


Ausgussbecken Art-Nr. 304100

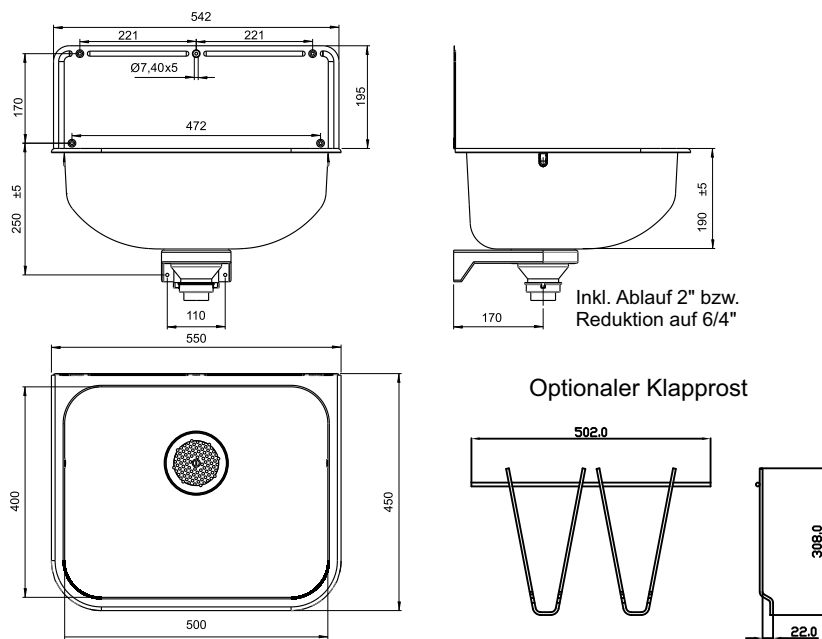

Befestigung

Eine ordnungsgemäße Befestigung an der Wand ist vom Handwerk sicherzustellen. Dafür ist zwingend der Wandaufbau zu prüfen, und eine dazu passende Befestigung zu wählen.

Gemäß geltender Rechtslage dürfen wasserführende Produkte nur durch das Fachhandwerk an das Leitungsnetz angeschlossen werden.



HEBERHARD e.U.,
 Eigenheimstraße 5, A 4063 Hösrsching
 DoP No 304100-01,
 EN14688 2018 CL00 - CA - LR - DA
 Verwendungszweck: Ausgussbecken
 Statische Belastbarkeit: 150 kg Mittenbelastung
 Ablaufverhalten, Dauerhaftigkeit
<https://heberhard.at/produkt/edelstahl-ausgussbecken-560x450-110-siebablauf-ouel/>

www.HEBERHARD.at

HEBERHARD


MONTAGEANLEITUNG

Art-Nummer 304100



MADE IN SWEDEN  DESIGNED FOR AUSTRIA 

Optionales Zubehör für Ihren 560-er 304100



Art-Nr. HE304101
Klapprost



Art-Nr. HE302102
Verschleißbares Siebventil (Überlaufbohrung bauseits erforderlich)



Serie bei 304100-IP 3,9x38 TX15
Prof-Mauerbefestigung

Ausgussbecken Art-Nr. 304100

WIR GRATULIEREN IHNEN ZU IHRER ENTSCHEIDUNG

Die Becken wurden für Haushalt und herkömmliche Gewerbe-Anwendungen entwickelt.

KEINE ECKEN, KEINE KANTEN

Sanftes Design ist bei Edelstahl nur mittels hochwertiger Tiefziehtechnik möglich.

Die dabei entstehenden Eck-Bereiche und Schnittkanten werden durch ein spezielles Schleifverfahren nachträglich entgratet.

GEBAUT FÜR LANGES LEBEN

Im gewerbeähnlichen Einsatz sind einfache Lösungen oft die bessere Wahl. Das Becken ist ohne Überlauf, mit einem nicht-verschließbarem Siebventil ausgestattet. Wird das Becken mit einem Stopfenventil nachgerüstet, so muss auch zwingend ein Überlauf vorgesehen werden.

REINIGUNG UND WERKSTOFF

Die Becken werden in hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 18/10 gefertigt. (Gleichwertige Bezeichnungen: 1.4301, V2A, AISI 304)

Dies ist ein Werkstoff, wie er auch von Markenherstellern für Kochtöpfe verwendet wird. Reinigen Sie bitte Edelstahlteile **nur** mit **Reiniger** und Hilfsmittel, welche bei der Gebrauchsanleitung vermerkt haben: „Für **Edelstahl geeignet**“. Befolgen Sie bitte die Reinigungsanleitungen der Hersteller nach Vorgabe.

STOPP: Vermeiden Sie jeden Reiniger mit Chlor!

NACH MONTAGE BEACHTEN: KORROSION VERMEIDEN!

CrNi-Edelstahl garantiert langes Leben. Chlor, Kalk, Zementschleier-Entferner sowie aggressive Medien gerade in der Bauphase greifen die Oberfläche an. Stahl-Späne und -Schrauben gehören nicht in das Becken und greifen Edelstahl an. **Schützen Sie ihr Produkt** daher unbedingt **in der Bauphase** vor äußeren Einflüssen. (Abdecken oder Einfolieren) Reinigen Sie in der Bauphase ihr Produkt regelmäßig um Korrosion zu verhindern. Verwenden Sie zum Beispiel den Verpackungskarton als Schutz- und Abdeckteil!



FÜR EDELSTAHL GEEIGNET



Separate Rückwand
vor die Aufkantung

Becken
Dichtung (Moosgummi)
Konsole
Keil-Dichtung
Ablauf-Unterteil
Dichtung 2"
Reduktion 2"- 6/4"



HEBERHARD