


Waschtrog SOLID Art-Nr. 312100

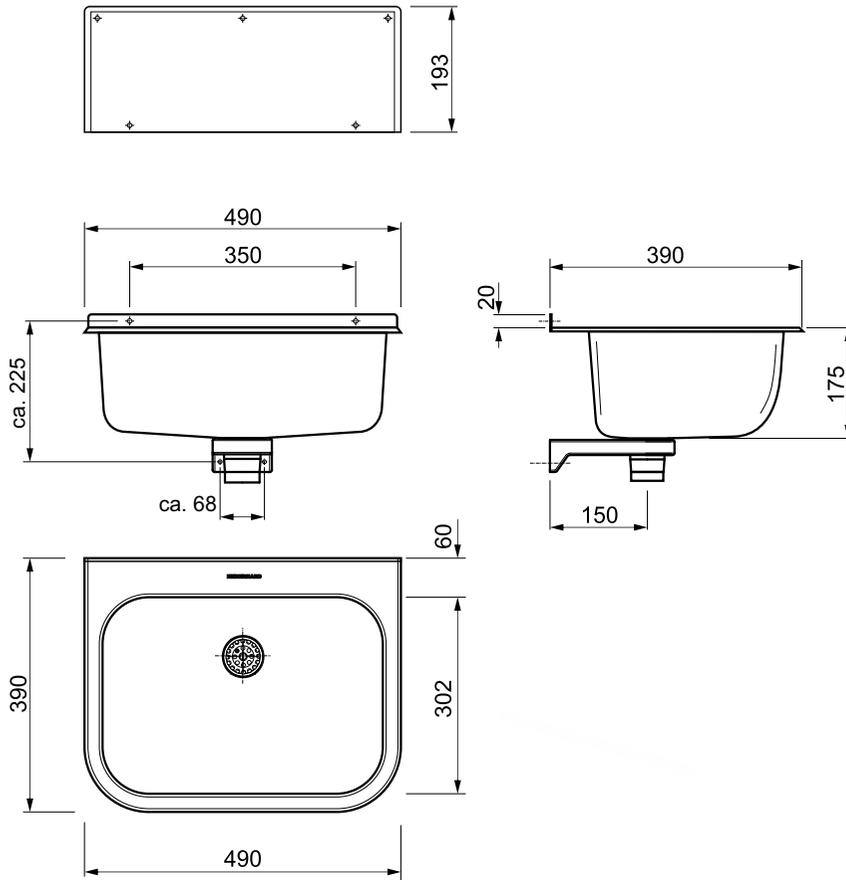

Befestigung

Eine ordnungsgemäße Befestigung an der Wand ist vom Handwerk sicherzustellen. Dafür ist zwingend der Wandaufbau zu prüfen, und eine dazu passende Befestigung zu wählen.

Gemäß geltender Rechtslage dürfen wasserführende Produkte nur durch das Fachhandwerk an das Leitungsnetz angeschlossen werden.



22

HEBERHARD e.U.,
 Eigenheimstraße 5, A 4063 Hörsching
 DoP No 312100-01,
 EN14688 2006 CL20 - OF - CA - LR - DA
 Verwendungszweck: Ausgussbecken
 Statische Belastbarkeit: 150 kg Mittenbelastung
 Ablaufverhalten, Dauerhaftigkeit
<https://heberhard.at/>

www.HEBERHARD.at

HEBERHARD

MONTAGEANLEITUNG

Ausgussbecken SOLID 490
 Waschtisch nach EN14688
 Art.Nr.: 312100



DESIGNED FOR AUSTRIA



Art-Nr.: 313102



Rost B 300 mm Ø8 mm

Art-Nr.: 313103



Klapprost SOLID Ø10 mm

Art-Nr.: 300704



Sandfang 3,5L inkl. Siphon

Ausgussbecken SOLID 490 Art-Nr. 312100

WIR GRATULIEREN IHNEN ZU IHRER ENTSCHEIDUNG

Die Becken wurden für Haushalt und herkömmliche Gewerbe-Anwendungen entwickelt.

KEINE ECKEN, KEINE KANTEN

Sanftes Design ist bei Edelstahl nur mittels hochwertiger Tiefziehtechnik möglich. Wir verwenden beim SOLID nur für Gewerbe übliche 1,2 mm massive Rohblechstärke. Optimaler Arbeitsschutz: Das Becken hat einen Kantenumschlag (Softkante) im Benutzerbereich unter dem Motto: Alles SOLID, alles RUND

GEBAUT FÜR LANGES LEBEN

Im gewerbeähnlichen und hygienischen Einsatz sind einfache Lösungen oft die bessere Wahl. Das Becken ist ohne Überlauf, und mit einem nicht verschließbarem Sieb ausgestattet.

REINIGUNG UND WERKSTOFF

Die Becken werden in hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 18/10 gefertigt. (Gleichwertige Bezeichnungen: 1.4301, V2A, AISI 304)

Dies ist ein Werkstoff, wie er auch von Markenherstellern für Kochtöpfe verwendet wird. Reinigen Sie bitte Edelstahlteile **nur** mit **Reiniger** und Hilfsmittel, welche bei der Gebrauchsanleitung vermerkt haben: „Für **Edelstahl geeignet**“. Befolgen Sie bitte die Reinigungsanleitungen der Hersteller nach Vorgabe.

STOPP: Vermeiden Sie jeden Reiniger mit Chlor!

NACH MONTAGE BEACHTEN: KORROSION VERMEIDEN!

CrNi-Edelstahl garantiert langes Leben. Chlor, Kalk, Zementschleier-Entferner sowie aggressive Medien, gerade in der Bauphase, greifen die Oberfläche an. Stahlspäne und Stahlschrauben gehören nicht in das Becken und greifen Edelstahl an. **Schützen Sie ihr Produkt** daher unbedingt **in der Bauphase** vor äußeren Einflüssen. (Abdecken oder Einfolieren) Reinigen Sie in der Bauphase ihr Produkt regelmäßig um Korrosion zu verhindern. Verwenden Sie zum Beispiel den Verpackungskarton als Schutz- und Abdeckteil!



FÜR EDELSTAHL GEEIGNET



Becken

Dichtung weich

Konsole

Profil-Dichtung

Ablauf-Unterteil



5/4"

6/4"

UX6x50

UX10x60



TX25

TX30

Lieferumfang 10/2022

HEBERHARD