

# Edelstahl Werkraumbekken Standard mit Schlammfangtopf




Schlammfang-Funktionsprinzip

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken  
 B...xH800/300xT600 mm mit 40 mm umlaufenden Rand  
 Inkl. Schlammfang mit Ablaufstutzen DN15 und Überlauf  
 DN40, Kugelabsperrhahn DN40 und DN15 vorinstalliert,  
 Anschlussgewinde IG 6/4"  
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 1,25 mm  
 Beckenlänge: 1000 mm (1500, 2000 mm)  
 Beckenbreite: 600 mm  
 Beckentiefe: 300 mm  
 Oberfläche gebürstet  
 Boden mit Gefälle zum Ablauf  
 Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren  
 Stellfüßen  
 Top Verarbeitung Made in Germany

**Optionen:**

Sondermaße gegen Anfrage  
 Sonderwerkstoff V4A

- 361100**  
1000x600x800/300 mm
- 361150**  
1500x600x800/300 mm
- 361200**  
2000x600x800/300 mm
- 360RA**  
Rückseitige Aufkantung anstelle  
Abkantung ca. 21 mm
- 360RW25**  
RA + separate Rückwand, 250 mm,  
zum Mitschrauben
- 360HL**  
Hahnbank und Hahnlochbohrungen  
nach Vorgabe
- 360SH70...**  
Sonder-Arbeitshöhe nach Vorgabe  
(im Bereich zw. 700-950 mm)
- 360VKR**  
Aufpreis Vorderkante über ganze  
Länge abgerundet  
(Ausführungsbeispiel siehe z.B.  
Waschrinne 500V)
- 360BIR**  
Aufpreis Becken innen geschweißt und  
mit ca. R10mm verschliffen

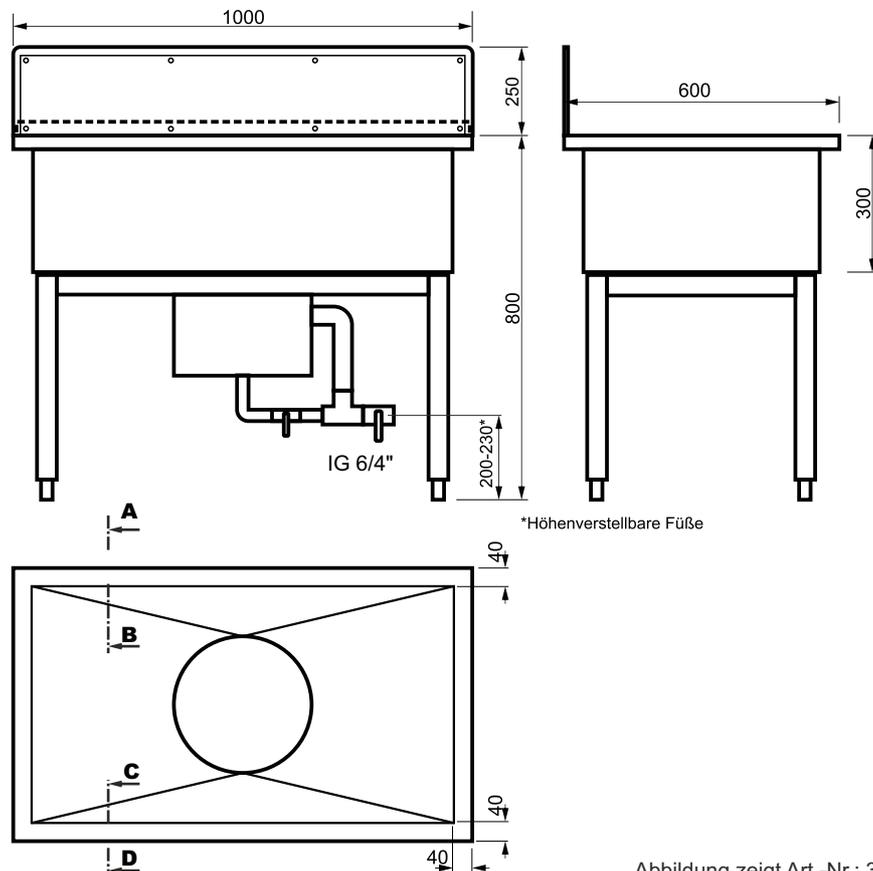

\*Höhenverstellbare Füße




Abbildung zeigt Art.-Nr.: 361100 + 360RW25


\*Preis ab Werk

# Edelstahl Werkraumbecken Standard mit Schlammfangtopf Zubehör

**V2A → V4A**

360V4A (Aufpreis Fertigung in  
1,5 mm V4A

Edelstahl X5CrNiMo17/12/2, 316)



360BIR (Aufpreis fugenloses Becken)

**Optionen für Standard**

**360V4A**

Aufpreis für Becken in 1,5 mm V4A

**360BIR**

Aufpreis Becken innen geschweißt und mit ca. R10mm verschliffen

**360RA**

Rückseitige Aufkantung anstelle Abkantung, Höhe ca. 21 mm

**360RW25**

RA + separate Rückwand, H=250 mm, 3-seitig gefast, zum Mitschrauben



**360HL**

Hahnlochbohrungen und Hahnbank nach Vorgabe

**360SH70...**

Sonder-Arbeitshöhe nach Vorgabe (im Bereich zw. 700-950 mm)

**360VKR**

Aufpreis Vorderkante über ganze Länge abgerundet (Ausführungsbeispiel siehe z.B. Waschrinne 500V)


**Sonderlänge**

**Sonderbreite**


**Sondertiefe**

**Sonderblechstärke**


Auf Anfrage




360RA (rückseitige Aufkantung)



360VKR (Vorderkante rund)



360HL (Hahnloch bei Position, Ø)

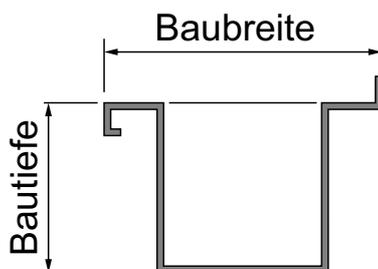

Sonderlänge, Sonderbreite, S-Tiefe

\*Preis ab Werk