

Edelstahl Werkraumbekken Standard



Robustes geschweißtes Arbeitsbecken
 B...xH800/300xT600 mm mit 100 mm Armaturenbank
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 1,25mm
 Beckenlänge: 1000 mm (1500, 2000 mm)
 Beckenbreite: 600 mm
 Beckentiefe: 300 mm
 Blechstärke: 1,25 mm
 Oberfläche gebürstet
 Inkl. Ablaufventil 6/4" und Ablaufschutzblech
 Boden mit Gefälle zum Ablauf
 Ablaufposition längsseitig mittig
 Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren
 Stellfüßen
 Top Verarbeitung Made in Germany

Optionen:

- Sonderlänge (Artikelnummer 360999)
- Sonderwerkstoff V4A (Aufpreisposition 360V4A)
- Rückseitige Aufkantung (Aufpreisposition 360RA)
- Rückwand verschiedene Höhen (Aufpreisposition 360RW..)
- Ohne Armaturenbank
- Andere Arbeitshöhen (Aufpreisposition 360SH..)
- Hahnlochbohrungen nach Vorgabe (Aufpreisposition 360HL)
- Becken mit Innenradien R10mm (Aufpreisposition 360BIR)
- Beckenvorderkante mit Abrundung über ganze Länge (360VKR)

360100
 1000x600x800/300 mm
 mit Hahnbank 100 mm


360101
 1000x600x800/300 mm
 ohne Hahnbank

360150
 1500x600x800/300 mm
 mit Hahnbank

360151
 1500x600x800/300 mm
 ohne Hahnbank

360200
 2000x600x800/300 mm
 mit Hahnbank

360201
 2000x600x800/300 mm
 ohne Hahnbank

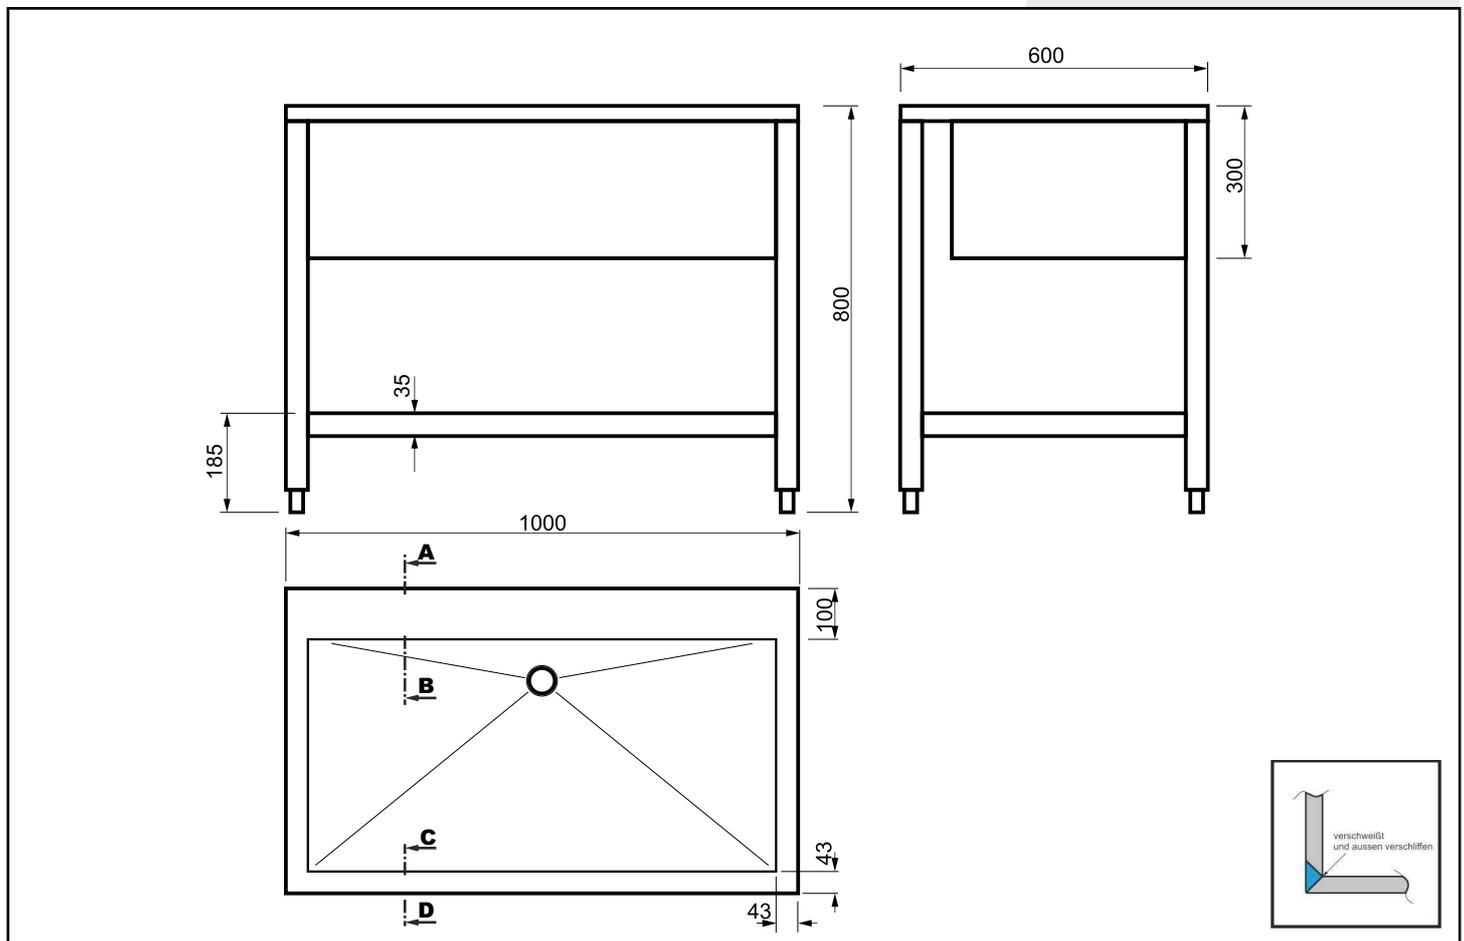


*Preis ab Werk

Edelstahl Werkraumbecken Standard Zubehör

V2A → V4A

360V4A (Aufpreis Fertigung in V4A
Edelstahl X5CrNiMo17/12/2, 316)




365BIR (Aufpreis fugenloses Becken)



300704A + 300705*




300703




Schnitt A - B

360RA (rückseitige Aufkantung)




Schnitt C - D

360VKR (Vorderkante rund)



Schnitt A - B

360HL (Hahnloch bei Position, Ø)

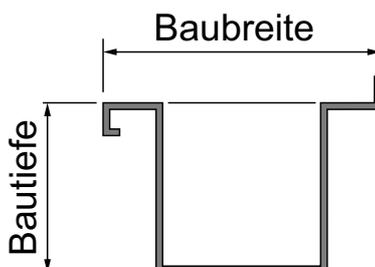

Sonderlänge, Sonderbreite, S-Tiefe

Optionen für Standard

360V4A

Aufpreis für Becken in 1,5 mm V4A

365BIR

Aufpreis Becken innen geschweißt und mit ca. R10mm verschliffen

300703

Gipsabscheider 9 Liter

300704A

Sandfang

Abgang waagrecht DN40

300705*

Kunststoff-Gewindeverlängerung 6/4" mit Überwurfmutter 6/4"

360RA

Rückseitige Aufkantung anstelle

Abkantung,

Höhe ca. 21 mm

360RW25

RA + separate Rückwand, H=250 mm, 3-seitig gefast, zum Mitschrauben



360HL

Hahnlochbohrungen nach Vorgabe

360SH70...

Sonder-Arbeitshöhe nach Vorgabe (im Bereich zw. 700-950 mm)

360VKR

Aufpreis Vorderkante über ganze

Länge abgerundet

(Ausführungsbeispiel siehe z.B.

Waschrinne 500V)

Sonderlänge

Sonderbreite

Sondertiefe

Sonderblechstärke

Auf Anfrage

*Preis ab Werk