

WERKRAUMBECKEN SOLID

wandhängend



Top Hygiene verbunden mit toller Optik durch Aussenschweißung



Details, Kleinserienfertigung am Stand der Technik



55 mm Ablaufbohrung



Harmonische Kantenverarbeitung



Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend

4-5



Robustes wandhängendes geschweißtes Arbeitsbecken L...xH250xB600(500) mm mit integrierten 3 mm Edelstahl Wandkonsolen

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1,5 mm

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Beckenbreite: 600 (500, 700) mm

Beckentiefe: 250 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Siebventil mit gelochtem Rand 6/4"

Ablaufbohrung: 55 mm (auch passend zu Gewerbe-Standrohrventilen 6/4" und 2")

Ablaufposition: 100 mm vom Rand, längsseitig mittig

Mit 4 Stk A2 Sechskantschrauben 8x80 + UX-Dübel + Scheibe

Top Gewerbequalität


DACH Made

Optionen (Siehe Folgeseiten)

- Mit 100 mm Hahnbank (Code 366...HB)
- Hahnbank und 1x Hahnloch Ø35 mm mittig (Code 366...HL1)
- Hahnbank und 2x Hahnloch Ø35 mm (Code 366...HL2)
- Sonderlänge, Sonderbreite, Sondertiefe
- Separate Rückwand
- Auflagerost
- Auflagelochblech
- Schlammfanglade mit Wandabstützung
- Sandfangtopf mit Abdeckblech
- Sandfang
- Gipsabscheider
- Standrohrventil 6/4"
- Abgang DN100
- Ablaufposition nach Kundenvorgabe
- Vorderkanten R10 mit Kantenumschlag anstelle Einschlag




Serie: Ablaufsieb 6/4"



Serie: Kanteneinschlag



Serie: 8x80 + UX



Wandhängend Baubreite 500 ohne Hahnbank

367090

900x500x250 mm

367100

1000x500x250 mm

367110

1100x500x250 mm

367120

1200x500x250 mm

367140

1400x500x250 mm

Wandhängend Baubreite 500 mit Hahnbank und Hahnloch 35 mm

367090HL1

900x500x250 mm

367100HL1

1000x500x250 mm

367110HL1

1100x500x250 mm

367120HL1

1200x500x250 mm

367140HL1

1400x500x250 mm

Wandhängend Baubreite 600 ohne Hahnbank

366090

900x600x250 mm

366100

1000x600x250 mm

366110

1100x600x250 mm

366120

1200x600x250 mm

366140

1400x600x250 mm

Wandhängend Baubreite 600 mit Hahnbank und Hahnloch 35 mm

366090HL1

900x600x250 mm

366100HL1

1000x600x250 mm

366110HL1

1100x600x250 mm

366120HL1

1200x600x250 mm

366140HL1

1400x600x250 mm

366160HL1

1600x600x250 mm

Wandhängend Baubreite 700 mit Hahnbank 100 mm

366100x70HB

1000x700x250

366120x70HB

1200x700x250




366160x70HB

1600x700x250

364HL(M ... für Mittig)

pro weiteres Hahnloch nach Vorgabe

Edelstahl Werkraumbecken SOLID bodenstehend und wandhängend Zubehör

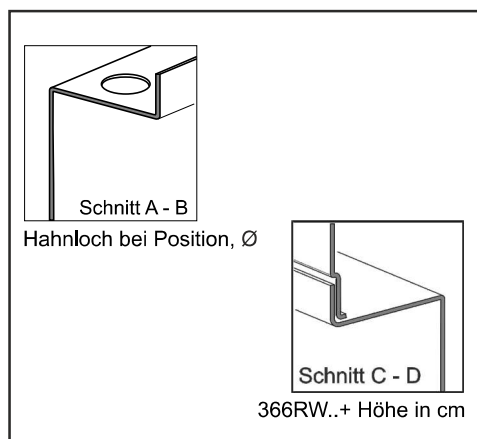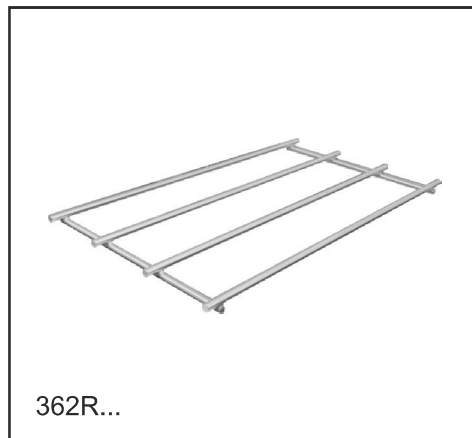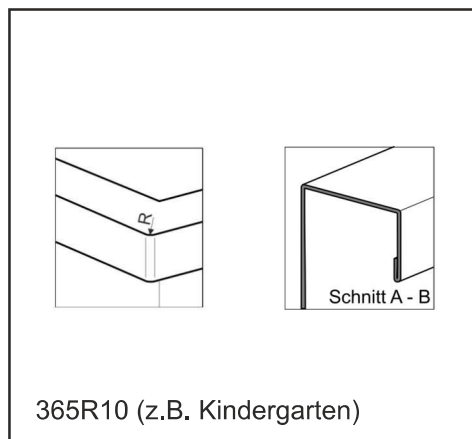

Optionen für SOLID wandhängend

367S
Aufpreis Schlammfanglade
fest verbunden mit Becken

367ST
Aufpreis Schlammfangtopf
mit integriertem Siphon
verschweißt mit Becken

300703
Gipsabscheider 9 Liter

300704A
Sandfang
Abgang waagrecht DN40
300705*
Kunststoff-Gewindeverlängerung 6/4"
mit Überwurfmutter 6/4"

367BT20
Aufpreis Bautiefe 200 mm
367BT30
Aufpreis Bautiefe 300 mm
367BT35
Aufpreis Bautiefe 350 mm
367BT40
Aufpreis Bautiefe 400 mm

362R40
Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 400 mm

362R45
Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 450 mm

362R50
Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 500 mm

362R55
Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 550 mm

362R60
Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 600 mm

364ELB40
Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 400 mm

364ELB45
Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 450 mm

364ELB50
Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 500 mm




690030*
Edelstahl Standventil 6/4" x Ø70
passend für Edelstahl Standrohre 6/4"
Spülen-Lochdurchmesser ab Ø52mm
Ventil-Unterteil mit eingelassener Messing
Gegenmutter

690033*
Edelstahl Standrohr 6/4" mit Bügel
und Gummimuffe
Länge 195 mm
Überhöhe 175mm
Überhöhe 195 mm

365R10*
Aufpreis beide Vorderkanten
mit Radius R10 gefertigt und
Kantenumschlag anstelle Kanteneinschlag

366RW20*
RA + Separate Rückwand 200 mm

Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend, Maßskizze 366...

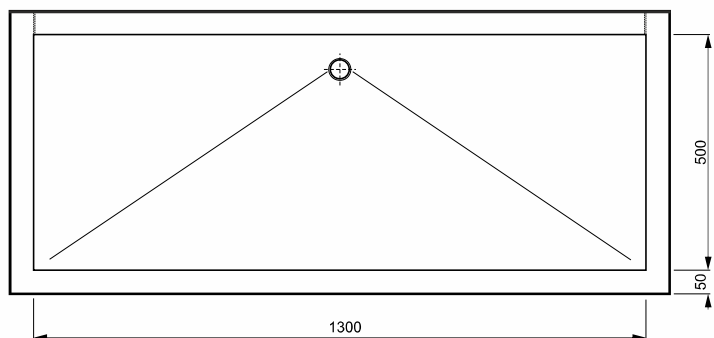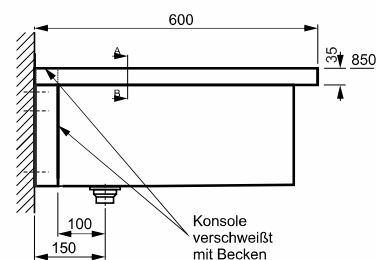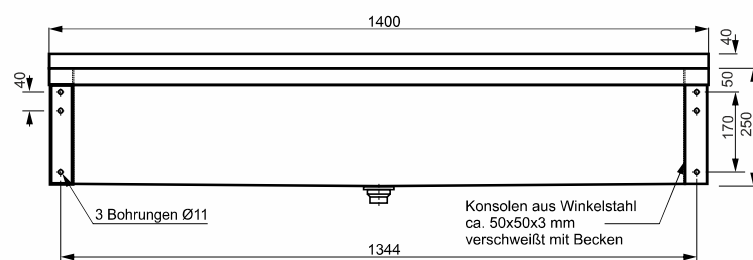

Material V2A 18/10 1.4301, 1,5 mm







Abbildung zeigt 366140

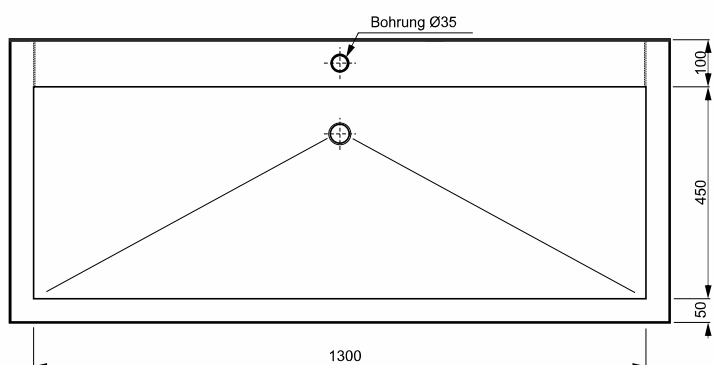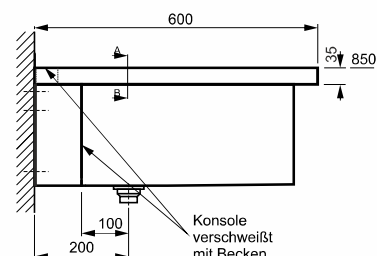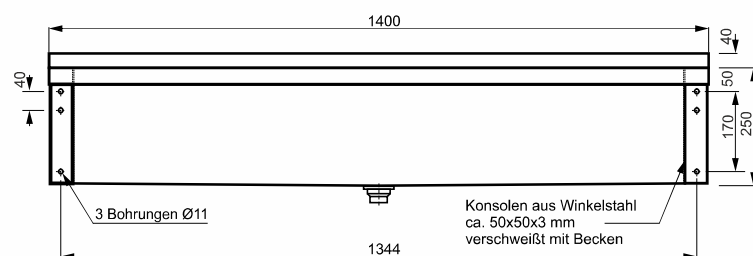

Material V2A 18/10 1.4301, 1,5 mm







Abbildung zeigt 367140HL1

Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend, Maßskizze 367...

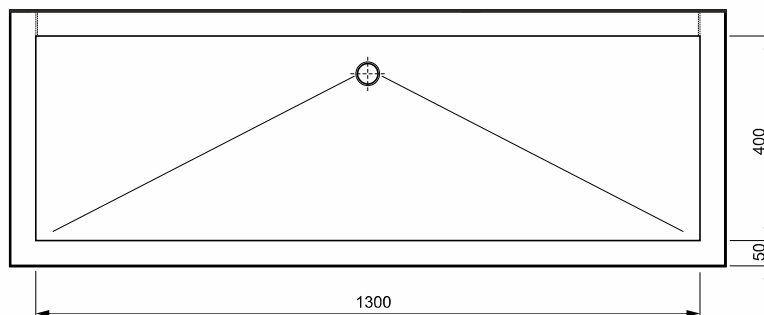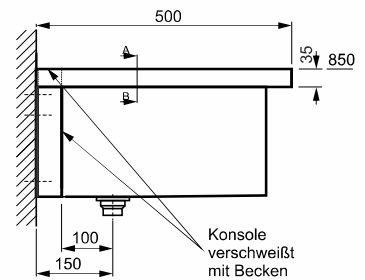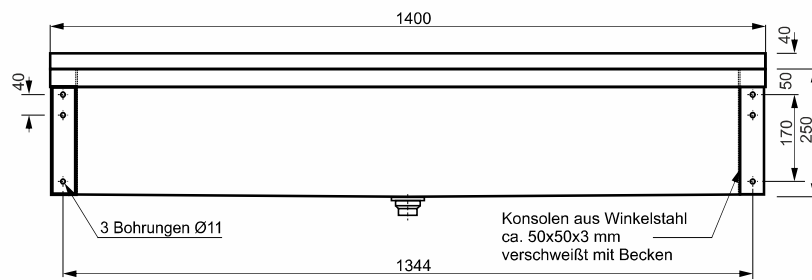

Material V2A 18/10 1.4301, 1,5 mm







Abbildung zeigt 367140

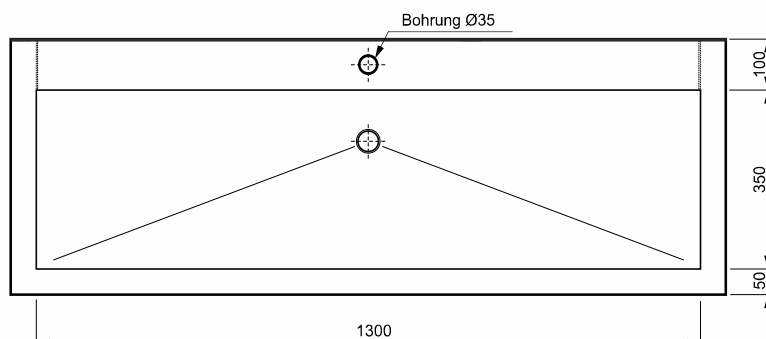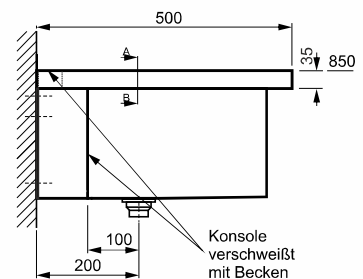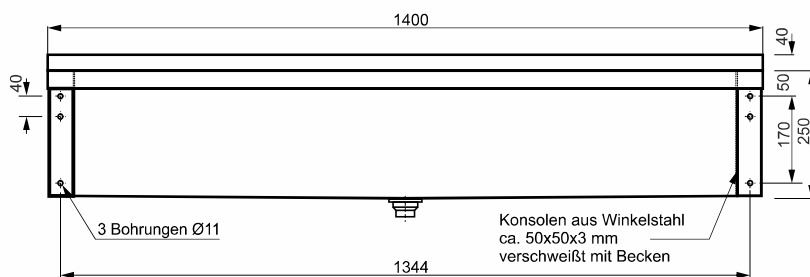

Material V2A 18/10 1.4301, 1,5 mm







Abbildung zeigt 367140HL1


Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend - Baukastenbeispiele

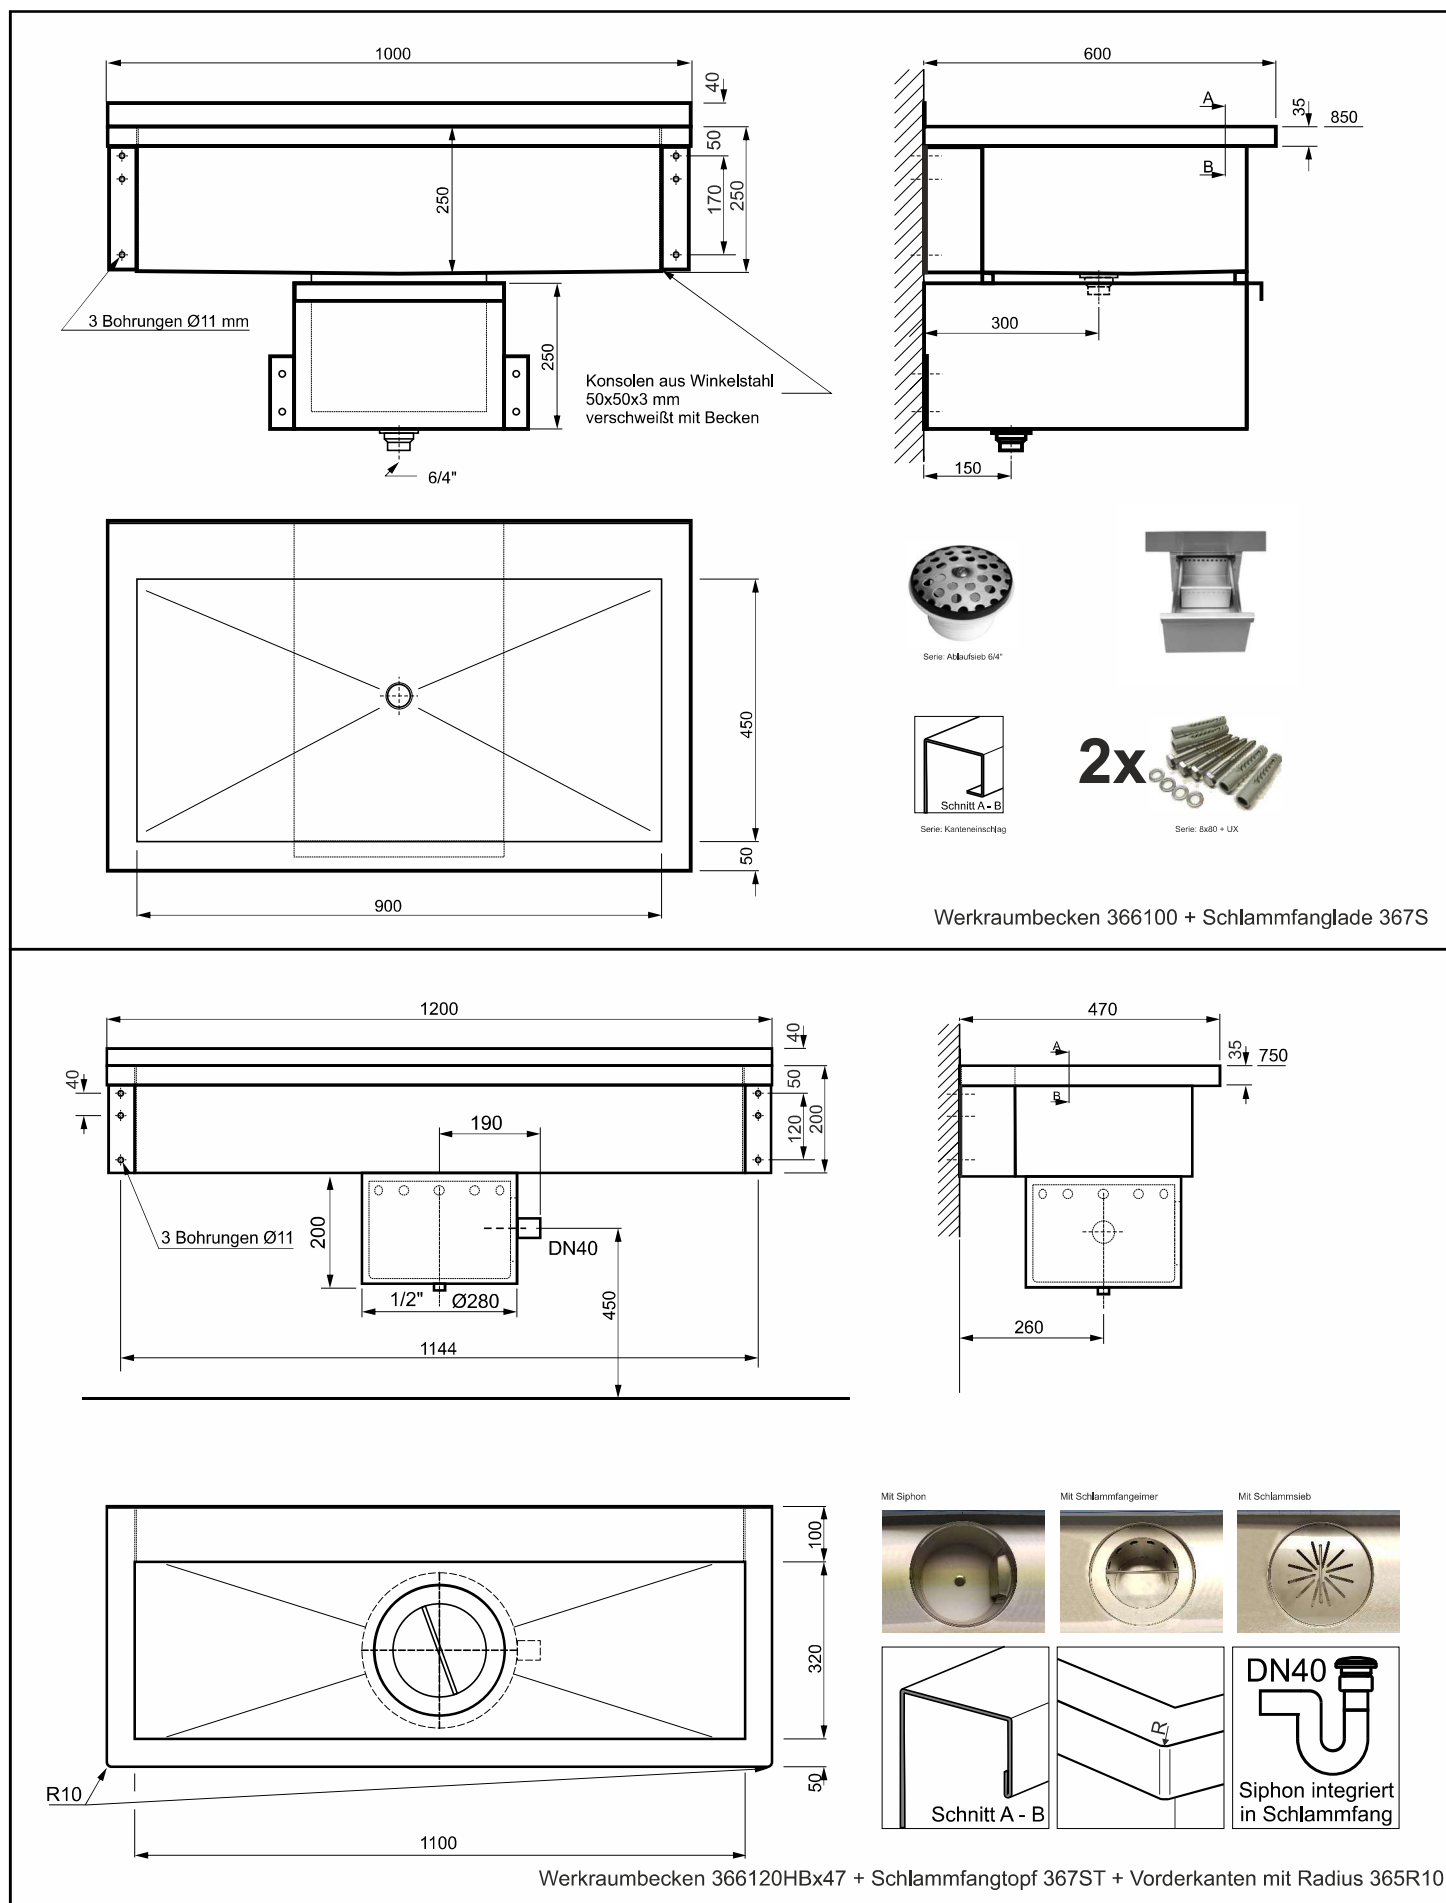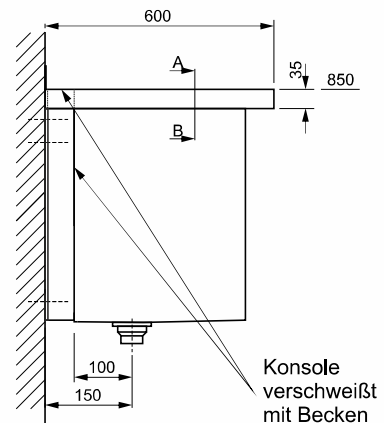

Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend - Baukastenbeispiele




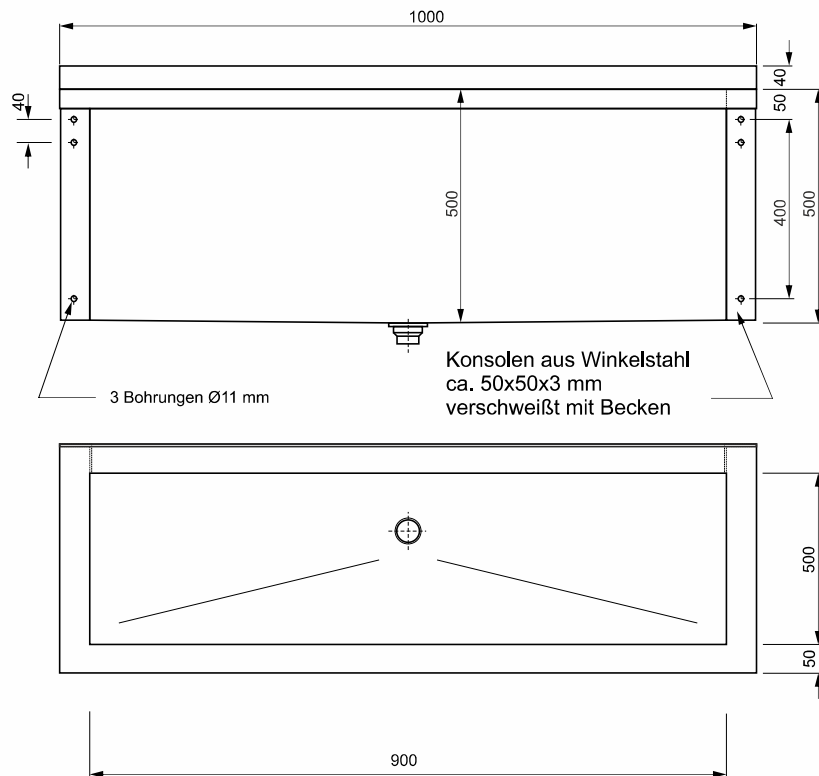


Material V2A 18/10 1.4301, 1,5 mm




Maße nicht maßstabsgerecht

Werkraumbecken 366100xT50

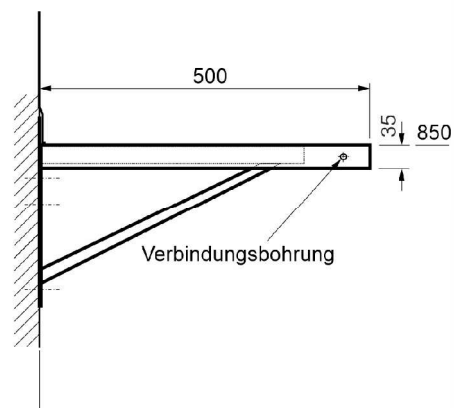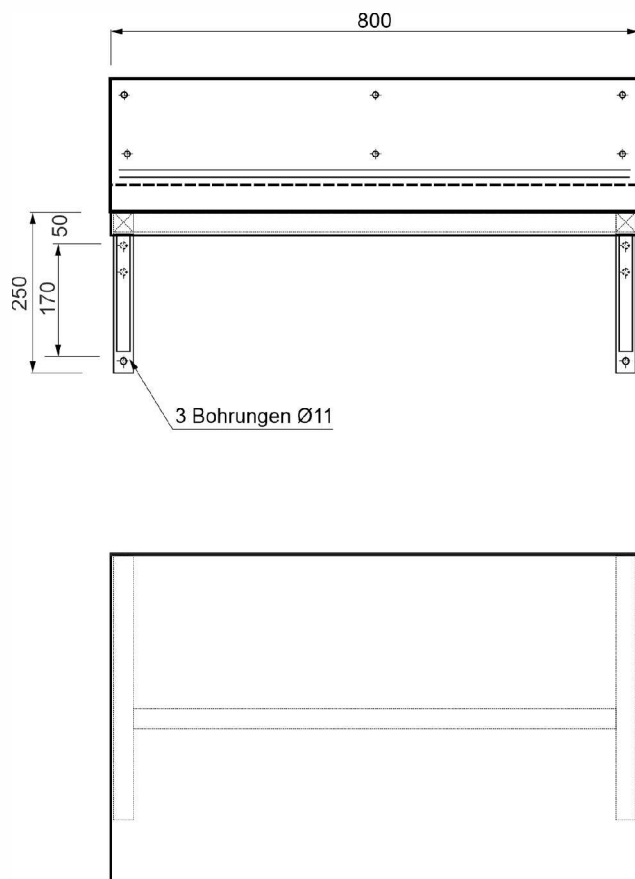


Beistelltisch 367080xT0 + Rückseitige Aufkantung und Rückwand 200 mm 366RW20 + Verbindungsbohrung links

Edelstahl Werkraumbecken SOLID - Baukastenbeispiele

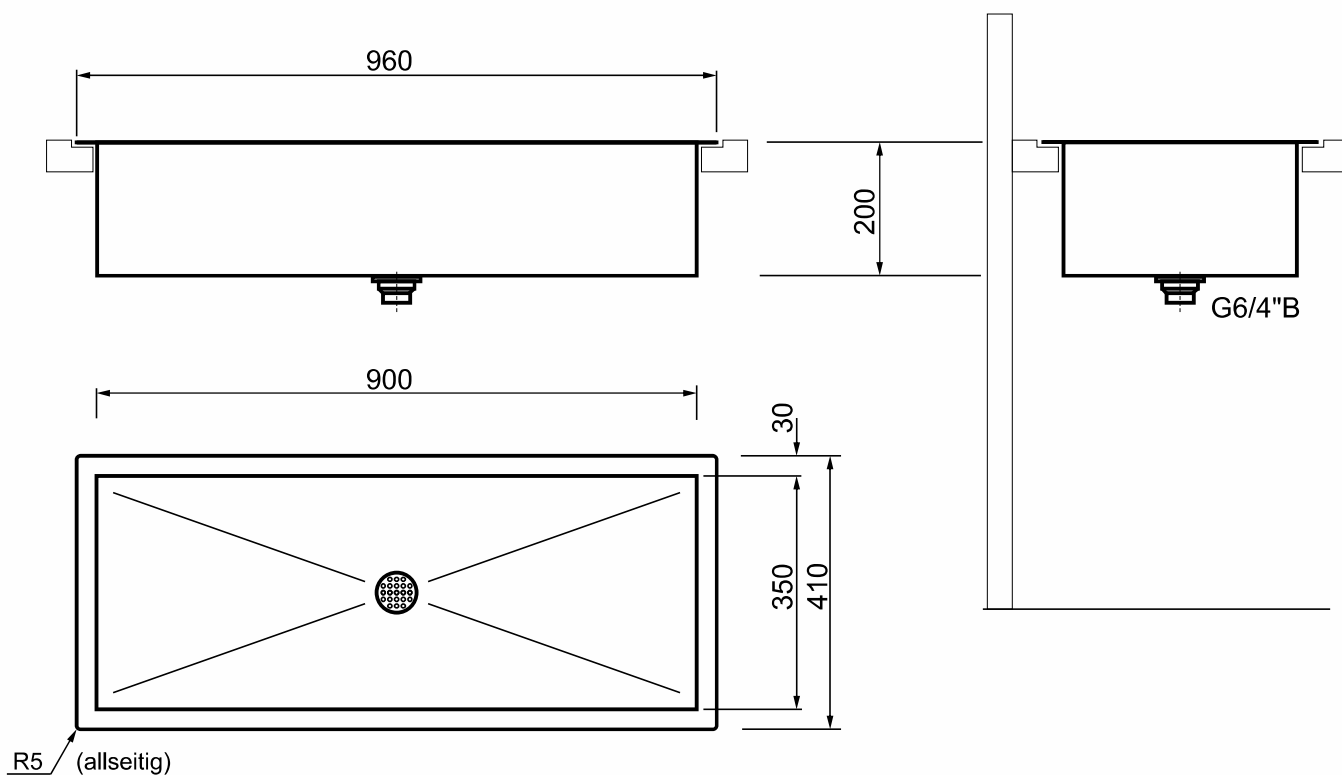

Werkraumbecken Platteneinbau 367100x45T20EB zum Einkleben, ohne Schlammfangtopf

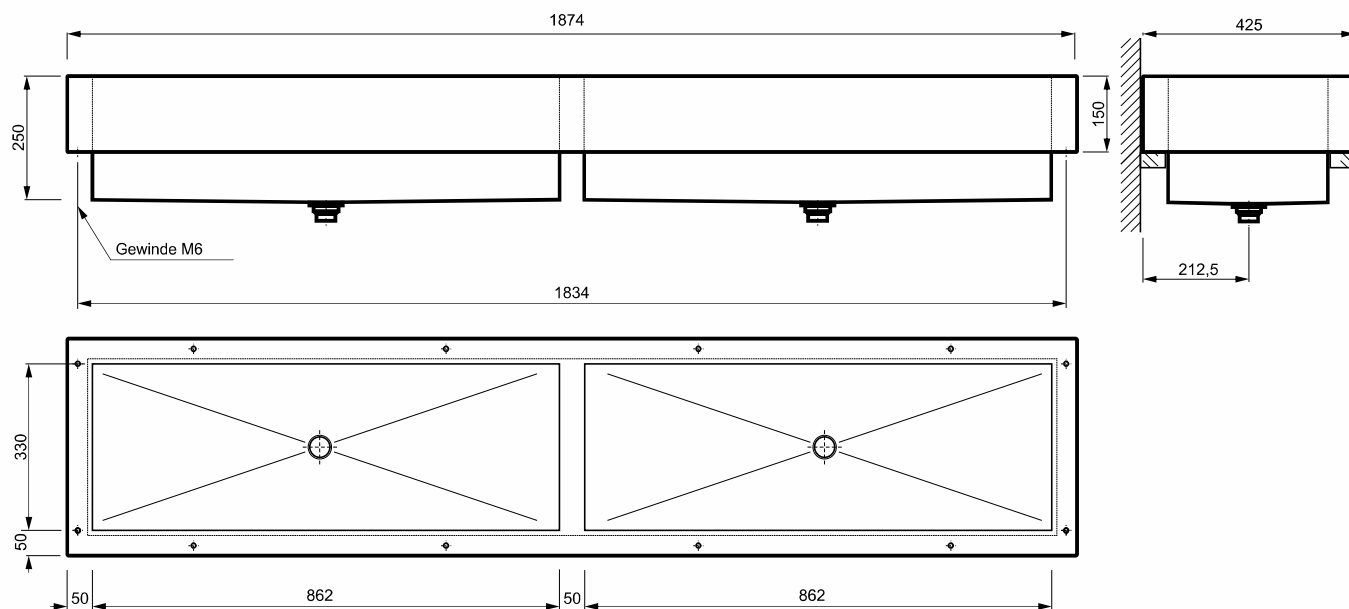

Aufsatzwerkraumbecken mit 2 Becken in Sonderanfertigung