

Der Edelstahl Waschtrog SOLID 550




Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel
 Becken-Abmessungen außen: 550x450x328 mm
 Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301
 Gewerbespülen-Rohblechstärke ca. 1,2 mm
 (Messbare Blechstärke ca. 1,1 mm)
 Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
 Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
 Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung
 Inkl. Schrauben 3x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
 und 2x 4,8x50 Torx25 und Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
 Armaturenbohrung für Standarmaturen mit max.
 Aussendurchmesser 58 mm bauseits li/re möglich
 CE-geprüft nach EN14688 auf 150 kg
 Mittenbelastung und Ablaufverhalten

Bitte beachten:

Stabile Befestigung bei Vorwandmontage:

Das Vorwandmontage-Element muss zwingend
 Aufnahmepunkte für die unteren Befestigungspunkte
 vorsehen. (Höhen-Lochabstand 289 mm!!)

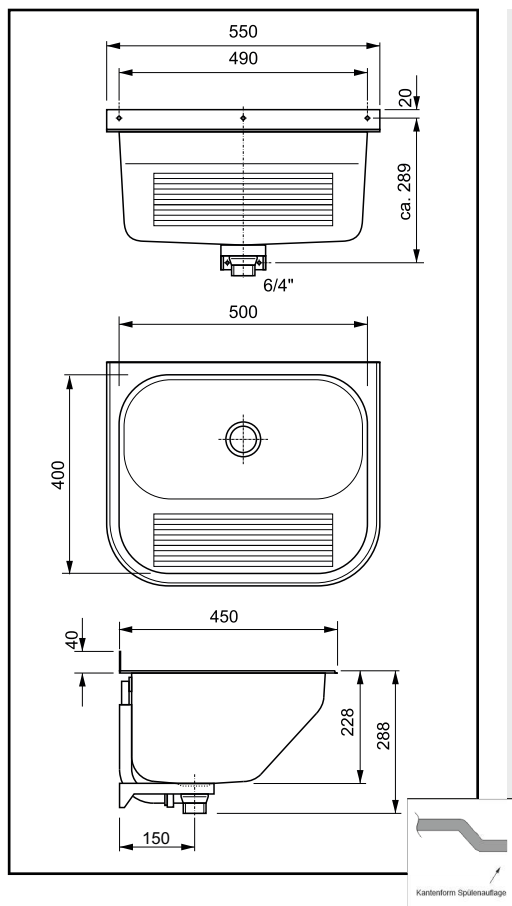


355001

Der SOLID

550x450xBeckentiefe 228 mm

355420

Rückwand H=200 mm mitschraubbar
 3-seitig gefast,
 inkl. UX-Befestigungsmaterial



362R40

Auflagerost SOLID aus 10 mm
 Rundmaterial
 WIG geschweißt und gerichtet
 Abm.: 430x300x20



Links oder rechts Platz für Armaturenbohrung ...



Metallischer Überlaufsichtteil für langes Leben...



Platz für handelsübliche 10 Liter Eimer ...



CE-geprüft nach EN14688 auf 150 kg mittige Belastung

*Preis ab Werk