


Edelstahl Waschtrog SOLID 650: Die nächste Generation!



Waschtrog 650-er SOLID
 Sanfte Benutzerkanten mit Kantenumschlag
 Fugenloses, tiefegezogenes Becken mit
 Waschbrettriffel
 Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
 Gewerbespülen-Rohblechstärke 1,2 mm
 Messbare Blechstärke nach Schliff an der
 Aufkantung ca. 1,1 mm
 Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
 Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
 Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung
 Inkl. Schrauben Linsenkopf A2 und UX Dübel
 Armaturenbohrung für Einhebelmischer bauseits
 li/re möglich (Hahnbank im Eckbereich groß genug
 für EH-Mischer Bewegung)
 CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg
 und Ablaufverhalten)
 Laser-LOGO
 Designed for Austria

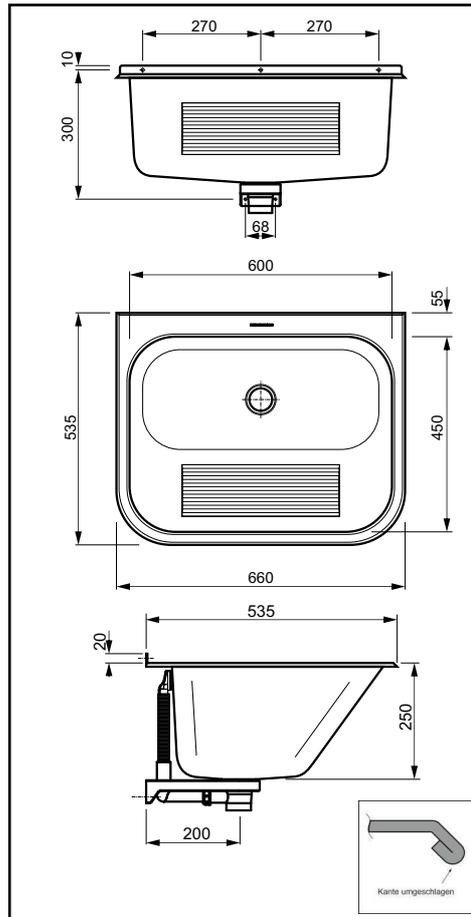

365001
Der 650-er
 660x535xBeckentiefe 250 mm

Optionen:

362R45
 Edelstahl **Auflagerost SOLID Profi**
 (WIG geschweißt, gerichtet)



365101
 Edelstahl **Auflagerost SOLID**
 (industriell kontaktgeschweißt)



300501A
 Edelstahl **Klapprost**
 für bauseitige Montage



365401
 Edelstahl **Rückwand**
 200 x 660 mm
 3-seitig gefast

Bitte beachten:
Stabile Befestigung bei Vorwandmontage:
 Das Vorwandmontage-Element muss zwingend
 Aufnahmepunkte für die unteren
 Befestigungspunkte vorsehen. (Höhen-
 Lochabstand 300 mm!!)



*Preis ab Werk