

Edelstahl WC Silent behindertengerecht L=700 mm mit Sitzauflage



*Montagehöhe:

Beachten Sie bezgl. der Montagehöhe die aktuelle ÖNorm EN B1600 2013: 46-48 cm inkl. WC-Sitz.

Bei WC ab 55 cm Länge darf nur mehr die WC-Brille montiert werden. (Kein Deckel)
Zusätzlich sind in diesem Fall Rückenlehnen zu montieren.

Berücksichtigen Sie bzgl. Montagehöhe auch, ob das WC mit oder ohne WC-Brille montiert wird.


Edelstahl WC Silent 700wh Sitzauflage
DIN WC für Vorwandbefestigung
mit zusätzlicher Sitzauflage L535 mm, weiß, fix verklebt
Werkstoff: LG LG Hi-Macs weiß
behindertengerecht nach ÖNorm B1600
Becken-Abmessungen außen: B360xH362+20xT700 mm
Materialstärke 1-1,5 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Oberfläche: gebürstet
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt
Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN
Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet
Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm
Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des Ablaufbereiches verwendbar
Inkl. passendem Bit für Montage
P-Siphon
Made in Spain

650700SA

700 mm DIN WC wandhängend
zusätzlich mit Sitzauflage L535 mm,
weiß, fix verklebt
Werkstoff: LG Hi-Macs weiß
voraussichtlich verfügbar ab April 2025

650700SL

700 mm DIN WC wandhängend
zusätzlich mit Sitzauflage L700 mm,
weiß, fix verklebt
Werkstoff: LG Hi-Macs weiß
Verfügbarkeit bitte erfragen






650705

Zusätzlicher Verstärkungsrahmen
für 3 mm PushFit Rahmen
Voraussichtlich verfügbar ab Juni 2025

Produktvorteil:

Durch den ausgeschäumten Innenkorpus,
wesentlich höhere Flächenbelastungen
gegenüber herkömmlichen Niro-WC's
möglich. Geräuschdämmung!

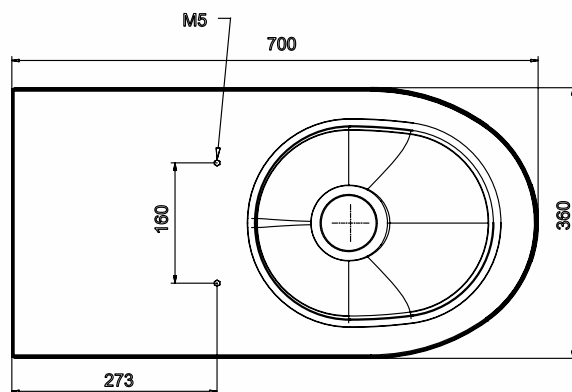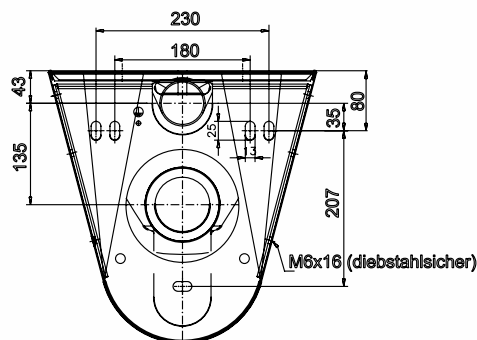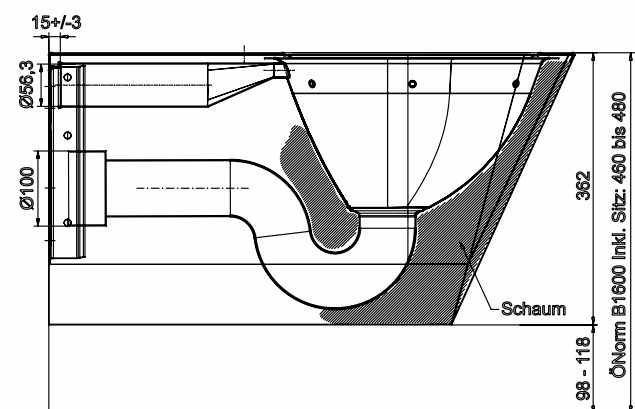

Zeichnung ohne Sitzauflage