Solides Wand-Selbstschluss-Ventil Power-Use

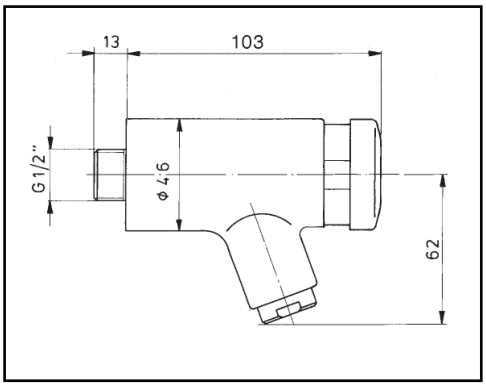

160500
Verchromtes poliertes Messing
Wandventil 1/2"
mit Laufzeiteinstellung
Made in Germany

160501*
Verlängerung Ø46x40 mm
Messing verchromt

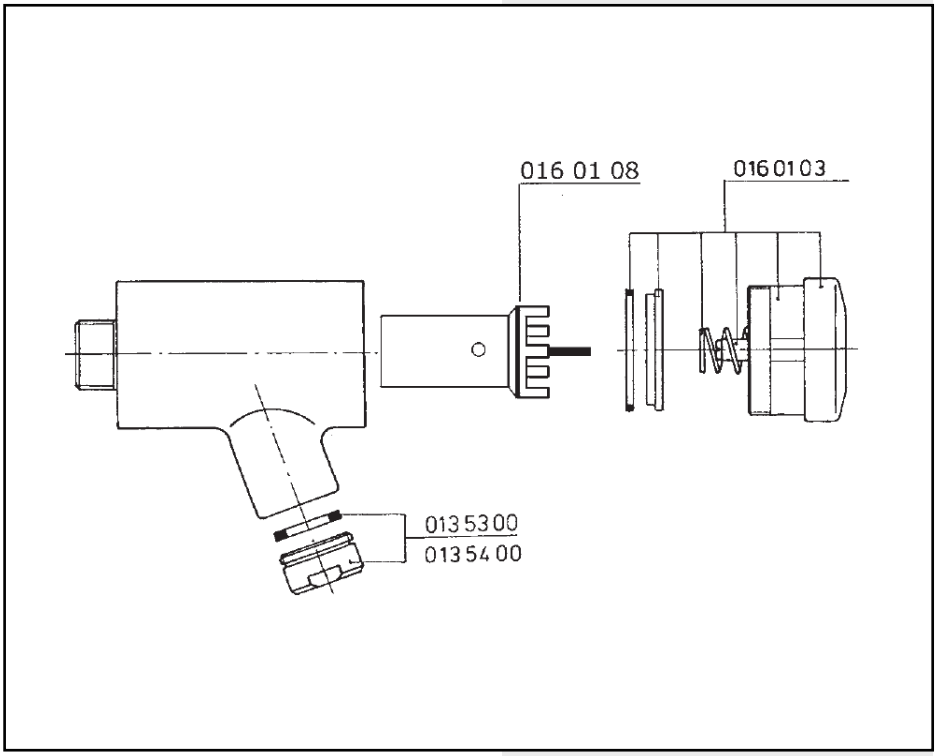

Formschönes Wand-Selbstschluss-Ventil 1/2"
Ausladung 60 mm zu Mitte Perlator, Länge 103 mm
Werkstoff: Ganzmetall-Ausführung Messing verchr.
mit Laufzeiteinstellung 3-12 Sek.
Annähernd wartungsfreie, im Vergleich mit anderen SS-Ventilen
schmutz-unempfindliche Kunststoff-Kartusche aus deutscher Produktion
Getestet auf 200.000 Benutzungen
Inkl. Perlator 6L/min
Gewicht ca. 900g
zulässiger Betriebsdruck: 0,5-5 Bar
Bei Druckunterschreitung erfolgt das Schließen leicht verzögert
(kein Durchläufer aufgrund kurzfristiger Druck-Unterschreitung)
DVGW zertifiziert
Made in Germany

Produktideologie:
Robustes Ventil für Einsatz bei Gewerbe und Öffentlichen WC-Anlagen. Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck, weitestgehend wartungsfrei

Voraussetzungen für einwandfreie Funktion:
Vor Anschluss der Armatur ist das Leitungsnetz zwingend gem. DIN zu spülen. Bitte beachten: Schmutzpartikel im Funktionsteil können zu Durchläufern führen. Einfache Verschmutzungen der Kartusche können durch Drehung und Drücken der Griffkappe behoben werden.

Kalk legt sich mit der Zeit auf den Funktionsteilen ab. Für optimale Bedingungen im hochfrequenten Betrieb ist die Kombination mit Entkalkungsanlagen empfohlen

Wartung:
Diese Armatur ist servicefähig

***Preis ab Werk**