


## Solides Wand-Selbstschluss-Ventil Power-Use




**Art-Nr.: 160500**  
 Verchromtes poliertes Messing  
 Wandventil 1/2"  
 mit Laufzeiteinstellung  
 Made in Germany

**Art-Nr.: 160501\***  
 Verlängerung Ø46x40 mm  
 Messing verchromt

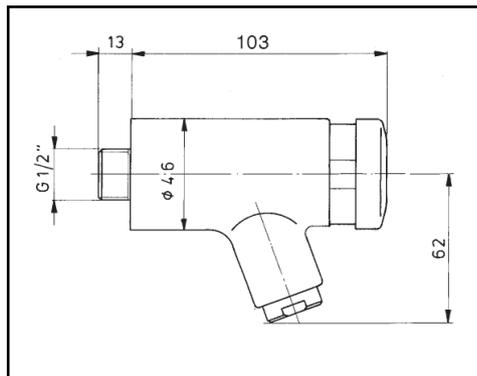

Formschönes Wand-Selbstschluss-Ventil 1/2"  
 Ausladung 60 mm zu Mitte Perlator, Länge 103 mm  
 Werkstoff: Ganzmetall-Ausführung Messing verchr.  
 mit Laufzeiteinstellung 3-12 Sek.  
 Annähernd wartungsfreie, im Vergleich mit anderen  
 SS-Ventilen  
 schmutz-unempfindliche Kunststoff-Kartusche aus  
 deutscher Produktion  
 Getestet auf 200.000 Benutzungen  
 Inkl. Perlator 6L/min  
 Gewicht ca. 900g  
 zulässiger Betriebsdruck: 0,5-5 Bar  
 Bei Druckunterschreitung erfolgt das Schließen  
 leicht verzögert  
 (kein Durchläufer aufgrund kurzfristiger Druck-  
 Unterschreitung)  
 DVGW zertifiziert  
 Made in Germany

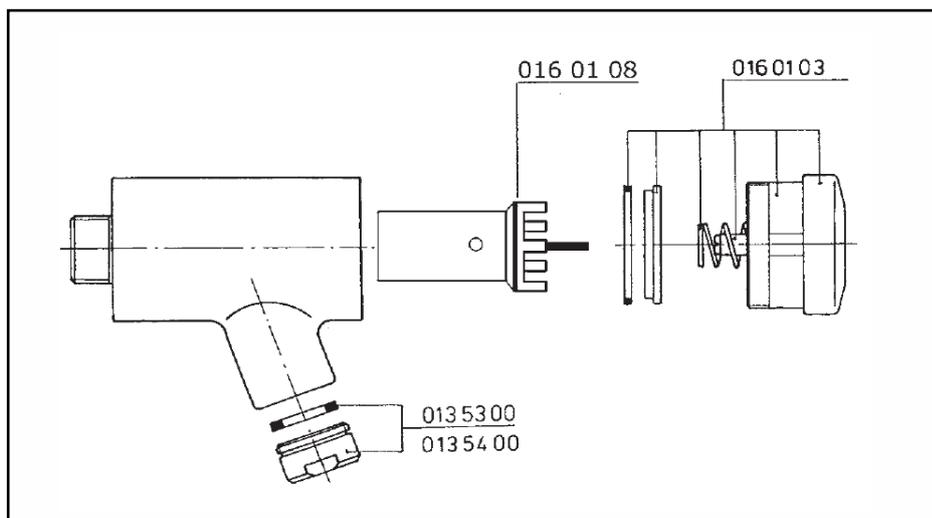

**Produktideologie:**

Robustes Ventil für Einsatz bei Gewerbe und  
 Öffentlichen WC-Anlagen. Druckbetätigung  
 unabhängig vom Wasserdruck, weitestgehend  
 wartungsfrei

**Voraussetzungen für einwandfreie Funktion:**


Vor Anschluss der Armatur ist das Leitungsnetz  
 zwingend gem. DIN zu spülen. Bitte beachten:  
 Schmutzpartikel im Funktionsteil können zu  
 Durchläufern führen. Einfache Verschmutzungen  
 der Kartusche können durch Drehung und Drücken  
 der Griffkappe behoben werden.

Kalk legt sich mit der Zeit auf den Funktionsteilen  
 ab. Für optimale Bedingungen im hochfrequenten  
 Betrieb ist die Kombination mit Entkalkungsanlagen  
 empfohlen


**Wartung:**

Diese Armatur ist servicefähig


## SERVICE




Wasserhauptahn  
 absperrn




Drückerteil  
 abnehmen



Druckknopf  
 Kolben und  
 Feder entnehmen



Kartusche  
 spülen

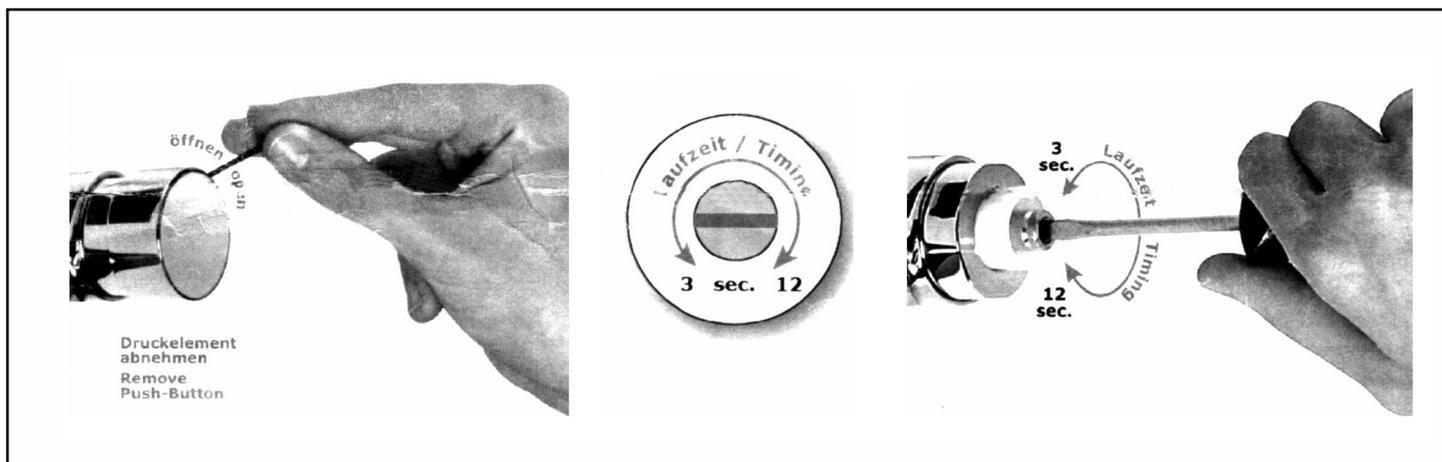

Druckelement  
 abnehmen  
 Remove  
 Push-Button