


Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter

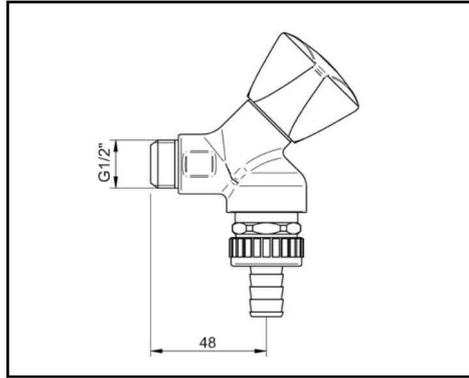


Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
 Wandanschluss G1/2",
 Messing verchromt,
 mit Dreikanthaubengriff, Fettkammeroberteil, Gehäuse aus
 Pressmessing nach DIN EN 12165,
 Ausladung 50 mm
 Wand-Anschlussgewinde G 1/2",
 Schlauchanschlussverschraubung 3/4"
 Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter,
 Schlauchanschluss PN 10 Kunststoff grau

160650*

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter

Schlauchanschluss Reduktion auf 1/2" Überwurfmutter

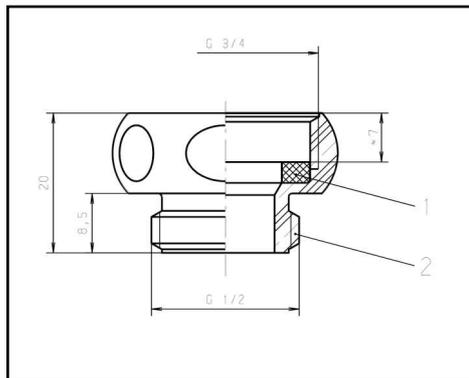

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"
 Messing verchromt
 Flachdichtend
 L=20 mm
 Inkl. Dichtung

160651*

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"

*Preis ab Werk