

Vorwandgestell 700 mm für Waschtrog, Ausgussbecken, Waschtisch

Optimiert für SOLID 650

**900365**

Vorwand für Verwendung von:
Edelstahl Ausgussbecken und
Waschtrögen mit
Wandarmatur 150 mm
Montage Verwendbarkeit je nach
gewünschter Montagehöhe Becken
bzw Montagehöhe Armatur und
Bodenaufbau



Vorwand Element für Edelstahl-Ausgussbecken
Optimiert für SOLID 650 inkl. Rückwand und Rost
in Kombination mit Wandarmatur 0/150/300 mm
Abmessung: 1390x700 mm
Einstellbar für Waschtisch/Trog Montagehöhe 600-950
inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage
Paketdienst Versandmaß B/H/T 720/1200/170 mm

Verwendungszwecke


Für Trockenbau
Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
Zum Einbau in raumhohe Installationswände
Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Werkstoff

Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-470 mm (Fußlänge 1000 mm)
Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
Traverse Armatur höhenverstellbar
Traverse Sperrholz höhenverstellbar
Traverse für Pressanschlüsse geeignet

Lieferumfang

2 Anschlusswinkel R 1/2
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
HT-Bogen grau DN 50
Befestigungsmaterial
2 "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage Set à 2 Stück

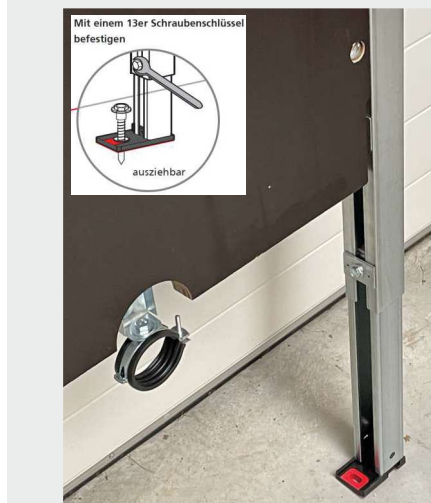

WASCHTRÖGE UND AUSGUSSBECKEN



Abbildung zeigt: SOLID 650 Art-Nr.: 365001 mit Kantenumschlag, Auflagerost SOLID Art-Nr.: 362R45...

HEBERHARD