


KATALOG 2026

EDELSTAHL- SANITÄRPRODUKTE

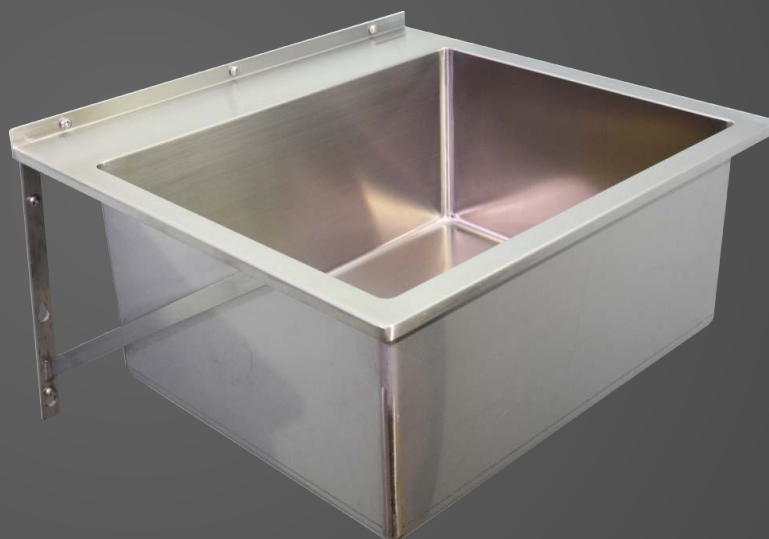


Ausgussbecken 560
mit 110 mm Ablaufprägung
massive Seitenkonsolen
100 mm Hahnbank
Art-Nr. 304100HB

FUNKTION UND UNTERSCHIED

EN13310-2003

*Gruppe Küchenspülen
Wandhängende Spülen, auch
Waschtröge und Ausgussbecken*

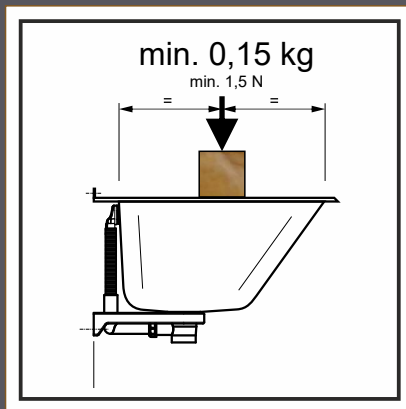


Harmonisierte Norm (Gesetzesrang)

Produkte zu finden hauptsächlich bei
Baumarkt und Internet-Spülenhandel

EN14688-2006

*Gruppe Waschbecken
Waschbecken, auch
Waschtröge und Ausgussbecken*

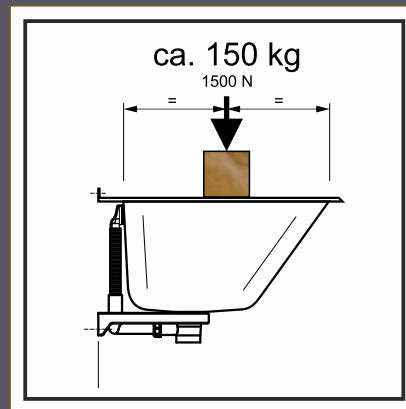

Harmonisierte Norm (Gesetzesrang)

Produkte zu finden hauptsächlich bei
Installateur und Sanitärfachhandel



SOFTKANTE (Kantenumschlag)

Hiermit wird die Norm mehr als
erfüllt - für bessere Optik und
Sicherheit

Wir wünschen viel Freude an unseren Produkten!

INHALTSVERZEICHNIS

WASCHTISCHE

Waschtische, Armaturen, Trinkbrunnen



AUSGUSSBECKEN

Waschtröge, Ausgussbecken, Platten-Einbaubecken



WERKRAUMBECKEN

Werkraumbecken, Gewerbespülen, Zubehör



WASCHRINNEN

Hygiene-Waschanlagen, Designwaschanlagen, Komfort-Waschanlagen




WC, URINALE

WC, Urinale, Schamwände, Urinalrinnen




DUSCHE

Duschtassen, Fuß-Desinfektion



STIEFELWASCHANLAGEN

Bodenstehend, Bodeneingelassen , Stiefelwaschbürsten



ACCESSOIRES

Papierspender, Seifenspender, WC-Rollenspender, Abfallsammler



IMPRESSUM

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

SUCHWORTLISTE

490-er Ausgussbecken
540-er Ausgussbecken
555-er Waschtrog
560-er Ausgussbecken
655-er Waschtrog
760-er Gewerberiese

A

Abfallsammler
Abfallsammler mit Deckel
Abfallsammler Papierspender Kombi
AKH20 OP Waschrinne
AKH4 Waschrinne
Armatur - Standarmatur
Armatur - Waschtisch - Wand
Ärzte-Waschrinne
Ausgussbecken
Ausgussbecken-Kombination

B

Baby Wickeltisch
Basis Waschrinne
Behinderten Waschtisch
Behinderten WC
Berlin Trinkbrunnen
Bobby Waschtisch
Brausekopf Solid + Justiz
Bubbler
Bürstengarnitur

D

Desinfektionsanlagen
Drahtgitterkorb
Duscharmatur UP (Hygienespülung)
Duschelement
Duschtasse auf Maß

E

Einbau-Gewerbespülen
Einbau-Seifenspender (Tisch)
Einbau-Seifenspender (Wand)
Elinda Waschtisch
Ersatz-WC-Rollenhalter
Etagerie

F

Fäkalausguss
Final Waschtisch
Fußdesinfektion

G

Geometrik Waschrinne
Geometrik Waschtisch
Gewerbe-Einbauspüle
Gewerbespüle
Gewerberiese
Gipsabscheider
Gitterkorb

H

Händetrockner elektrisch
Harmonie® Trinkbrunnen
Harmonie® Waschrinne
Hygiene-Abfallbehälter
Hygiene-Beutelspender
Hygiene-Kombi
Hygiene-Waschtisch

I

Invisible Urinalsteuerung

K

Kindergarten-Werkraumbekken
Kleiderhaken
Konzert Waschrinne

M

Mantelhaken
Maskenspülanlage

O

OP-Waschrinne

P

Papierhandtuchspender
Papierhandtuchspender elektr.
Papierspender Abfallsammler Kombi
Piktogramme
Power-Use Accessoires Serie
Profi-Set Waschtrog

R

Reihenwaschtisch
Rückwand Ausgussbecken
Rückwand Waschrinne
Rückwand Waschtrog

S

Sandfang
Schamwand
Schaumseifenspender
Schlammfang
Schlammfangbecken
Schlauchhalter
Schuhreinigungsanlage
Seifenspender
Sieb Ablauf mit gelochtem Rand
Sinfonie Waschrinne
Sinfonie2 Waschrinne
Siphon Edelstahlloptik
Siphon Edelstahl
Siphonverkleidung Waschrinne
Siphonverkleidung Waschtrog
Solid Accessoires
Solid Werkraumbekken
Solid Armatur
Sonderanfertigungen

Spezial Waschrinne
Spiegel Edelstahl
Spiegelablage
Speibecken
Standrohrventil
Steuerung Invisible
Stiefelwaschanlage + Bürsten

T

Taschenablagestäbe
Tischeinbau-Seifenspender
Trinkbrunnen

U

Unterputz Seifenspender
Unterschrank Waschrinne
Unterschrank Waschtisch
Urinal wassergespült

V

Verschlusskappe Euroflasche

W

Wandseifenspender
Waschrinne
Waschtisch
Waschtisch bodenstehend
Waschtisch mit Ablage
Waschtisch mit Kniebetätigung
Waschtisch vandalensicher
Waschtisch behindertengerecht
Waschtrog
Waschtrog V4A säurebeständig
Waschtrog Gewerbe
Waschtrog Gewerbe Einbau
WC Edelstahl
WC-Bürstengarnitur
WC-Rollenspender 1-fach
WC-Rollenspender 2-fach
WC-Rollenspender 4-fach
WC-Rollenspender Jumbo
Werkraumbekken
Werkraumbekken mit Schlammfang
Wickeltisch

Übliche Lieferzeiten: (Nicht garantiert)

Üblicherweise Lagerware

Großmengen Lagerware

Stückweise Lagerware

Lieferzeit 1-2 Wochen

Fertigung auf Kundenwunsch

Lieferzeit auf Anfrage



Unsere Geschäftsbedingungen: Es gelten ausschließlich unsere allg. Geschäftsbedingungen (Siehe Impressum von <https://heberhard.at>)
Gerichtsstand: A 4020 Linz

Hinweis zum Katalog in eigener Sache: Druckfehler, Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Für den Inhalt verantwortlich: **HEBERHARD e.U.** Inh. Ing. Helmut Eberhard, Eigenheimstraße 5, 4063 Hörsching
UID-Nr. ATU4340 00002, Firmenbuch-Nr.: FN 444199i LG Linz, ARA-Nr. 13756, info@heberhard.at, +43/7221/74773-0

HEBERHARD

WASCHTISCHE



HEBERHARD


Waschtisch Elinda 40x23 mit Hahnloch seitlich mit Z-Schienenmontage



Edelstahl Waschtisch Elinda HLR
mit Hahnloch Ø 35 mm rechts
Formschöner geschweißter kleiner Waschtisch
mit geschweißtem Innenbecken
Äußerst stabile Wandbefestigung mit Z-Schiene und
Schlüsselbohrungen
Becken-Abmessungen außen: 400x230x111/236 mm
Becken: 318 x 208 x 100 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm
Oberfläche: gebürstet
Nicht verschleißbares Edelstahl Ablauf-Sieb 61,5 mm
Ablauf-Anschluss 5/4"
CE geprüft nach EN14688
Entspricht EN14688-2019 (Wandablösung)
Inkl. Befestigungsset

Produktvorteil:

Kleiner Minimalismus mit tiefem geschweißten
Becken - Funktion und Form die begeistert!

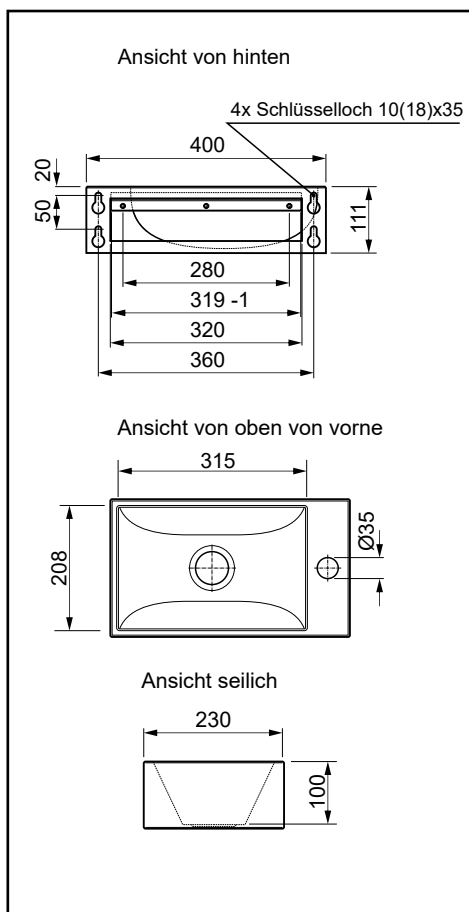

104023R

Waschtisch Elinda mit HL rechts
Z-Schienen Wandmontage

Serie:


Befestigungsset für Elinda R
4x A2 SKT 8x80 + Fischer UX12
3x A2 LK 4,8x50 + Fischer UX6x50

Serie:

Nicht verschleißbares
Marken-Ablaufsieb 690051




Neu: Ablaufventil 690051 (Serie)

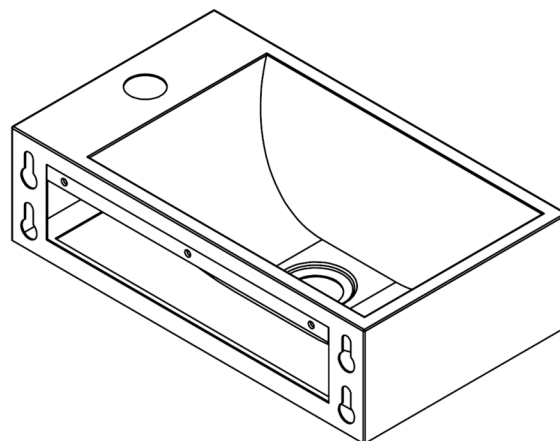

Waschtisch Elinda 40x23 li/re für Konsolenmontage oder Aufsatzmontage



Waschtisch für Wandmontage
mit Hahnloch Ø 35 mm
Formschöner geschweißter kleiner Waschtisch
mit geschweißtem Innenbecken
Hahnloch links oder rechts verwendbar
Becken-Abmessungen außen: 400x230x111/236 mm
Becken: ca. 318x208x100 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1,2 mm
Oberfläche: gebürstet
Nicht verschleißbares Edelstahl Ablauf-Sieb 61,5 mm
Ablauf-Anschluss 5/4"
CE geprüft nach EN14688

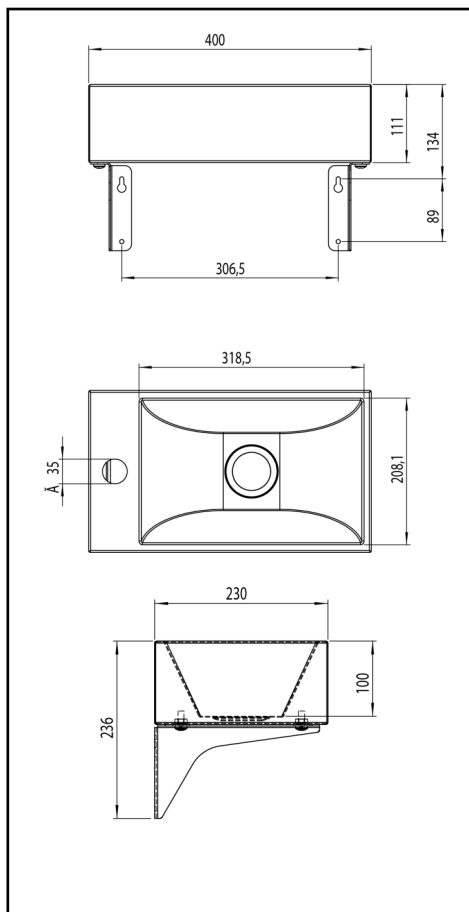

104023

Waschtisch Elinda für Konsolenmontage
oder als Aufsatzwaschtisch
Mit Edelstahl-Konsolen

Serie:

Befestigungsset für Elinda:
4x A2 LK4,8x50 + Fischer UX6Lx50

Serie:

Nicht verschleißbares
Marken-Ablaufsieb 690051

Produktvorteil:

Kleiner Minimalismus mit tiefem geschweißtem
Becken - Funktion und Form die begeistert!



Vandalismus behindertengerechter Waschtisch B1600 ("Das Boot")



Vandalismus-Behinderten-Waschtisch
ÖNormgerechte Montage nach B1600 möglich
Maße 550x550x130/280
Unterseite komplett abgerundet verkleidet
Siphon komplett verkleidet, mit Revisionsöffnung
Inkl. Sieb Ablaufventil 5/4" (690012)
Ohne Überlauf
Werkstoff: Edelstahl CrNi1810, 1.4301, 1,25 mm
Oberfläche: gebürstet

Bauseits

Handelsüblicher Röhren-Siphon DN32
Siehe auch Spiegel 900x550 mm Art.-Nr. 880955

105555HL

Waschtisch mit Hahnloch Ø35 mittig


105555

Waschtisch ohne Hahnloch

690012 (Serie)

Alternatives selbstdichtendes
Ablaufventil 5/4" mit Messing-Gegenmutter
(Made in Germany)

Vorwand: Empfehlung Teil der Fa. Huter:
Anfragen unter: „Sondervorwand für
HEBERHARD 105555 mit Wandarmatur“

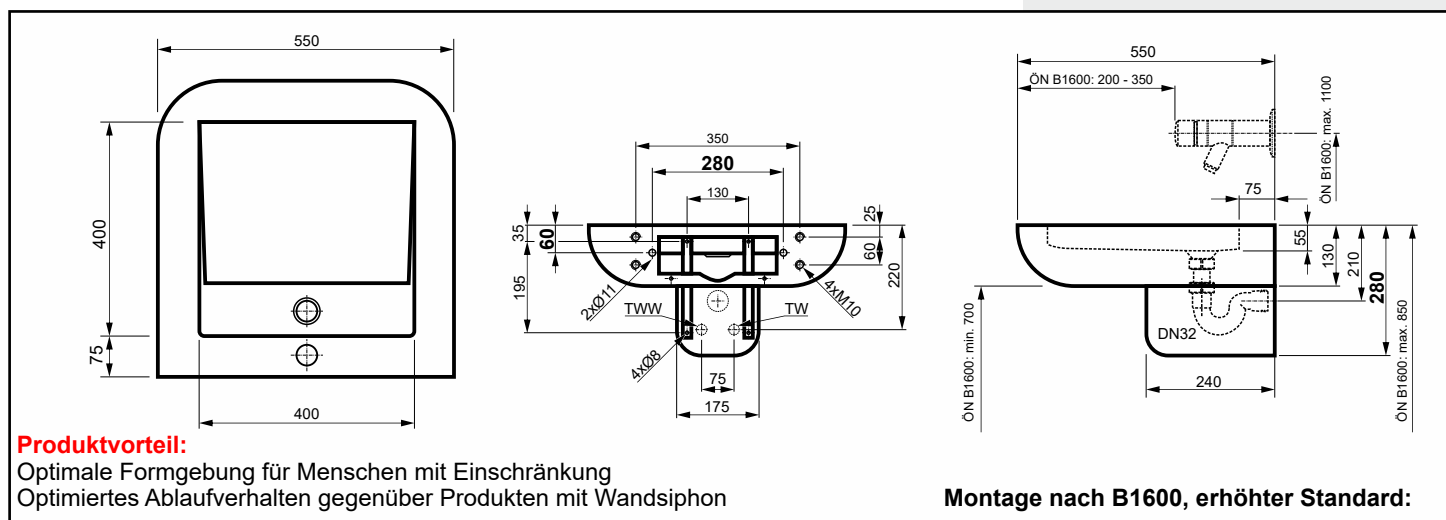


Waschtisch Bobby 2



Anti-Vandalismus-Waschtisch für Wandbefestigung,
ohne Hahnloch, Hahnbank im Eckbereich
Optimiert für öffentlichen Einsatz ohne Ecken und
ohne Kanten
1 mm Verkleidung mit PU-Schaum flächenstabilisiert
Mit umlaufender Wassernase
Mit Revisionsblende am Beckenboden
Außen-Abmessungen: B420xT410xH250 mm
Becken-Abmessung: Ø320x142 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301, 1,0/1,5 mm
Oberfläche: gebürstet
Integrierter fugenloser Sieb Ablauf
Mit Siphon 6/4" DN40 und mit Siphonverlängerung
(HC34: DN40x183mm)
Mit 4x A2 SKT-Schrauben 5,5x50 + Dübel SX8
Mit diebstahlsicheren Schrauben und Bit
Mit Erdungslasche
Top Qualität Made in EU

Optionen

Hahnlochbohrungen Ø35/Ø22 li/re

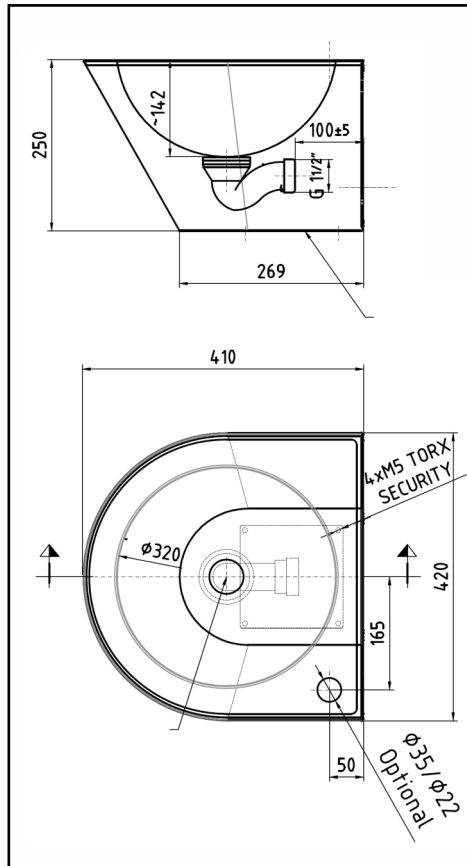

104040A

mit Siebventil
ohne Hahnloch

104040AR35

mit Siebventil
mit Hahnloch 35 mm rechts

Option

104HL22L


Hahnlochbohrung Ø22 links

104HL22R

Hahnlochbohrung Ø22 rechts

104HL35L

Hahnlochbohrung Ø35 links

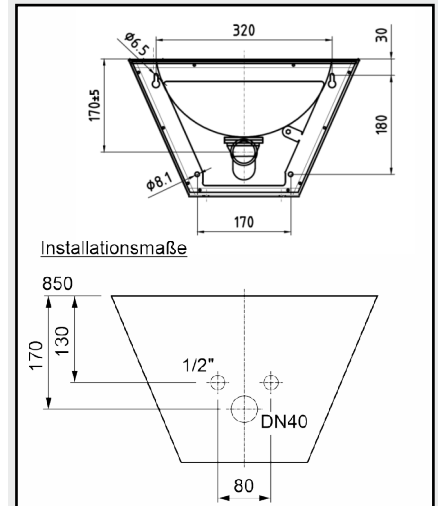



Design-Waschtisch Intra Professional 60x41




Inkl. Hahnloch 35 mm rechts
Ohne Überlauf
Fugenloses, tiefgezogenes Becken
Becken-Abmessungen außen: 600x415x130 mm
Integrierte Wandkonsolen
Montageplatten für einfache 1-Mann-Montage
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1,35 mm
Inkl. Befestigungsmaterial 4x6,3 Schrauben + UX10L
Inkl. 5/4" Siebventil
Made in Scandinavia

(Lieferzeit 4-6 Wochen beachten)

Produktvorteil:

Optimale 1-Mann Montage durch den Einsatz der Montageplatten (Serie)

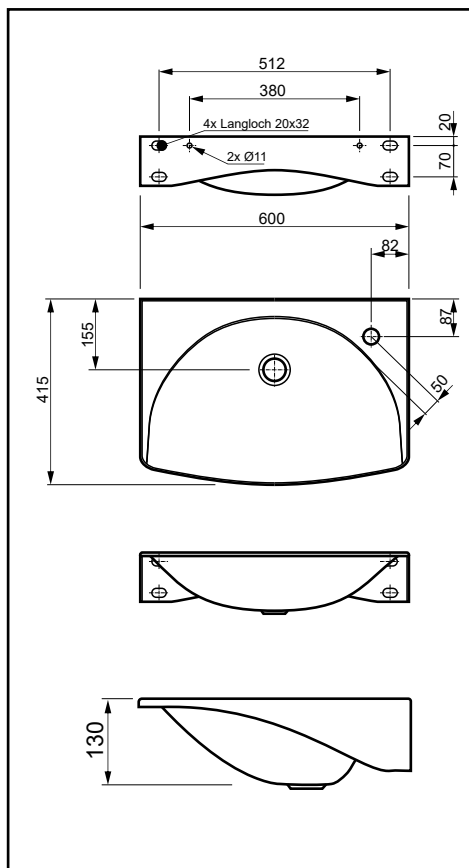

106041R

Waschtisch
ohne Überlauf
mit Hahnloch 35 mm
mit Siebventil 5/4"


106041

Waschtisch
ohne Überlauf
ohne Hahnloch
mit Siebventil 5/4"

Produktvorteil:

Der Waschtisch wurde gemeinsam mit der Intra Design Accessoires Serie Millinox entwickelt. Zeitloser äußerst robuster Waschtisch mit beeindruckenden Architekturmöglichkeiten.

Einsatz bei Ärzte-Privatbereichen oder optisch anspruchsvolle Hygienebereiche

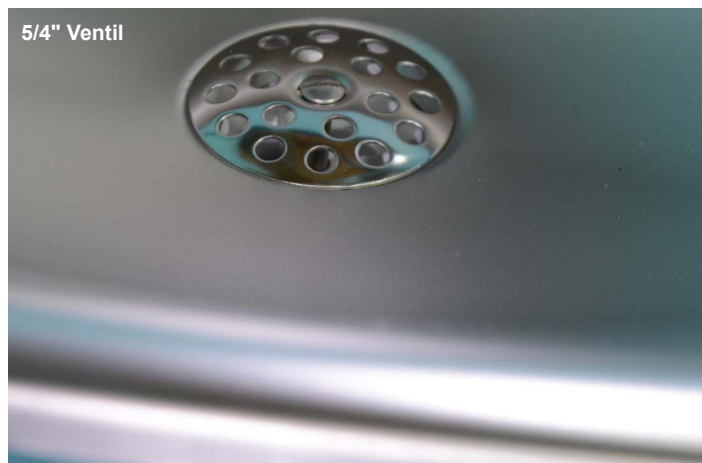


Design-Waschtisch Geometrik mit Hahnbank 55x44 cm



Waschtisch Abmessungen: 550x440x150 mm
 Becken-Abmessungen innen: 500x300x150 mm
 Vordere Blechkante eingeschlagen, mit
 zusätzlichem Kantenumschlag
 Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1 mm
 Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt
 Fugenlos eingeschweißtes Becken
 Integrierte Wandkonsolen (inkl.
 Befestigungsmaterial)
 Ablaufventil 1 1/2"
 Handwerks-Qualität Made in Germany

Optional:

Arbeitsplatten-Sondermaße
 Reihen-Waschanlagen
 (siehe auch Folgeseiten)

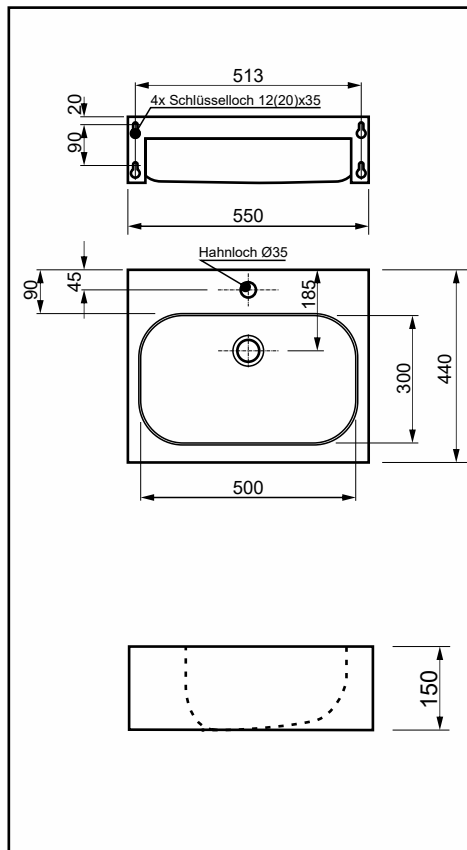

105544AUHL

Waschtisch 550x440x150 mm
 mit Überlauf, mit Hahnloch 35 mm

105544AU

Waschtisch 550x440x150 mm
 mit Überlauf, ohne Hahnloch 35 mm

105544A

Waschtisch 550x440x150 mm
 ohne Überlauf, ohne Hahnloch 35 mm

105544AHL


Waschtisch 550x440x150 mm
 ohne Überlauf, mit Hahnloch 35 mm



Serienzubehör bei Ausstattung mit Überlauf

Produktvorteil:

Formschönes robustes 150 mm
 Spülenbecken mit Langzeit-Produktdesign
 Geometrische Optik, aber sanft wie Keramik
 Top Verarbeitung Made in Germany

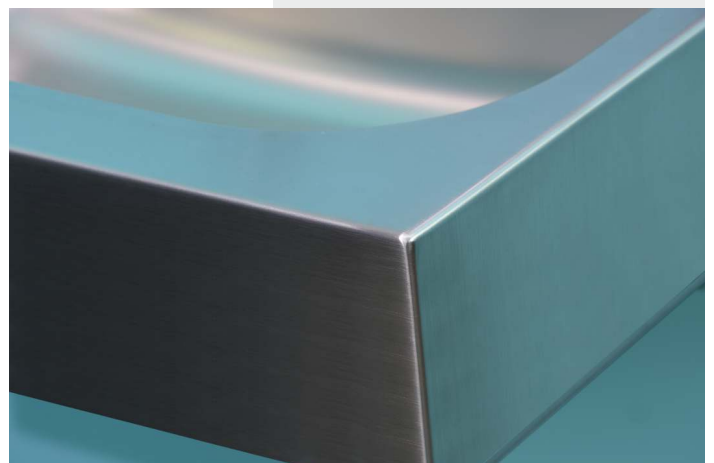

Design-Waschtisch Geometrik 100x44 cm mit Ablage



Design-Waschtisch Geometrik mit seitlicher Ablage
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken
Abmessungen: 1000x440x150 mm,
Becken innen: 500x300x150 mm
Vordere Blechkante eingeschlagen, mit
zusätzlichem Kantenumschlag
Hahnbank 90 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1 mm, gebürstet
Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen
Inkl. Überlauf und Stopfventil
Inkl. Befestigungsmaterial
Sichtkantenverarbeitung mit ca. R3
Ablage unterfüttert
Handwerks-Qualität Made in Germany

Optionen:

Ohne Überlauf
Ohne Hahnloch
Becken links, mittig, rechts ... (L,R,M,S)
Sondermaße
20 mm hinterfütterte fugenlose Rückwand (Rü20)
100 mm Rückwand (Rü100)
Reihenwaschanlage

Beispiel:

110044AUHR

Waschtisch 1000x440x150 mm
Becken rechts

110044AUHL

Waschtisch 1000x440x150 mm
Becken rechts

Mögliche Optionen:


U: Mit Überlauf
H: Hahnloch 35 mm
R: Becken rechts
-Rü20: 20 mm hinterfütterte
Rückwand H400 (gegen Aufpreis)



Serienzubehör bei Ausstattung mit Überlauf

Produktvorteil:

Harte Geometrie aber sanft wie Keramik
Top Verarbeitung Made in Germany

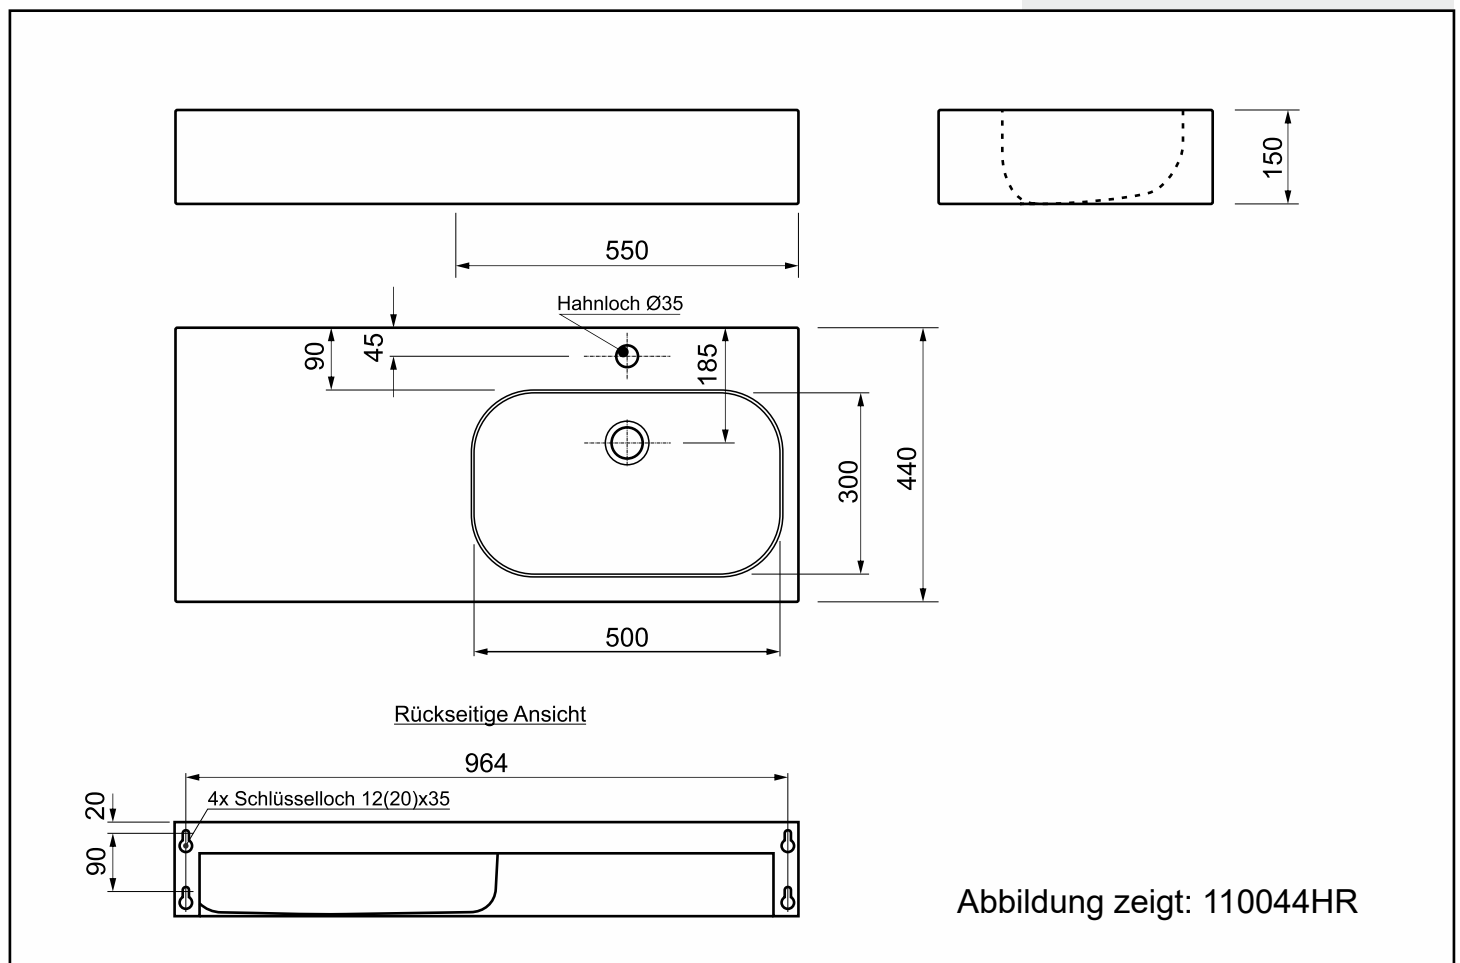

Waschtisch Geometrik bodenstehend mit Siphonverkleidung 55x44 cm




Waschtisch bodenstehend 5544 mit Verkleidung und Hahnloch 35 mm mittig
Revisionsblende vorne mit Zylinderschloss
Ohne Rückwand
Mit rückseitiger Aufkantung
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken
Abmessungen außen: 550x440x800/150 mm
Hahnbank 90 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1 mm, gebürstet
Ohne Überlauf, mit Ablaufventil
Sichtkantenverarbeitung mit ca. R3
Verdeckte Befestigung
Handwerks-Qualität Made in Germany

105544VHL

Waschtisch 550x440x800/150 mm
ohne Überlauf, mit Hahnloch 35 mm

105544VHRW

Waschtisch 550x440x800/150 mm
ohne Überlauf, mit Hahnloch 35 mm
mit separater Rückwand H 250 mm
3 seitig gefast



Code:


V: Bodenstehend, ohne Hahnloch, ohne Überlauf

VHL: Mit Hahnloch

VUHL: Mit Hahnloch und mit Überlauf

VU: Mit Überlauf

VHRW: Mit Hahnloch und mit Rückwand

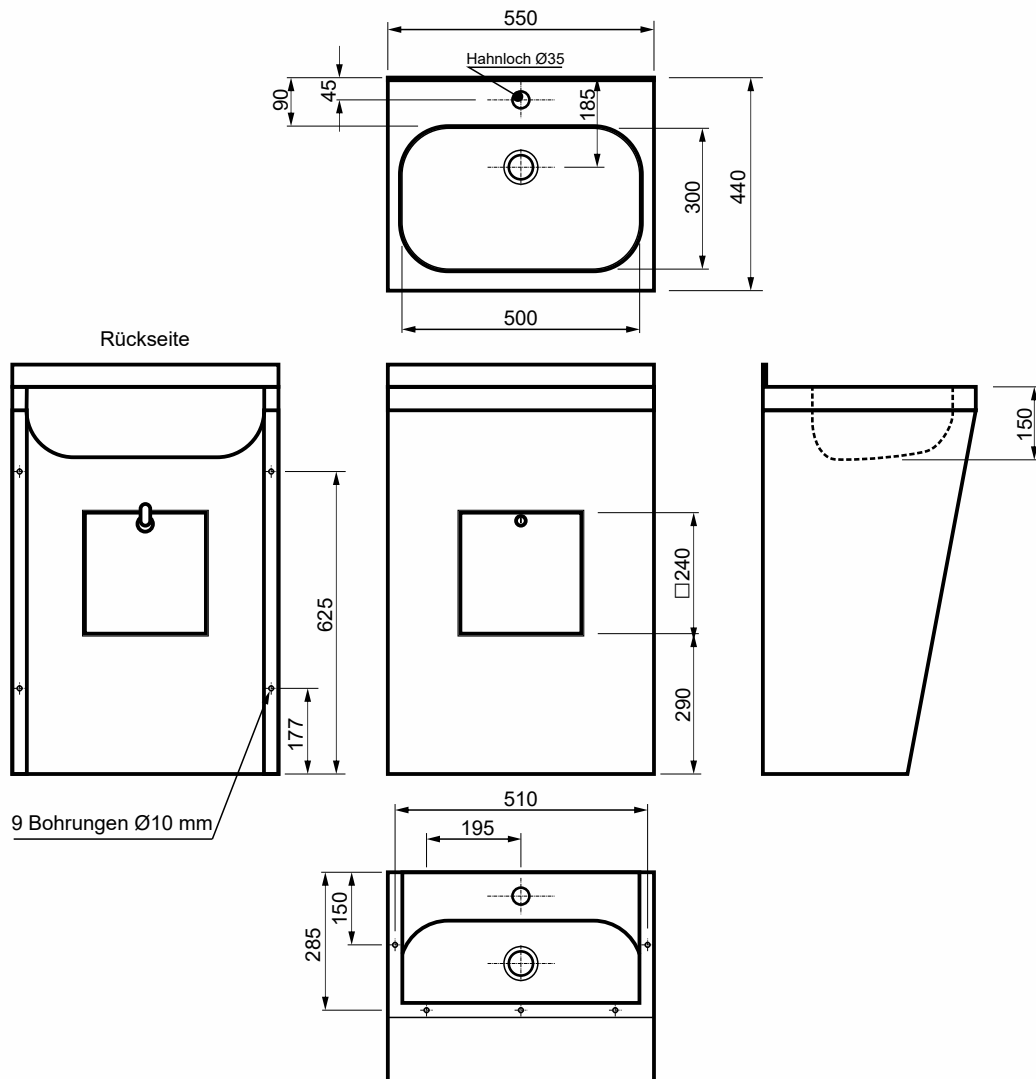

Waschtisch Geometrik bodenstehend mit Siphonverkleidung 55x44 cm


Design-Waschtisch Geometrik mit Hahnbank 40x38 cm



Abmessungen: B400xT380xH120 mm
 Becken-Abmessungen innen: 345x245x120 mm
 Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenhoch bzw. umschlag
 Hahnbank
 Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1 mm
 Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt
 Fugenlos eingeschweißtes Becken
 Integrierte Wandkonsolen (inkl. Befestigungsmaterial)
 Mit Siebventil 1 1/2" (im Lieferumfang enthalten)
 Handwerks-Qualität in Germany

Optional:

- Ohne Überlauf
- Ohne Hahnloch
- Sondermaße lieferbar
- Mit seitlicher Ablage
- Mit fugenloser Rückwand
- Mit Siphonverkleidung

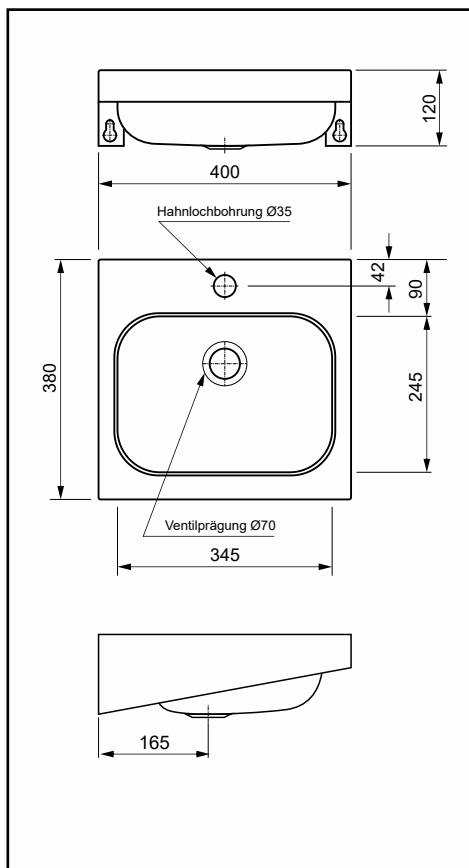

104038U

Waschtisch 395x375x120 mm mit Überlauf, ohne Hahnloch

104038UHL

Waschtisch 395x375x120 mm mit Überlauf, mit Hahnloch 35 mm

104038

Waschtisch 395x375x120 mm ohne Überlauf, ohne Hahnloch

104038HL


Waschtisch 395x375x120 mm ohne Überlauf, mit Hahnloch 35 mm



Serienzubehör bei Ausstattung mit Überlauf

Produktvorteil:

Harte Geometrie, aber sanft wie Keramik
 Top Verarbeitung Made in Germany

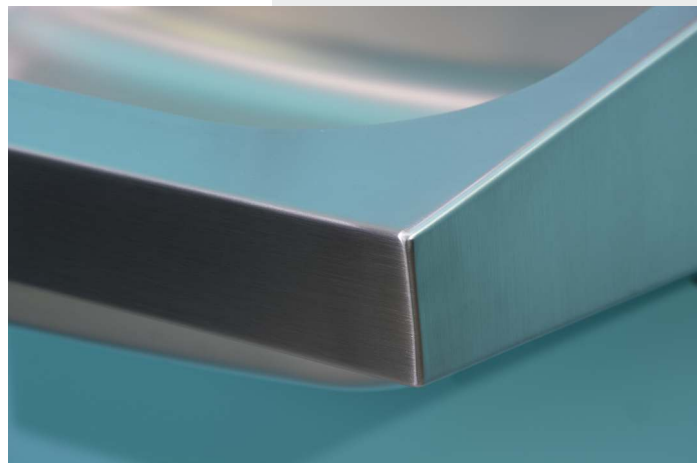

Siehe Outlet

Werkstatt Spüle Exclusiv 56x42 cm



Waschtisch Exclusiv 56x42 mit Hahnloch 35 mm
Ohne Überlauf, mit nicht verschließbarem Hauben-
Siebventil 6/4"

Waschtisch wandhängend mit nahtlos
eingeformtem
tiefgezogenem Beckenoberteil mit angeschweißter
Verkleidung

Becken-Abmessungen außen: 560x420x160 mm

Geprägte Seifenschalenablage beidseitig

Rückseitige Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 0,8 mm

Sicht-Oberfläche im Becken kreisförmig gebürstet

Lieferung für rasche Montage abfoliert


Armaturenbereich mit Holzplatte unterfüttert

(Verwendung daher mit Keramikwaschtisch-
tauglichen Armaturen)

Unterer Beckenrand mit ca. 3 mm Kanteneinschlag

Inkl. Alu-Konsolen zur Wandbefestigung

Befestigungsbohrungen für bauseitige 6 bzw.
6,3 mm Senkkopf Schrauben

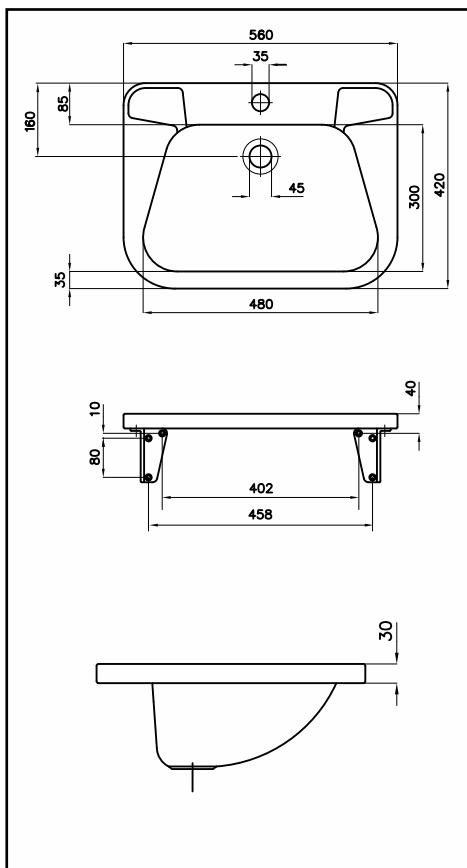

101072B

Waschtisch 560
ohne Überlauf
mit Alu-Konsolen
mit Hahnloch 35 mm
Inkl. Siebventil 690008+690010 6/4"

Serie Befestigungssatz

6x SK 6,3x60 + UX10



Produktvorteil:

Einfach DER Werkstatt-Waschtisch




Siehe Outlet

Werkstatt Spüle Exclusiv 56x42 cm mit Überlauf



Waschtisch wandhängend mit nahtlos
eingeformtem tiefgezogenem Beckenoberteil mit
angeschweißter Verkleidung
Inkl. Hahnloch 35 mm
Becken-Abmessungen außen: 560x420x160 mm
Geprägte Seifenschalenablage beidseitig
Rückseitige Wasserkante
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301, 0,8 mm
Sicht-Oberfläche im Becken kreisförmig gebürstet
Lieferung für rasche Montage abfoliert
Armaturenbereich mit Holzplatte unterfüttert
(Verwendung daher mit allen Keramikwaschtisch-
tauglichen Armaturen)
Inkl. 6/4" Ab- und Überlaufgarnitur, Stopfen und
Kette
Unterer Beckenrand mit 3 mm Kanteneinschlag
Inkl. Alu-Konsolen zur Wandbefestigung
Befestigungsbohrungen für bauseitige 6 bzw.
6,3 mm Senkkopf Schrauben

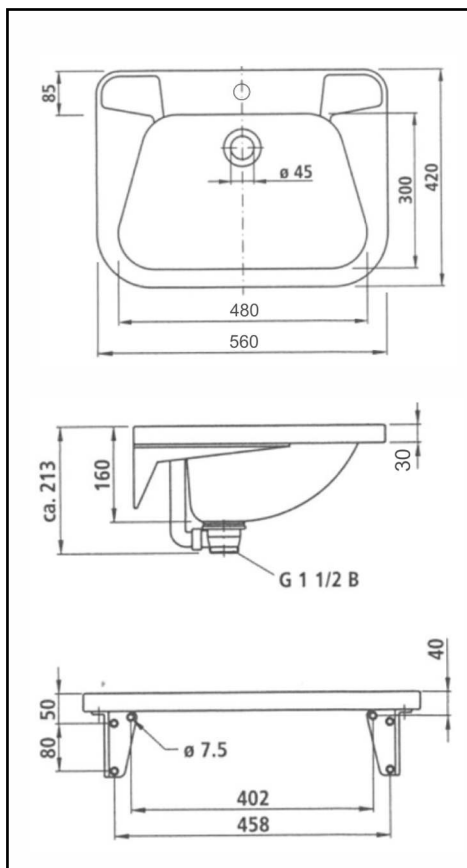

101073B

Waschtisch Exclusiv
mit Überlauf
mit Alu-Konsolen
mit Hahnloch 35 mm
Holzunterfütterung im HL-Bereich
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette

Serie Befestigungssatz

6x Edelstahl A2 Senkkopf TX30 6,3x60 +
6x Dübel Fischer Ux10



Produktvorteil:

Einfach DIE Werkstatt-Waschtisch Form seit 1972
Gepresste Seifenschalen und rückseitige Wasserkante für
optimale Spritzwasserführung
Abgerundete Kanten optimal bei beengten Räumen
Größe ca. 160 mm Beckentiefe um Spritzwasser zu
vermeiden



Edelstahl Waschtisch Justiz



Ausstattung

Waschtisch wandhängend mit Revisionsblende
mit nahtlos eingeformter Mulde
Keine Ecken, keine Kanten
Material: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1/1,2 mm
Oberfläche: gebürstet
Mit integriertem Ablauf-Sieb 6/4" manipulationssicher
Montage von vorne über Revisionsblende
Inkl. Befestigungsmaterial Mauermontage
Maße: 360 x 360 x H247 mm
Becken: Ø320 x Tiefe ca 135 mm
CE geprüft gem. EN-14688, EN-816, EN-1112
Made in EU

Optionen:

Hahnloch links oder rechts (L/R)
Selbstschluss-Auslösung seitlich rechts mechanisch (A)
80 mm Rückwand (W)
Elektr. Auslösung und senkrechter Kugelbubler (E)
Gewindestangenmontage (G)
Bohrung in Revisionsblende für Abgang nach unten

103636RBS

Justiz-Waschtisch

Wandmontage von vorne
Mit Hahnloch rechts (R)
Edelstahl Kugelbubler mit
Mengenreduzierventil (B)
Seitliche Sicherheits-Auslösung
mechanisch (S)


03636RBA

Justiz-Waschtisch


Wandmontage von vorne
Mit Hahnloch rechts (R)
Edelstahl Kugelbubler mit
Mengenreduzierventil (B)
Seitliche Auslösung mechanisch (A)

Weitere Ausführungen auf Anfrage


Erklärung Sicherheits-Auslösung (S):
Ventil öffnet erst nach Loslassen des
Betätigungsknopfes

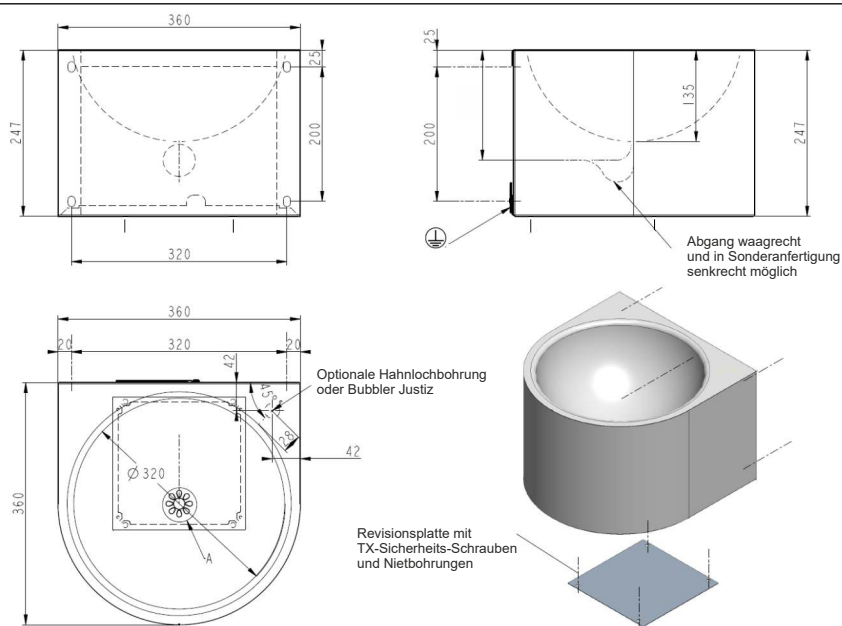


Art.-Nr.: 103636




103636R



103636RB oder 103636RBS

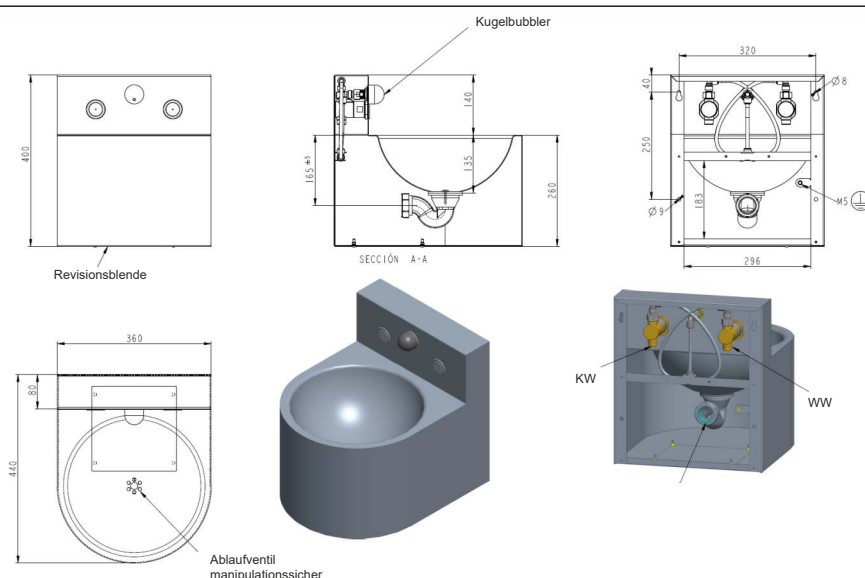

Art.-Nr.: 103636WBE-Mix




103636G

Siehe Outlet

Kniebetätigungs-Waschtisch Power-Use



Hygienewaschtisch 5045 mit hohem Auslauf links und Kniebetätigung (Auslaufhöhe ca. 220 mm)
 Abm: B500xT450xH137/230 mm
 Mit rückseitiger 35 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
 Mit Ablaufventil und Überlauf mit metallischem Sichtteil
 Fugenlos eingeschweißtes tiefgezogenes Becken
 Becken-Abmessungen: B370xT340xH137 mm
 Umlaufende Wasserkante
 Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, gebürstet
 Auflegebecken-Kanten 180 Grad umgeschlagen
 Spülenoberteil: Marke TEKA
 Auslösearmatur: Marke Presto
 Befestigung mit 2x 8 mm Schlüsselbohrung und 2x Fixierbohrung
 Made in EU

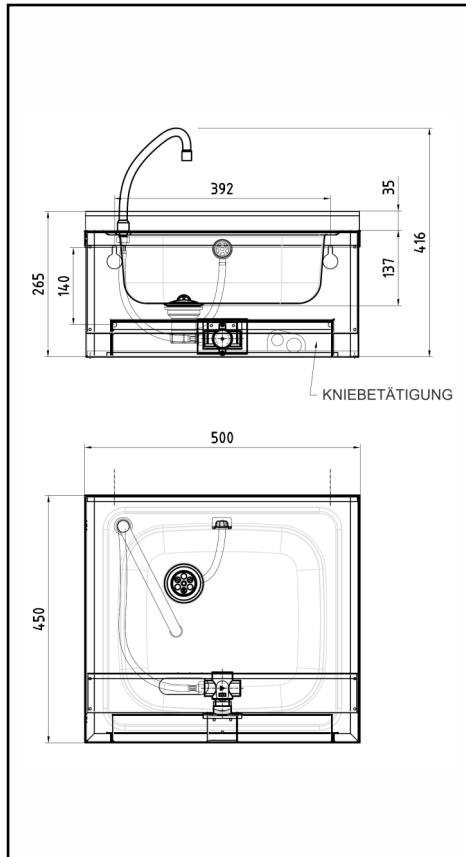

105045

Für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser


Ersatzteile:

160550


Ersatzarmatur Presto 27
 2x IG1/2"




160550

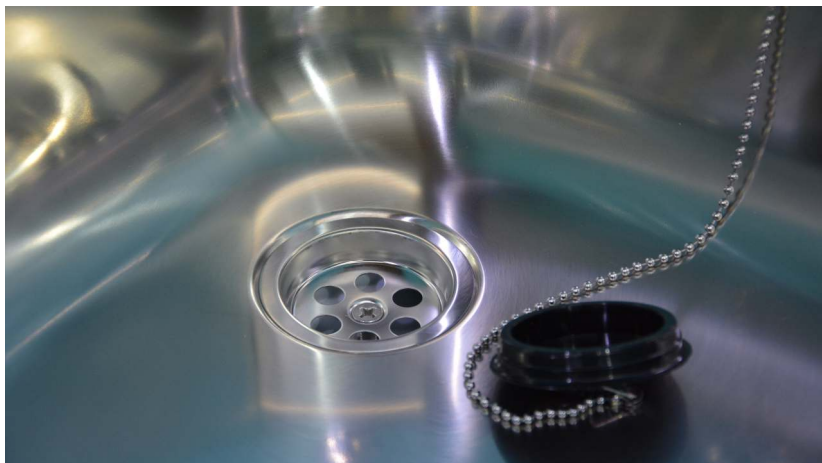

Solides Stand-Selbstschluss-Ventil Power-Use

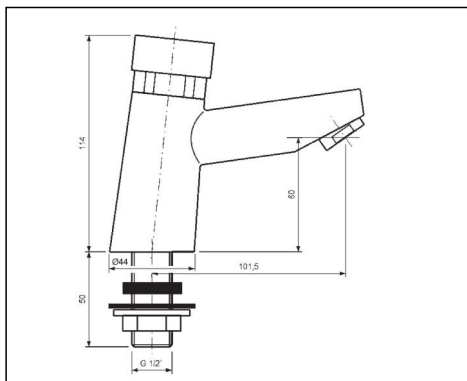


Formschönes Stand-Selbstschluss-Ventil 1/2"
Werkstoff: Ganzmetall-Ausführung Messing poliert
verchromt
mit Laufzeiteinstellung 3-12 Sek.
Annähernd wartungsfreie, im Vergleich mit anderen
SS-Ventilen schmutz-unempfindliche Kunststoff-
Kartusche aus deutscher Produktion
Kartusche: Benkiser
Getestet auf 200.000 Benutzungen
Inkl. Perlator 6L/min
Inkl. Kunststoff Zentrierhilfe 1003643 für HL ab Ø33
und Waschtischstärke 9 mm und Kunststoff
Befestigungsmutter und Dichtung
Gewicht ca. 900g
zulässiger Betriebsdruck: 0,5-4 Bar
Bei Druckunterschreitung erfolgt das Schließen
leicht verzögert
DVGW zertifiziert
Hinweis: Panzerschlauch bauseits
Made in Germany

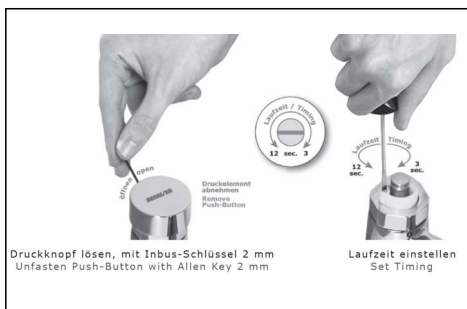

Bei Montage auf Edelstahl-Waschtischen entfällt die Zentrierhilfe. Hahnloch 1/2" empfohlen.

160400
Höhe 114 mm
Auslauf 101,5 mm
Auslaufhöhe 50 mm

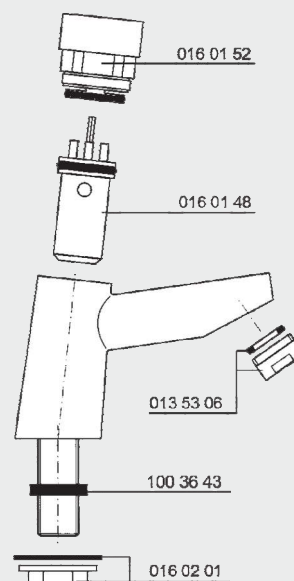

Produktideologie:

Robustes Ventil für Einsatz bei Gewerbe und
Öffentlichen WC-Anlagen. Druckbetätigung
unabhängig vom Wasserdruck, weitestgehend
wartungsfrei

Voraussetzungen für einwandfreie Funktion:

Vor Anschluss der Armatur ist das Leitungsnetz
zwingend gem. DIN zu spülen. Bitte beachten:
Schmutzpartikel im Funktionsteil können zu
Durchläufern führen. Einfache Verschmutzungen
der Kartusche können durch Drehung und Drücken
der Griffkappe behoben werden.


Kalk legt sich mit der Zeit auf den Funktionsteilen
ab. Für optimale Bedingungen im hochfrequenten
Betrieb ist die Kombination mit Entkalkungsanlagen
empfohlen

Wartung:

Diese Armatur ist servicefähig



Solides Wand-Selbstschluss-Ventil Power-Use

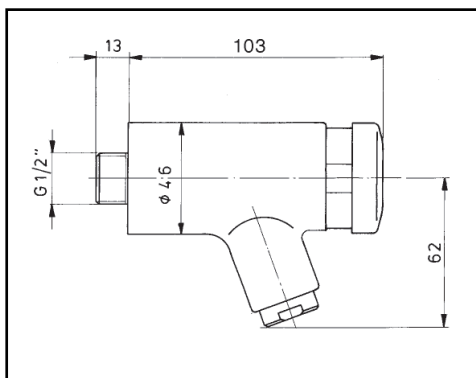

160500

Verchromtes poliertes Messing
Wandventil 1/2"
mit Laufzeiteinstellung
Made in Germany

160501*

Verlängerung Ø46x40 mm
Messing verchromt



Formschönes Wand-Selbstschluss-Ventil 1/2"
Ausladung 60 mm zu Mitte Perlator, Länge 103 mm
Werkstoff: Ganzmetall-Ausführung Messing verchr.
mit Laufzeiteinstellung 3-12 Sek.
Annähernd wartungsfreie, im Vergleich mit anderen
SS-Ventilen
schmutz-unempfindliche Kunststoff-Kartusche aus
deutscher Produktion
Getestet auf 200.000 Benutzungen
Inkl. Perlator 6L/min
Gewicht ca. 900g
zulässiger Betriebsdruck: 0,5-5 Bar
Bei Druckunterschreitung erfolgt das Schließen
leicht verzögert
(kein Durchläufer aufgrund kurzfristiger Druck-
Unterschreitung)
DVGW zertifiziert
Made in Germany

Produktideologie:

Robustes Ventil für Einsatz bei Gewerbe und
Öffentlichen WC-Anlagen. Druckbetätigung
unabhängig vom Wasserdruck, weitestgehend
wartungsfrei





Voraussetzungen für einwandfreie Funktion:

Vor Anschluss der Armatur ist das Leitungsnetz
zwingend gem. DIN zu spülen. Bitte beachten:
Schmutzpartikel im Funktionsteil können zu
Durchläufern führen. Einfache Verschmutzungen
der Kartusche können durch Drehung und Drücken
der Griffkappe behoben werden.


Kalk legt sich mit der Zeit auf den Funktionsteilen
ab. Für optimale Bedingungen im hochfrequenten
Betrieb ist die Kombination mit Entkalkungsanlagen
empfohlen

Wartung:

Diese Armatur ist servicefähig

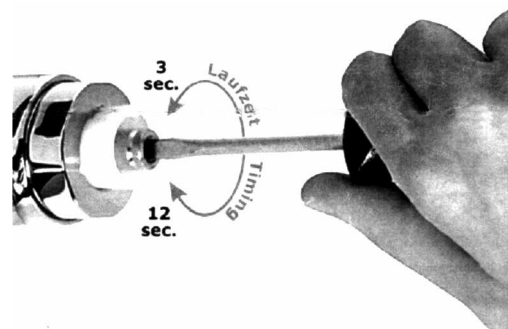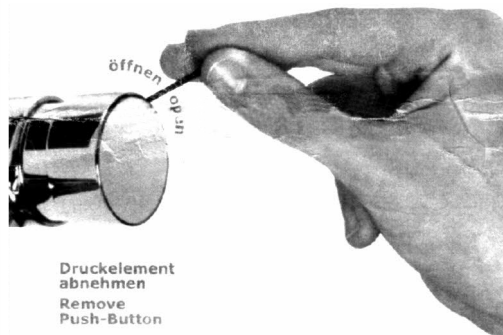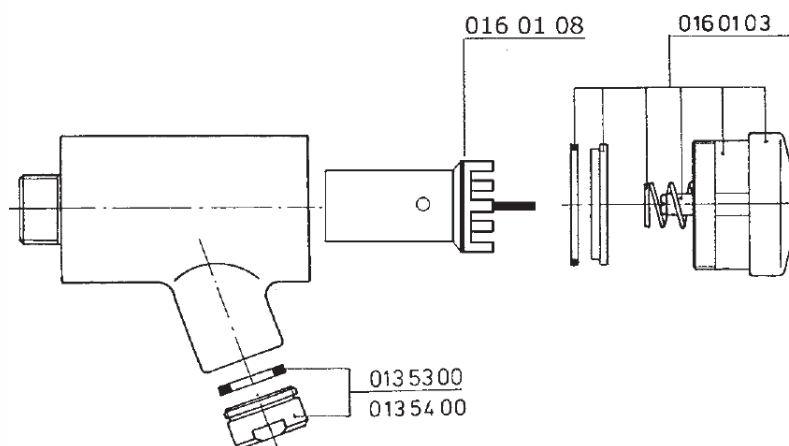

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter

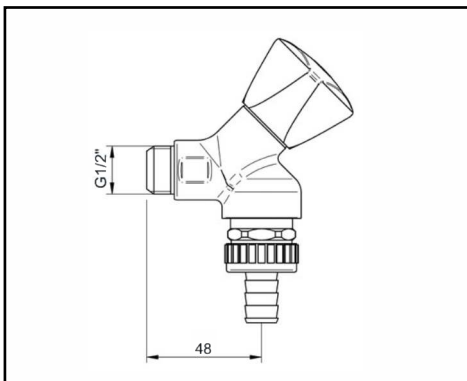


Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
Wandanschluss G1/2",
Messing verchromt,
mit Dreikanthaubengriff, Fettkammeroberteil, Gehäuse aus
Pressmessing nach DIN EN 12165,
Ausladung 50 mm
Wand-Anschlussgewinde G 1/2",
Schlauchanschlussverschraubung 3/4"
Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter,
Schlauchanschluss PN 10 Kunststoff grau
DVGW
Made in Germany

160650*

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter

Schlauchanschluss Reduktion auf 1/2" Überwurfmutter

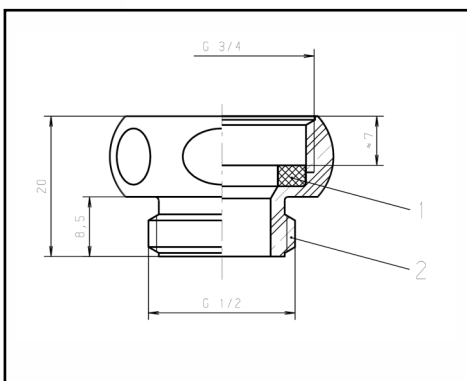


Reduktion IG3/4" auf AG1/2"
Messing verchromt
Flachdichtend
L=20 mm
Inkl. Dichtung
Made in Germany
Abgestimmt auf gemeinsame Verwendung mit Neoperl Panzerschläuche

160651*

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"

Solides Durchgangs-Selbstschluss-Ventil Industrie

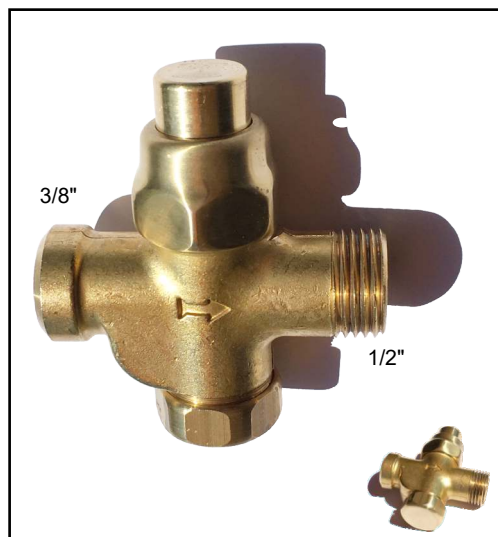

Ausstattung

Selbstschlussventil 3/8" IG
Anschlussgewinde x 1/2" AG Abgangsgewinde
mit Laufzeitregulierung von ca. 2 - 7 Sek.
bei 2 Bar Fließdruck
Oberfläche Messing roh
Länge: 65 mm
Maß Druckknopf - Mitte Rohr: ca. 42 mm
Hub bis Anschlag: ca. 8 mm

Mit Metall-Druckknopf Messing roh
Made in Germany


Produktideologie:

Ganzmetallausführung: Robustes Ventil für Einsatz bei Gewerbe, Großbäckereien, Schlachthöfe und öffentlichen WC-Anlagen.
Weitestgehend wartungsfrei, der Funktions-Aufbau garantiert eine sehr geringe Anfälligkeit gegen Störungen durch Schmutzpartikel

Voraussetzungen für einwandfreie Funktion:

Vor Anschluss der Armatur ist das Leitungsnetz zwingend gem. DIN zu spülen. Bitte beachten: Schmutzpartikel im Funktionsteil können zu Durchläufern führen. Einfache Verschmutzungen der Kartusche können durch Drehung und Drücken der Griffkappe behoben werden.


Kalk legt sich mit der Zeit auf den Funktionsteilen ab. Für optimale Bedingungen im hochfrequenten Betrieb ist die Kombination mit Entkalkungsanlagen empfohlen

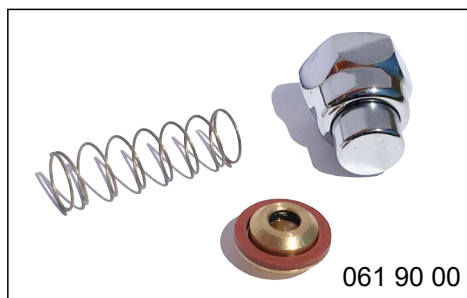

061 90 00




062 01 02

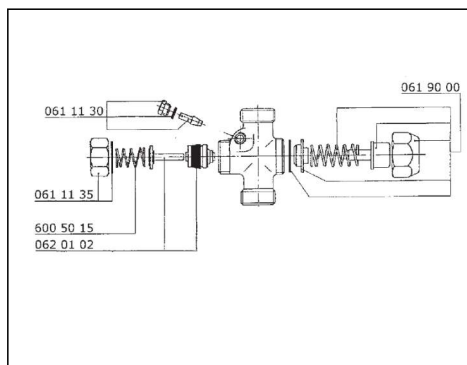

160450

Messing Ventil 3/8 IG auf 1/2" AG
Made in Germany




1. Vor dem Einbau des Spülers die Leitung kräftig durchspülen.

2. Einstellen der Spüldauer

Mutter ① leicht lösen.

Durch langsames Drehen des Konus ② mit Schraubendreher ③ gewünschte Laufzeit einstellen.

Mutter ① festziehen.

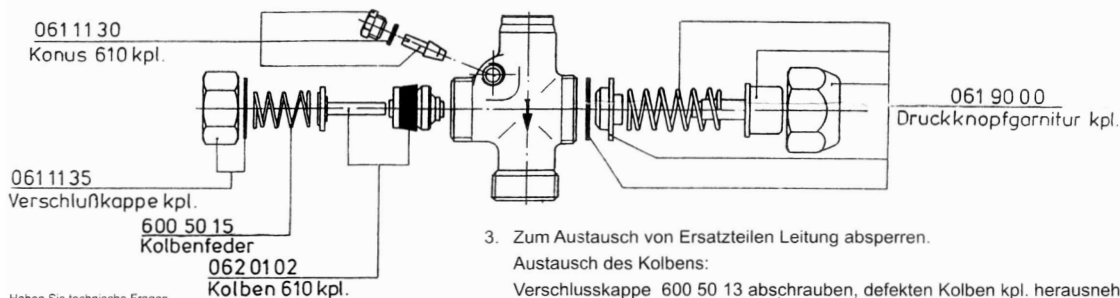

Haben Sie technische Fragen,
wenden Sie sich bitte an uns.
Wir beraten Sie gerne. Verlangen Sie
unser ausführliches Prospektmaterial

3. Zum Austausch von Ersatzteilen Leitung absperren.

Austausch des Kolbens:

Verschlußkappe 600 50 13 abschrauben, defekten Kolben kpl. herausnehmen und durch neuen Kolben kpl. 062 01 02 ersetzen. Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Ledermanschette nicht umgestülpt wird.

Solides Durchgangs-Selbstschluss-Ventil Industrie




Selbstschlussventil beidseitig 1/2" AG
Oberfläche Messing roh
Länge: 65 mm
Hub bis Anschlag: ca. 8 mm
Mit Metall-Druckknopf Kunststoff schwarz
Made in Germany

160452

Laufzeit 2-6 Sekunden bei 2 Bar
Fließdruck

160453


Laufzeit 0 Sekunden



1. Vor dem Einbau des Spülers die Leitung kräftig durchspülen.

2. Einstellen der Spüldauer

Mutter ① leicht lösen.
Durch langsames Drehen des Konus ②
mit Schraubendreher ③ gewünschte
Laufzeit einstellen.
Mutter ① festziehen.

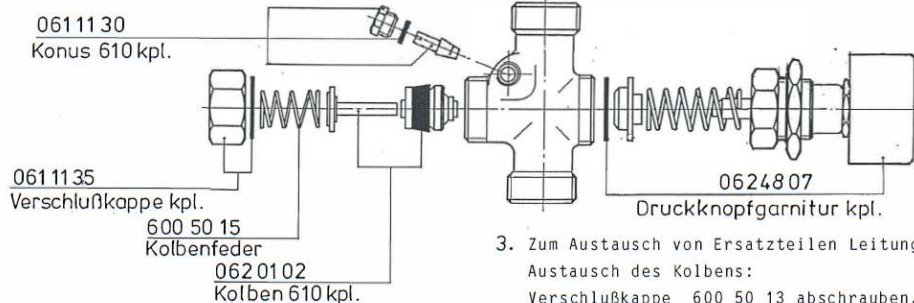


3. Zum Austausch von Ersatzteilen Leitung absperren.

Austausch des Kolbens:

Verschlußkappe 600 50 13 abschrauben, defekten Kolben kpl. herausnehmen und durch neuen Kolben kpl. 062 01 02 ersetzen. Beim Zusammenbau darauf achten, daß die Ledermanschette nicht umgestülpt wird.

160452

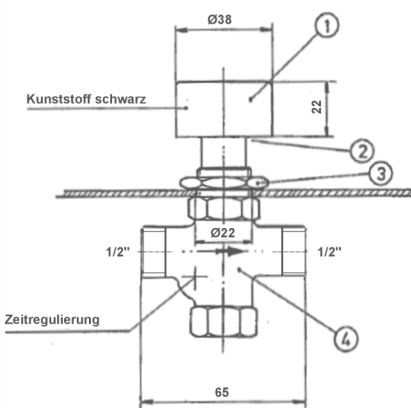**Einbauanleitung:**


Die Messing Drückerstange 2 mit Zange festhalten.
Druckknopf 1 mit der Hand abschrauben.
Folgend die Mutter 3 mit einem Gabelschlüssel SW26
abschrauben.
Das Selbstschlussventil 4 durch die Bohrung Ø22 +1
durchführen und die Mutter 3 festschrauben.

Den Druckknopf 1 durch Festhalten der
Drückerstange 2 in umgekehrter Reihenfolge
wieder aufschrauben und festziehen.

An den Zulauf und Ablauf können Hochdruckschläuche
angeschlossen werden.



Edelstahl Wandauslauf mit Steckschlüssel

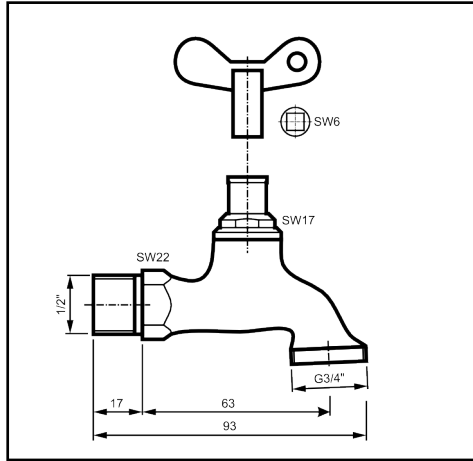

160700

Edelstahl Kaltwasser Wandventil
DN20 (1/2") mit G3/4" Anschlussgewinde
mit Steckschlüsselbetätigung

160701*


Edelstahl Ersatz oder Zusatzschlüssel
Vierkant Nennweite 6 mm, Ø 10,5 mm
Aussen-Abmessungen: 54x35x1,7mm



Edelstahl Kaltwasser Wandventil
DN20 (1/2") mit G3/4" Anschlussgewinde
mit Steckschlüsselbetätigung
für bauseitige Schlauchanschlüsse 3/4"
Material: Edelstahl 304, CrNi18/10
Länge Wand-Mitte Auslauf 63 mm
Gesamtlänge: 93 mm
1/2" Gewindelänge: 15/17 mm
mit Edelstahl-Rosette Ø 48mm
mit 1 Stück Edelstahl Steckschlüssel
Vierkant Nennweite 6 mm
Aussen-Abmessungen Schlüssel:
54x35x1,7mm



Edelstahl Wandauslauf DN20

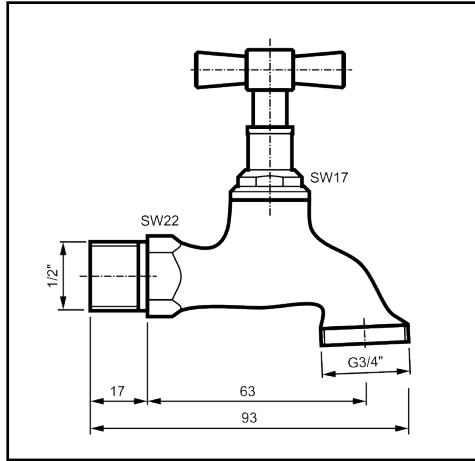

Edelstahl Kaltwasser Wandventil
DN20 (1/2") mit G3/4" Anschlussgewinde
für bauseitige Schlauchanschlüsse 3/4"
Material: Edelstahl 304, CrNi18/10
Länge Wand-Mitte Auslauf 63 mm
Gesamtlänge: 93 mm
1/2" Gewindelänge: 15/17 mm
mit Edelstahl-Rosette Ø 48mm

160705

Edelstahl Kaltwasser Wandventil
DN20 (1/2") mit G3/4" Anschlussgewinde



TRINKBRUNNEN



Abbildung zeigt: Edelstahl-Bubbler Harmonie 160108 montiert auf Trinkbrunnen Harmonie 160015-HR22

HEBERHARD

Edelstahl Bubbler Harmonie® mit Betätigung



Bubbler für Trinkbrunnen

Material CrNiSt. 18/10

Weiche Formgebung optimiert für Schuleinsatz

Anschluss 1/2" B Anschluss

Hinweis: Anschlussschlauch bauseits

Inkl. Perlator

Mengeneinstellung unterhalb Perlator

(für die Einstellung muss Perlator entfernt werden)

Edelstahl-Kartusche

Geeignet für Plattenstärke 0-35 mm

Befestigungsmaterial Standard und

1/2" Mutterbefestigung Serie

160108

Höhe 95 mm

Anschluss 1/2" B

Ersatzteile:

160109


Druckknopf, Mutter und Feder

160110




Kartusche

160111

Düse und Einstellschraube

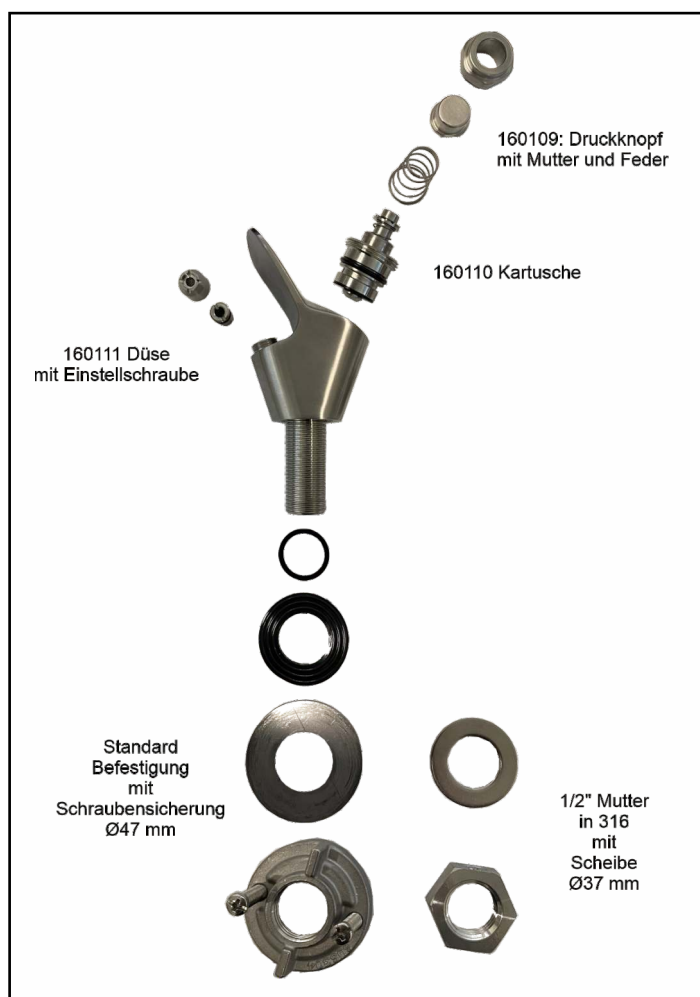

Edelstahl Bubbler Harmonie® Technische Details

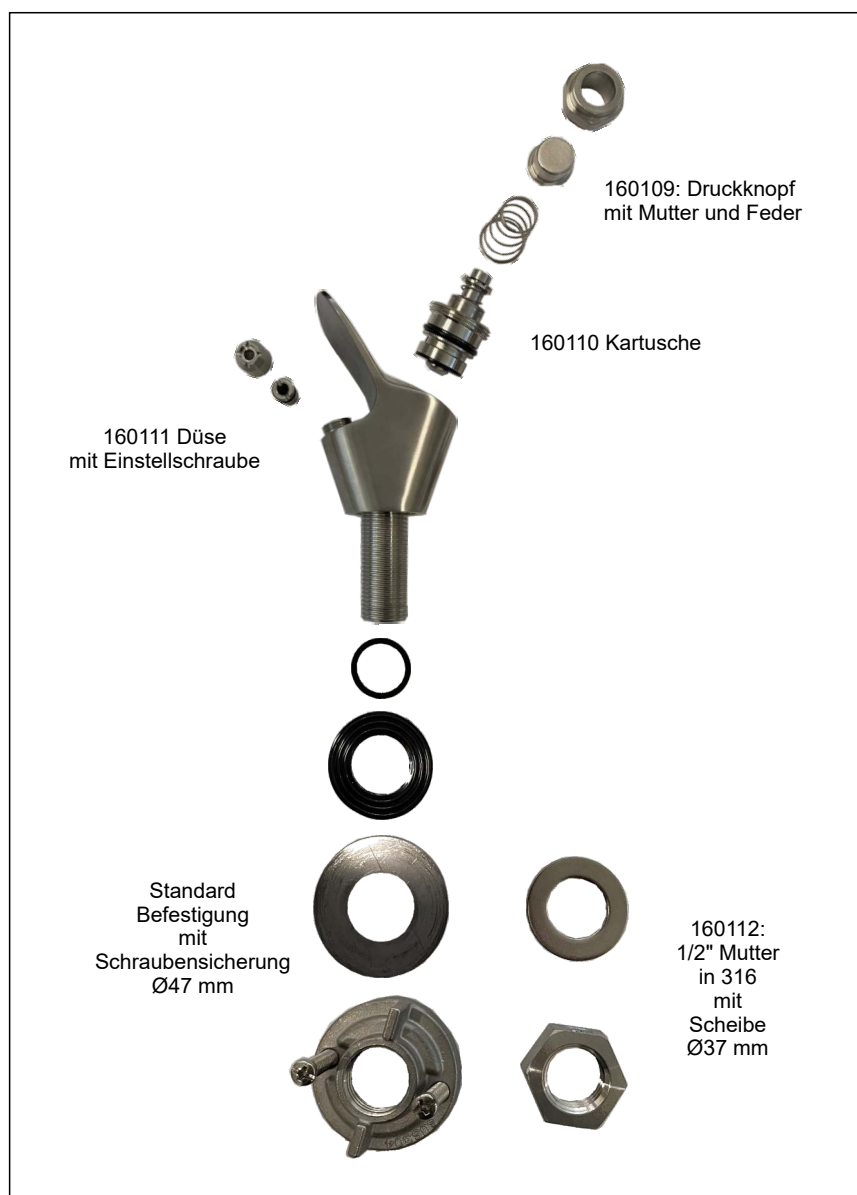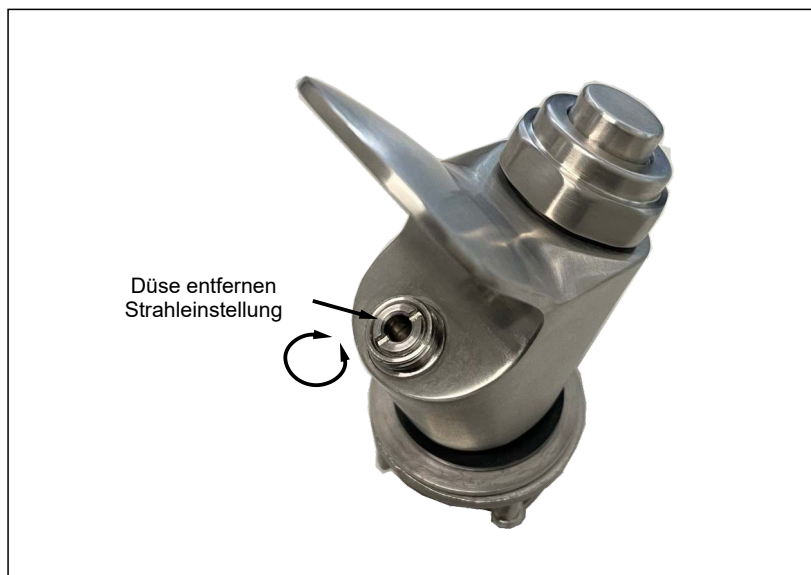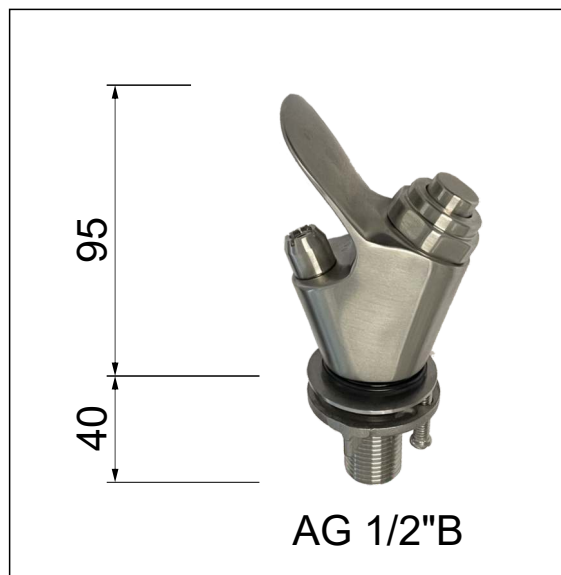

Ausstattung

Stand-Selbstschluss-Ventil
Material: Edelstahl gebürstet
Durchflussmenge einstellbar

Voraussetzungen für einwandfreie Funktion:

Vor Anschluss der Armatur ist das Leitungsnetz zwingend gem. DIN/ÖNORM mit Luft-Wassergemisch zu spülen. Bitte beachten: Schmutzpartikel im Funktionsteil führen zum Ausschluss der Gewährleistung

Strahleinstellung: Die Einstellung erfolgt unter Druck.

Düse abschrauben, Einstellschraube mit 6 mm Flachsraubendreher mit Gefühl nach maximal eine halbe Umdrehung nach links oder rechts drehen

Frostperiode:

Die Armatur ist für optimale Lebensdauer über die Frostperiode abzubauen. Verbleibt die Armatur über die Frostperiode im Freien, so muss die Kartusche entleert werden.

Reinigung:

Nur Reiniger verwenden, welche ausdrücklich in der Bedienungsanleitung des Reinigers „für Edelstahl geeignet“ sind.

Artikelnummer

160108
Höhe 95 mm
Anschluss 1/2"B

Edelstahl Bubbler Harmonie® ohne Betätigung (Nur Auslauf)

Stand-Auslauf für Edelstahl Trinkbrunnen
Höhe 50 mm, Ø36 mm
mit Schlauchanschluss Ø6,5 mm
Montagemutter M11x1
mit Adapter auf 3/8" B
Material: Edelstahl gebürstet
Durchflussmenge einstellbar

Maximale Waschtisch-Wandstärke: 1,5 mm

Artikelnummer**160120**Bubbler
mit Adapter 160130**160121****Umbauset**Bubbler mit Adapter 160130
mit Panzerschlauch 160140**Ersatzteile****160130*****Adapter M11x1 auf 3/8B**Selbstdichtend auf Ø6,5 mm
für drucklosen Betrieb**160140*****Niro Panzerschlauch DN8**

Überwurfmutter IG 3/8"-3/8

selbstdichtend

90 Grad gewinkelt

Länge 200 mm

DVGW



Trinkbrunnen 160012W mit
bauseitiger Wimtec Hygienespül-Steuerung

Edelstahl Bubbler Harmonie® ohne Betätigung Technische Details



Ausstattung

Stand-Auslauf für Edelstahl Trinkbrunnen
mit Schlauchanschluss Ø6,5 mm
mit Adapter auf 3/8"B
Material: Edelstahl gebürstet
Durchflussmenge einstellbar

Adapter mit Doppel-O-Ring-Dichtung
drucklos abdichtend auf Schlauchnippel

Maximale Waschtisch-Wandstärke: 1,5 mm

Strahleinstellung:

Düse abschrauben, Einstellschraube mit 4 mm
Inbusschlüssel mit Gefühl
max. 3 mm nach links oder rechts drehen

Frostperiode:

Der Auslauf ist über die Frostperiode mit Druckluft
zu entleeren.

Reinigung Armatur:

Nur Reiniger verwenden, welche ausdrücklich
nach Bedienungsanleitung des Reinigers „für
Edelstahl geeignet“ sind.

Edelstahl Bogen-Auslauf ohne Betätigung



Edelstahl Bogenauslauf 1/2"
Abmessungen H170x125 mm
Perlator Neoperl 3,8L



Artikelnummer

160112

Edelstahl Bogen-Auslauf 1/2"

160113

Ersatzperlator

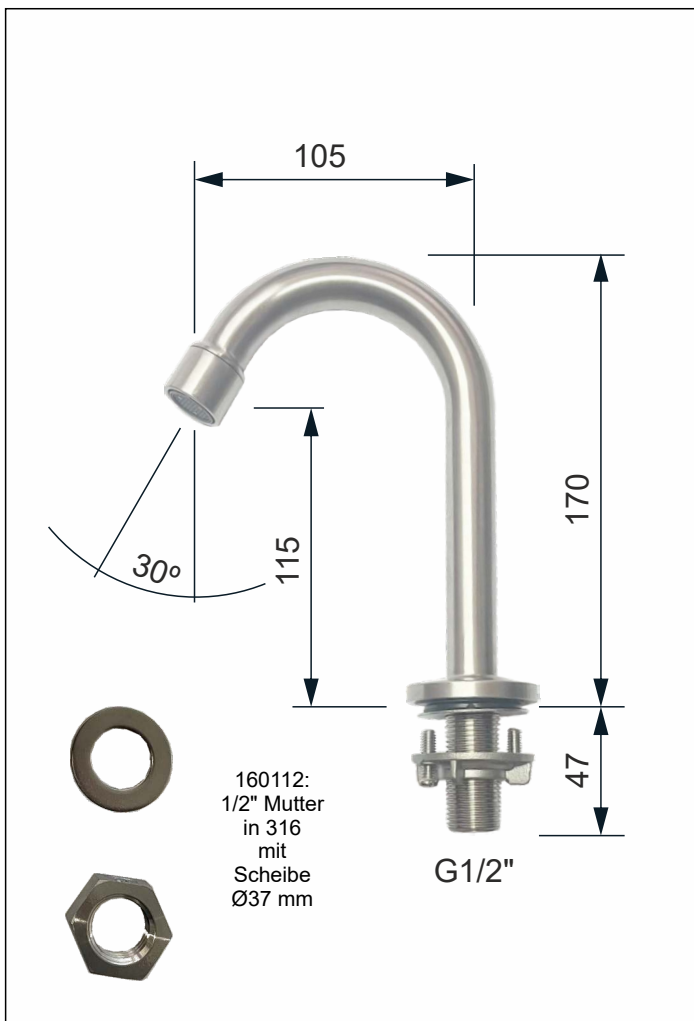

Trinkbrunnen Hammer mit Bogenauslauf
und externer Spülauslösung



Edelstahl Trinkbrunnen wandhängend Harmonie®

5-6




160015-HR22 + 160108

Trinkbrunnen wandhängend mit nahtlos eingeformter Mulde
Geometrische Formgebung, geschlossener Korpus
Material: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1,5mm
Oberfläche gebürstet
Mit Sieb Ablauf 1 1/2" (im Lieferumfang enthalten)
Mit Röhren-Kunststoff-Geruchsverschluss DN40 (im Lieferumfang enthalten)
Mit Revisionsöffnung unten
Mit Montagematerial für Mauermontage, 4xSechskant-Holzschrauben 8 mm, Scheiben und 12 mm Dübel
Maße: 350 x 350 x H 207 mm
Becken: Ø228 x Beckentiefe ca. 65 mm
Waschtisch mit harmonischer Kantenverarbeitung
Detailverarbeitung für Verwendung im Schulbereich und Architektur
Top Qualität Made in Germany

Hinweis: Anschluss Schlauch für Bubbler bauseits
Bei Verwendung im Außenbereich: Frostschutz beachten (Siphon...) und aus Hygienegründen Sonneneinstrahlung vermeiden

Optionen:

Bubbler
Hahnloch 35 mm und/oder Bubbler links/rechts
Rückseitige Abkantung

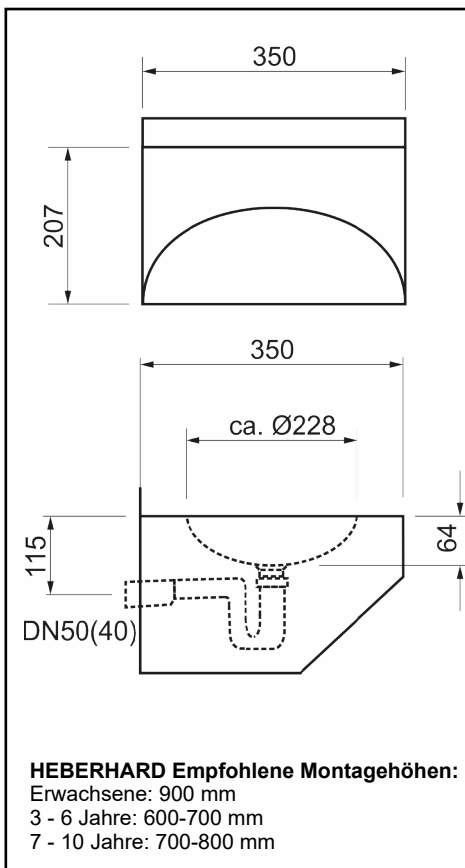

160015-HR22

Ohne Bubbler
Hahnloch für 1/2" rechts
Rückseitige Aufkantung 38 mm

160108

1/2" Bubbler Harmonie Edelstahl




160015

Ohne Bubbler
Ohne Hahnloch
Rückseitige Aufkantung 38 mm

160HL35L(R) oder 160HL22L(R)

Zusätzliches oder optionales
Hahnloch Ø35(22) mm links(rechts)
für z.B. bauseitigen Becherfüller
Zeichnungsfreigabe erforderlich

Becherfüller: Wir empfehlen die Kombination 160015 mit einem robusten Standventil.
Zum Beispiel bauseits:
Hansanova Style 5093 (H200mm)

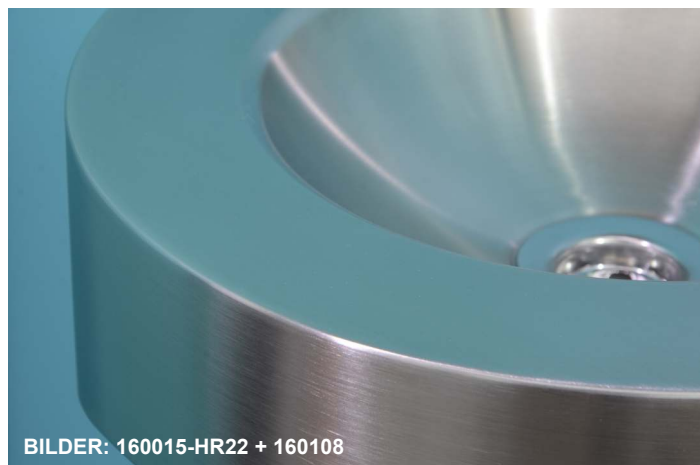

BILDER: 160015-HR22 + 160108

HAMMER



Abbildung zeigt: Trinkbrunnen Hammer® mit externem KW-Standventil als Becherfüller

HEBERHARD

Edelstahl Trinkbrunnen Hammer® mit Revisionsblende (Baukasten)



160025

Ausstattung

Edelstahl Trinkbrunnen Hammer bodenstehend
Trinkbrunnen freistehend ohne Hahnlochbohrung
(wird nach Kundenwunsch, Armaturenauswahl und
Zubehör konfiguriert)
fugenloses geschweißtes Becken
mit abgerundeten äußeren Kanten
Material: Edelstahl 18/10 SUS 304, Oberfläche gebürstet
mit Siebventil 1 1/4"
mit flexiblen Röhren-Kunststoff-Geruchsverschluss DN40
mit Revisionsblende 200x100 mm UK 100 mm von FFB
Befestigung mit Bodenflansch
Maße: L 420 x 250 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 110 mm

Optionen:

Hahnlochbohrungen
Montageplatte zum Einbetonieren

Hinweis: Bei Verwendung im Aussenbereich: Frostschutz
beachten und aus Hygienegründen direkte Sonnenein-
strahlung vermeiden


160025H

Trinkbrunnen komplett mit Bubbler
mit Bubbler (160108)
mit Hahnloch 1/2" (160HL21)
mit flexiblem Siphon (690080)
mit IG 1/2" Panzerschlauch 1 m
gebogen (690081)




160025-MP

Montageplatte zum Einbetonieren
mit Hutmuttern



160025 (Baukasten-Grundkörper)

Trinkbrunnen
Höhe 900 mm
ohne Bubbler
ohne Hahnloch
mit flexiblem Siphon (690080)
mit IG 1/2" Panzerschlauch 1 m
gebogen (690081)
Mögliche Optionen nächste Seite

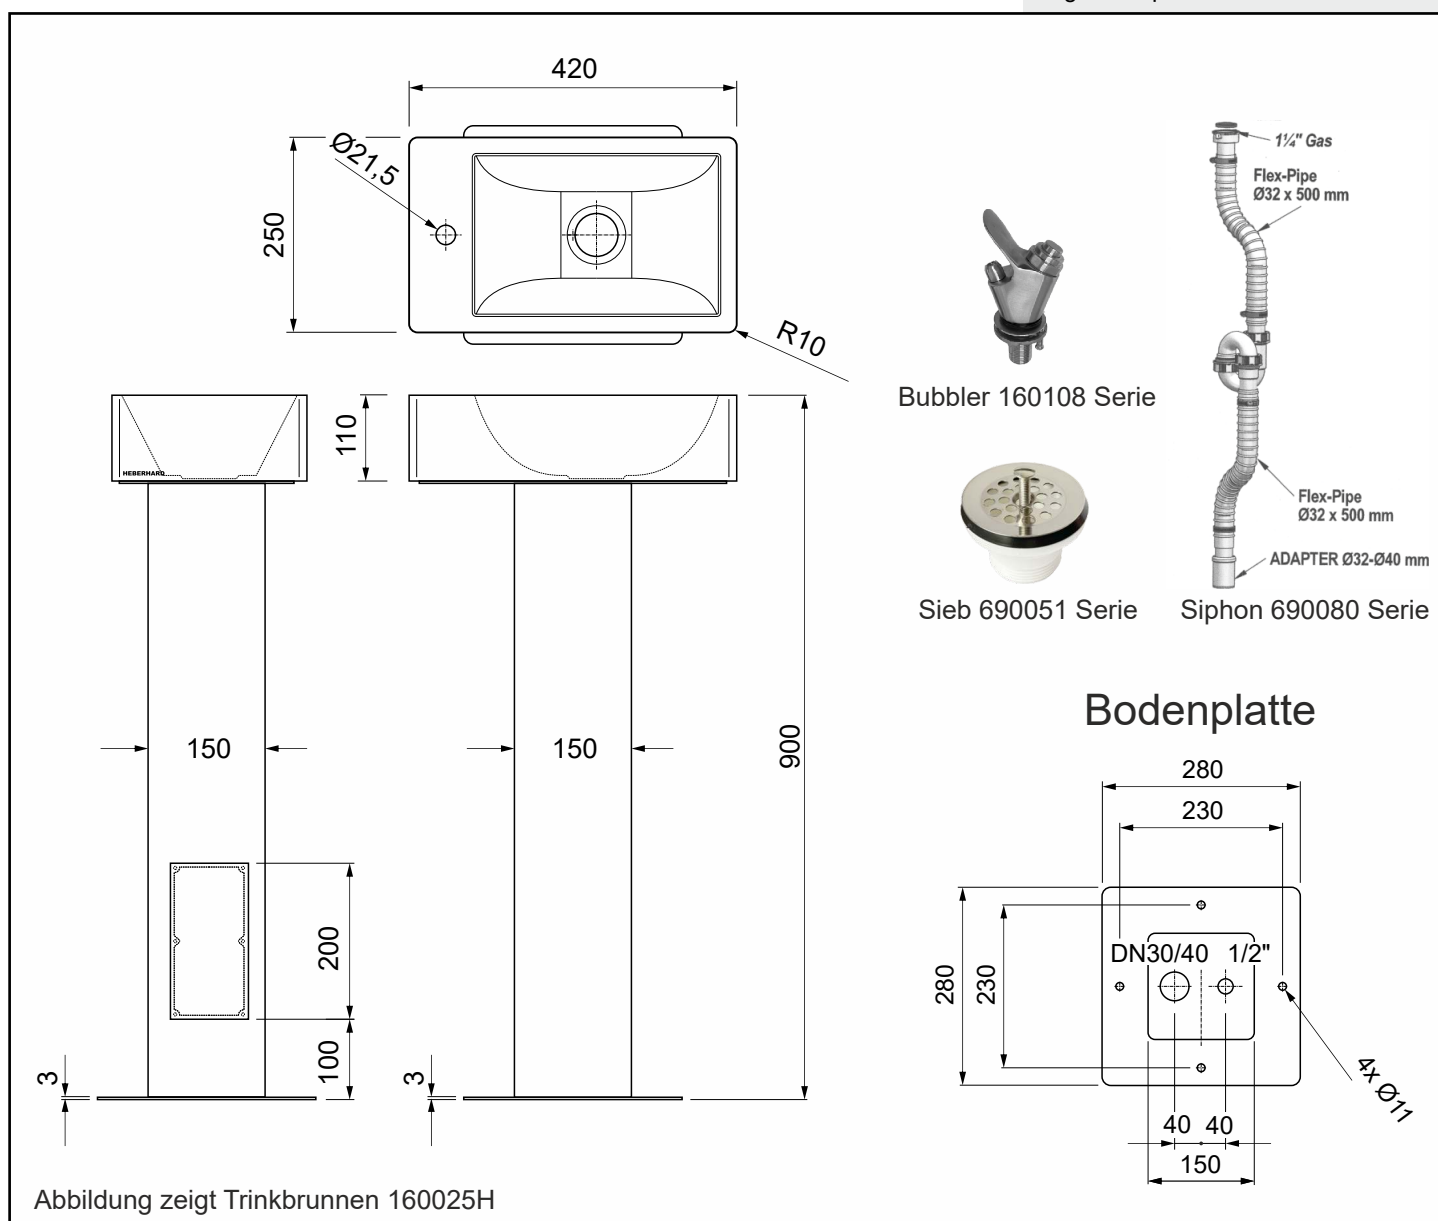

Edelstahl Trinkbrunnen Hammer® mit Revisionsblende (Baukasten)



Trinkbrunnen mit Aufpreisposition 160HL35 (Hahnloch 35 mm) und mit externem KW-Standventil



Trinkbrunnen mit Aufpreisposition 160HL21 (Hahnloch 1/2") und Edelstahl Bubbler 160108



Trinkbrunnen mit Aufpreisposition 160HL12 (Hahnloch 12mm) und Edelstahl Bubbler 160121 und Öffnung Auslöseknopf 160HL22 und externe Hygiene-Spülsteuerung



Trinkbrunnen mit Aufpreisposition 160HL21 (Hahnloch 1/2")



Auslauf für separate Betätigung 1/2" Art-Nr.: 160112



Bubbler 1/2" Art-Nr.: 160108



Zusätzliche Entnahmestelle in der Standsäule
Set 160115 bestehend aus:
1x Edelstahl Steckschlüssel-Wandventil (160700)
1x Edelstahl Gewindeverlängerung (160114)
2x Edelstahl Scheiben 1/2"
1x Edelstahl Mutter 1/2" (001362)
Panzerschlauch Gebogen 1/2" ÜWx500mm (690085)
1x Hahnlochbohrung 1/2" (160HL21)



Bubbler nur Auslauf 3/8" Art-Nr.: 160121 (erfordert Bohrung 12 mm Art-Nr. 160HL12)

160108
Edelstahl Bubbler 1/2"

160112
Edelstahl Bogenauslauf 1/2"
(nur Auslauf)

160121
Edelstahl Bubbler nur Auslauf M11
mit Adapter auf 3/8"
mit Panzerschlauch gebogen 3/8"
Länge 200 mm

160HL12
Aufpreis Bohrung 12mm
(für Bubbler 160121)

160HL21
Aufpreis Hahnloch 1/2"

160HL22
Aufpreis Hahnloch für Taster
Ausstattung Panzerschlauch
gerade IG 3/8" auf IG 1/2" 1m
(690082) anstelle 1/2"


160HL35
Aufpreis Hahnloch Ø35mm
(manche 1/2" Ausläufe sind
für HL 35 mm konzipiert)

160PS125
Aufpreis längerer Panzerschlauch
1/2" 125 cm gebogen
(690084 anstelle 100 cm)

160025-MP
Montageplatte zum Einbetonieren
mit Hutmuttern

160115
Zusätzliche Entnahmestelle
in der Standsäule
mit Steckschlüssel-Armatur
Inkl. Hahnlochbohrung

160UMB
Zusätzliche Bohrungen in der
Grundplatte 45 Grad versetzt
für Montage auf
Montageplatte ehemalige
Installation Trinkbrunnen Berlin

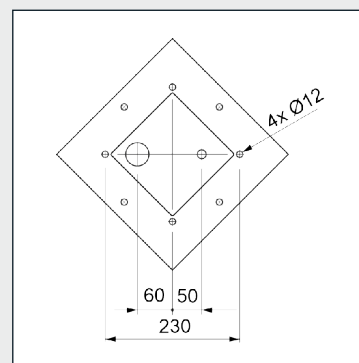


Edelstahl Trinkbrunnen Hammer® vorbereitet für Wimtec Spül-Steuerung



Edelstahl Trinkbrunnen Hammer bodenstehend
vorbereitet zur Aufnahme Wimtec Steuerung
Proof TB 139044/139051 + optionale Verlängerungskabel
IR Verlängerungskabel 136333 + Batterie Kabel 105629
mit Trinksprudler-Nur-Auslauf Edelstahl Set 160121
fugenloses geschweißtes Becken
mit abgerundeten äußeren Kanten
Material: Edelstahl 18/10 SUS 304, Oberfläche gebürstet
mit Siebventil 1 1/4\"/>

Optionen:

Version 160025WG: Gläserfüller 160112 anstelle Bubbler

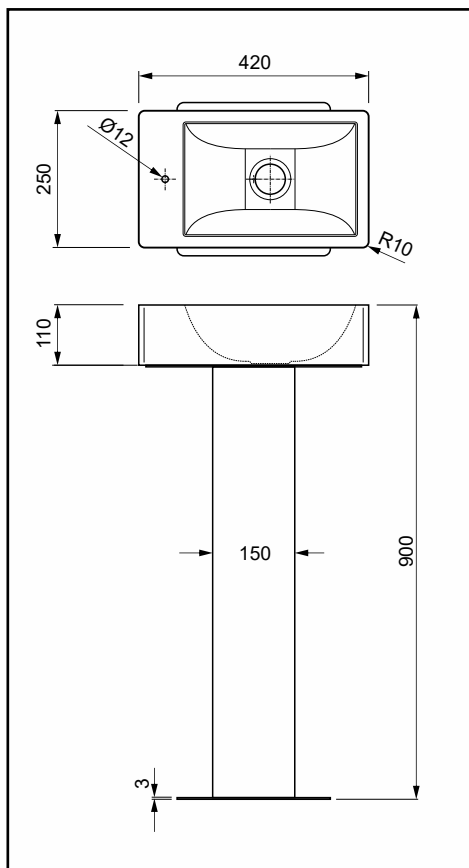

160025W
mit Edelstahl Bubbler 160121
Höhe 900

Zubehör

160025-MP

Montageplatte zum Einbetonieren
mit Hutmuttern



Bauseits:

Wimtec

Spül-Steuerung Proof TB 139044
oder 139051



Infrarot Verlängerungskabel 136333



Batterie Verlängerungskabel 105629



Ersatzteile


160121

Edelstahl-Bubbler ohne Betätigung
H50xØ36 mm/Ø6,5 mm/AG 3/8\"/>




160025WG Hammer mit Becherfüller

Edelstahl Trinkbrunnen Hammer® vorbereitet für Wimtec Spül-Steuerung

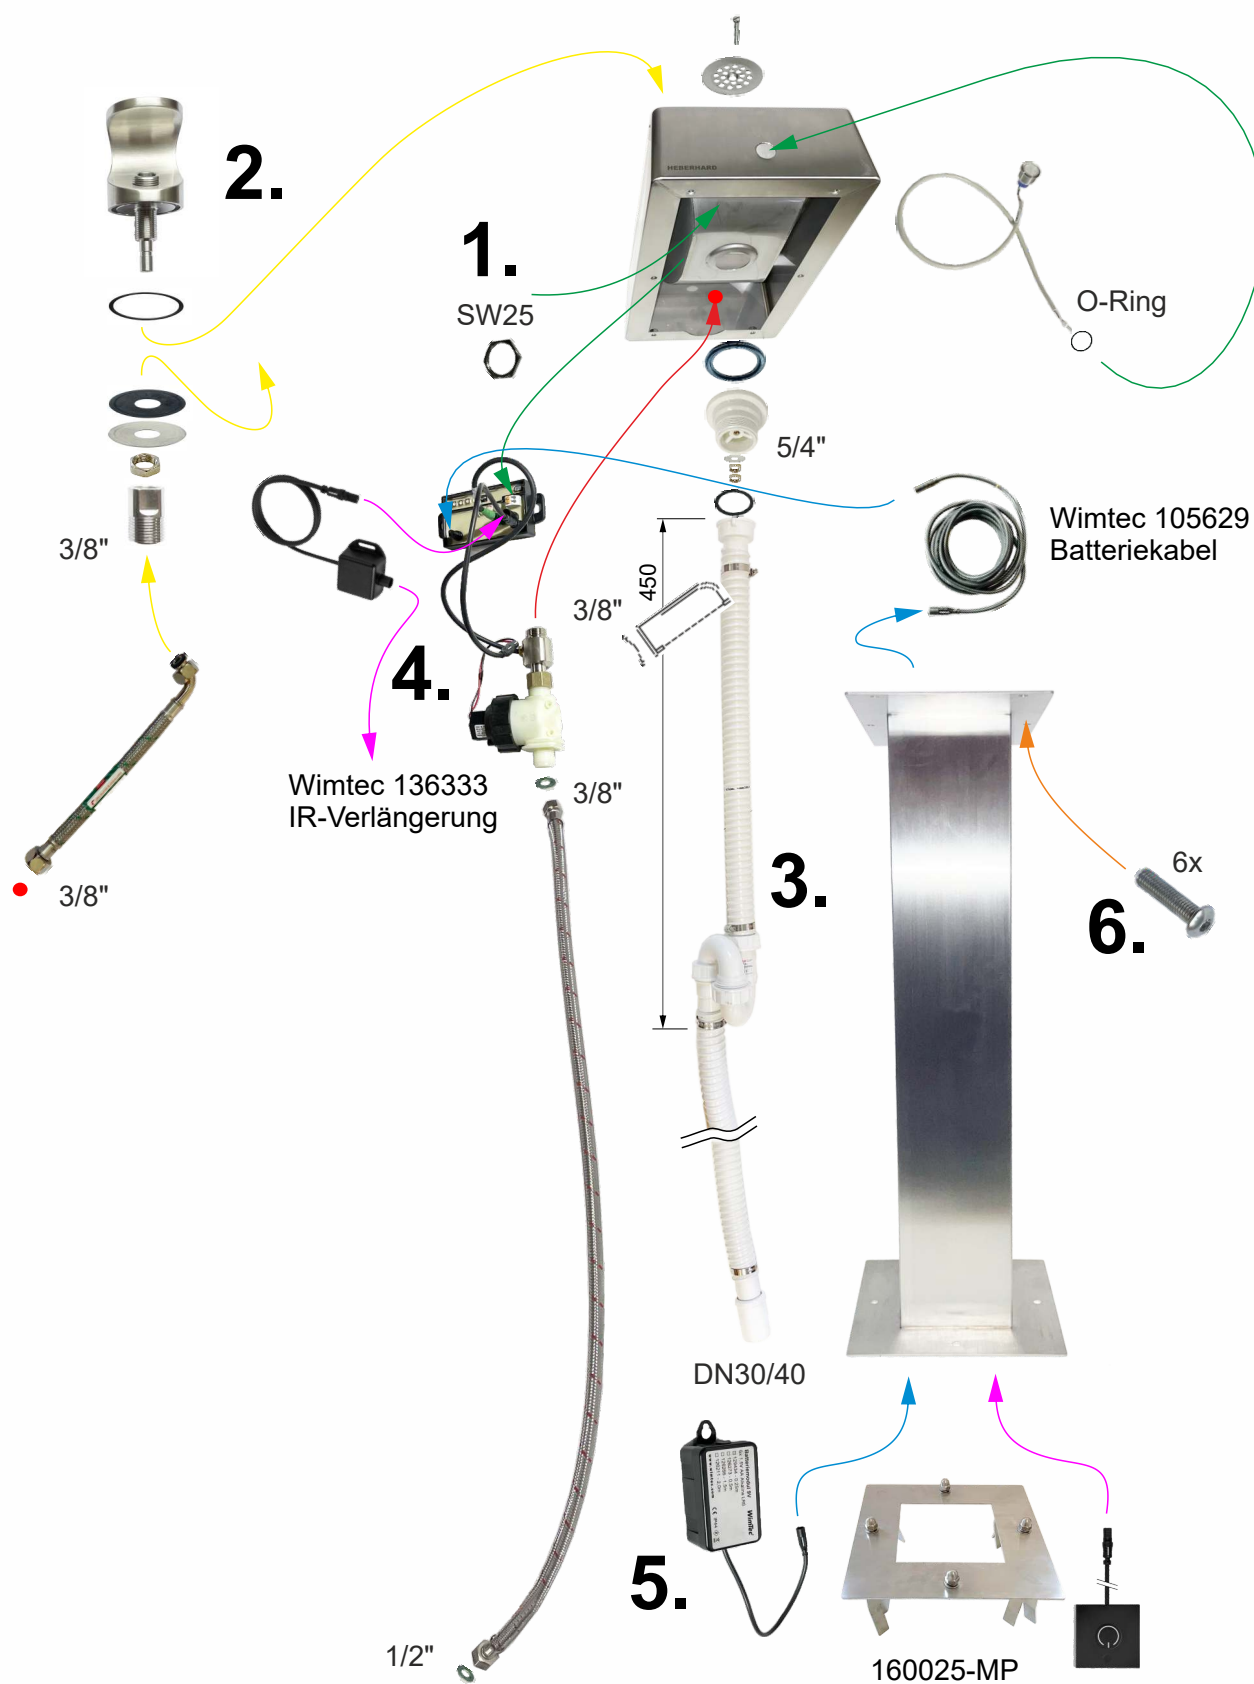


Edelstahl Trinkbrunnen Berlin mit Edelstahl-Bubbler

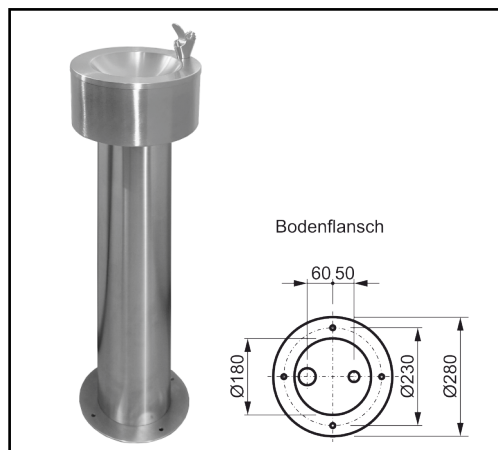

Trinkbrunnen freistehend mit nahtlos gepresster Mulde und Trinksprudler 160108
 Material: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, Oberfläche gebürstet
 Trinksprudler: Edelstahl 18/10, Laufzeit 0 Sec.
 Fugenlos eingeschweißtes Becken
 Mit Siebventil 1 1/2" und Röhren-Geruchsverschluss DN40
 Mit Panzerschlauch 1/2"
 Inkl. Befestigungsmaterial Kunststoffdübel und Schrauben
 Maße: DM 350 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 155 mm
 Made in Germany


Hinweis: Bei Verwendung im Aussenbereich: Frostschutz beachten

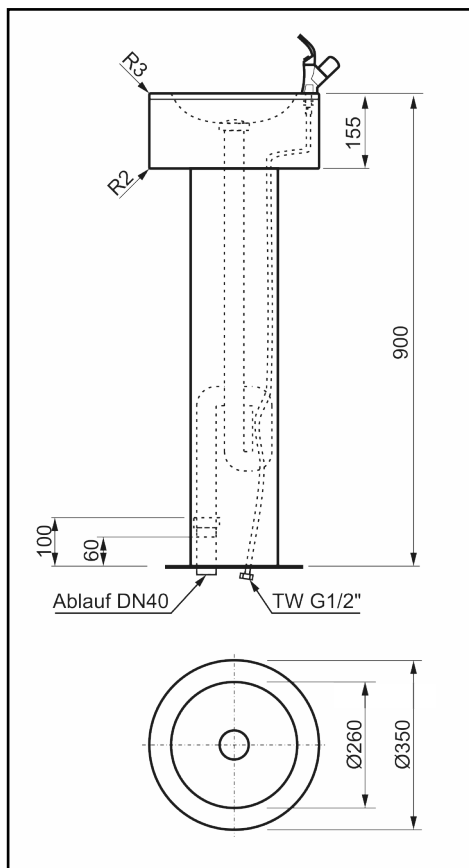

160012H
 mit Edelstahl-Bubbler 160108
 Höhe 900 mm

160012H-H600
 mit Edelstahl-Bubbler 160108
 Höhe 600 mm
 (Kindergartenausführung)


Zubehör
160012-MP
 Montageplatte zum
 Einbetonieren
 mit Muttern




Ersatzteile
160108
 Edelstahl Bubbler 1/2"




Produktvorteil:
 Made in Germany

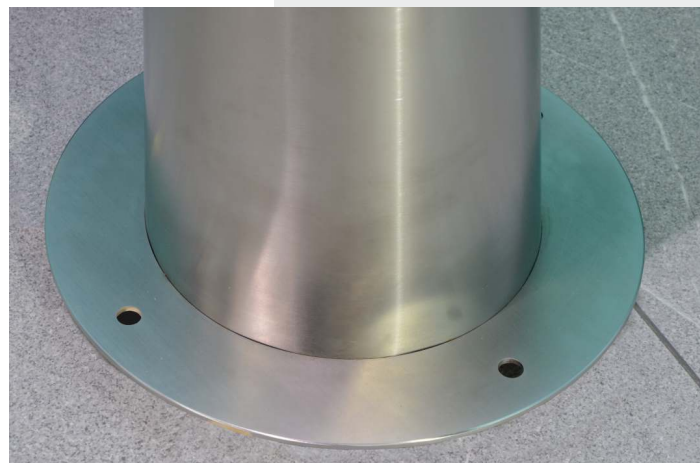

Edelstahl Trinkbrunnen Berlin mit Edelstahl-Bubbler

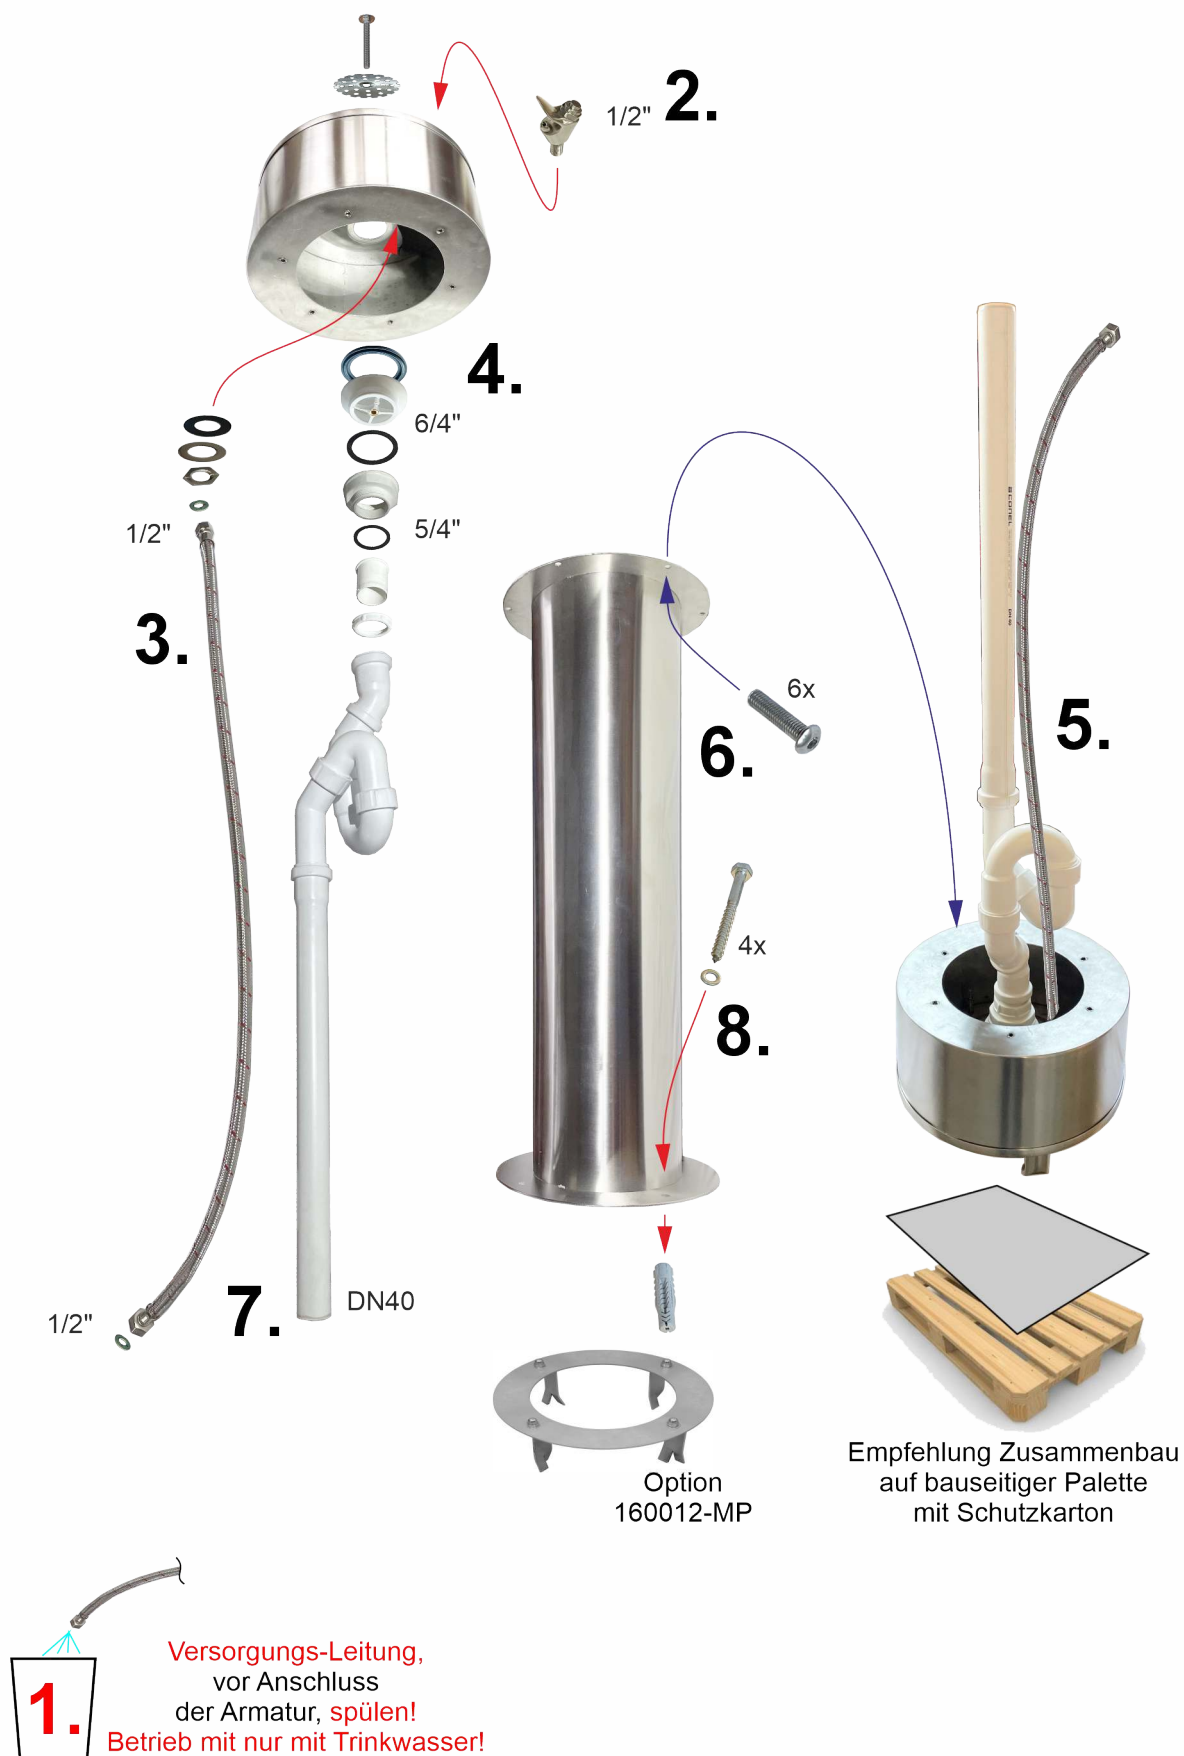


Edelstahl Trinkbrunnen Berlin vorbereitet für Wimtec Spül-Steuerung

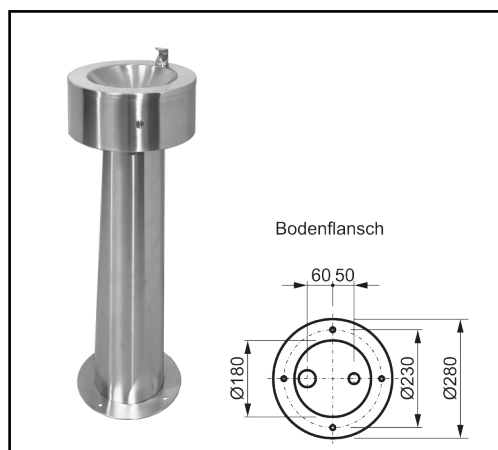

Trinkbrunnen freistehend
vorbereitet zur Aufnahme Wimtec Steuerung
Proof TB 139044/139051 + optionale Verlängerungskabel
IR Verlängerungskabel 136333 + Batterie Kabel 105629
mit Trinksprudler-Nur-Auslauf Edelstahl Set 160121
Material: Edelstahl 18/10 1.4301, Oberfläche gebürstet
mit Panzerschlauch 3/8" - 1/2" 1000 mm selbstdichtend
mit Bohrung Ø22,5 für Aufnahme Auslösetaster Wimtec
mit O-Ring zur Abdichtung Auslöser
mit 2x innenliegendem Gewinde M5 + 2x Mutter M5
zur Fixierung der Wimtec Steuerung
Fugenlos eingeschweißtes Becken
Mit Siebventil 1 1/2"
Mit Ablaufrohr
Mit Röhren-Kunststoff-Geruchverschluss DN40
Befestigung mit Bodenflansch
Mit Befestigungsmaterial A2 Holzschraube + Nylon Dübel
Maße: DM 350 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 155 mm

Hinweis: Wir empfehlen gemeinsame Montage mit der
Montageplatte als Revisionsöffnung am Brunnenboden
um Steuerung auslesen zu können bzw. zur Batterie-Revision

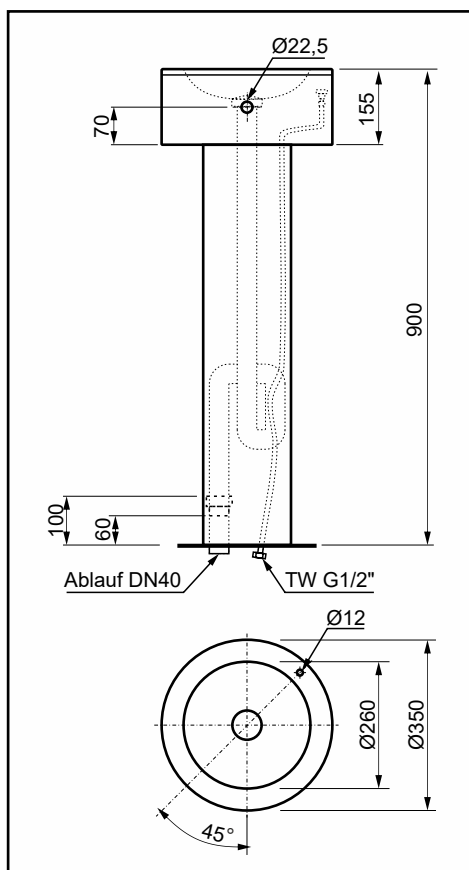

160012W
mit Edelstahl Bubbler 160121
Höhe 900 mm

Zubehör
160012-MP
Montageplatte zum Einbetonieren
mit Hutmuttern

Bauseits:



Wimtec
Spül-Steuerung Proof TB 139044
oder 139051

Infrarot Verlängerungskabel 136333


Batterie Verlängerungskabel 105629

Ersatzteile


160121
Edelstahl-Bubbler ohne Betätigung
H50xØ36 mm/Ø6,5 mm/AG 3/8"B
mit 200 mm Panzerschlauch 3/8"

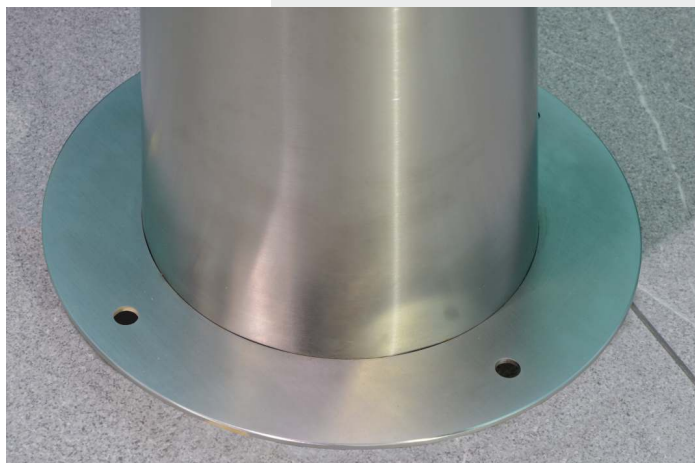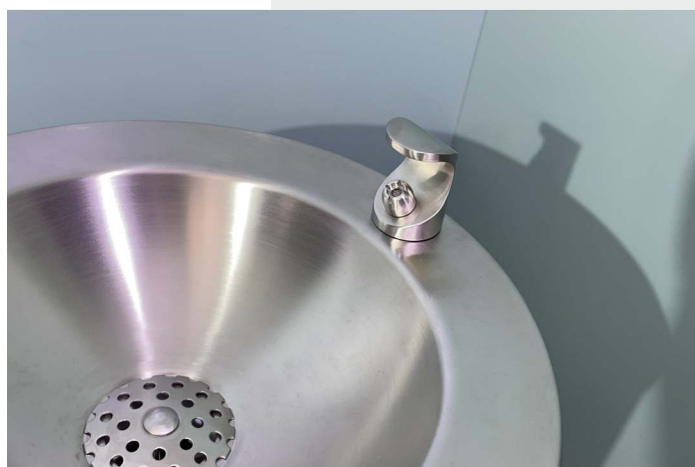

Edelstahl Trinkbrunnen Berlin vorbereitet für Wimtec Spül-Steuerung

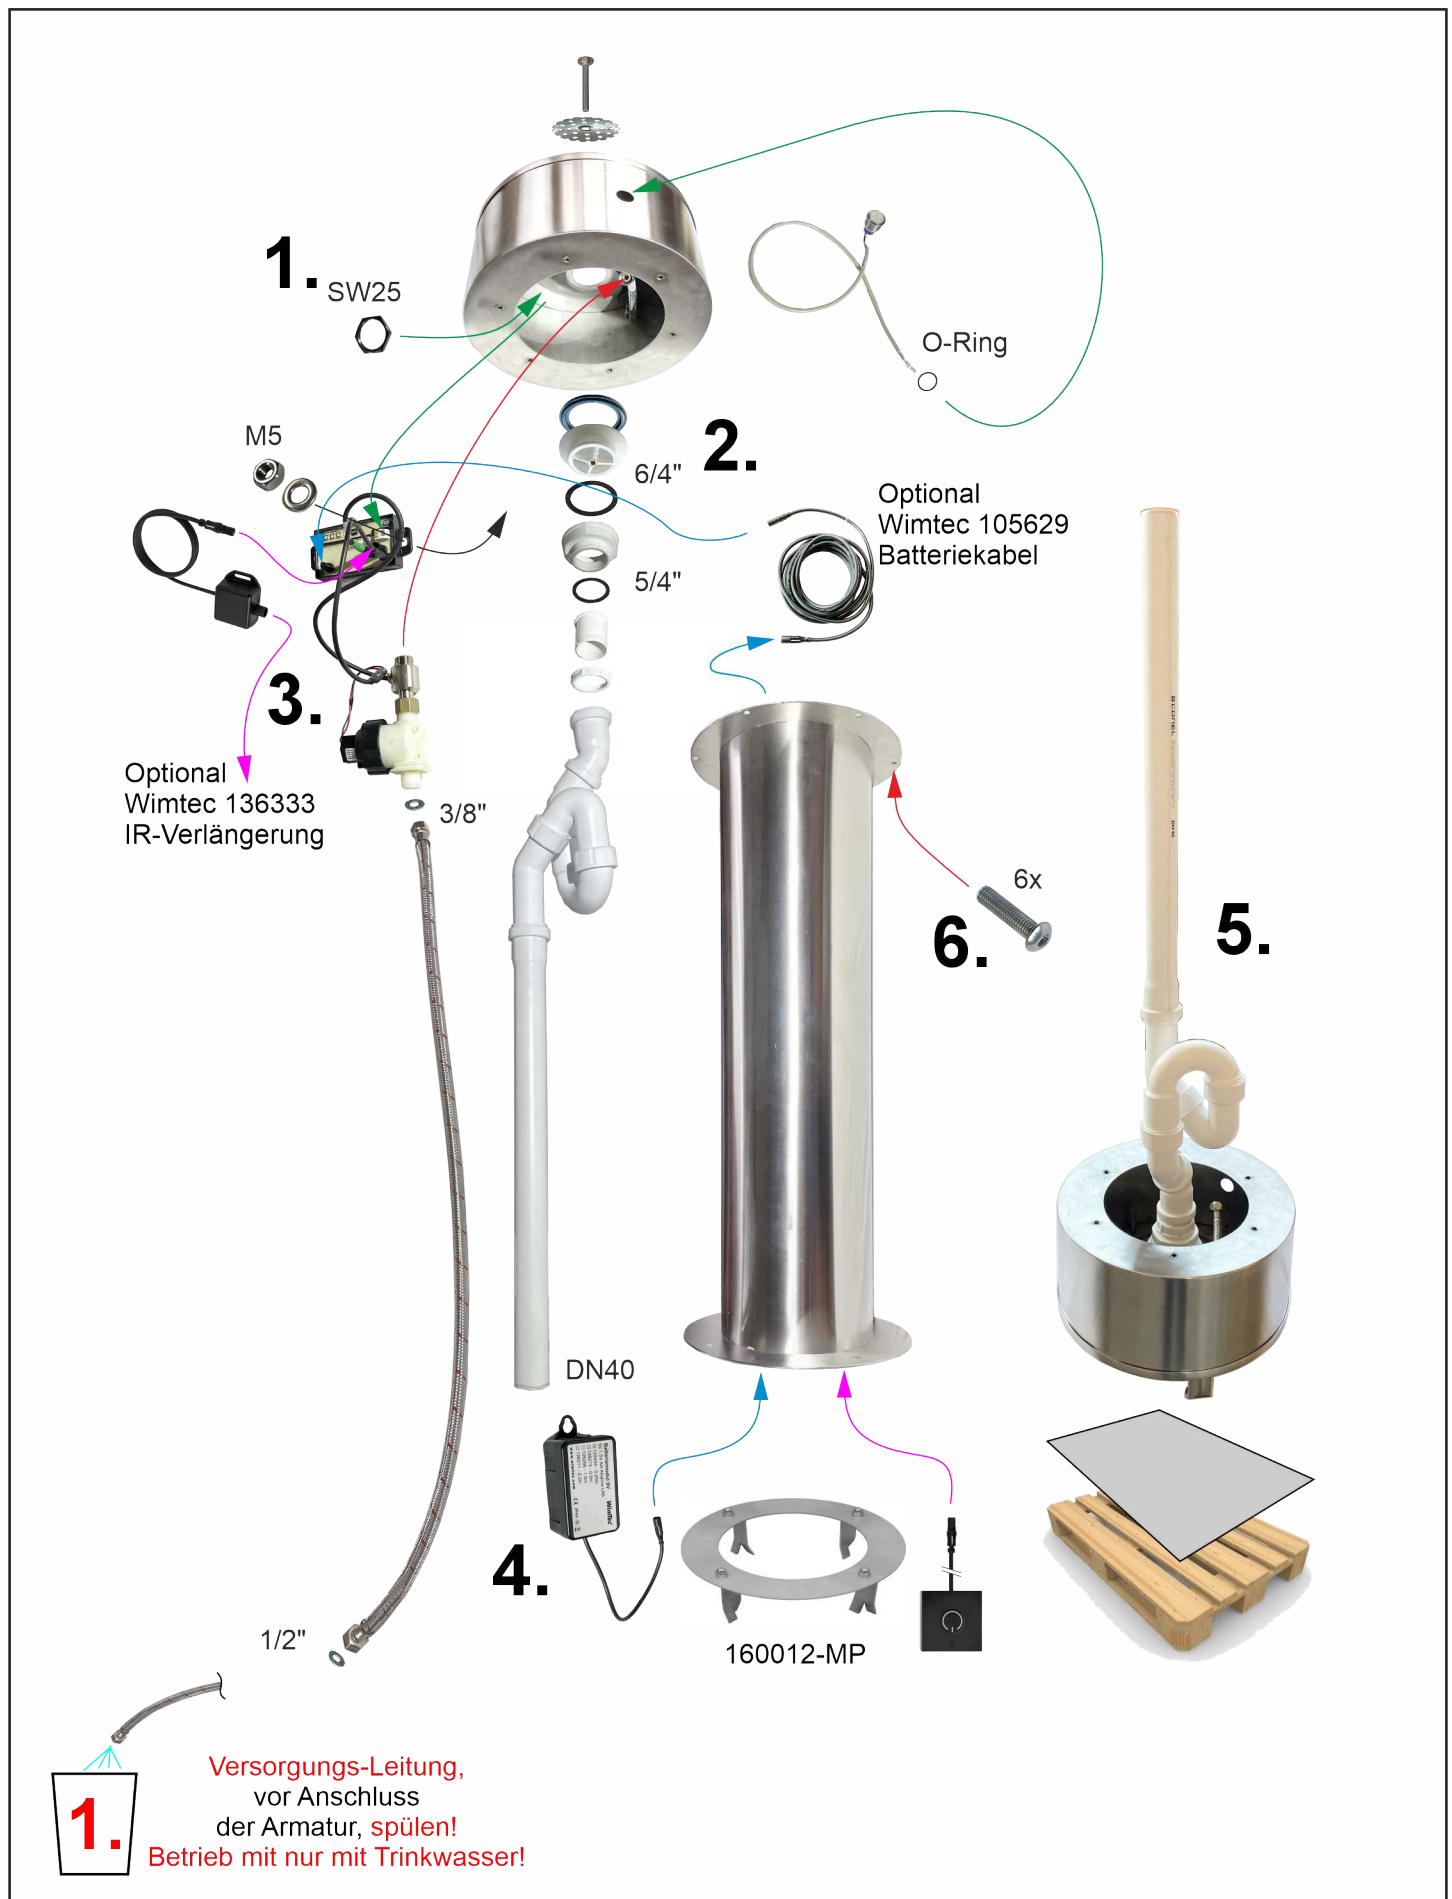

Edelstahl Trinkbrunnen Berlin Ausführung D (Standard 2020-2024)

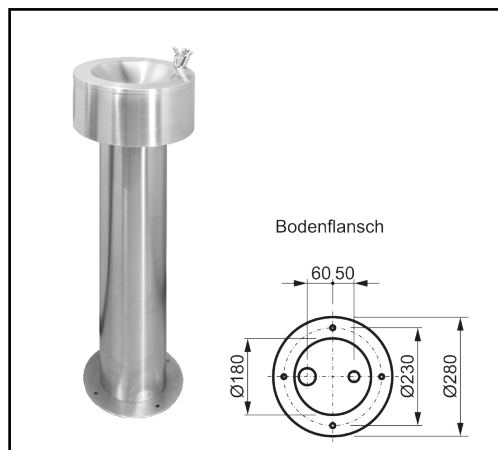

Trinkbrunnen freistehend mit nahtlos eingeformter Mulde und Trinksprudler

Material: Edelstahl 18/10 1.4301, Oberfläche gebürstet

Trinksprudler: Delabie 3/8"

Messing poliert verchromt, Laufzeit 0 Sec.

Fugenlos eingeschweißtes Becken

Mit Siebventil 1 1/2" (im Lieferumfang enthalten)

Mit Röhren-Kunststoff-Geruchsverschluss DN40


Mit be- und entwässerungsseitiger Verrohrung in der Standsäule

Befestigung mit Bodenflansch (Befestigungsmaterial inkl.)

Maße: DM 350 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 155 mm

Made in Germany

Hinweis: Bei Verwendung im Aussenbereich: Frostschutz beachten

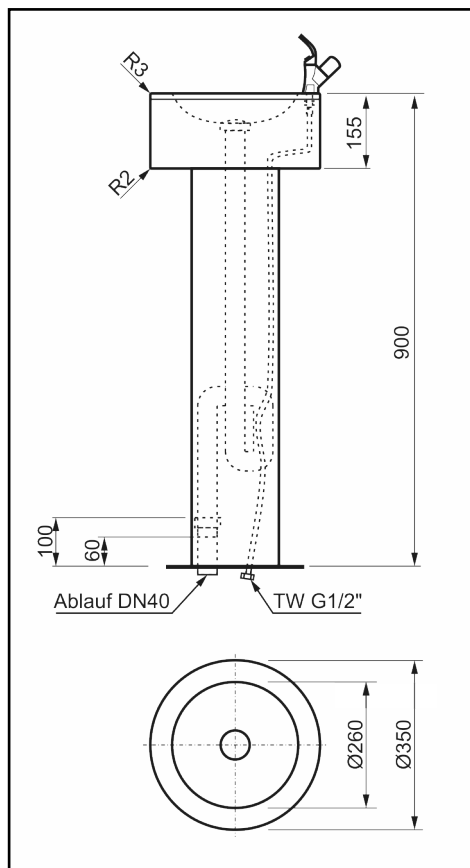


160012D

mit Bubbler Delabie
Höhe 900 mm

Zubehör

160012-MP


Montageplatte zum
Einbetonieren
mit Muttern





Ersatzteile

160135

Bubbler 3/8"



Produktvorteil:
Made in Germany
Anschlussfertig

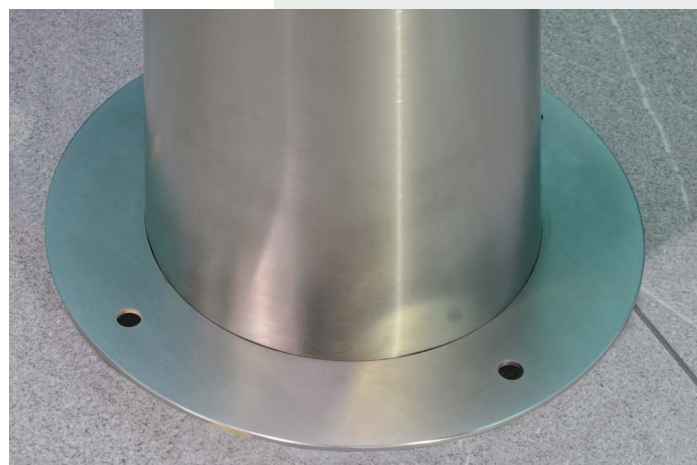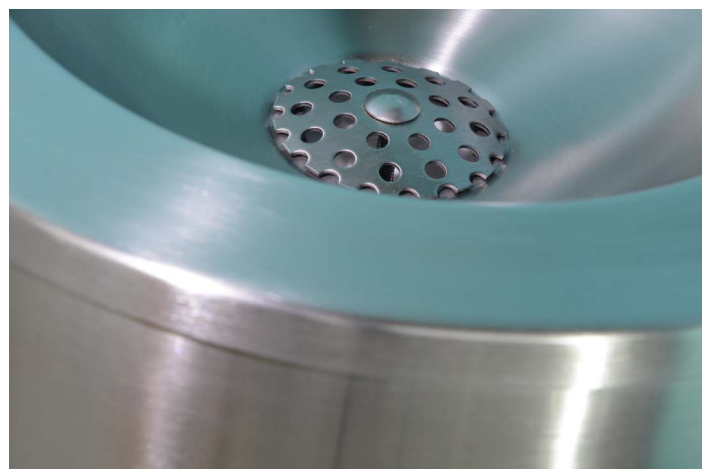

SOLID 490



Softkante, Eckbereichs-Hahnbank, Ablagefläche für Seifenspender, Flaschenfüller, Kindergarten-Waschtisch, ...einfach: Alles SOLID - Alles RUND




HEBERHARD

Das 490-er Ausgussbecken SOLID mit Softkante, Stopfen, Überlauf: **Next Generation**



Ausgussbecken SOLID 490 SV Softkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette (Made in GB)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
3-seitig gefast, 0,85 mm
Laser-LOGO

Mögliches bauseitiges Vorwandgestell:
Huter HU-AGB6030-M (Siphonschelle auf mittig versetzen)

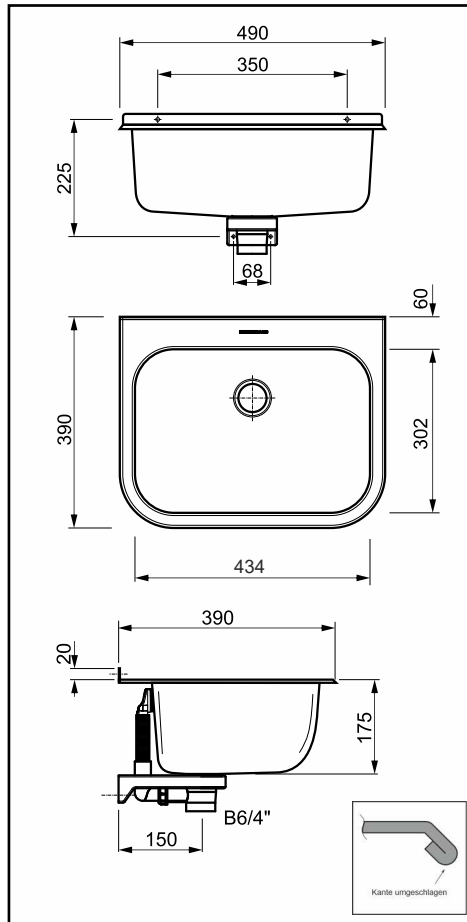

313100
Becken mit separater Rückwand


313101
Edelstahl Auflagerost
330x300x16 mm
Werkstoff: 1.4301 V2A
für Innenbreite von 300 mm
aus Rundmaterial Ø8 mm
mit 4 Querstreben



313107
Becken mit separater Rückwand
und stabilem Klapprost SOLID
aus Rundmaterial Ø10 mm

313108
Becken 313100 mit Rückwand und
Hahnloch Ø35 mm rechts

313109
Becken 313100 mit Rückwand und
Hahnloch Ø35 mm links



Produktvorteil:
Softkante durch Kantenumschlag
Ablagefläche
Seitliche Armaturenbohrung möglich
Gewerbespülenblechstärke
Separate formschöne Rückwand Serie




Das 490-er Ausgussbecken SOLID mit Softkante, Ablaufsieb 70 mm: **Next Generation**



Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 Siebv Softkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken
mit nicht verschleißbarem Siebventil, ohne Überlauf
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. 70 mm Ablaufsieb 6/4" inkl. Adapter auf 5/4"
Inkl. Kunststoff-Konsole
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
3-seitig gefast, 0,85 mm
Laser-LOGO

Mögliches bauseitiges Vorwandgestell:
Huter HU-AGB6030-M (Siphonschelle auf mittig versetzen)

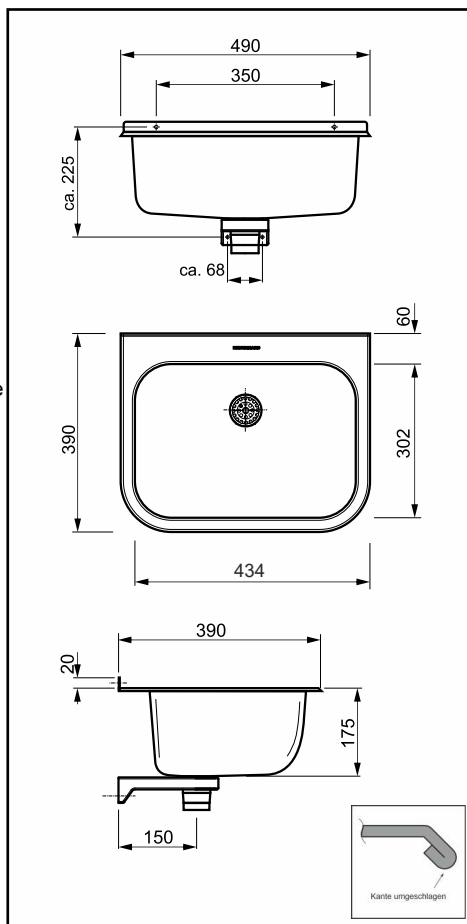

312100
Becken mit separater Rückwand


313101
Edelstahl Auflagerost
330x300x16 mm
Werkstoff: 1.4301 V2A
für Innenbreite von 300 mm
aus Rundmaterial Ø8 mm
mit 4 Querstreben



312107
Becken mit separater Rückwand
und stabilem Klapprost SOLID
aus Rundmaterial Ø10 mm

312108
Becken 312100 mit Rückwand und
Hahnloch Ø35 mm rechts

312109
Becken 312100 mit Rückwand und
Hahnloch Ø35 mm links



Produktvorteil:
Softkante durch Kantenumschlag
Ablagefläche
Seitliche Armaturenbohrung möglich
Gewerbespülenblechstärke
Separate formschöne Rückwand Serie



Das 490-er Ausgussbecken SOLID mit Softkante, Klapprost SOLID: **Next Generation**



Abbildung zeigt 313107

Produktvorteil:

Softkante durch Kantenumschlag
Ablagefläche
Seitliche Armaturenbohrung möglich
Gewerbespülenblechstärke
Separate formschöne Rückwand Serie
Robuster nur Metall Klapprost SOLID

Mögliches bauseitiges Vorwandgestell: Huter HU-AGB6030-M
(Siphonschelle auf mittig versetzen)

Ausgussbecken 490 SOLID (SVKR) mit Softkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
mit separatem Klapprost SOLID
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. Ablaufgarnitur (Made in GB)
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in EU)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Laser-LOGO
Becken Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht EN14688-2019 (Wandablösung)
Inkl. mitschraubarer **Rückwand:**
3-seitig gefast, 0,85 mm
Inkl. separatem **Klapprost SOLID**
aus Rundmaterial Ø10 mm (DACH Made)
und Edelstahl-Scharnier
Inkl. **Klapprostbohrungen**
Designed for DACH

313107

Becken mit separater Rückwand
und stabilem Klapprost SOLID
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit Überlauf und Stopfenventil

312107

Becken mit separater Rückwand
und stabilem Klapprost SOLID
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit nicht verschließbarem
Siebventil ohne Überlauf




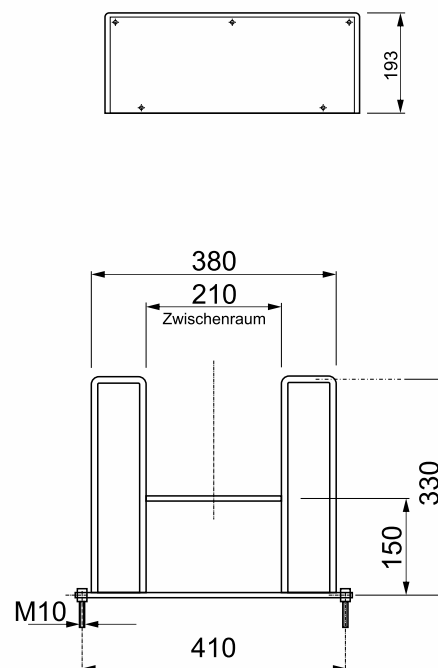


Abbildung zeigt 313107

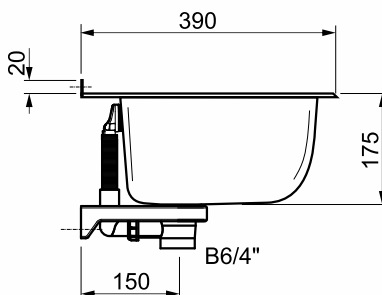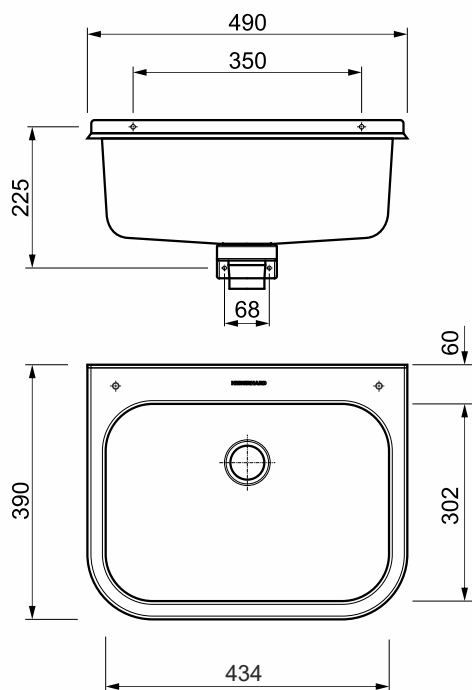


SOLID 540



HEBERHARD

1,5 mm geschweißter Waschtrog 540 SOLID in V4A Edelstahl: Der Deutsche Perfektionist

Schwerer geschweißter 1,5 mm Waschtrog mit integrierter Rückwand
 Becken-Abmessungen außen:
 B540xH170/370xT350 mm
 Werkstoff: Edelstahl X5CrNiMo17/12/2, 1.4401
 in durchgehend 1,5 mm Wandstärke
 Oberfläche gebürstet
 Ablaufsieb fugenlos eingepreßt (damit alle wasserführenden Teile V4A-Edelstahl)
 Ventilunterteil Kunststoff 6/4"
 Metallkanten berührungsoptimiert
 Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
 2 zusätzliche Befestigungslaschen auf der Becken-Unterseite
 Geprägtes Logo
 V4A Befestigungsmaterial auf der wasserführenden Seite
 Made in Germany

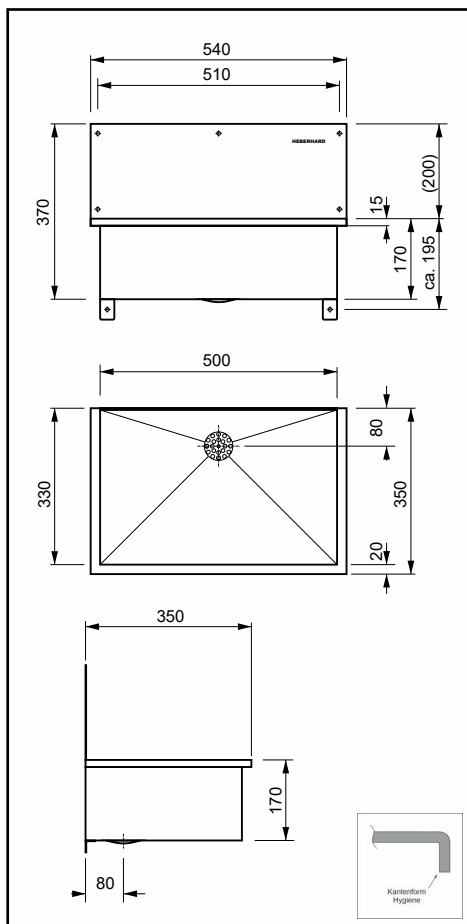**310081**

Waschtrog 540 SOLID V4A
 B540xH170/370xT350 mm

307660B


Edelstahl Auflagerost 530x300x20 mm
 Werkstoff: 1.4301 V2A
 für Innenbreite von 500 mm
 aus Rundmaterial Ø10 mm
 mit 4 Querstreben



V2A Befestigungskomponenten




V4A Befestigungskomponenten

**Produktvorteil:**


Robust, seewasserbeständig,
 minimalistisch, für optische und/oder
 anspruchsvolle technische Einsätze.

Auch das Ablaufsieb ist aus V4A!

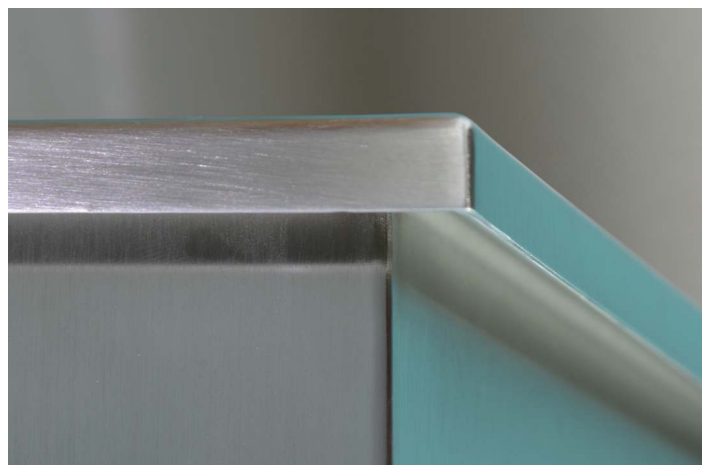

Vorwandgestell 700 mm für Waschtrog, Ausgussbecken, Waschtisch

Optimiert für SOLID 650

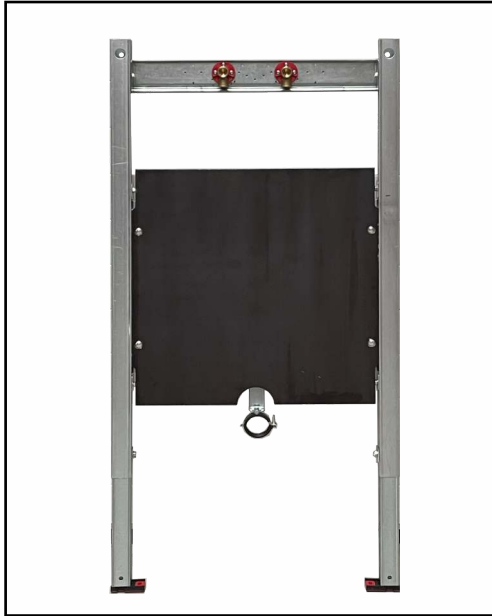**900365**

Vorwand für Verwendung von:
Edelstahl Ausgussbecken und
Waschrögen mit
Wandarmatur 150 mm
Montage Verwendbarkeit je nach
gewünschter Montagehöhe Becken
bzw Montagehöhe Armatur und
Bodenaufbau



Vorwand Element für Edelstahl-Ausgussbecken
Optimiert für SOLID 650 inkl. Rückwand und Rost
in Kombination mit Wandarmatur 0/150/300 mm
Abmessung: 1390x700 mm
Einstellbar für Waschtisch/Trog Montagehöhe 500-950
inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage
Paketdienst Versandmaß B/H/T 720/1200/170 mm

Verwendungszwecke

Für Trockenbau
Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
Zum Einbau in raumhohe Installationswände
Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Werkstoff

Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-470 mm (Fußlänge 1000 mm)
Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
Traverse Armatur höhenverstellbar
Traverse Sperrholz höhenverstellbar
Traverse für Pressanschlüsse geeignet

Lieferumfang

2 Anschlusswinkel R 1/2
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
HT-Bogen grau DN 50
Befestigungsmaterial
2 "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage Set à 2 Stück




Vorwandgestell für Waschtrog SOLID 540

Art-Nr.: 900365 passend zu HEBERHARD Solid Becken 540, 550, 560, 650

Montageempfehlung für Montagehöhe 850

(Element kann je nach bauseitigen Gegebenheiten auch für Montagehöhen 500-950 mm eingestellt werden)

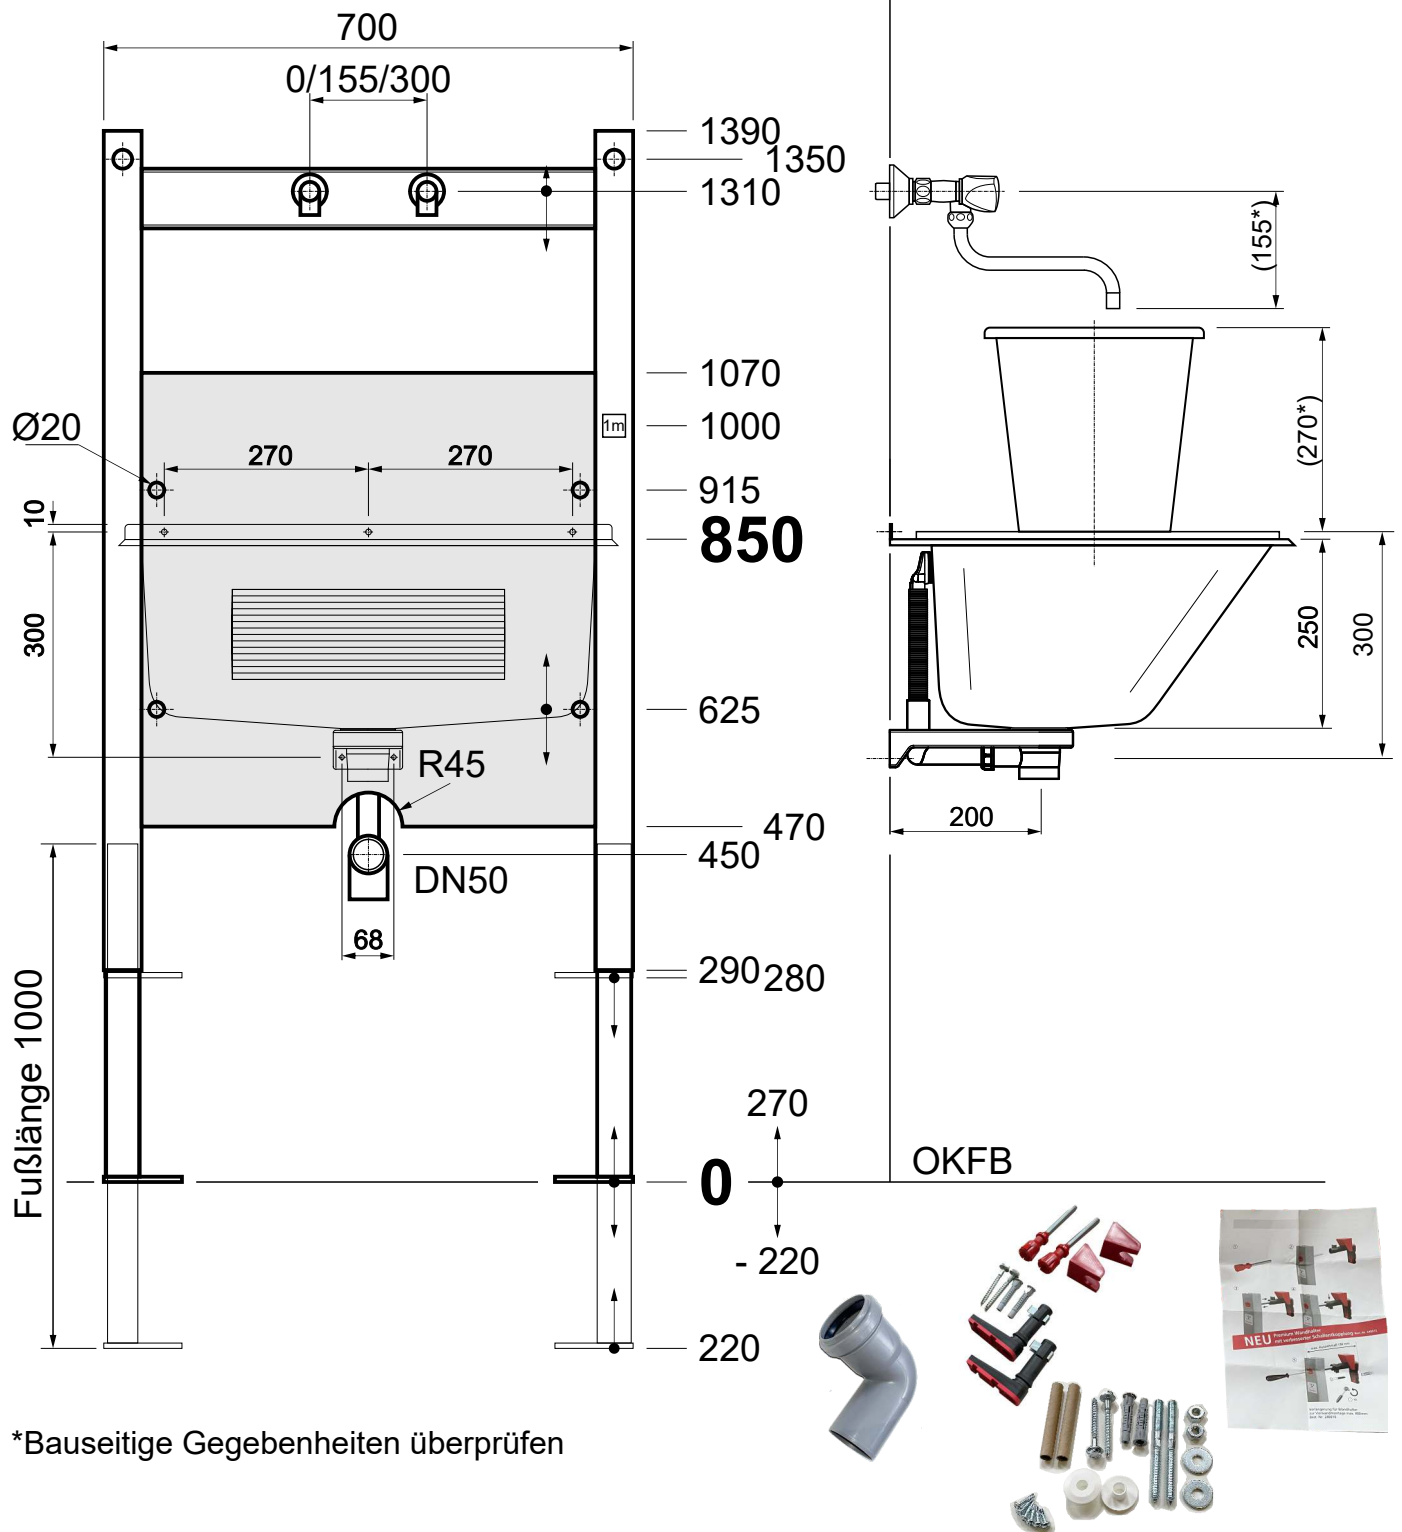

*Bauseitige Gegebenheiten überprüfen

Serienzubehör

SOLID 550



Der Preisbrecher seiner Klasse: 1,2 mm Rohblechstärke
Top Stabilität




Der Edelstahl Waschtrog SOLID 550: Der Preisbrecher seiner Klasse!

(Ersetzt Waschtrog 550 Art-Nr.: 300002)



Waschtrog 550-er SOLID
 Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit
 Waschbrettriffel
 Becken-Abmessungen außen: L550xB450 mm
 Becken-Abmessungen innen: 500x400xT228 mm
 Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301,
 1,2 mm Rohblechstärke (messbar an der
 rückseitigen Aufkantung ca. 1,1 mm)
 Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
 Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
 Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung
 Inkl. A2 Schrauben und Fischer UX Dübel
 Armaturenbohrung für Spindel-Standarmaturen
 oder Standarmaturen mit seitlicher Betätigung mit
 max. Außendurchmesser 58 mm bauseits li/re
 möglich.
 Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688
 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
 Optimiert für Einsatz in den DACH-Ländern

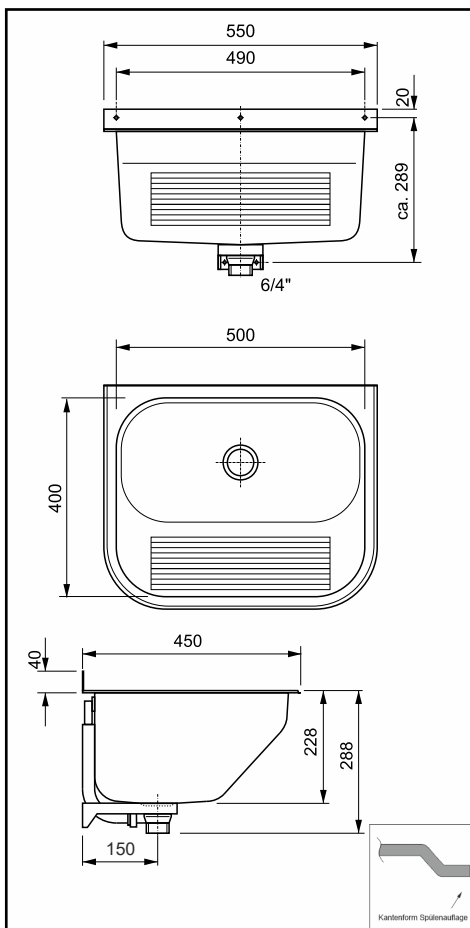**355001**

Der SOLID 550
 550x450x328 mm

355420

Formschöne Rückwand H=200 mm
 mitschraubbar, 3-seitig gefast

**362R40**

Auflagerost SOLID Profi aus 10 mm
 Rundmaterial
 Abm.: 430x300x20
 WIG geschweißt, gerichtet)

362RH

Hakenset für Auflagerost

**900365**

Vorwand Element für Edelstahl-
 Ausgussbecken
 Optimierte für SOLID 650 inkl. Rückwand
 und Rost in Kombination mit
 Wandarmatur 0/150/300 mm



Hahnloch bauseits links und rechts seitlich möglich, bis zu max.
 Armaturendurchmesser 58 mm:
 Nur passend für Armaturen mit Spindelbetätigung oder EH-Mix mit
 seitlicher Betätigung ("Normaler" Einhebelmischer würde in die Mauer
 öffnen)

**Metallischer Überlaufsichtteil für langes Leben...****Platz für handelsübliche 10 Liter Eimer ...**

CE-geprüft nach EN14688 auf 150 kg mittige Belastung
 Geräuschdämmte bauseits (Konsolen Freistellung beachten)


Rückwand für 550-er Waschtrog




Rückwand gefast zum Mitschrauben
3-Seitig gefast
Abmessungen außen: B560xH200 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301,
1,2 mm, Oberfläche gebürstet, Schutzfolie auf
Sichtseite
3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25
3x Fischer Dübel UX6Lx50
Made in Germany

355420



Formschöne Rückwand H=200 mm
mitschraubbar, 3-seitig gefast

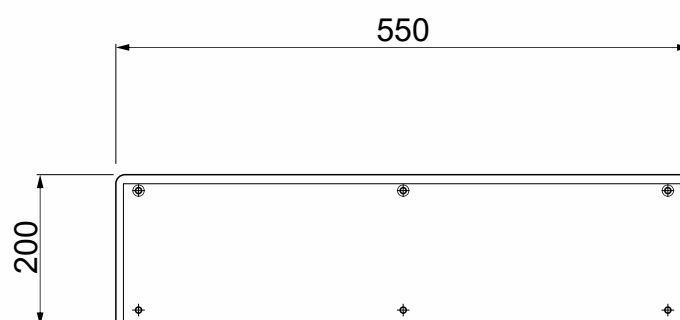

Auflagerost SOLID für 550-er Waschtrog

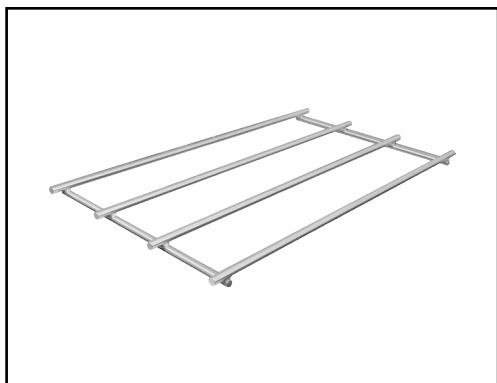

Edelstahl Auflagerost für Waschtrog 550
Art-Nr.: 355001 oder Werkraumbecken mit
Becken 400 mm Innenmaß
Abmessungen außen: B430x300x20 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301,
Geschweißt aus 10 mm Rundmaterial

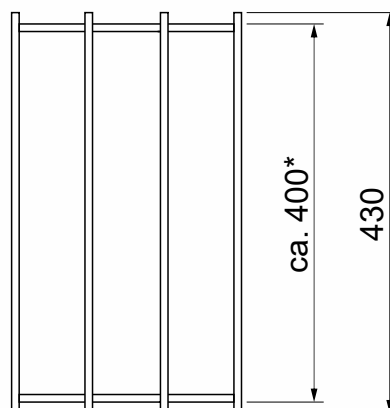

*abgestimmt auf 355001

362R40

Edelstahl **Auflagerost** SOLID Profi
(WIG geschweißt, gerichtet)



362RH

Hakenset für Auflagerost Solid
bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung
2x Schraube SK 4,8x50 A2 Torx
2x Dübel UX6x50



Vorwandgestell 700 mm für Waschtrog, Ausgussbecken, Waschtisch

Optimiert für SOLID 650

**900365**

Vorwand für Verwendung von:
Edelstahl Ausgussbecken und
Waschtrögen mit
Wandarmatur 150 mm
Montage Verwendbarkeit je nach
gewünschter Montagehöhe Becken
bzw Montagehöhe Armatur und
Bodenaufbau



Vorwand Element für Edelstahl-Ausgussbecken
Optimiert für SOLID 650 inkl. Rückwand und Rost
in Kombination mit Wandarmatur 0/150/300 mm
Abmessung: 1390x700 mm
Einstellbar für Waschtisch/Trog Montagehöhe 500-950
inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage
Paketdienst Versandmaß B/H/T 720/1200/170 mm

Verwendungszwecke

Für Trockenbau
Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
Zum Einbau in raumhohe Installationswände
Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Werkstoff

Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-470 mm (Fußlänge 1000 mm)
Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
Traverse Armatur höhenverstellbar
Traverse Sperrholz höhenverstellbar
Traverse für Pressanschlüsse geeignet

Lieferumfang


2 Anschlusswinkel R 1/2
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
HT-Bogen grau DN 50
Befestigungsmaterial
2 "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage Set à 2 Stück



Seite 57

Edelstahl Umbauset auf Hygienebecken ohne Überlauf

Edelstahl Überlauf Verschluss-Stopfen 69x45x3 mm

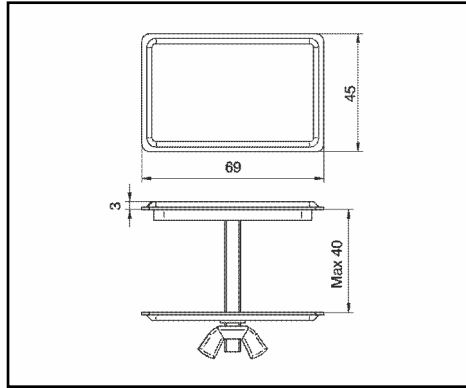

Edelstahl Überlauf Verschluss Stopfen
rechteckig, 69x45x3 mm
Edelstahl 1.4301 18/10 s=1 mm
Oberfläche gebürstet
Mit aufgeschweißter Schraube M6
Metall Flügelmutter als Gegenmutter
und Schaumstoff-Dichtung
Für Wandstärken 0-40 mm
Made in Italy

690053

Edelstahl Überlauf Verschluss
rechteckig, 69x45 mm, gebürstet

Ablauf-Haubensieb nicht verschließbar (Pilzform)



690050

Edelstahl Ablaufsieb Ø70 auf 5/4"
inkl. Adapter auf 6/4"
Made in UK



690053 montiert in 355001 Waschtrog

SOLID 560



Becken 500x400 mit 230 mm Beckentiefe, 1,2 mm, 50 mm Ablagefläche für z.B. Seifenspende, auf Wunsch auch 100 mm Hahnbank, Auflagerost, separate gefaste Rückwand, Klapprost...



Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit Überlauf



Werkraum Waschtrog SOLID 560

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen


Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht ca. 7,6 kg

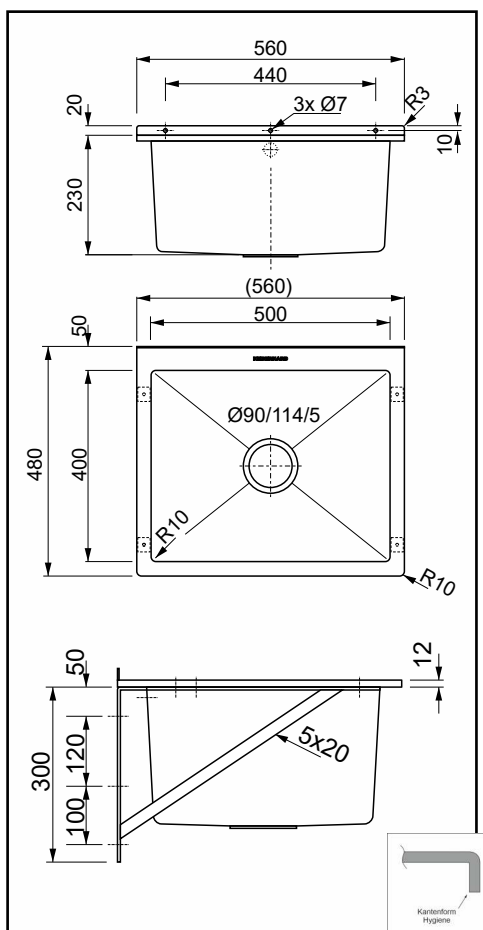

307100H

Becken 560x480x230 mm mit Überlauf

307100HR

Becken 560x480x230 mm mit Überlauf mit separater Rückwand H195 mm




304101HH

Edelstahl Auflagerost SOLID Easy inkl. Hakenset 362RH




304101H

Edelstahl Auflagerost SOLID Easy ohne Hakenset 362RH



Serienzubehör

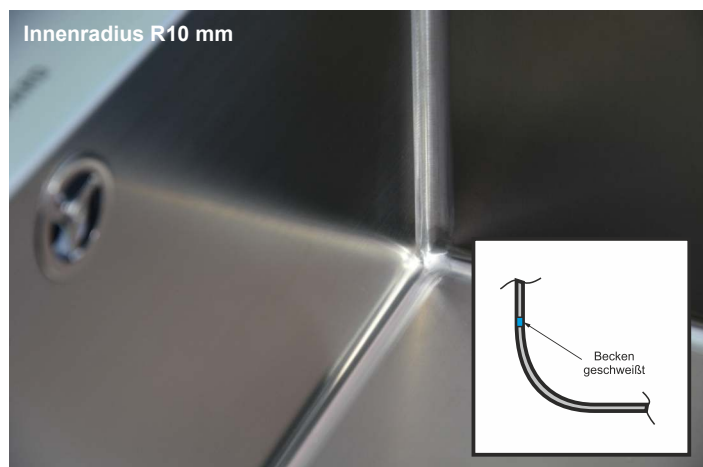

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 ohne Überlauf



304100H

Werkraum Ausgussbecken SOLID 560 ohne Überlauf
Nicht verschließbares Ablaufsieb Ø110mm-2" mittig mit Adapter auf 6/4"

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen


Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial

Geschweißtes Becken mit **Innenradius ca. R10 mm**

Eigengewicht ca. 7,6 kg

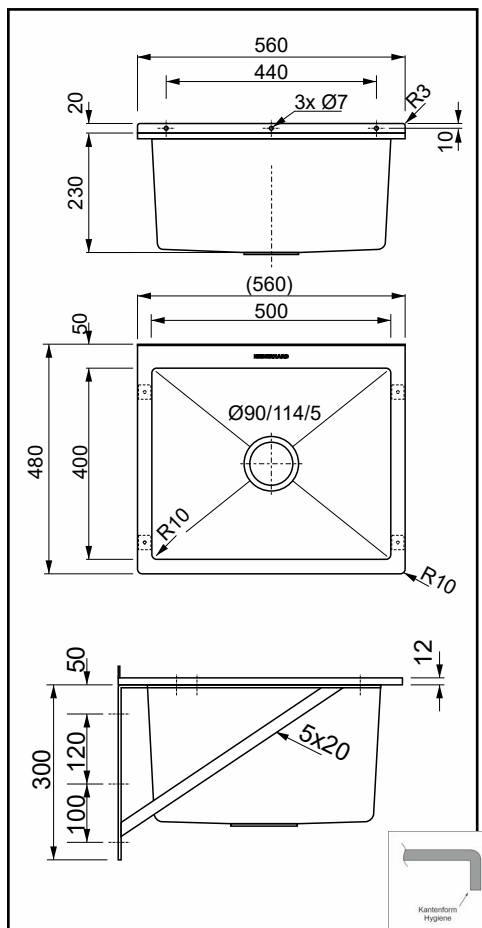

304100H

Becken 560x480x230 mm
ohne Überlauf

304100HR

Becken 560x480x230 mm
ohne Überlauf

mit separater Rückwand H195 mm



304101HH

Edelstahl **Auflagerost** SOLID Easy
inkl. Hakenset 362RH




304101H

Edelstahl **Auflagerost** SOLID Easy
ohne Hakenset 362RH




Serienzubehör

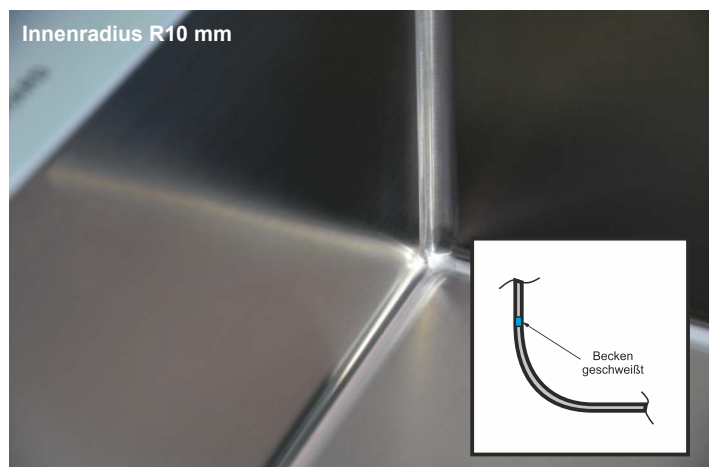

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit Hahnbank, mit Überlauf



Werkraum Waschtrog SOLID 560 mit Überlauf
mit Hahnbank 100 mm
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung
geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen,
Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur
Wandmontage
Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial
Geschweißtes Becken mit **Innenradius ca. R10 mm**
Eigengewicht ca. 7,6 kg

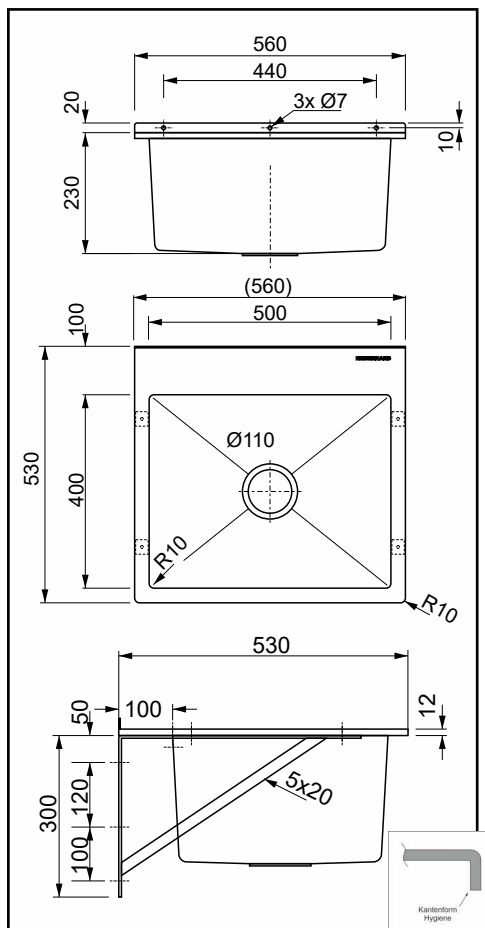

307100HB
Becken 560x530x230 mm
mit Hahnbank 100 mm
mit Überlauf

307100HBR
Becken 560x530x230 mm
mit Hahnbank 100 mm
mit Überlauf
mit separater Rückwand H195 mm




304HL
1 Stück Hahnloch nach Vorgabe

304101H
Edelstahl **Auflagerost** SOLID Easy
304101HH
Edelstahl **Auflagerost** SOLID Easy
inkl. Hakenset 362RH



Serienzubehör

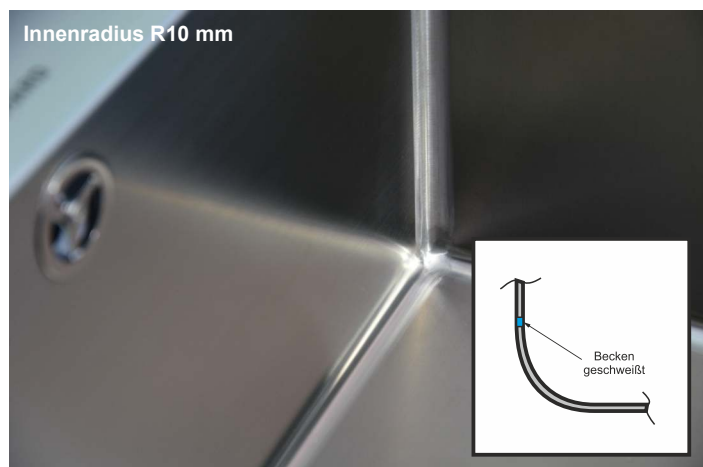


Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit Hahnbank, ohne Überlauf



304100HB

Werkraum Waschtrog SOLID 560 ohne Überlauf
mit Hahnbank 100 mm
Nicht verschließbares Ablaufsieb Ø110mm-2" mittig
mit Adapter auf 6/4"
Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung
geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen,
Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur
Wandmontage
Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial
Geschweißtes Becken mit **Innenradius ca. R10 mm**
Eigengewicht ca. 7,6 kg

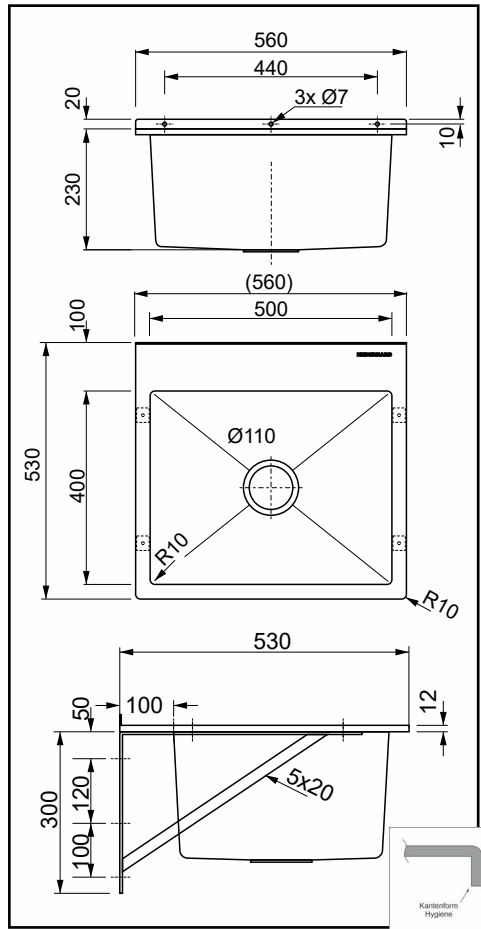

304100HB
Becken 560x530x230 mm
mit Hahnbank 100 mm
ohne Überlauf

304100HBR
Becken 560x530x230 mm
mit Hahnbank 100 mm
ohne Überlauf
mit separater Rückwand H195 mm



304HL
1 Stück Hahnloch nach Vorgabe

304101H
Edelstahl **Auflagerost** SOLID Easy
304101HH
Edelstahl **Auflagerost** SOLID Easy
inkl. Hakenset 362RH




362RH

304101H



Serienzubehör

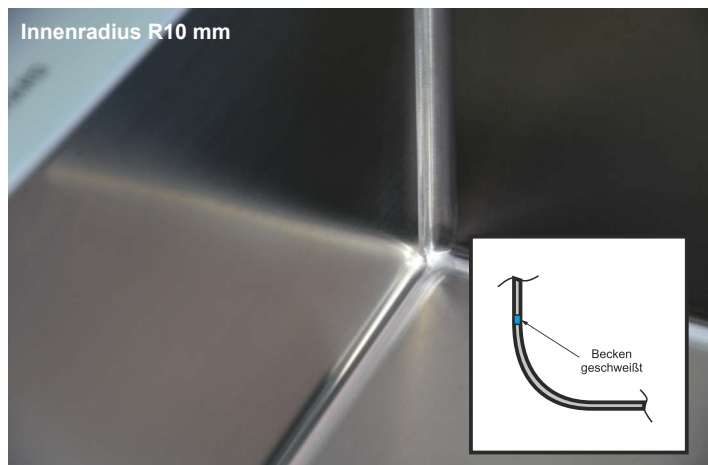

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit Überlauf, mit Klapprost



307107

Werkraum Waschtrog SOLID 560

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil, Klapprost

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage


Inkl. UX10+LKT X30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht ca. 7,6 kg

Edelstahl „Nur Metall“-Klapprost in Ø10 mm mit

Mittenabstand 210 mm

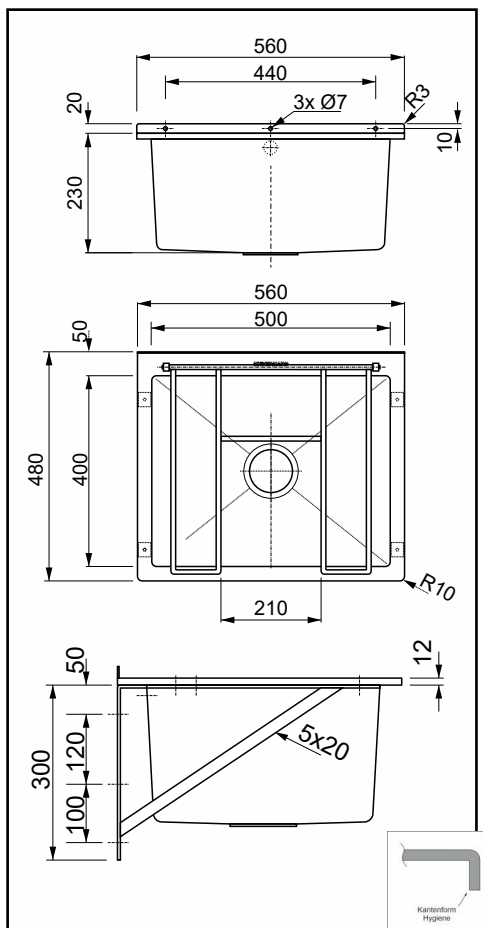

307100HK

Becken 560x480x230 mm
mit Überlauf
mit Klapprost
ohne Rückwand

307100HKR

Becken 560x480x230 mm
mit Überlauf
mit Klapprost
mit separater Rückwand H195 mm

Serienzubehör

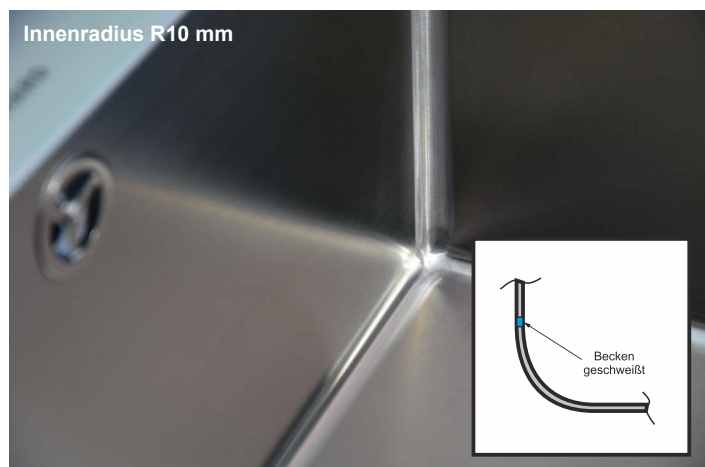


Abbildung zeigt 307108



Mini-Werkraumbecken SOLID 560 ohne Überlauf, mit Klapprost



304107

Werkraum Waschtrog SOLID 560 ohne Überlauf
Nicht verschließbares Ablaufsieb Ø110mm-2" mittig
mit Adapter auf 6/4"

Klapprost

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung
geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen,
Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur
Wandmontage


Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht ca. 7,6 kg

Edelstahl „Nur Metall“-Klapprost in Ø10 mm mit

Mittenabstand 210 mm

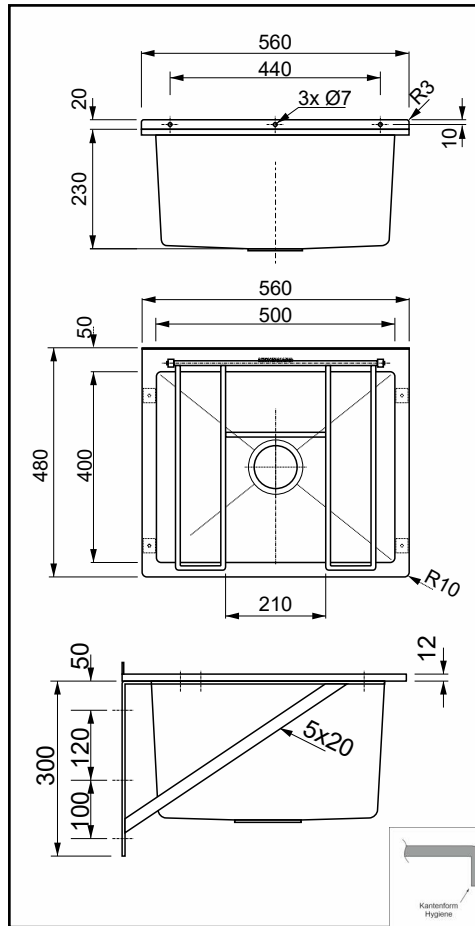

304100HK

Becken 560x480x230 mm

ohne Überlauf

mit Klapprost

ohne separater Rückwand H195 mm

304100HKR

Becken 560x480x230 mm


ohne Überlauf

mit Klapprost


mit separater Rückwand H195 mm



Serienzubehör

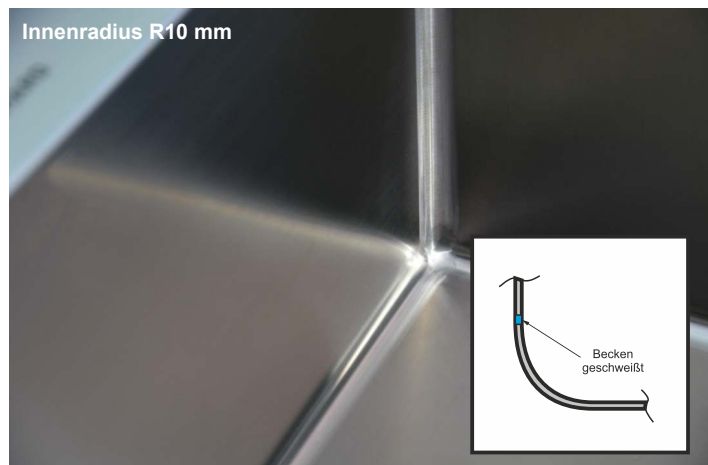


Innenradius R10 mm



Becken
geschweißt




110 mm Sieb Ablauf nicht verschließbar

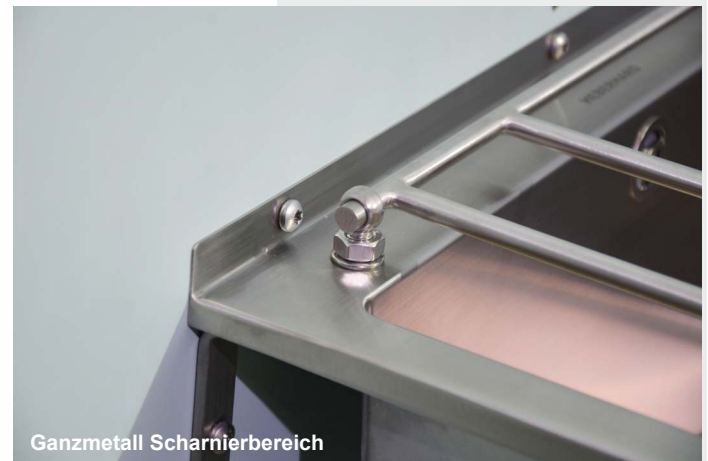


Ganzmetall Scharnierbereich

Edelstahl Auflagerost SOLID für Becken SOLID 560

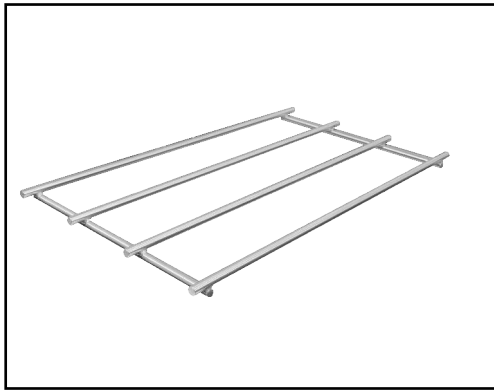

Auflagerost aus Edelstahl Rundmaterial Ø10 mm
Werkstoff: 1.4301 CrNiSt.18/10
Verbindungen heftgeschweißt

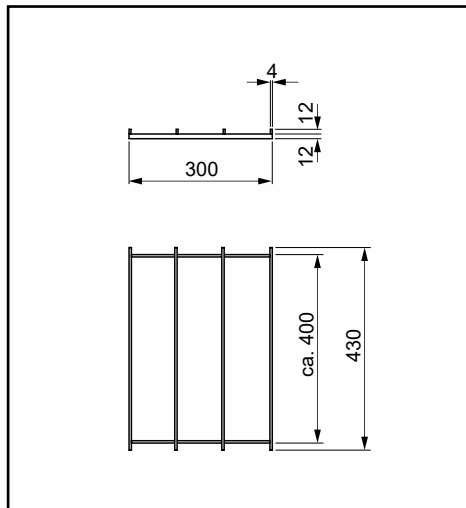

304101H

Edelstahl Auflagerost 430x300x20 mm
für SOLID 560
mit einer Innenbreite von 400 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit 4 Querstreben

304101HR


Edelstahl Auflagerost 430x300x20 mm
für SOLID 560
Inkl. Hakenset 362RH

362RH

Nachrüstset
Hakenset für Auflagerost Solid
bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung
2x Schraube SK 4,8x50 A2 Torx
2x Dübel UX6x50



Hinweis: 304101H kann nicht mit
Becken 355001 kombiniert werden

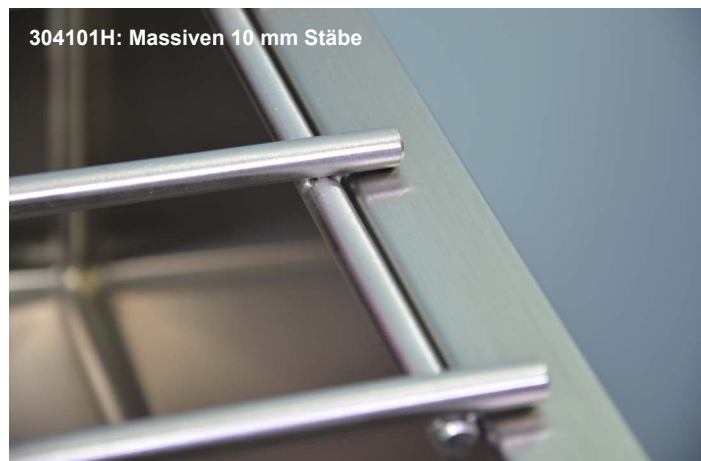

304101H: Massiven 10 mm Stäbe




Unterbau für Mini-Werkraumbecken SOLID 560 (passend zu allen Varianten)

Beispiel: 304UB6+307100

Fußgestell für Becken SOLID 560
Geschweißte Formrohrkonstruktion
Querträger 40x40 (40x20) mm
Füße 20x20 mm
Edelstahlfüße 30 mm höhen-verstellbar

304UB6

Untergestell für Becken SOLID 560
Höhe 590
(Gesamthöhe mit Becken 600 mm)
Edelstahl verschweißt und verschliffen

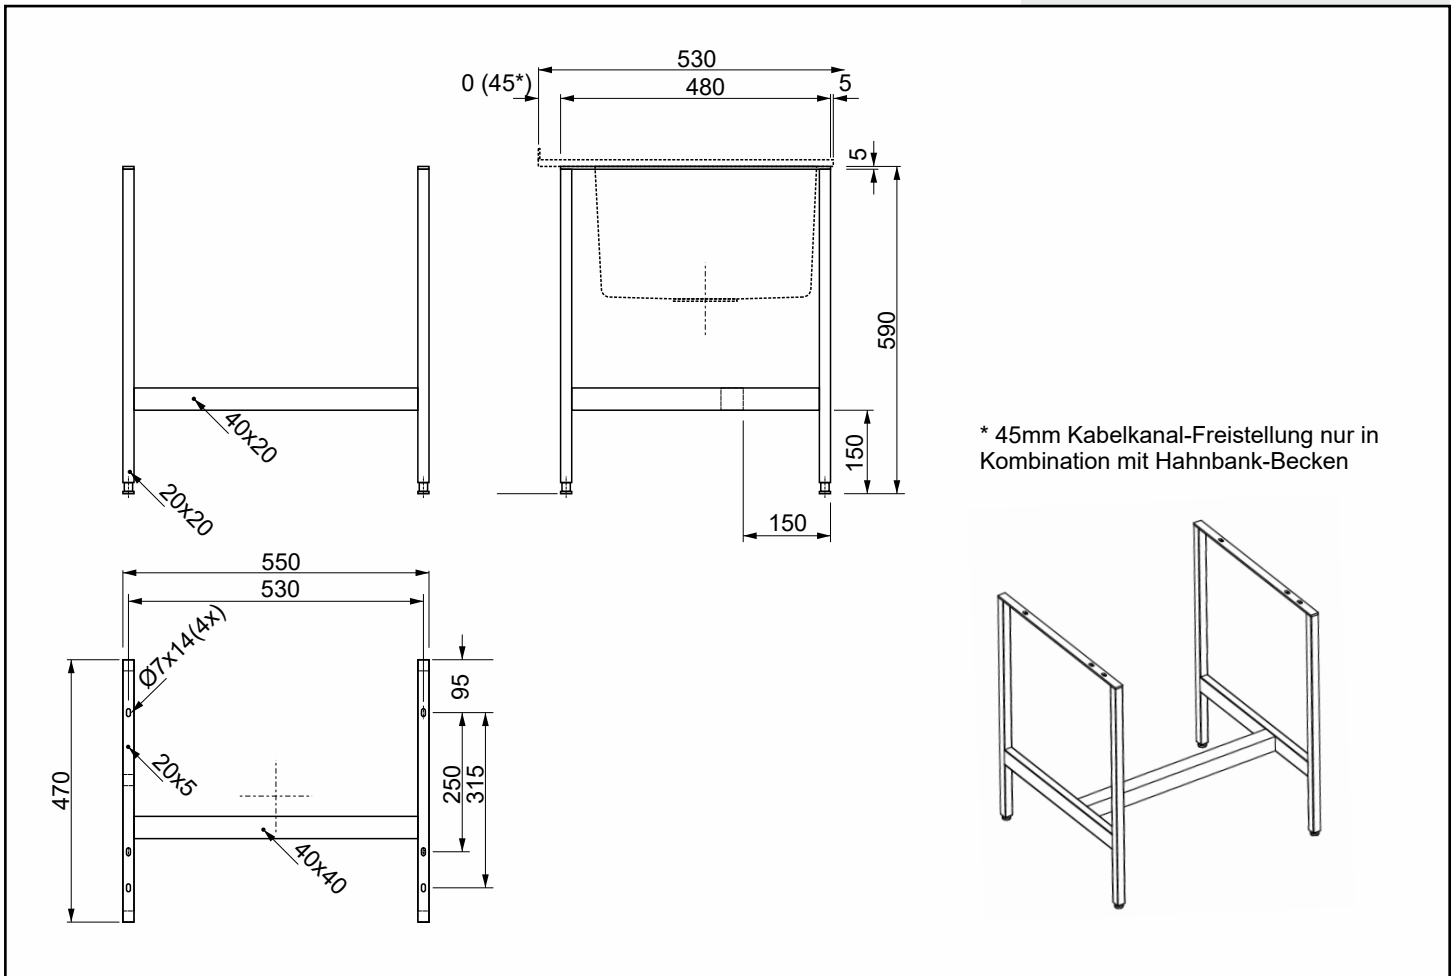

Alle SOLID 560-er Becken/Rückwände/Roste kombinierbar

Vorwandgestell 700 mm für Waschtrog, Ausgussbecken, Waschtisch

Optimiert für SOLID 650

**900365**

Vorwand für Verwendung von:
Edelstahl Ausgussbecken und
Waschrögen mit
Wandarmatur 150 mm
Montage Verwendbarkeit je nach
gewünschter Montagehöhe Becken
bzw Montagehöhe Armatur und
Bodenaufbau



Vorwand Element für Edelstahl-Ausgussbecken
Optimiert für SOLID 650 inkl. Rückwand und Rost
in Kombination mit Wandarmatur 0/150/300 mm
Abmessung: 1390x700 mm
Einstellbar für Waschtisch/Trog Montagehöhe 500-950
inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage
Paketdienst Versandmaß B/H/T 720/1200/170 mm

Verwendungszwecke

Für Trockenbau
Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
Zum Einbau in raumhohe Installationswände
Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Werkstoff

Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-470 mm (Fußlänge 1000 mm)
Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
Traverse Armatur höhenverstellbar
Traverse Sperrholz höhenverstellbar
Traverse für Pressanschlüsse geeignet

Lieferumfang

2 Anschlusswinkel R 1/2
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
HT-Bogen grau DN 50
Befestigungsmaterial
2 "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage Set à 2 Stück




Vorwandgestell für Waschtröge und große Ausgussbecken

Art-Nr.: 900365 passend zu HEBERHARD Solid Becken 540, 550, 560, 650

Montageempfehlung für Montagehöhe 850



(Element kann je nach bauseitigen Gegebenheiten auch für Montagehöhen 500-950 mm eingestellt werden)

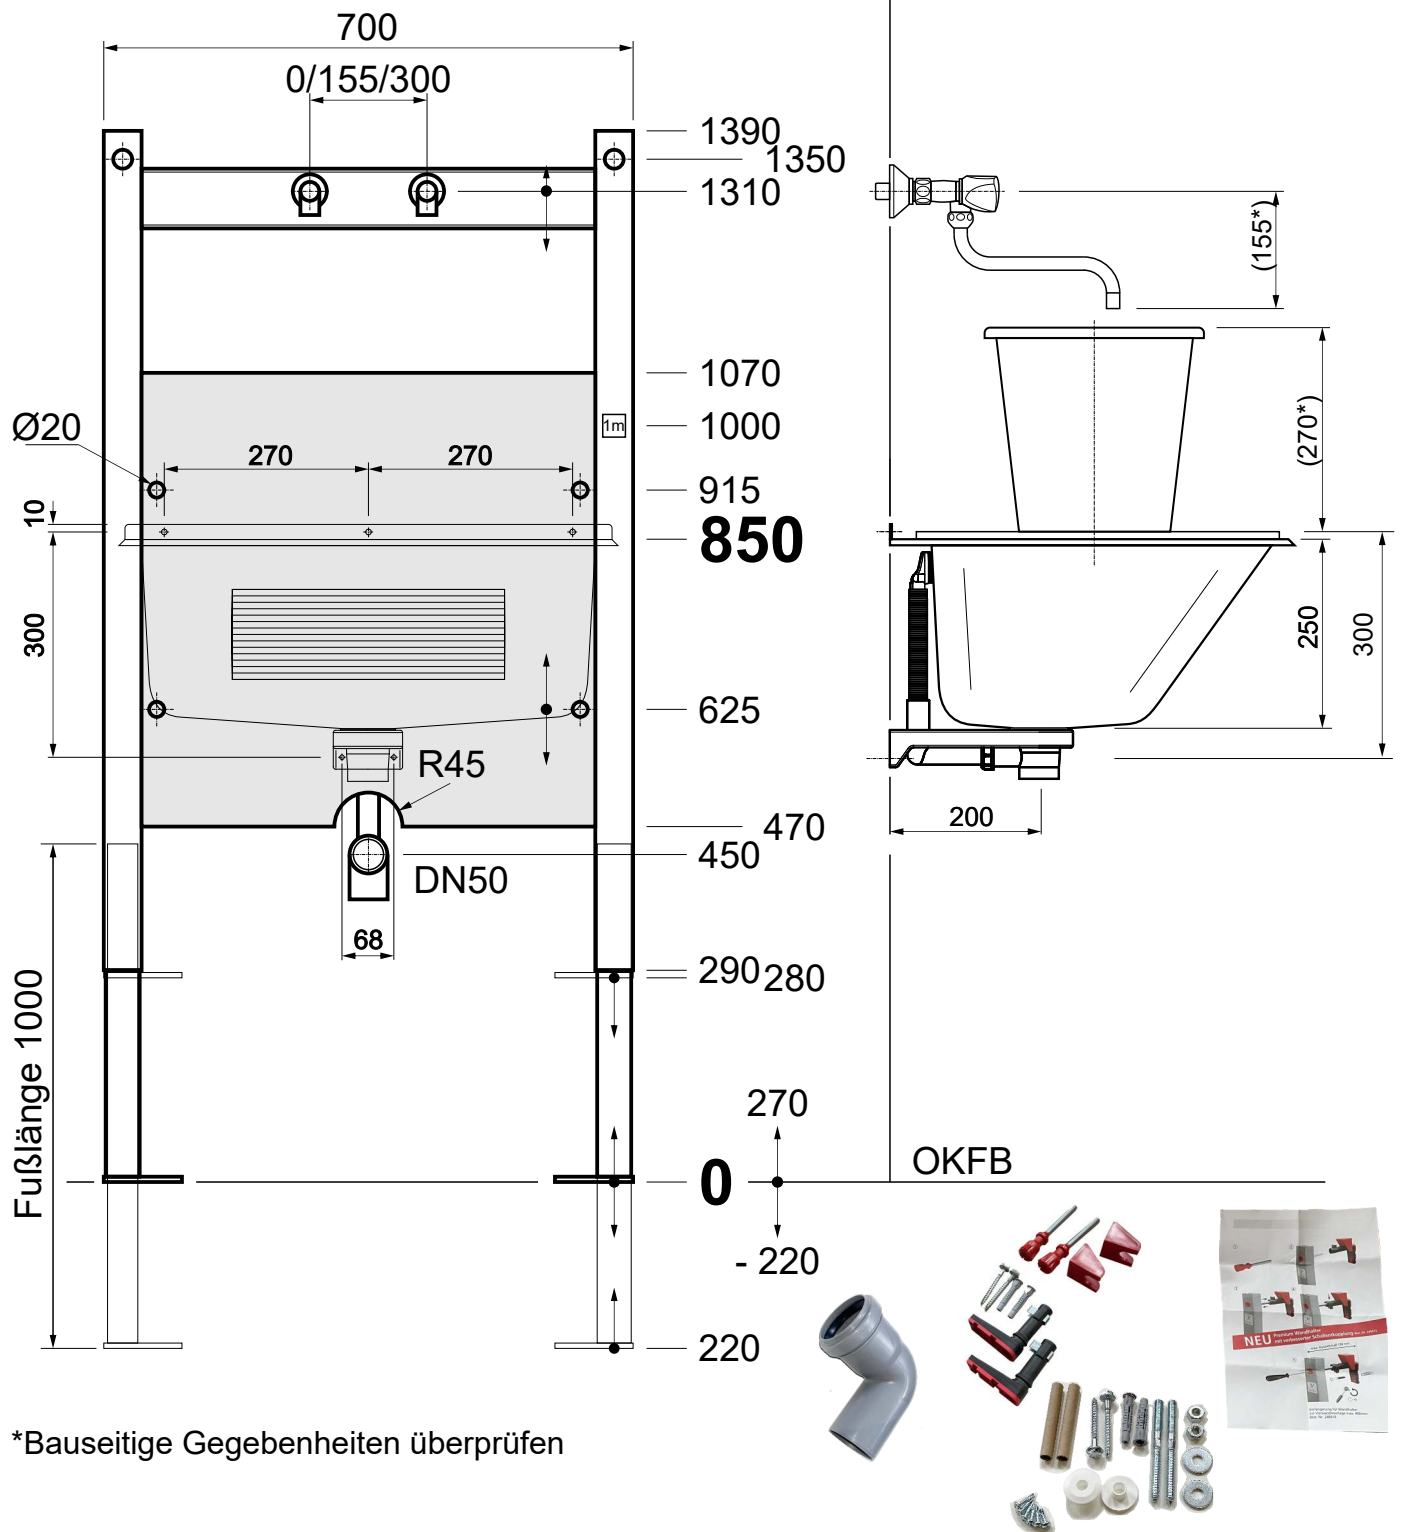

*Bauseitige Gegebenheiten überprüfen

Serienzubehör

Edelstahl Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur Ø114 für ÜL Ø28 mm

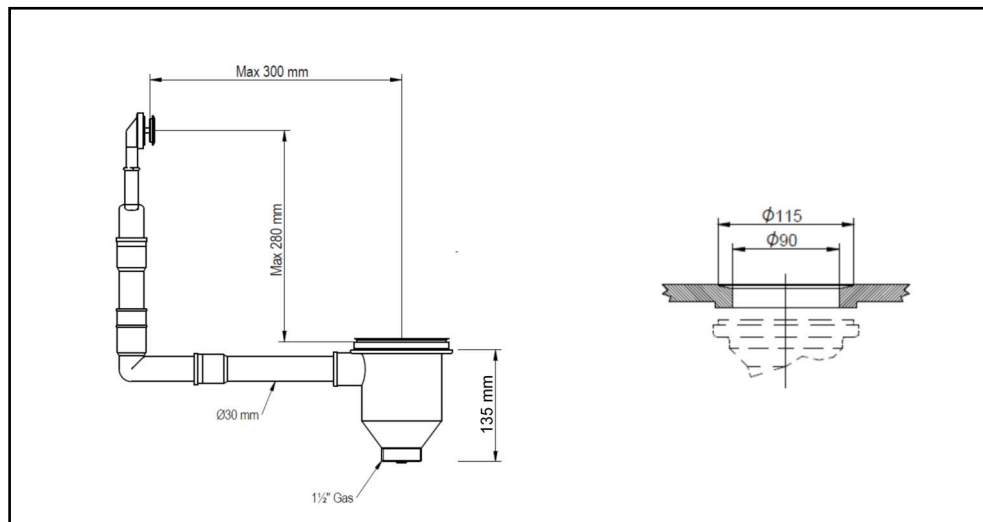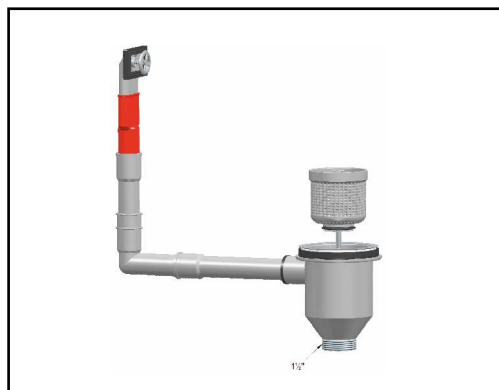



690071

Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur für Spülenprägung Ø114 für ÜL Ø28 mm
Gezogenes Edelstahl Ablaufteil
Überlauf mit metallischem Überlauf-Sichtteil für Bohrung Ø28 mm
Überlauf Höhe bis 280 mm
Abstand Überlauf bis Prägung waagrecht bis 300 mm
Küchen-Kunststoff-Siebkorb ca. H 75 mm
Verschließbar durch Drücken auf den Mittelzapfen
Entnehmbar, wie herkömmliche Küchenventile, für Reinigungszwecke
Siebabmessungen ca. Ø80xH75 mm
Loch-Bohrungen Sieb ca. 2-2,5 mm
Zusammenbau Überlaufleitung mit selbstdichtendem Stecksystem
(Produkt ist optimiert für gemeinsamen Einsatz mit Gewerberiese 307659H)

Made in Italy

690071S

Schlammfangeinsatz für 690071
Edelstahl mit Abdecksieb

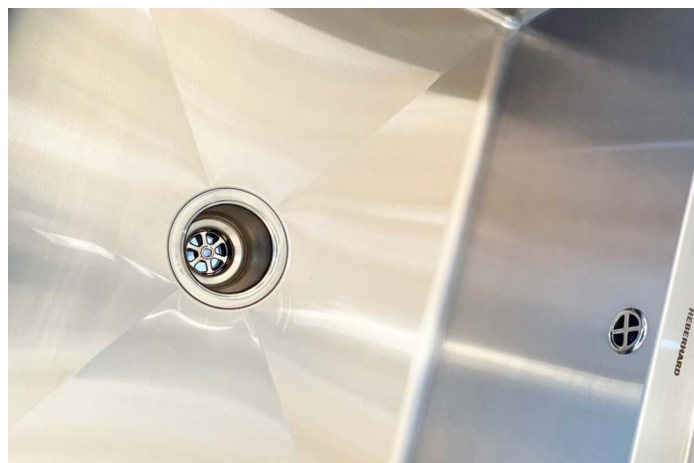
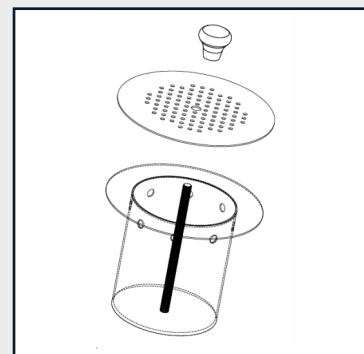


Siehe Outlet

Gewerbespülen-Einbaubecken Intra 56x46x20 cm



Gewerbe-Einbaubecken mit verchromten Überlauf
Fugenloses, tiefgezogenes Becken
Abmessungen außen: 560x460x200 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x200 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 0,9 mm
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Überlauf, Stopfen und Kette
Überlaufbohrung längsseitig mittig Ø28 mm
Auflegeeinbaubecken
Für Platteneinbau bis Plattenstärke 40 mm:
Inkl. Ausschnittschablone
Inkl. 8 Stück Aufschweißbolzen und 8 Stück Befestigungsklammern
Made in EU

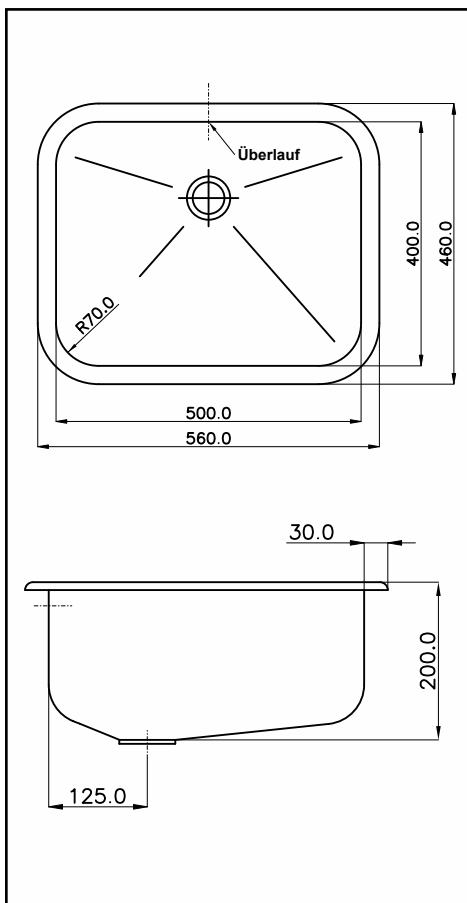


Serien-Zubehör Art-Nr.: 690008+690010
bei Becken 308502-oU (ohne Überlauf)



Serie 8 Stück Befestigungsklammern beiliegend

FSW2PC-INTRA

R33064013

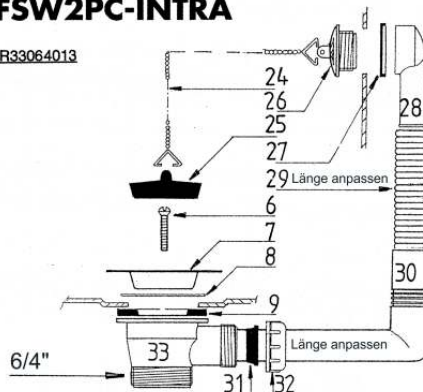

Serien-Zubehör Art-Nr.: 970022
bei Becken 308502 (mit Überlauf)

308502

Gewerbe-Einbaubecken
560x460x200 mm mit Überlauf
Inkl. Ablaufgarnitur 970022

308502-oU

Gewerbe-Einbaubecken
560x460x200 mm ohne Überlauf
Inkl. Ablauf-Sieb 690008+690010

Ersatzteile

232014Ü*

Überlaufsichtteil
Kunststoff verchromt
mit Dichtung



970022

Komplettes Intra Überlaufset für
bauseitige Montage
Stopfenventil 6/4" mit verchromtem
Überlaufsichtteil

SOLID 650

Softkante®, Eckbereichs-Hahnbank, Ablagefläche für Seifenspende,
1,2 mm Rohblechstärke - Alles SOLID - Alles RUND




HEBERHARD

Edelstahl Waschtrog SOLID 650 mit Softkante: Die nächste Generation!

(Ersetzt Waschtrog 655 Art-Nr.: 300001)



Waschtrog 650-er SOLID mit Softkante
 Sanfte Benutzerkanten durch Kantenumschlag
 Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit
 Waschbrettriffel
 Becken-Abmessungen außen: L660xB535 mm
 Becken-Abmessungen innen: 600x450xT250 mm
 Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301,
 1,2 mm Rohblechstärke (messbar an der
 rückseitigen Aufkantung ca. 1,05 mm)
 Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
 Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
 Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung
 Inkl. A2 Schrauben und Fischer UX Dübel
 Armaturenbohrung für Einhebelmischer bauseits
 li/re möglich (Hahnbank im Eckbereich groß genug
 für EH-Mischer Bewegung bei Korpus Ø60 mm)
 Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688
 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
 Laser-LOGO
 Optimiert für Einsatz in den DACH-Ländern

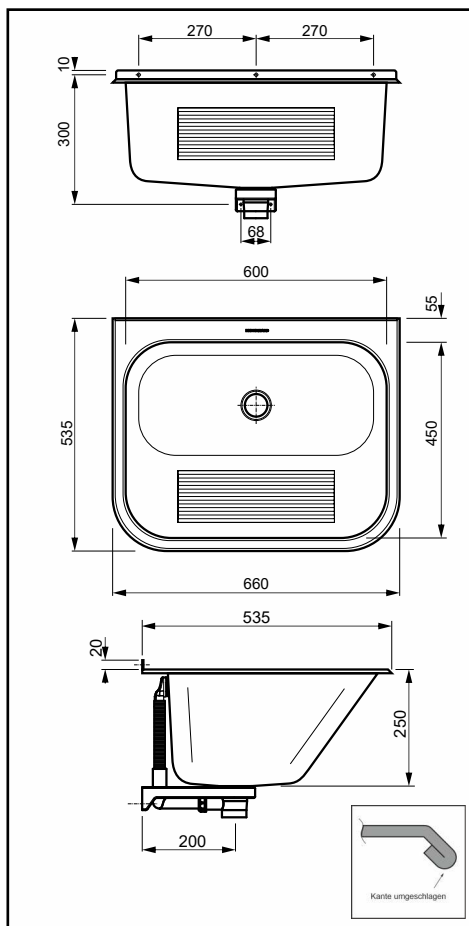**365001**

Der SOLID 650
 660x535x250 mm

362R45

Edelstahl Auflagerost SOLID Profi
 (WIG geschweißt, gerichtet)

365101

Edelstahl Auflagerost SOLID
 (industriell kontaktgeschweißt)

362RH

Hakenset für Auflagerost

**365401**

Edelstahl Rückwand
 200 x 660 mm
 3-seitig gefast

**900365**

Vorwand Element für Edelstahl-
 Ausgussbecken
 Optimiert für SOLID 650 inkl. Rückwand
 und Rost in Kombination mit
 Wandarmatur 0/150/300 mm



Links oder rechts Platz für Armaturenbohrung ...



Kantenumschlag: Alles RUND, alles SOLID




Platz für handelsübliche 10 Liter Eimer ...



Edelstahl Waschtrog SOLID 650 mit Softkante und Hahnlochbohrung



Waschtrog 650-er SOLID mit Hahnloch 35 mm re.
Sanfte Benutzerkanten durch Kantenumschlag
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit
Waschbrettriffel
Becken-Abmessungen außen: L660xB535 mm
Becken-Abmessungen innen: 600x450xT250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301,
1,2 mm Rohblechstärke (messbar an der
rückseitigen Aufkantung ca. 1,05 mm)
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung
Inkl. A2 Schrauben und Fischer UX Dübel
Armaturenbohrung für Einhebelmischer rechts
(Hahnbank im Eckbereich groß genug für EH-
Mischer Bewegung bei Korpus bis Ø60 mm)
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Laser-LOGO
Optimiert für Einsatz in den DACH-Ländern

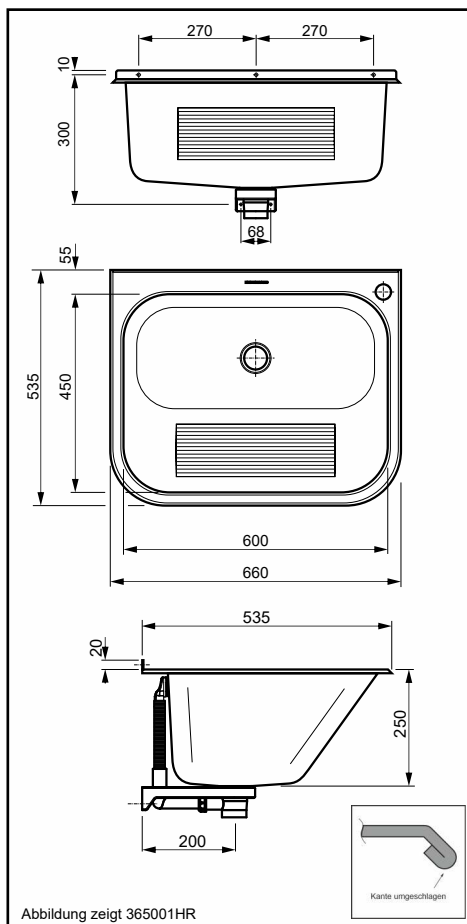

365001HR
Der SOLID 650 mit 35 mm
Hahnloch rechts
660x535x250 mm

365001HL
Der SOLID 650 mit 35 mm
Hahnloch links
660x535x250 mm


362R45
Edelstahl Auflagerost SOLID Profi
(WIG geschweißt, gerichtet)

365101
Edelstahl Auflagerost SOLID
(industriell kontaktgeschweißt)

365401
Edelstahl Rückwand
200 x 660 mm
3-seitig gefast



Kantenumschlag: Alles RUND, alles SOLID

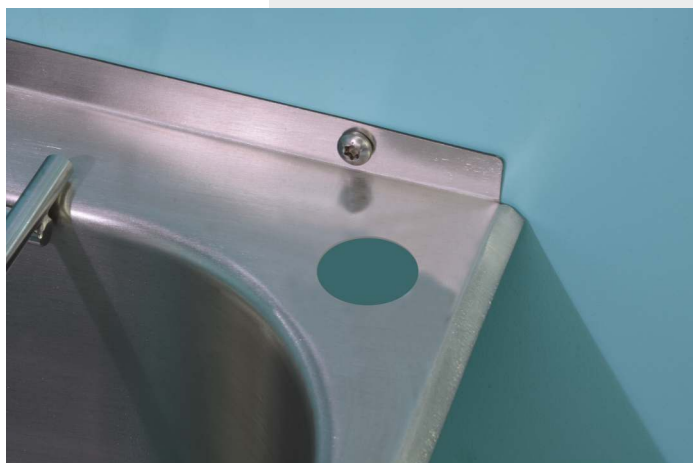

Edelstahl Waschtrog SOLID 650 mit Softkante: Klapprost-Profiset



Abbildung zeigt 365007

Ausstattung

Waschtrog 650-er SOLID

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit
Waschbrettriffel mit Kantenumschlag
Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Gewerbespülen-Rohblechstärke 1,2 mm
Messbare Blechstärke nach Schliff an der
Aufkantung ca. 1,05 mm
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung
Inkl. A2 Linsenkopf Schrauben und
Fischer UX-Dübel
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688-2006
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten...)
Laser-LOGO

Klapprost aus Ø10 mm Edelstahl Rundmaterial

Klapprostbohrungen

Separate **Edelstahl** Rückwand mit 200 mm Höhe,
3-seitig gefast inkl. Befestigung 3xSenkkopf TX25
4,8x50 + Dübel UX6x50

365007

Profiset bestehend aus:

365001 Waschtrog 660x535x250 mm
365401 Gefaste Rückwand 660x200
300501A Schwerer Klapprost Ø10 mm
300510 2x Bohrung Ø10 mm

365008







Profiset bestehend aus:

365001 Waschtrog 660x535x250 mm
300501A Schwerer Klapprost Ø10 mm
300510 2x Bohrung Ø10 mm




900365

Vorwand für Verwendung von:

Edelstahl Ausgussbecken und Waschrögen
mit Wandarmatur 150 mm
Abm: H1390x700 mm
schallgedämmt für
Vor- und Inwandmontage

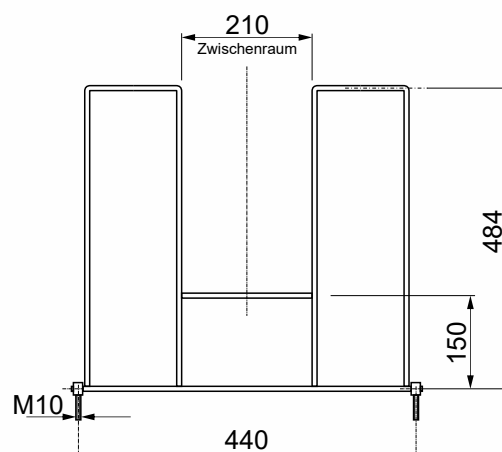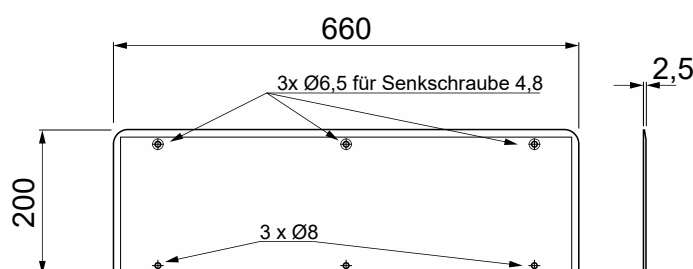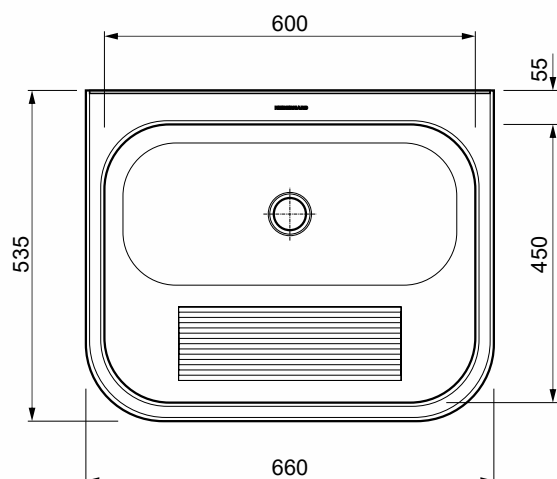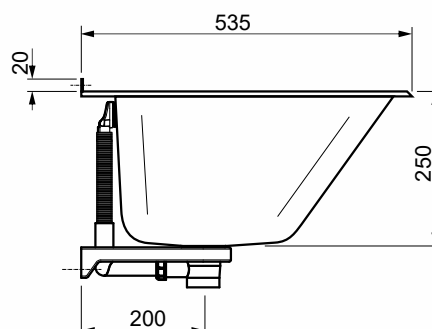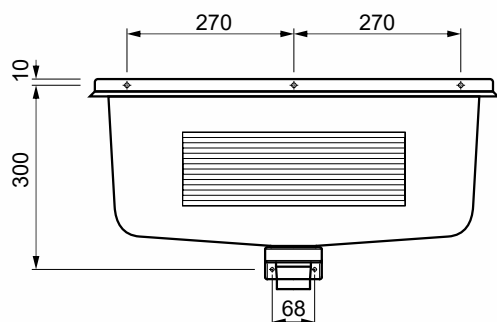

Zubehör für Waschtröge 655 und Sandfang

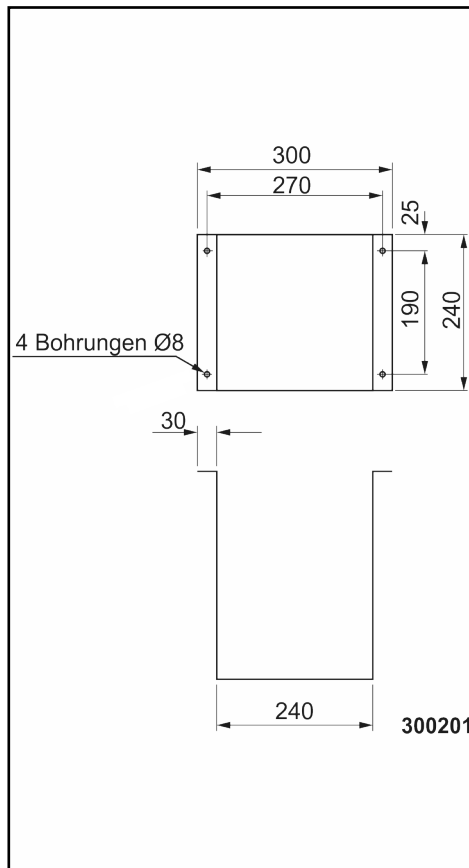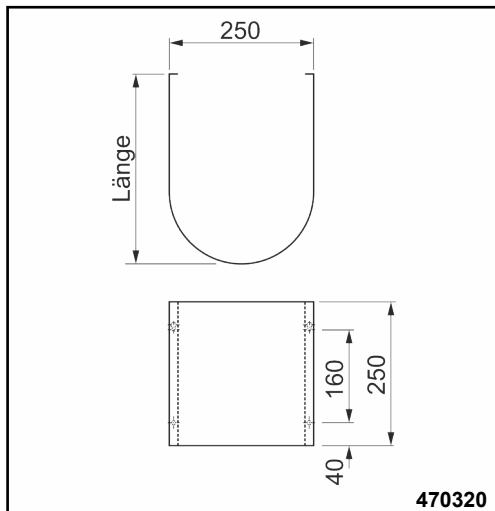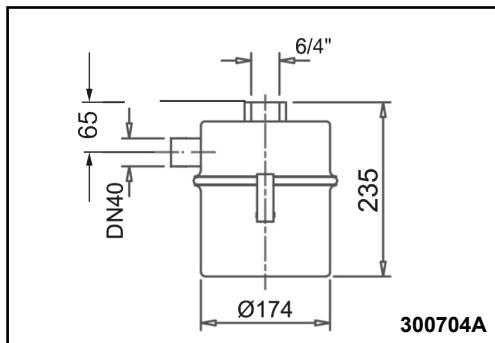

470320

Edelstahl Design-
Siphonverkleidung rund
Blechstärke 1 mm
Inkl. Befestigungsmat.



300201

Stabile Edelstahl
Siphonverkleidung eckig
Blechstärke 1,5 mm
Inkl. Befestigungsmat.




300704A

Sandfang 1 1/2" 4 Liter
mit Abgang waagrecht 6/4"
für AP/UP Verrohrung
Ø180 x 240 mm
mit integriertem Siphon
(techn. Daten siehe Sandfang)



Edelstahl Waschtrog 650 Edition mit Softkante: In Kleinserie mit Marken-Siebkorb-Ventil(In liebevoller Handwerksarbeit optimierte Kleinserien-Sonderedition zum **HEBERHARD** 10 Jahres Jubiläum)

Kleinserien Waschtrog 650-er Edition mit Siebventil
Softkante: Sanfte Benutzerkanten durch
Kantenumschlag
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit
Waschbrettriffel, **vergrößerte Ablaufbohrung Ø60 mm**
Verschließbares Marken-Siebkorb-Ventil Ø70 mm
Becken-Abmessungen außen: L660xB535 mm
Becken-Abmessungen innen: 600x450xT250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301,
1,2 mm Rohblechstärke (messbar an der rückseitigen
Aufkantung ca. 1,05 mm)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Marken Überlauf-Stecksystem
Inkl. handwerklich adaptierte Kunststoff-Konsole zur
Wandabstützung
Inkl. 5x A2 6,3x60 mm Torx Tx30 Schrauben
und Fischer Dübel UX 10x60
Armaturenbohrung für Einhebelmischer bauseits li/re
möglich (Hahnbank im Eckbereich groß genug für EH-
Mischer Bewegung bei Korpus Ø60 mm)
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688
Laser-LOGO

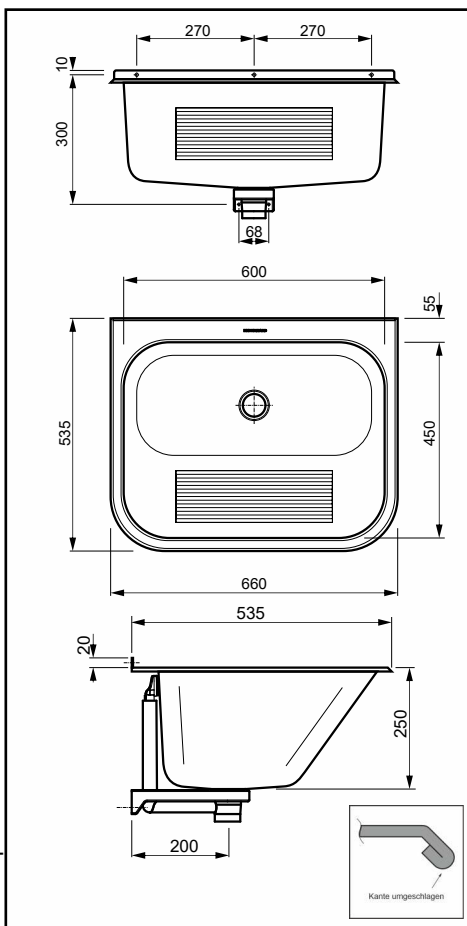


365010
Edition 650
660x535x250 mm

362R45
Edelstahl Auflagerost SOLID Profi
(WIG geschweißt, gerichtet)

365101
Edelstahl Auflagerost SOLID
(industriell kontaktgeschweißt)

362RH
Hakenset für Auflagerost



365401
Edelstahl Rückwand
200 x 660 mm
3-seitig gefast



900365
Vorwand Element für Edelstahl-
Ausgussbecken
Optimiert für SOLID 650 inkl. Rückwand
und Rost in Kombination mit
Wandarmatur 0/150/300 mm



Optimierte Montage, Ablaufsystem und Befestigung,



Langzeit Minimalismus



Industrie Marken-Siebablauf Made in Italy




5x A2 6,3x60 Tx30 Schrauben mit Fischer UX10-er Dübel




Auflagerost SOLID für 650-er Waschtrog

L

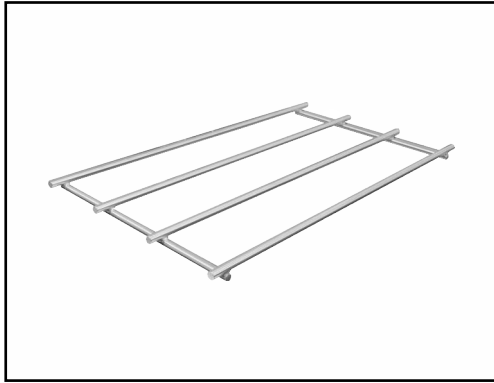

Edelstahl Auflagerost für Waschtrog 650 Art-Nr.: 365001 oder Werkraumbcken mit Becken 450 mm Innenmaß
Abmessungen außen: B480x300x20 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, Geschweißt aus 10 mm Rundmaterial

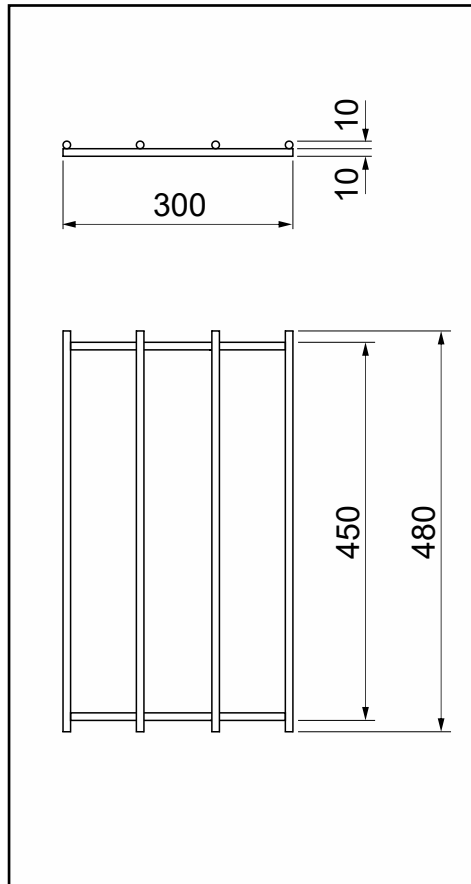

362R45

Edelstahl **Auflagerost SOLID Profi** (WIG geschweißt, gerichtet)



365101

Edelstahl **Auflagerost SOLID** (industriell kontaktgeschweißt)



362RH

Hakenset für Auflagerost Solid bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung
2x Schraube SK 4,8x50 A2 Torx
2x Dübel UX6x50



Rückwand für 650-er Waschtrog



Rückwand gefast zum Mitschrauben
3-Seitig gefast
Abmessungen außen: B660xH200 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301,
1,2 mm, Oberfläche gebürstet, Schutzfolie auf
Sichtseite
3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25
3x Fischer Dübel UX6Lx50

365401

Rückwand H= 200 mm für 365001

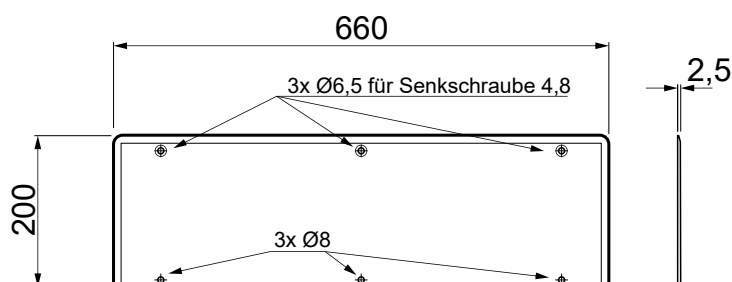


Abbildung zeigt Waschtrog 365007 Profiset 2020

Vorwandgestell 700 mm für Waschtrog, Ausgussbecken, Waschtisch

Optimiert für SOLID 650

**900365**

Vorwand für Verwendung von:
Edelstahl Ausgussbecken und
Waschrögen mit
Wandarmatur 150 mm
Montage Verwendbarkeit je nach
gewünschter Montagehöhe Becken
bzw Montagehöhe Armatur und
Bodenaufbau



Vorwand Element für Edelstahl-Ausgussbecken
Optimiert für SOLID 650 inkl. Rückwand und Rost
in Kombination mit Wandarmatur 0/150/300 mm
Abmessung: 1390x700 mm
Einstellbar für Waschtisch/Trog Montagehöhe 500-950
inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage
Paketdienst Versandmaß B/H/T 720/1200/170 mm

Verwendungszwecke

Für Trockenbau
Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
Zum Einbau in raumhohe Installationswände
Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Werkstoff

Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-470 mm (Fußlänge 1000 mm)
Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
Traverse Armatur höhenverstellbar
Traverse Sperrholz höhenverstellbar
Traverse für Pressanschlüsse geeignet

Lieferumfang

2 Anschlusswinkel R 1/2
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
HT-Bogen grau DN 50
Befestigungsmaterial
2 "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage Set à 2 Stück




Vorwandgestell für Waschtröge und große Ausgussbecken

Art-Nr.: 900365 passend zu HEBERHARD Solid Becken 540, 550, 560, 650

Montageempfehlung für Montagehöhe 850

(Element kann je nach bauseitigen Gegebenheiten auch für Montagehöhen 500-950 mm eingestellt werden)

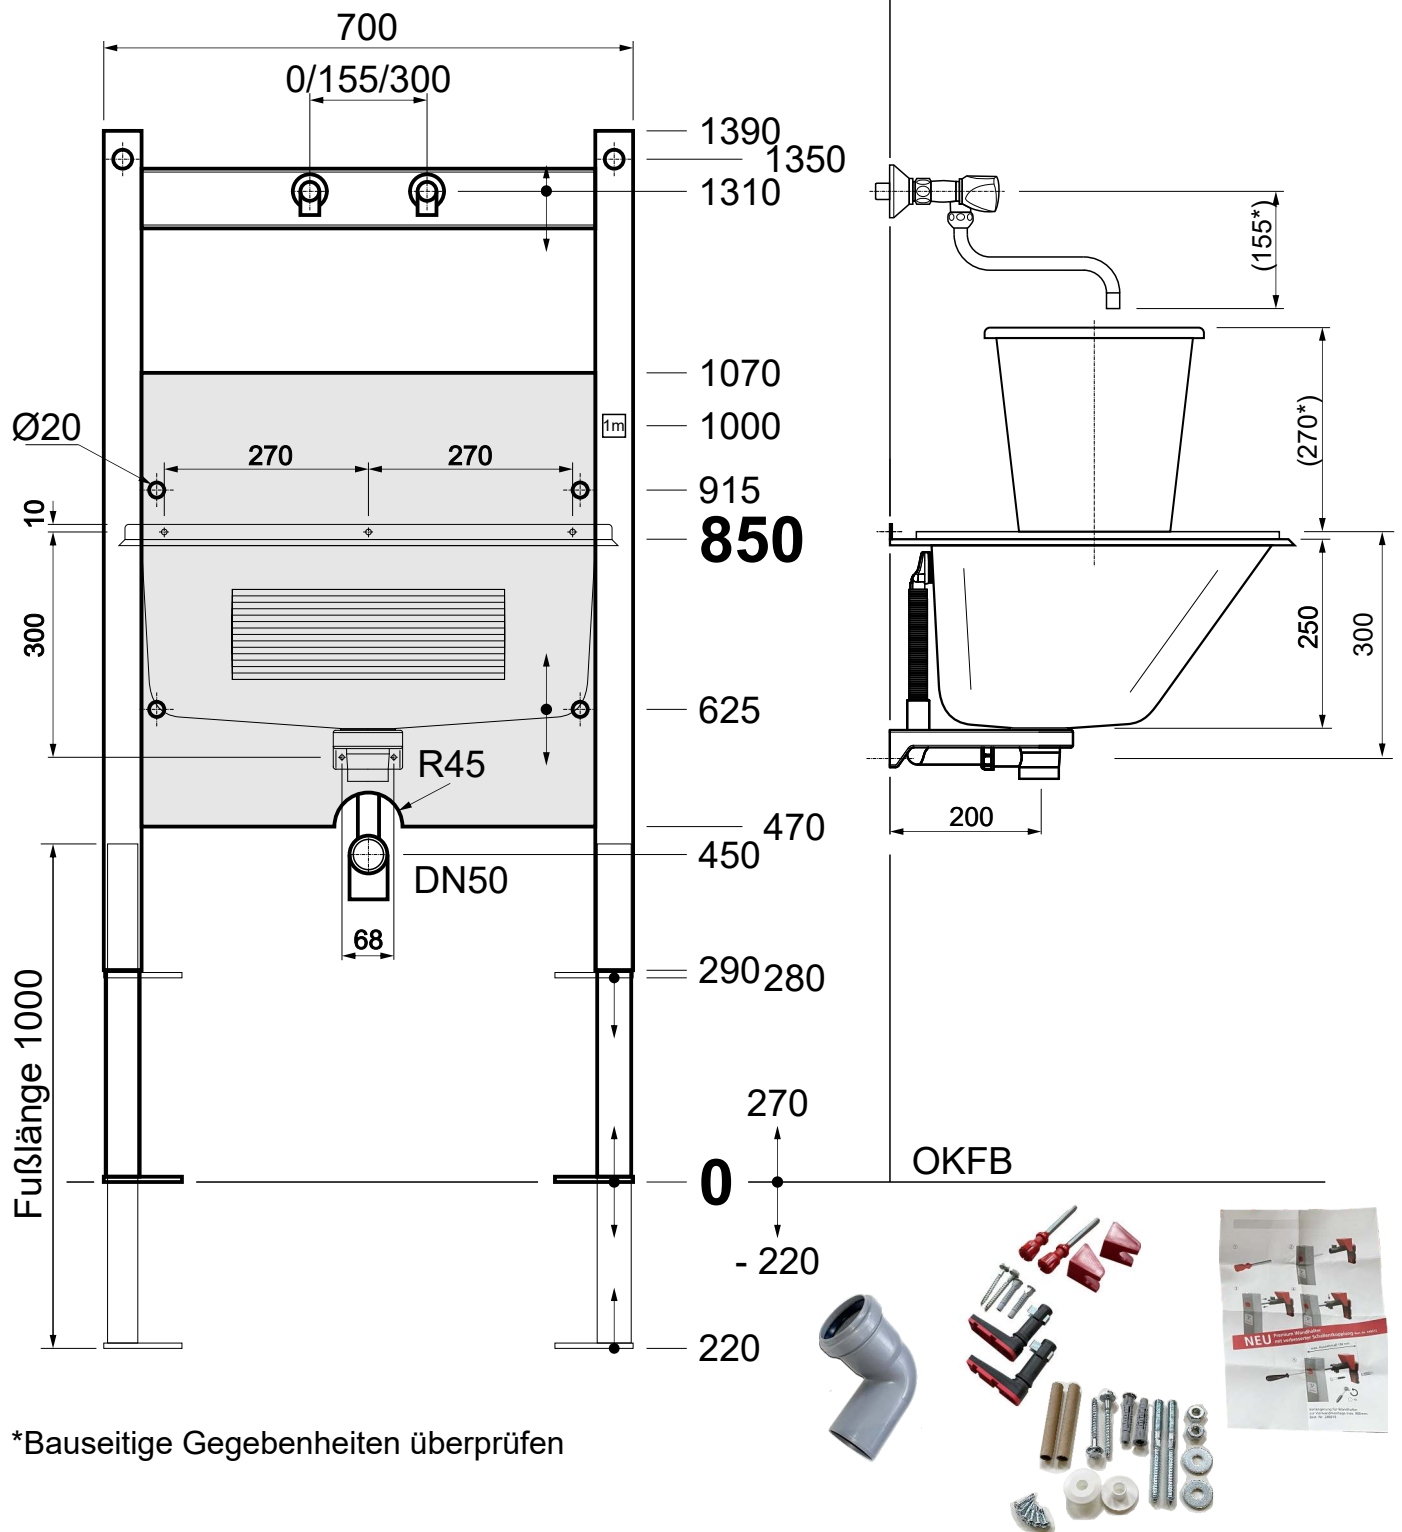


*Bauseitige Gegebenheiten überprüfen

Serienzubehör

Edelstahl Umbauset auf Hygienebecken ohne Überlauf

Edelstahl Überlauf Verschluss-Stopfen 69x45x3 mm

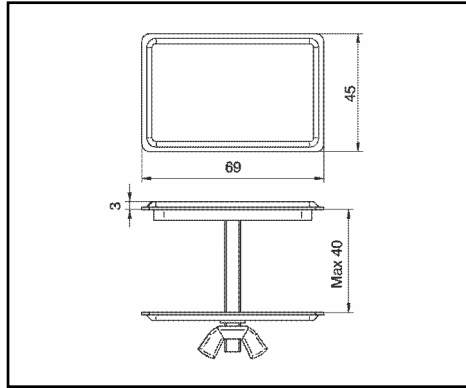

Edelstahl Überlauf Verschluss Stopfen
rechteckig, 69x45x3 mm
Edelstahl 1.4301 18/10 s=1 mm
Oberfläche gebürstet
Mit aufgeschweißter Schraube M6
Metall Flügelmutter als Gegenmutter
und Schaumstoff-Dichtung
Für Wandstärken 0-40 mm
Made in Italy

690053

Edelstahl Überlauf Verschluss
rechteckig, 69x45 mm, gebürstet

Ablauf-Haubensieb nicht verschließbar (Pilzform)



690050

Edelstahl Ablaufsieb Ø70 auf 5/4"
inkl. Adapter auf 6/4"
Made in UK



690053 montiert in 365001 Waschtrog


Edelstahl Platten-Einbau-Waschtrog 650: Der Schwede

Einbau Waschtrog 650
 Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit
 Waschbrettriffel
 Becken-Abmessungen außen: 660x510x250 mm
 Becken-Abmessungen innen: 600x450x250 mm
 Innenradius: 70 mm
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 0,9 mm
 Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
 Inkl. Überlauf
 mit 8 aufgeschweißten Noppen und Klemmen
 für Plattenstärke 16-40 mm
 Made in Scandinavia

Empfohlenes Ausschnittmaß:
 625x475mm mit Radius 75 mm
 Ausschnitt-Schablone liegt dem Produkt bei

365002


Einbau Waschtrog 650
 660x510x250 mm

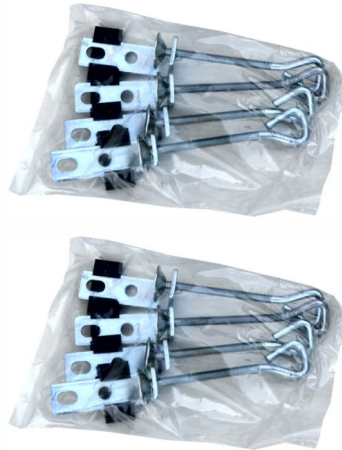


Serie 8 Stück Befestigungsklammern beiliegend

FSW2PC-INTRA

B33064013

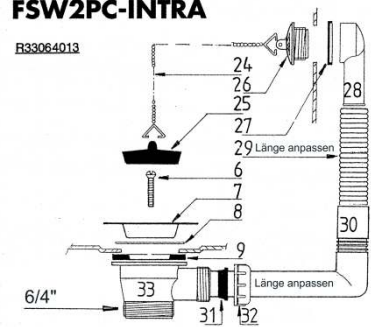

Serien-Zubehör Art-Nr.: 970022

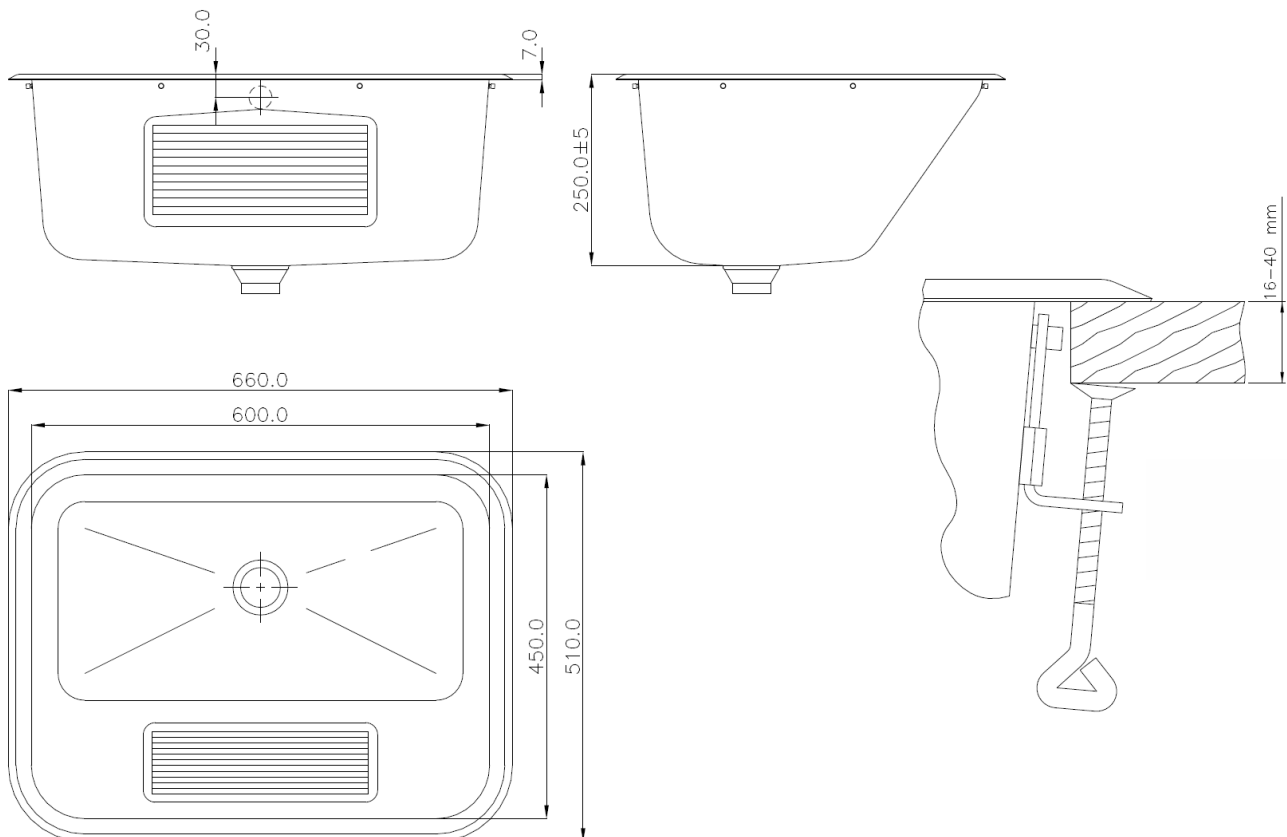


SOLID 660



Mini-Werkraumbecken SOLID 660 mit Hahnbank, mit Überlauf



Werkraum Waschtrog SOLID 660 mit Überlauf
mit Hahnbank 100 mm
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Becken-Abmessungen außen: 660x530x250 mm
Becken-Abmessungen innen: 600x400x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung
geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen,
Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur
Wandmontage
Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial
Geschweißtes Becken mit **Innenradius ca. R10 mm**

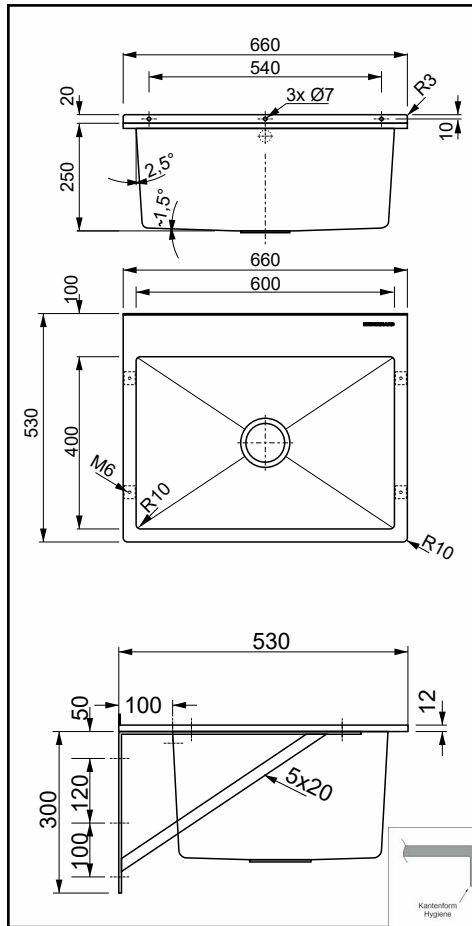

306600HB
Becken 660x530x250 mm
mit Hahnbank 100 mm
mit Überlauf


304HL
1 Stück Hahnloch nach Vorgabe

304101H
Edelstahl **Auflagerost** SOLID Easy
304101HH
Edelstahl **Auflagerost** SOLID Easy
inkl. Hakenset 362RH



Serienzubehör



Innenradius R10 mm

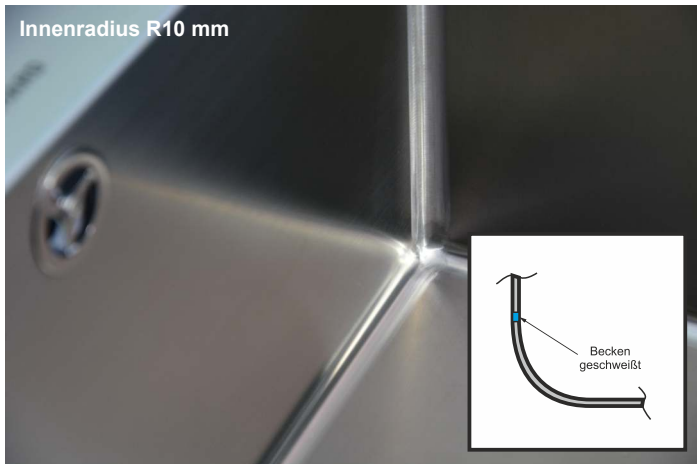

110 mm Küchen-Siebventil verschließbar mit Überlauf



Edelstahl Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur Ø114 für ÜL Ø28 mm

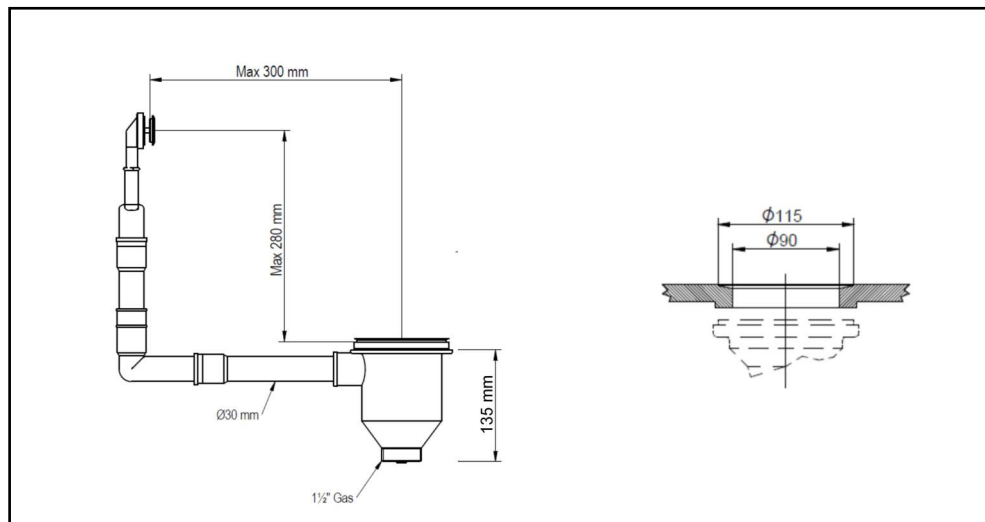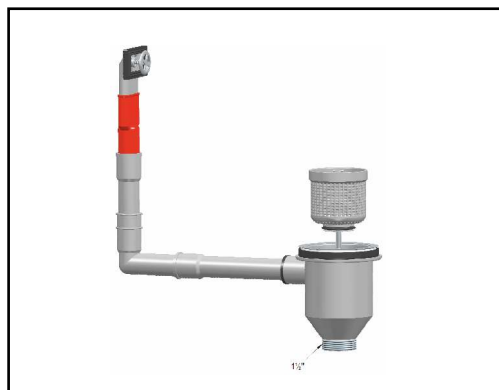



690071

Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur für Spülenprägung Ø114 für ÜL Ø28 mm
Gezogenes Edelstahl Ablaufteil
Überlauf mit metallischem Überlauf-Sichtteil für Bohrung Ø28 mm
Überlauf Höhe bis 280 mm
Abstand Überlauf bis Prägung waagrecht bis 300 mm
Küchen-Kunststoff-Siebkorb ca. H 75 mm
Verschließbar durch Drücken auf den Mittelzapfen
Entnehmbar, wie herkömmliche Küchenventile, für Reinigungszwecke
Siebabmessungen ca. Ø80xH75 mm
Loch-Bohrungen Sieb ca. 2-2,5 mm
Zusammenbau Überlaufleitung mit selbstdichtendem Stecksystem
(Produkt ist optimiert für gemeinsamen Einsatz mit Gewerberiese 307659H)

Made in Italy

690071S

Schlammfangeinsatz für 690071
Edelstahl mit Abdecksieb

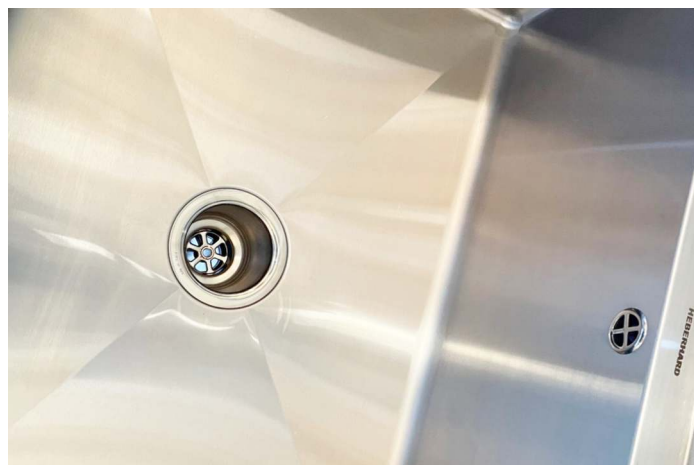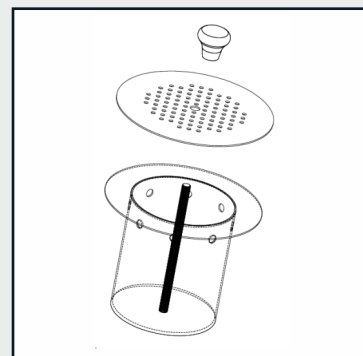

SOLID 760




HEBERHARD

Waschtrog Gewerberiese mit Überlauf und Mittelkonsole + Auflegekonsolen




Werkraum Waschtrog SOLID 760 Gewerberiese
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Becken-Abmessungen außen: 764x585x295 mm
Becken-Abmessungen innen: 700x500x295 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,25 mm
Gepresste und geschweißte Edelstahl-Konsole zur
Wandmontage
Zusätzlich werden mit Modelljahr 2026 2 Stück
seitliche Auflegekonsolen beigelegt. (307661)
Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial
CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)
Geätztes Logo
Geschweißtes Becken mit **Innenradius ca. R19 mm**
Eigengewicht ca. 12 kg

Hinweis: Kein Hahnloch für Standarmatur möglich

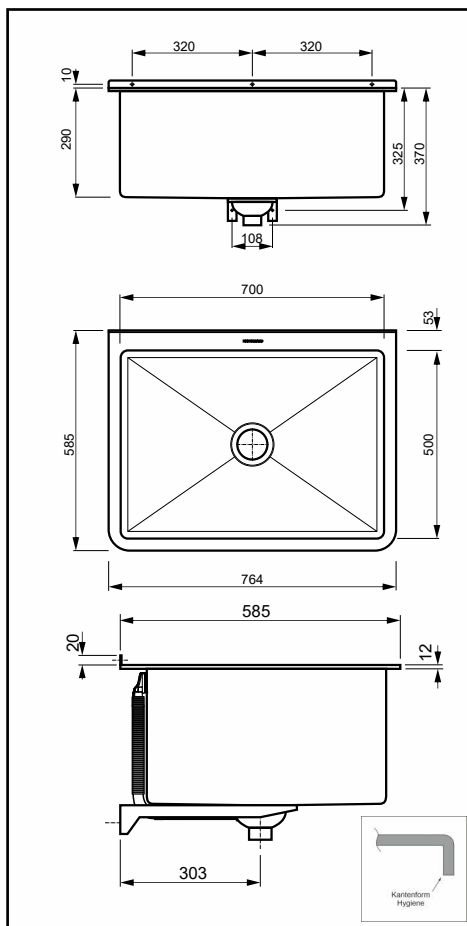

307659B
764x585x295 mm mit Überlauf

307660B
Edelstahl **Auflagerost SOLID Profi**
(WIG geschweißt, gerichtet)



362RH
Hakenset für Auflagerost Solid
bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung



307620
Edelstahl **Rückwand**
H200 x 770 mm, 3-seitig gefast
Inkl. UX-Befestigungs-Material



Gebaut für langes Leben



Verschließbares Küchen-Siebventil (307659B)



Edelstahlkonsole

(Geräuschdämmmatte bauseits)


Waschtrog Gewerberiese mit Überlauf und Seitenkonsolen

L



Werkraum Waschtrog SOLID 760 Gewerberiese
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Becken-Abmessungen außen: 764x585x295 mm
Becken-Abmessungen innen: 700x500x295 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,25 mm
Am Becken aufgeschweißte Gewinde für seitliche
Edelstahl-Konsolen (Konsolen im Lieferumfang)
Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial
CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)
Laser-Logo
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R19 mm
Eigengewicht ca. 13 kg

Hinweis: Kein Hahnloch für Standarmatur möglich

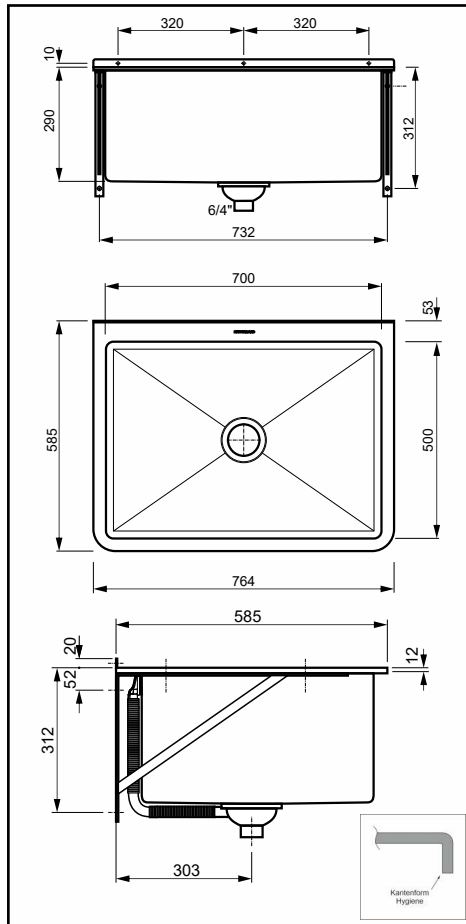

307659H
764x585x295 mm mit Überlauf

307660B
Edelstahl **Auflagerost SOLID Profi**
(WIG geschweißt, gerichtet)



362RH
Haken für Auflagerost Solid
bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung




307620
Edelstahl **Rückwand**
H200 x 770 mm, 3-seitig gefast
Inkl. UX-Befestigungs-Material



690071
Tiefe Gewerbe-Sieb-Überlaufgarnitur
für Spülenprägung Ø114 mm
Gezogenes Edelstahl Ablaufteil
Mit Edelstahl Überlauf-Sichtteil 28 mm
Küchen-Kunststoff-Siebkorb mit
Höhe ca. 100 mm verschließbar
Einfacher Zusammenbau mit
selbstdichtendem Stecksystem



Gebaut für langes Leben

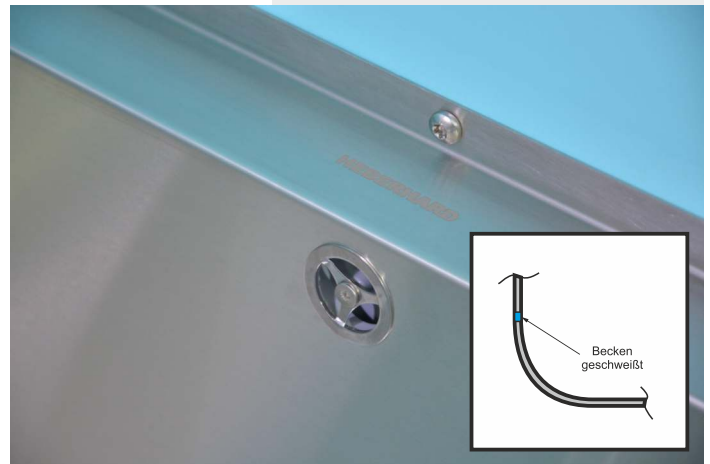

Verschließbares Küchen-Siebventil (307659B)




Mit optionaler Rückwand 307620

Waschtrog Gewerberiese ohne Überlauf: Hygienebecken für Ärzte und Lebensmittel-Produktion



Werkraum Waschtrog SOLID 760 Gewerberiese
Sieb Ablauf Ø114mm auf 2" mittig mit Adapter auf 6/4", ohne Überlauf
Becken-Abmessungen außen: 764x585x295 mm
Becken-Abmessungen innen: 700x500x295 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,25 mm
Geschweißte Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial
CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)
Geschweißtes Becken mit **Innenradius ca. R19 mm**
Eigengewicht ca. 12 kg

Hinweis: Kein Hahnloch für Standarmatur möglich
Hinweis: Ablaufsieb nicht verschließbar

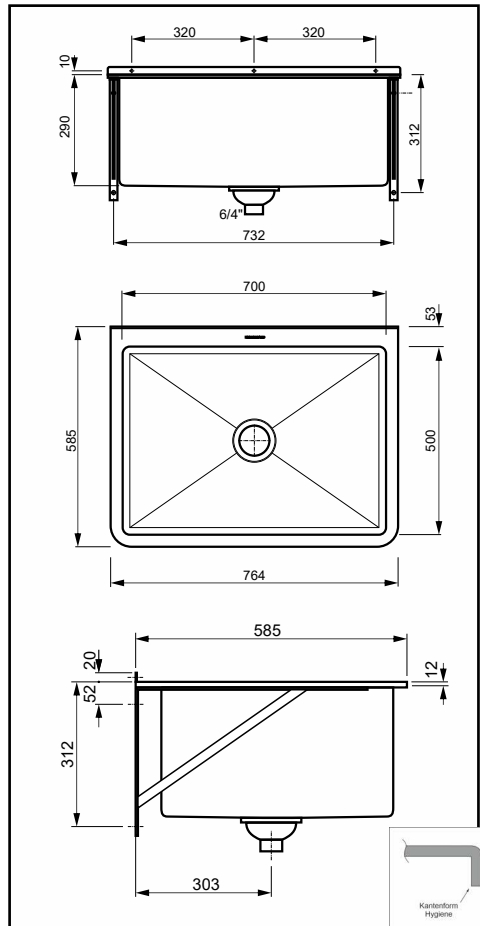

307659BoU
764x585x295 mm ohne Überlauf


307660B
Edelstahl **Auflagerost SOLID Profi**
(WIG geschweißt, gerichtet)





362RH
Hakenset für Auflagerost Solid
bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung



307620
Edelstahl **Rückwand**
H200 x 770 mm, 3-seitig gefast
Inkl. UX-Befestigungsmaterial




Serienzubehör
Serien-Ablaufzubehör für 307659BoU

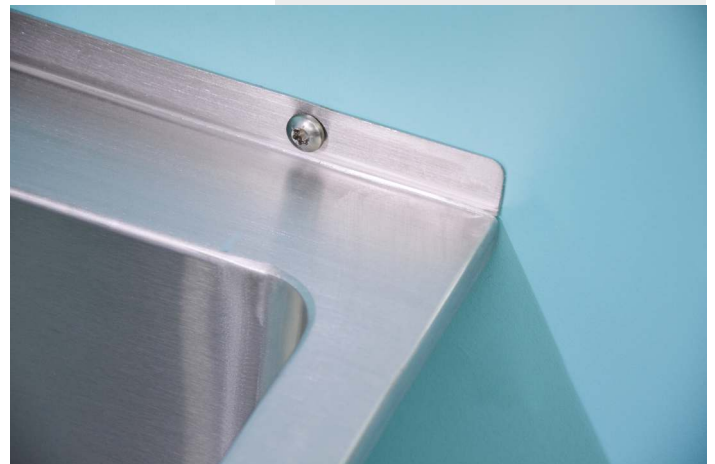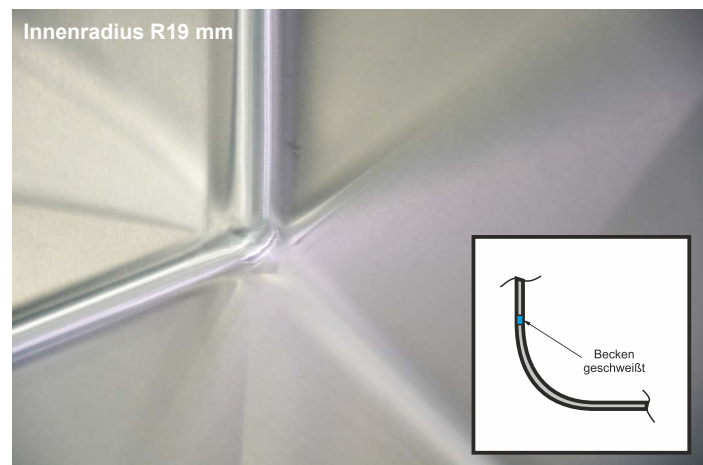


Mit optionaler Rückwand 307620

Auflagerost SOLID für 760-er Waschtrog (Gewerberiese)

L

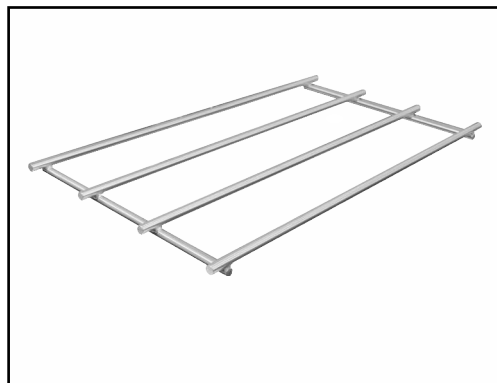

Edelstahl Auflagerost für
Waschtrog 760 Art-Nr.: 307659B
Abmessungen außen: B530x300x20 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301,
Geschweißt aus 10 mm Rundmaterial

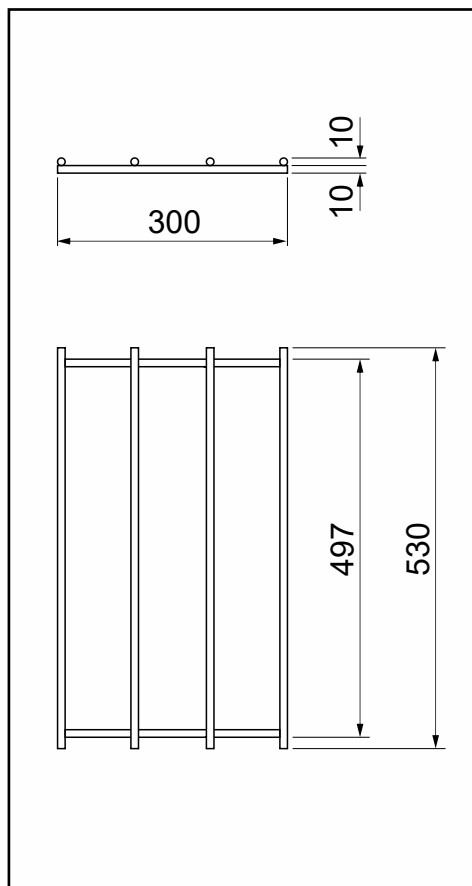**307660B**

Edelstahl **Auflagerost SOLID Profi**
(WIG geschweißt, gerichtet)

**362RH**

Hakenset für Auflagerost Solid
bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung
2x Schraube SK 4,8x50 A2 Torx
2x Dübel UX6x50



Rückwand für 760-er Waschtrog



Rückwand gefast zum Mitschrauben
3-Seitig gefast
Abmessungen außen: B768xH200 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301,
1,2 mm, Oberfläche gebürstet
3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25
3x Fischer Dübel UX6Lx50

307620

Rückwand H= 200 mm für 307659B

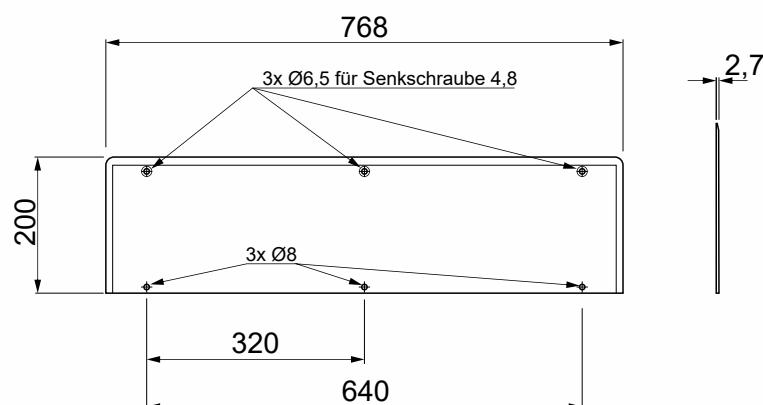


Bild zeigt 307659S + Rückwand 307620



Nachrüstset Seitliche Konsolenlösung für 760-er Waschtrog



2 Stück Edelstahlkonsolen aus Flachstahl
 Abmessungen außen: B500xH320x19 mm
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301,
 4,5 mm, geschweißt, Oberfläche gebürstet
 4x Linsenkopf-Schraube A2 M6x14 TX25
 8x Scheibe A2 M6x18
 4x LK A2 6,3x60 Dübel UX10x60

Die Becken 307659B Modell bis 2024 waren
 serienmäßig mit Gewinden M6 zur Aufnahme der
 Konsolen ausgestattet.

Ab Modelljahrgang 2025 als Zusatz-
 Auflegekonsolen zum Unter-Kleben

307661

Set Konsolen seitlich (2 Stück)

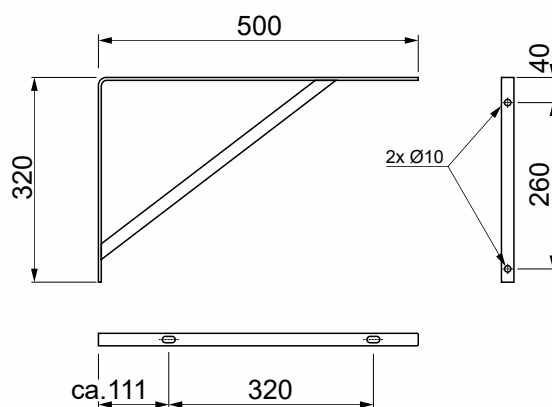


Bild zeigt 307659B + Rückwand 307620 + Sonderkonsole 307661



Edelstahl Platten-Einbau-Gewerberiese SOLID 760 ohne Überlauf




Geschweißtes Gewerbe-Einbaubecken ohne Überlauf zum Platten-ebenen-Einkleben
 Außenradius R35 mm, alle Innenradien R19 mm
 Ablaufprägung 114 mm
 Becken-Abmessungen außen: 732x532xca.300mm
 Becken-Abmessungen innen: **700x500xca.300 mm**
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
 Durchgängig 1,25 mm
 Oberfläche gebürstet
 Inkl. nicht verschließbarem Sieb 114 mm x 2" mittig
 Inkl. Adapter 6/4"

Hinweis:

Ablaufventil nicht verschließbar!

Produktvorteil:

1,25 mm durchgängig
 19 mm Innenradius Top Hygiene

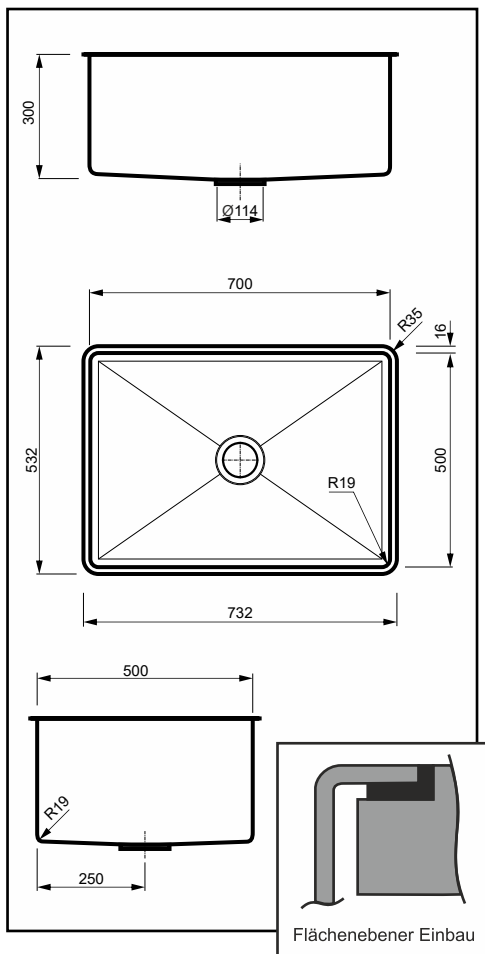

308730BoU

Der Einbau 760-er
 732x532x295 mm **ohne Überlauf**

Optionen:

307660B

Edelstahl **Auflagerost** SOLID Profi
 (WIG geschweißt, gerichtet)





362RH

Hakenset für Auflagerost Solid
 bestehend aus 2 Stk Haken
 Ø20xL40 mm
 Edelstahl 18/10
 versteckte Befestigung



Serienzubehör 308730BoU

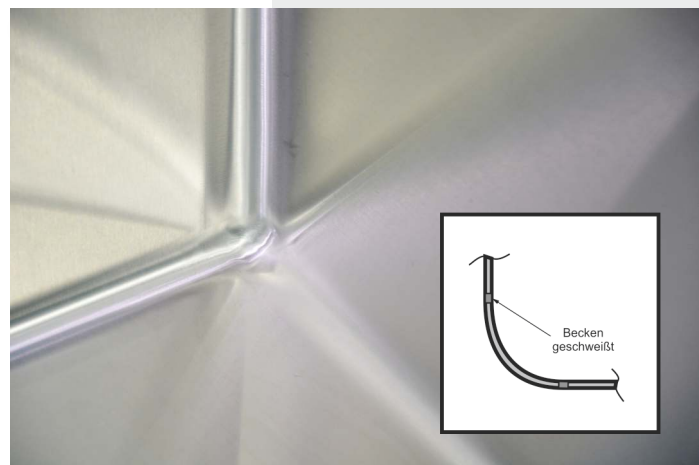


Edelstahl Platten-Einbau-Gewerberiese SOLID 760 mit Überlauf



Geschweißtes Gewerbe-Einbaubecken mit Überlauf zum Platten-ebenen-Einkleben
 Außenradius R35 mm, alle Innenradien R19 mm
 Ablaufprägung 114 mm
 Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil
 Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
 Becken-Abmessungen außen: 732x532xca.300mm
 Becken-Abmessungen innen: **700x500xca.300 mm**
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
 Durchgängig 1,25 mm
 Oberfläche gebürstet
 Inkl. nicht verschließbarem Sieb 114 mm x 2" mittig
 Inkl. Adapter 6/4"

Produktvorteil:

1,25 mm durchgängig
 19 mm Innenradius Top Hygiene

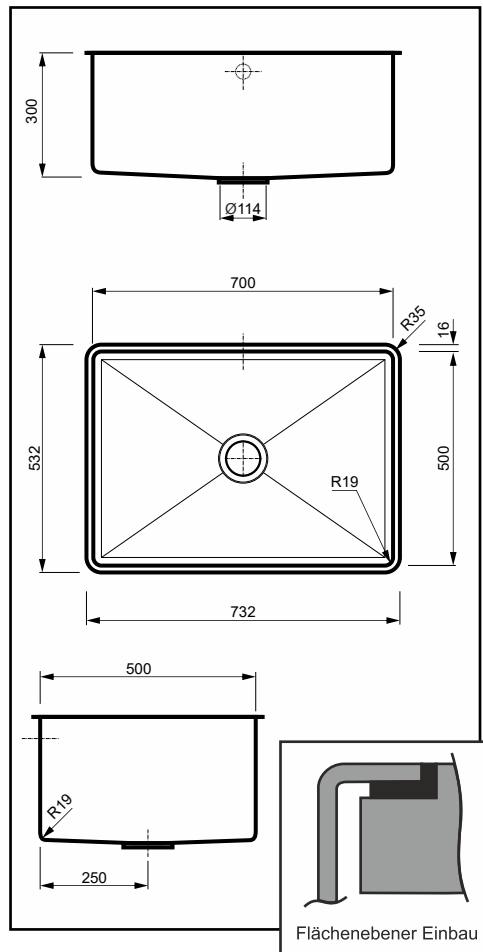

308730B

Einbau 760-er
 732x532x295 mm mit **Überlauf Ø28**
 Aufgrund der engen Platzverhältnisse muss bei Bestellung die Höhelage der Überlaufbohrung geklärt werden

Optionen:

307660B

Edelstahl **Auflagerost** SOLID Profi
 (WIG geschweißt, gerichtet)



362RH


Hakenset für Auflagerost Solid
 bestehend aus 2 Stk Haken
 Ø20xL40 mm
 Edelstahl 18/10
 versteckte Befestigung



Serienzubehör 308730B




Option: Küchensiebventil und Überlauf

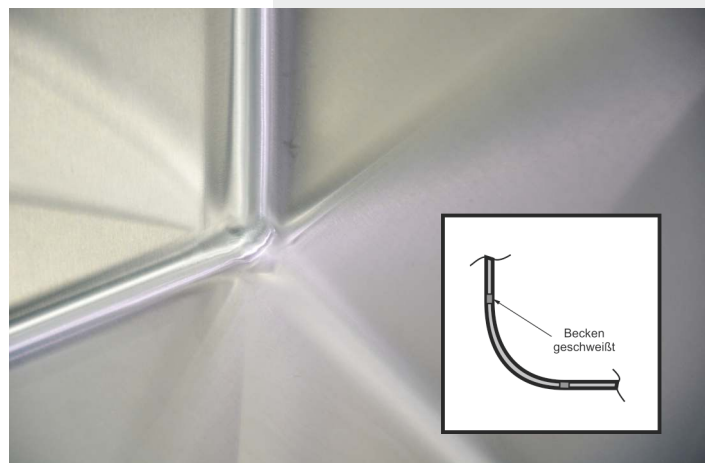

Freigabeskizze für Überlaufbohrung

Aktuell wird beim Becken 308730B der Überlauf erst nach Kundenklärung gestanzt:
Plattenstärke: Überschneiden sich Überlauf und Arbeitsplatte?


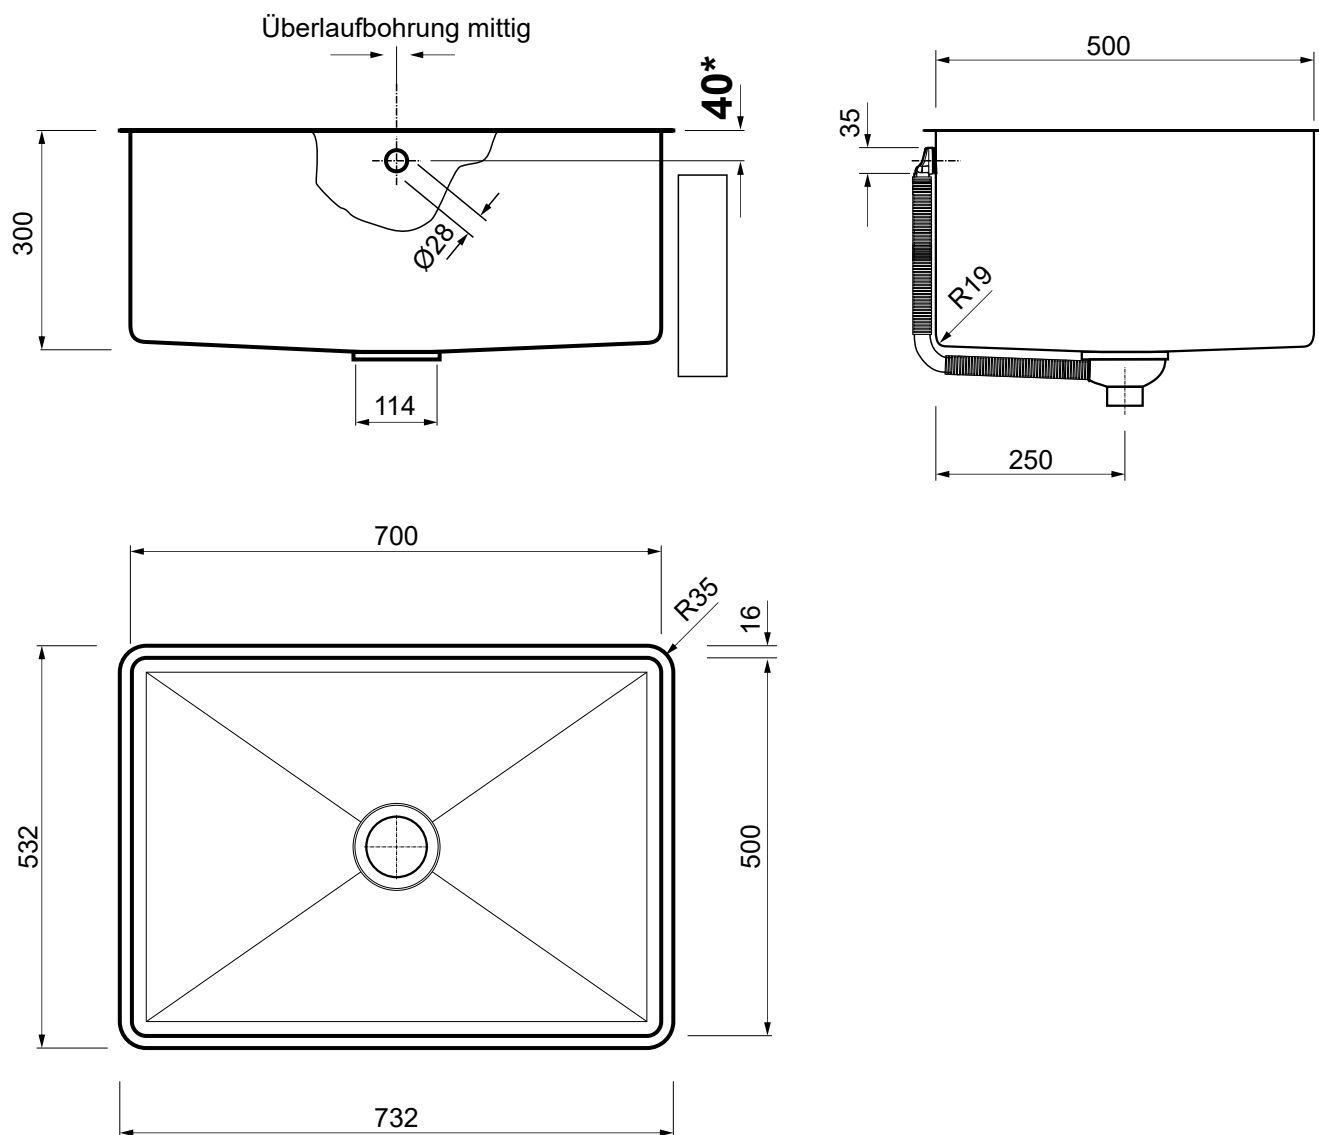


Freigabe: Artikel 308730B
Kunde:

Stempel, Unterschrift, Datum

* Maß Überlaufbohrung bestätigen oder Lage und Maß korrigieren

Edelstahl Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur Ø114 für ÜL Ø28 mm

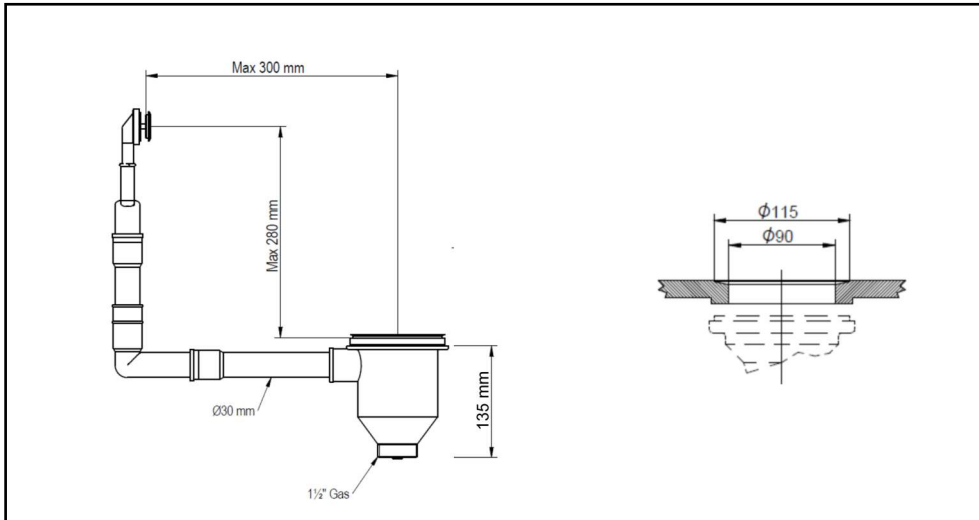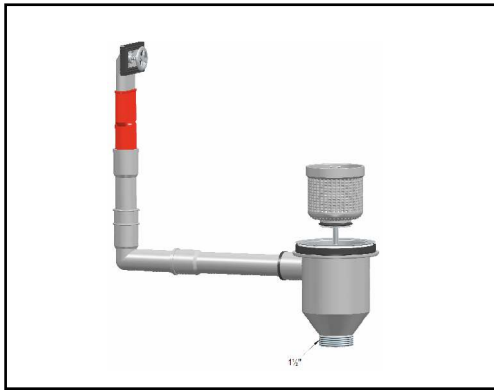



690071

Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur für Spülenprägung Ø114 für ÜL Ø28 mm
Gezogenes Edelstahl Ablaufteil
Überlauf mit metallischem Überlauf-Sichtteil für Bohrung Ø28 mm
Überlauf Höhe bis 280 mm
Abstand Überlauf bis Prägung waagrecht bis 300 mm
Küchen-Kunststoff-Siebkorb ca. H 75 mm
Verschließbar durch Drücken auf den Mittelzapfen
Entnehmbar, wie herkömmliche Küchenventile, für Reinigungszwecke
Siebabmessungen ca. Ø80xH75 mm
Loch-Bohrungen Sieb ca. 2-2,5 mm
Zusammenbau Überlaufleitung mit selbstdichtendem Stecksystem
(Produkt ist optimiert für gemeinsamen Einsatz mit Gewerberiese 307659H)


Made in Italy

690071S

Schlammfangeinsatz für 690071
Edelstahl mit Abdecksieb

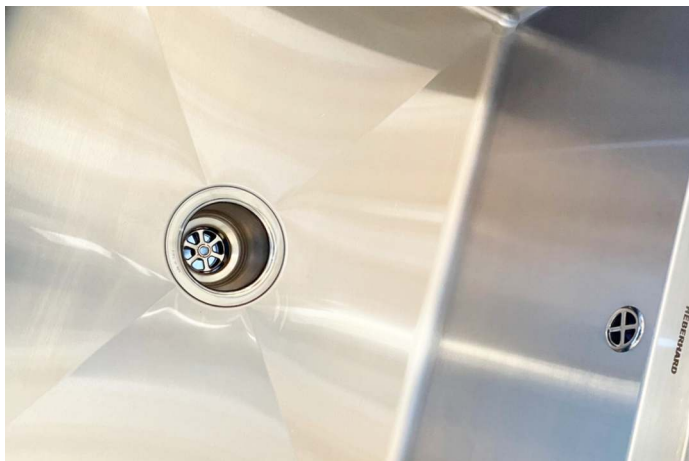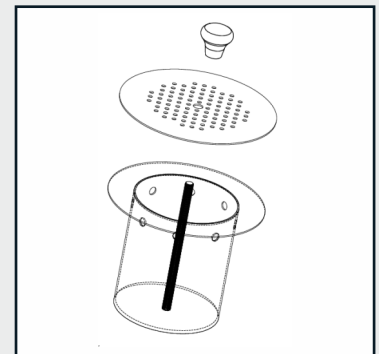

Waschtisch-Standausguss-Kombination mit Becken 37x34xH15

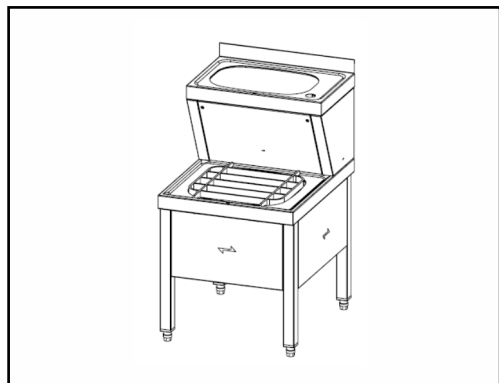

Kompakte Bauweise in Stufenform mit Handwaschbecken im oberen hinteren Bereich und Ausgussbecken im unteren vorderen Bereich.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 CrNiSt.18/10
Abmessungen: 500x600x850 mm (LxBxH)
Arbeitshöhe: 850/540 mm

Inkl. rückseitige Aufkantung 50 mm
Inkl. geprägter Profilrand (beide Becken)
Inkl. fugenlos eingeschweißte Becken

Handwaschbecken 370x240x150
Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
Inkl. Hahnlochbohrung Ø35 vorn rechts

Ausgussbecken 370x340x150
Inkl. 1,5" Standrohrventil
Inkl. Kunststofffüße höhenverstellbar +/-15mm

Inkl. Revisionsblende für Handwaschbecken
Inkl. Kunststoff-Rost aufgelegt

Hinweis: Armatur bauseits

Made in Germany

370060

Kombination 500x600x850 mm
mit Ausgussbecken 370x340x150 mm

Optionen:

370061*

Einlocharmatur mit Zweigriffmischer



370062*

Einlocharmatur mit Hebelmischer
und Schwenkauslauf



370063*

Mehrpreis Edelstahl Klapprost
links angeschlagen
(anstelle Kunststoff-Rost)

370064*

Mehrpreis zusätzliches Hahnloch
im Handwaschbecken hinten rechts




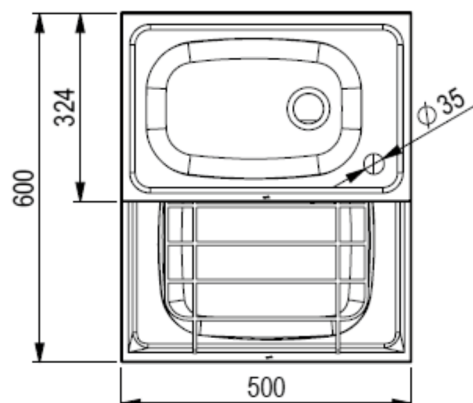


Abbildung zeigt Art-Nr.: 370060

Waschtisch-Standausguss-Kombination 40x40xH20

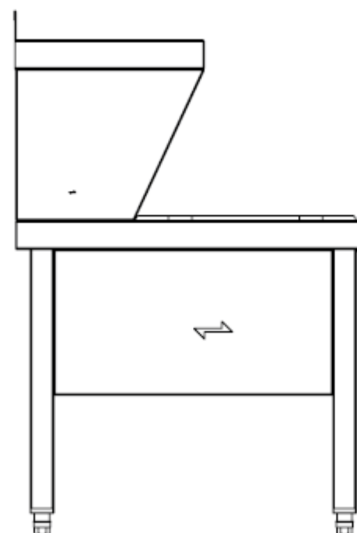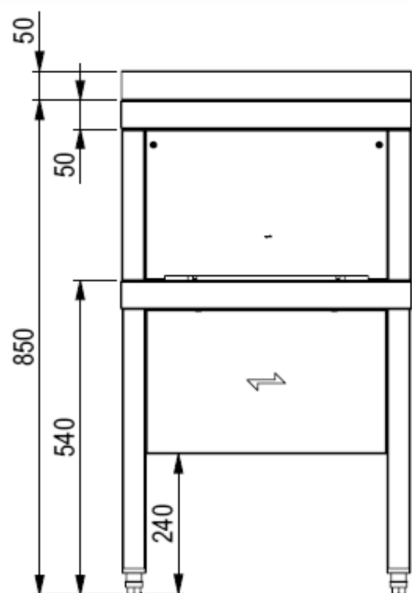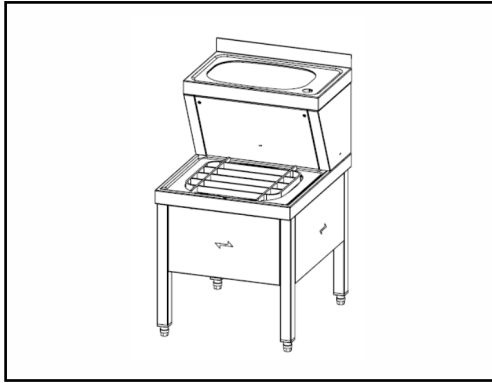

Kompakte Bauweise in Stufenform mit Handwaschbecken im oberen hinteren Bereich und Ausgussbecken im unteren vorderen Bereich.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 CrNiSt.18/10
Abmessungen: 500x600x850 mm (LxBxH)
Arbeitshöhe: 850/540 mm

Inkl. rückseitige Aufkantung 50 mm
Inkl. geprägter Profilrand (beide Becken)
Inkl. fugenlos eingeschweißte Becken

Handwaschbecken 370x240x150
Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
Inkl. Hahnlochbohrung Ø35 vorn rechts

Ausgussbecken 400x400x200
Inkl. 1,5" Standrohrventil
Inkl. Kunststofffüße höhenverstellbar +/-15mm

Inkl. Revisionsblende für Handwaschbecken
Inkl. Kunststoff-Rost aufgelegt

Hinweis: Armatur bauseits

Made in Germany

370070

Kombination 500x700x850 mm
Ausgussbecken 400x400x200 mm

Optionen:

370061

Einlocharmatur mit Zweigriffmischer



370062

Einlocharmatur mit Hebelmischer und Schwenkauslauf



370063

Mehrpreis Edelstahl Klapprost links angeschlagen (anstelle Kunststoff-Rost)

370064

Mehrpreis zusätzliches Hahnloch im Handwaschbecken hinten rechts


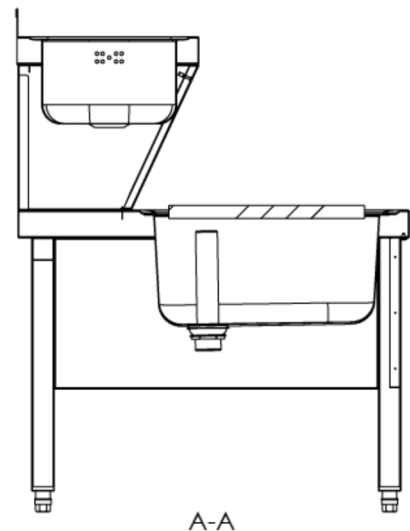


Abbildung zeigt Art-Nr.: 370070

WERKRAUMBECKEN SOLID



Top Hygiene verbunden mit toller Optik durch Aussenschweißung

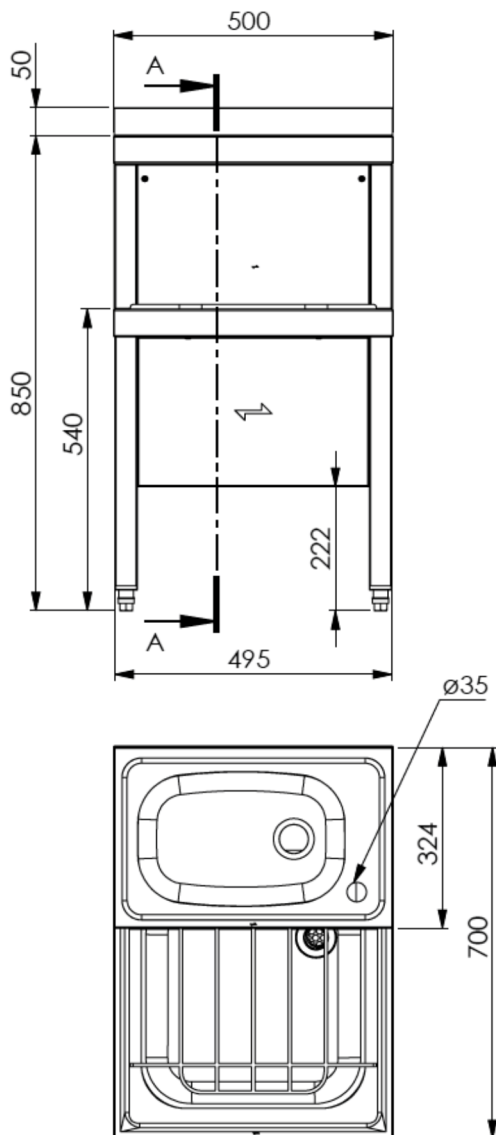


Details, Kleinserienfertigung am Stand der Technik



55 mm Ablaufbohrung



Harmonische Kantenverarbeitung

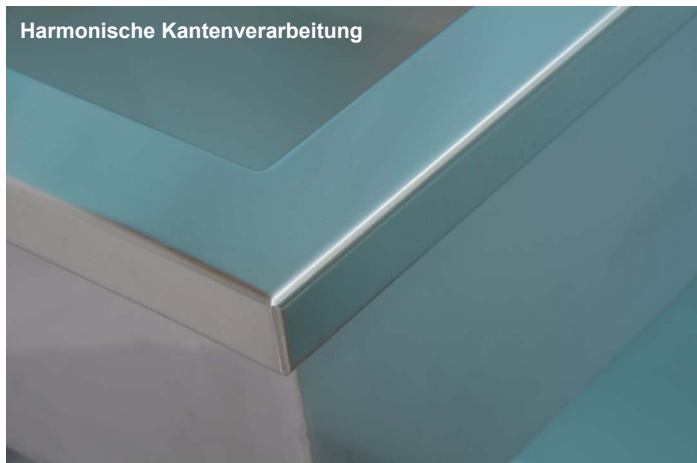

Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend

4-6




Robustes wandhängendes geschweißtes Arbeitsbecken L...xH250xB600(500) mm mit integrierten 3 mm Edelstahl Wandkonsolen
 Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1,5 mm
 Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
 Beckenbreite: 600 (500, 700) mm
 Beckentiefe: 250 mm
 Becken innen und Umrandung geschliffen
 Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
 Inkl. Siebventil mit gelochtem Rand 6/4"
 Ablaufbohrung: 55 mm (auch passend zu Gewerbe-Standrohrventilen 6/4" und 2")
 Ablaufposition: 100 mm vom Rand, längsseitig mittig
 Mit 4 Stk A2 Sechskantschrauben 8x80 + UX-Dübel + Scheibe
 Top Gewerbequalität
 DACH Made

Optionen (Siehe Folgeseiten)

- Mit 100 mm Hahnbank (Code 366...HB)
- Hahnbank und 1x Hahnloch Ø35 mm mittig (Code 366...HL1)
- Hahnbank und 2x Hahnloch Ø35 mm (Code 366...HL2)
- Sonderlänge, Sonderbreite, Sondertiefe
Maximallänge: 2100 mm
- Separate Rückwand
- Auflagerost
- Auflagelochblech
- Schlammfanglade mit Wandabstützung
- Sandfangtopf mit Abdeckblech
- Sandfang
- Gipsabscheider
- Standrohrventil 6/4"
- Abgang DN100
- Ablaufposition nach Kundenvorgabe
- Vorderkanten R10 mit Kantenumschlag anstelle Einschlag




Serie: Ablaufsieb 6/4"



Serie: Kanteneinschlag



Serie: 8x80 + UX



Wandhängend Baubreite 500 ohne Hahnbank

367110
1100x500x250 mm
367120
1200x500x250 mm
367140
1400x500x250 mm
367160
1600x500x250 mm
367180
1800x500x250 mm
367210
2100x500x250 mm

364HB

Aufpreis für 100 mm Hahnbank

364HL

Aufpreis pro Hahnloch nach Vorgabe

364SL

Aufpreis für reduzierte Länge auf Maß

364SB

Aufpreis für reduzierte Breite auf Maß

Wandhängend Baubreite 600 ohne Hahnbank

366110
1100x600x250 mm
366120
1200x600x250 mm
366140
1400x600x250 mm
366160
1600x600x250 mm
366180
1800x600x250 mm
366210
2100x600x250 mm

364HB

Aufpreis für 100 mm Hahnbank

364HL

Aufpreis pro Hahnloch nach Vorgabe




364SL

Aufpreis für reduzierte Länge auf Maß

364SB

Aufpreis für reduzierte Breite auf Maß

Edelstahl Werkraumbecken SOLID bodenstehend und wandhängend Zubehör

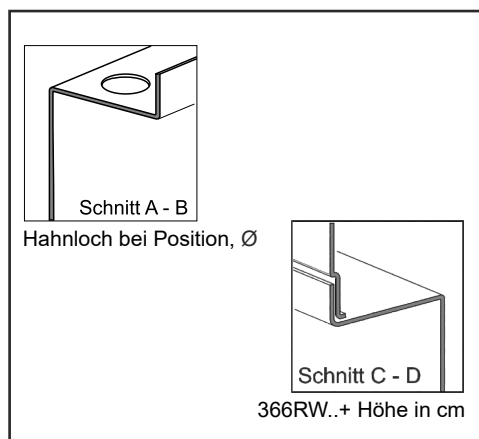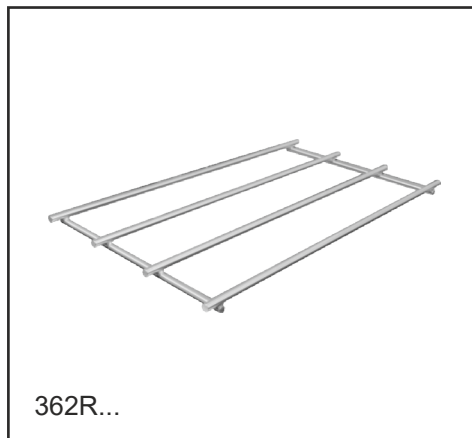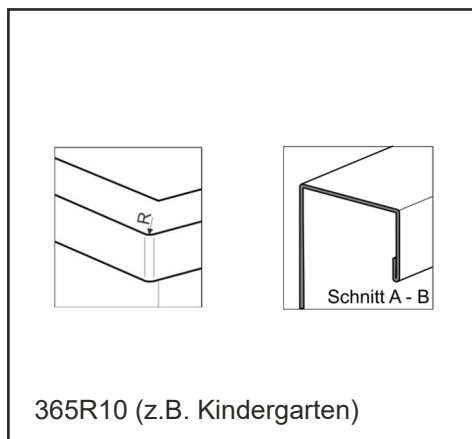

Optionen für SOLID wandhängend

367S

Aufpreis Schlammfanglade
fest verbunden mit Becken

367ST

Aufpreis Schlammfangtopf
mit integriertem Siphon
verschweißt mit Becken

300703

Gipsabscheider 9 Liter

300704A

Sandfang

Abgang waagrecht DN40

300705

Kunststoff-Gewindeverlängerung 6/4"
mit Überwurfmutter 6/4"

367BT20

Aufpreis Bautiefe 200 mm

367BT30

Aufpreis Bautiefe 300 mm

367BT35

Aufpreis Bautiefe 350 mm

367BT40

Aufpreis Bautiefe 400 mm

362R40

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 400 mm

362R45

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 450 mm

362R50

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 500 mm

362R55

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 550 mm

362R60

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 600 mm

364ELB40

Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 400 mm

364ELB45

Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 450 mm

364ELB50

Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 500 mm

690030*

Edelstahl Standventil 6/4" x Ø70
passend für Edelstahl Standrohre 6/4"
Spülen-Lochdurchmesser ab Ø52mm
Ventil-Unterteil mit eingelassener Messing
Gegenmutter

690033*

Edelstahl Standrohr 6/4" mit Bügel
und Gummimuffe
Länge 195 mm
Überhöhe 175mm
Überhöhe 195 mm

365R10




Aufpreis beide Vorderkanten
mit Radius R10 gefertigt und
Kantenumschlag anstelle Kanteneinschlag
für Becken mit max. Länge 1400 mm

365R21

für Becken mit max. Länge 2100 mm

366RW20*

RA + Separate Rückwand 200 mm

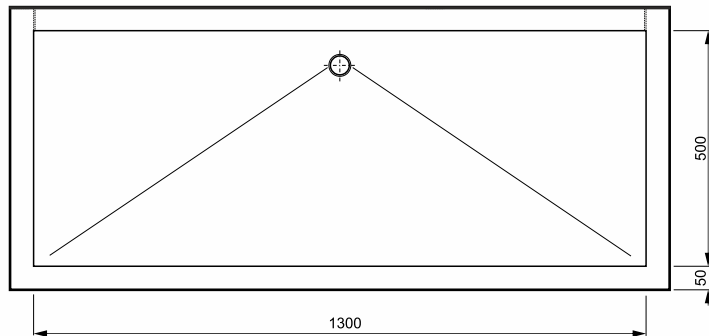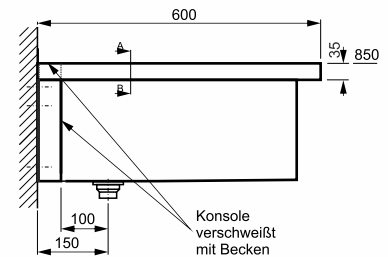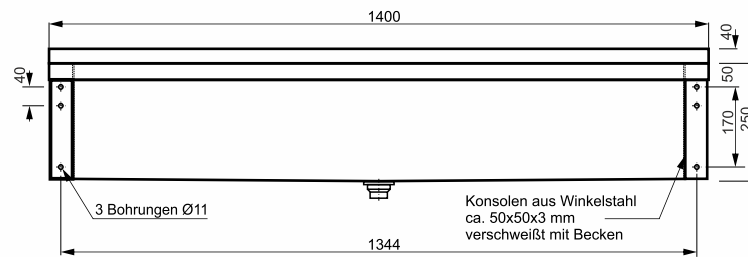Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend, Maßskizze 366...

Material V2A 18/10 1.4301, 1,5 mm







Abbildung zeigt 366140

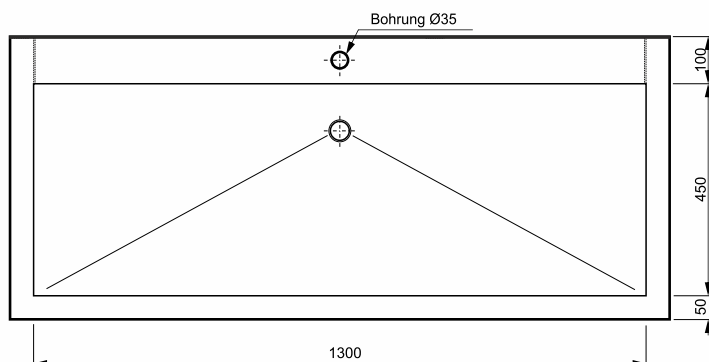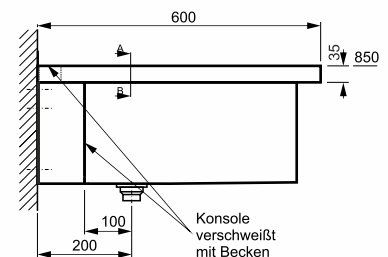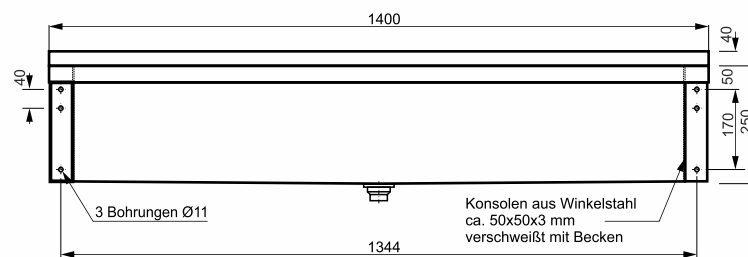

Material V2A 18/10 1.4301, 1,5 mm




Abbildung zeigt 367140HL1





Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend, Maßskizze 367...Material V2A 18/10 1.4301, 1,5
mm

Abbildung zeigt 367140












Material V2A 18/10 1.4301, 1,5
mm

Abbildung zeigt 367140HL1


Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend - Baukastenbeispiele

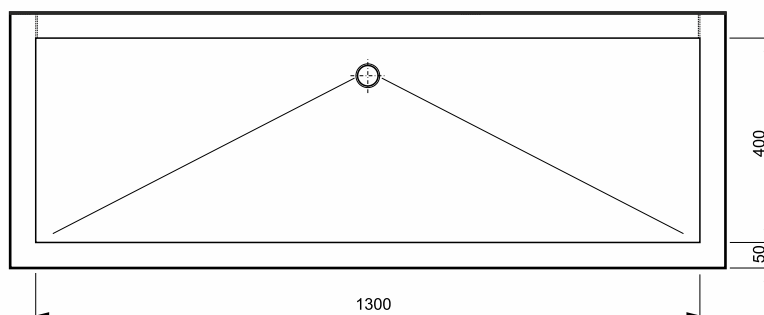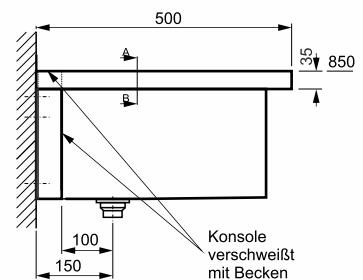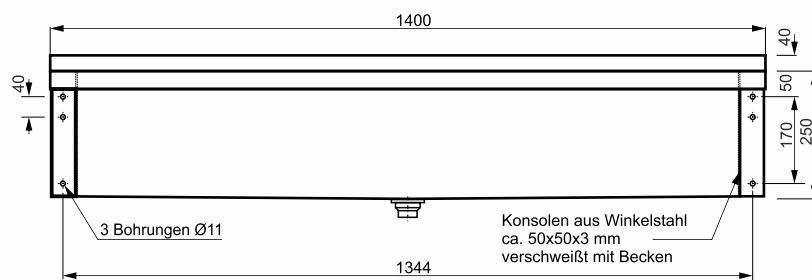

Werkraumbecken 366100 + Schlammfangeleimer 367S

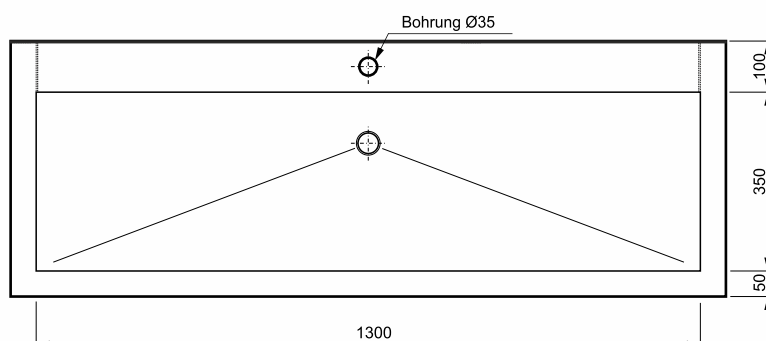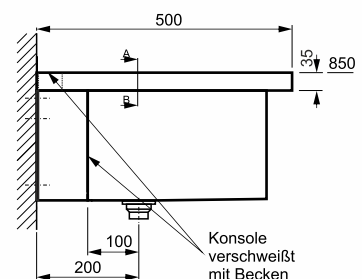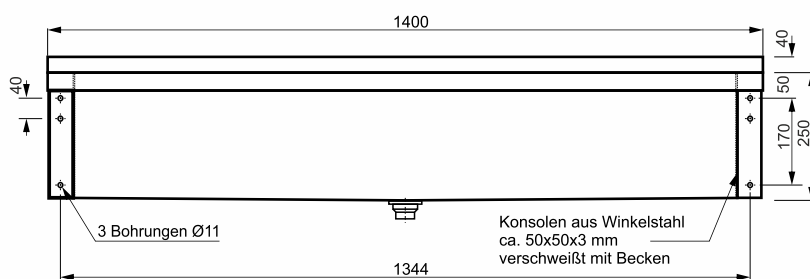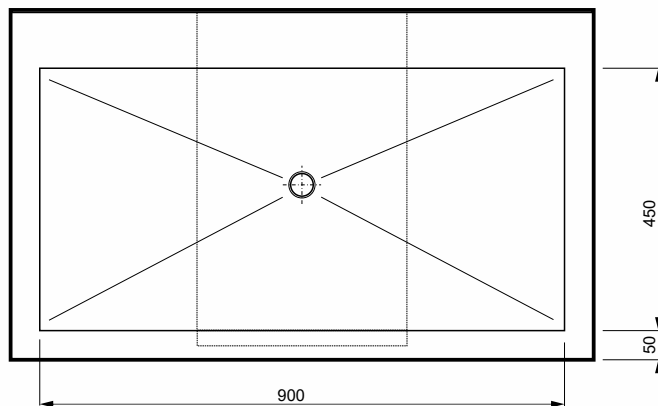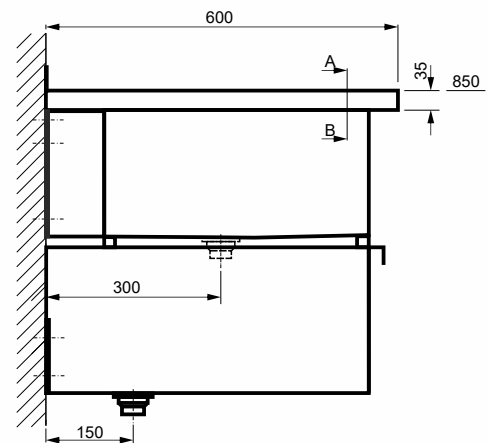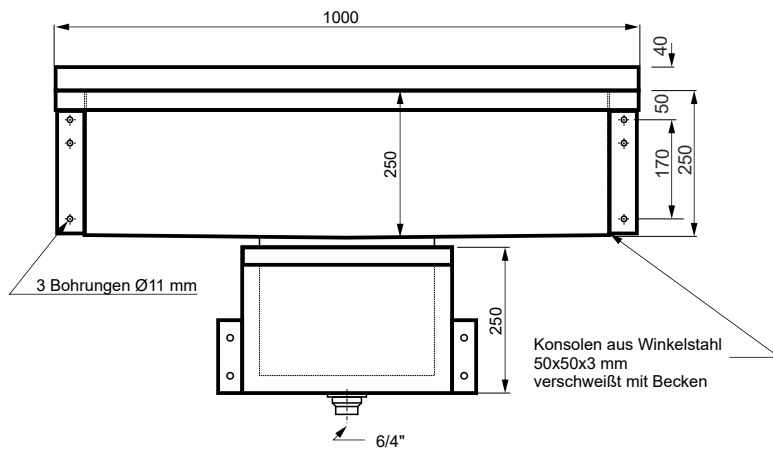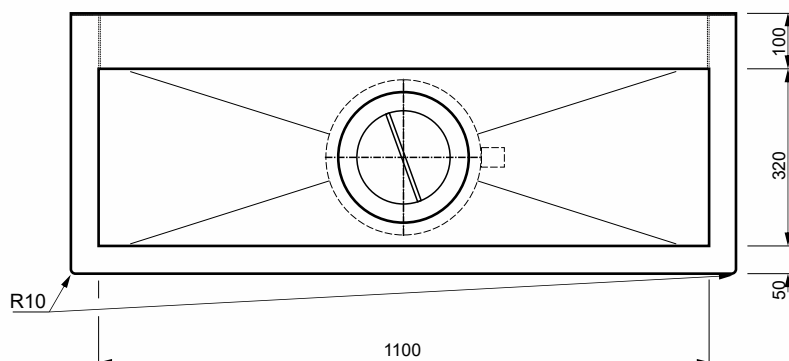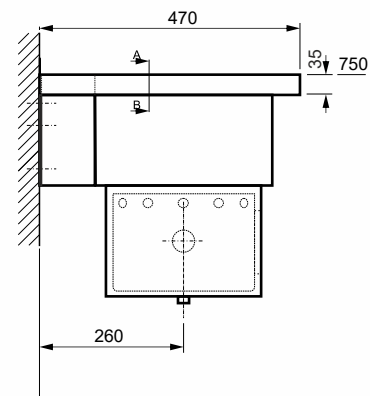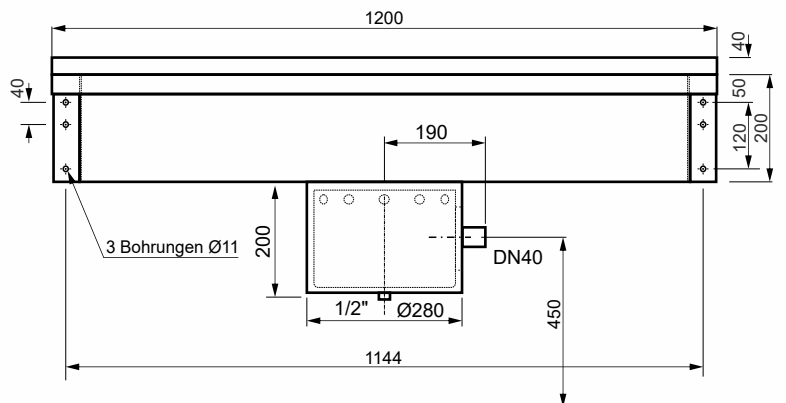



Mit Siphon



Mit Schlammfangeleimer






Mit Schlammsieb




Werkraumbecken 366120HBx47 + Schlammfangtopf 367ST + Vorderkanten mit Radius 365R10

Edelstahl Werkraumbecken SOLID wandhängend - Baukastenbeispiele



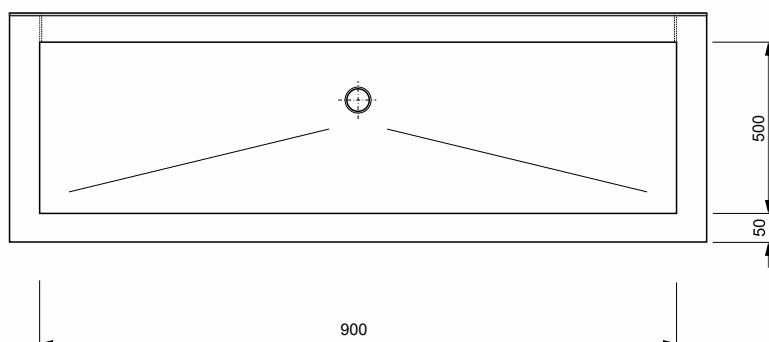
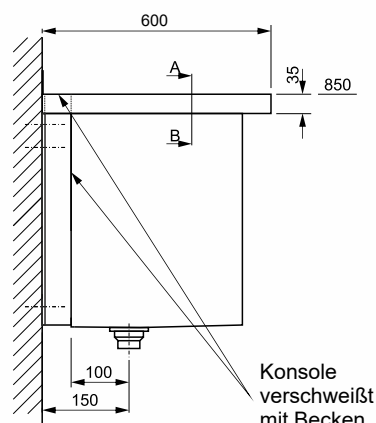
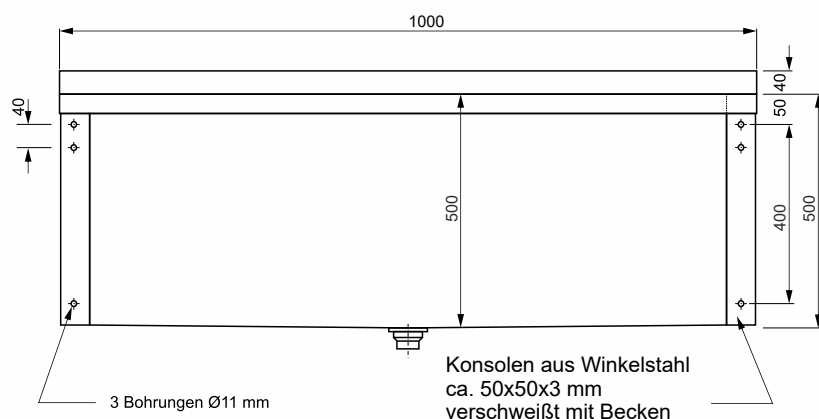


Material V2A 18/10 1.4301, 1,5 mm




Maße nicht maßstabsgerecht

Werkraumbecken 366100xT50

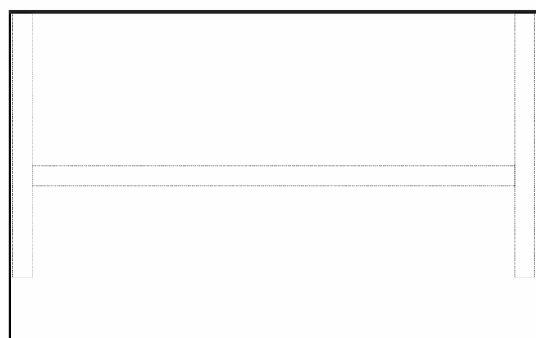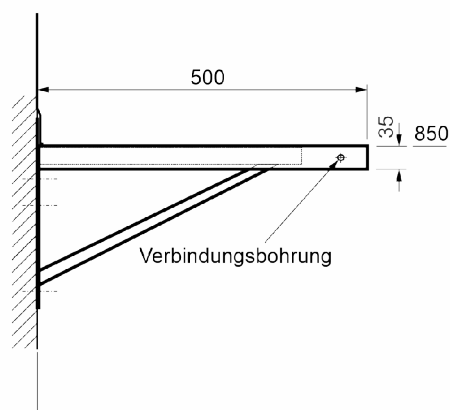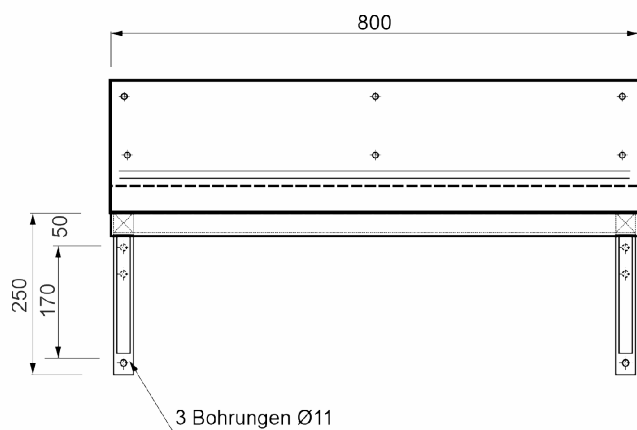


Beistelltisch 367080xT0 + Rückseitige Aufkantung und Rückwand 200 mm 366RW20 + Verbindungsbohrung links

Edelstahl Werkraumbecken SOLID - Baukastenbeispiele

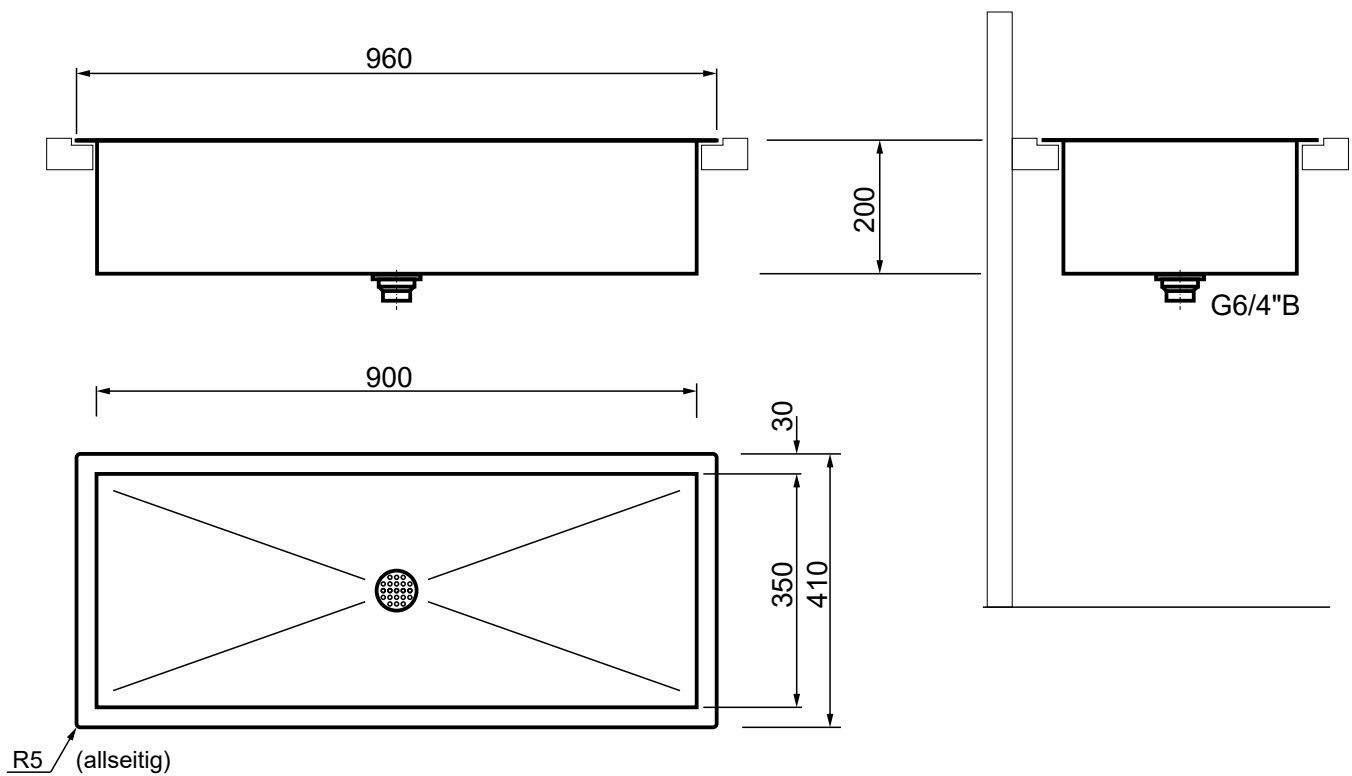

Werkraumbecken Platteneinbau 367100x45T20EB zum Einkleben, ohne Schlammfangtopf

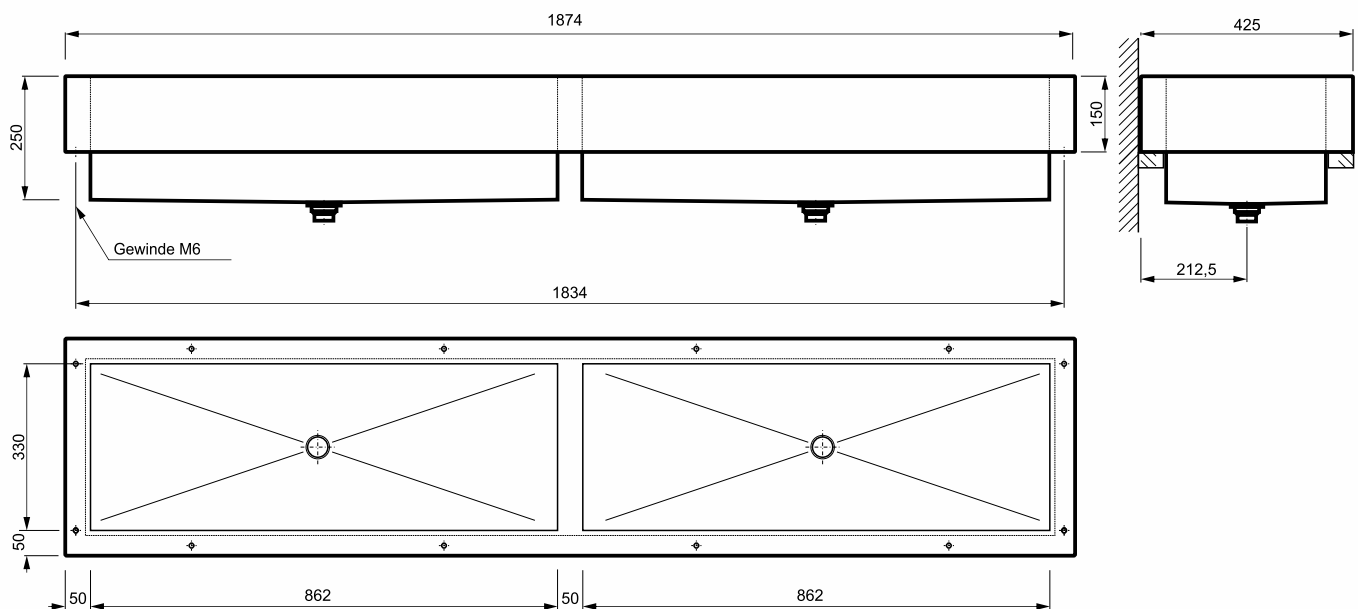

Aufsatzwerkraumbecken mit 2 Becken in Sonderanfertigung

Edelstahl Werkraumbecken Solid bodenstehend

4-6



Robustes geschweißtes Becken B...xH850/250xT700 mm
ohne Armaturenbank
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 1,5mm
Ohne Schlammfanglade
Beckenlänge: 1000 mm (1200, 1600 mm)
Beckenbreite: 700 mm
Beckentiefe: 250 mm
Blechstärke: 1,5 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Ablaufprägung passend auch für 2", Position längsseitig mittig
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungslaschen mit je 2 Bohrungen Ø10 mm
Mit A2 Sechskantschrauben 8x80 + Dübel UX10
Mit 4 höhenverstellbaren Füßen aus Quadratrohr 40x40 mm
Querstreben aus Quadratrohr 30x30 mm

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaße gegen Zeichnungsfreigabe
Becken außen verschliffen, Beckenblende gegen
Zeichnungsfreigabe
Ablaufposition nach Vorgabe, gegen Zeichnungsfreigabe
Hahnbank 100 mm
Hintere Füße nach vorne gerückt (Kabelkanal-Freistellung)

Bodenstehend ohne Schlammfang

364100H
1000x700x250 mm
364120H
1200x700x250 mm
364160H
1600x700x250 mm

364210-5

Schul- und Kindergartenlösung
bis max. 2100 x 500 x 250/900 mm
Für Kindergartenlösung ist
zwingend Aufpreis 365R21 erforderlich

Optionen:

364HB

Aufpreis für 100 mm Hahnbank

364HL

Aufpreis pro Hahnloch nach Vorgabe

364SL

Aufpreis für reduzierte Länge auf Maß

364SB

Aufpreis für reduzierte Breite auf Maß

364ELB40*

Einlegetlochblech als Ablage B=400 mm

364RA*

Rückseitige Aufkantung ca. 40 mm

366RW20*

364RA + Separate Rückwand 200 mm











Bild zeigt Art-Nr.: 364100 + Hahnbank 364HB

Edelstahl Werkraumbecken SOLID bodenstehend und wandhängend Zubehör

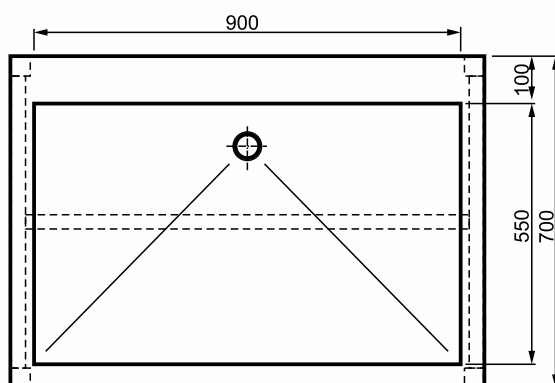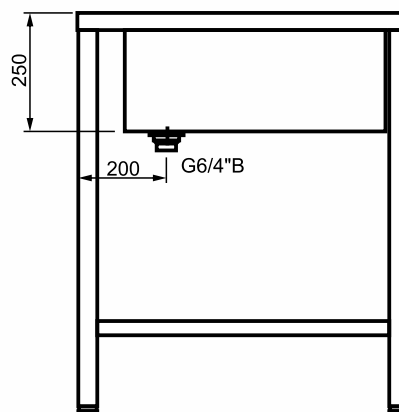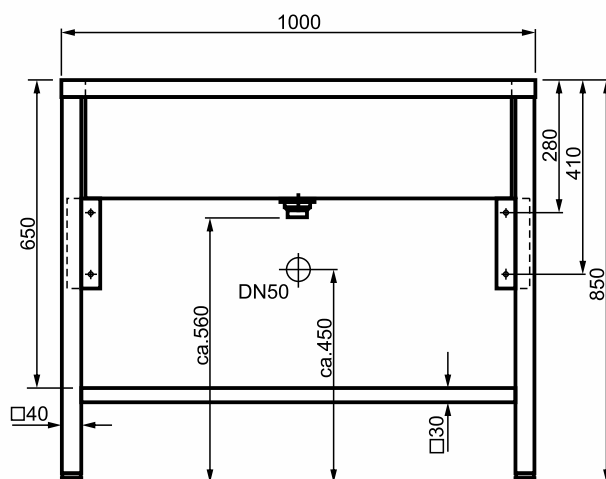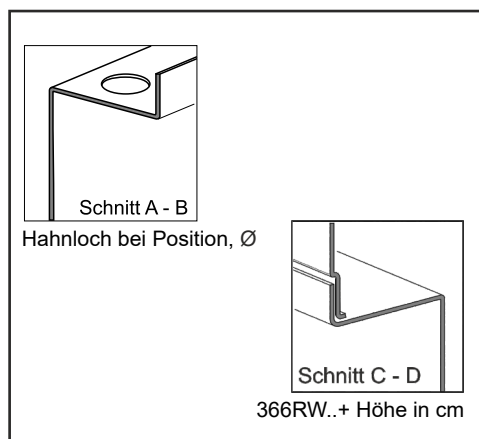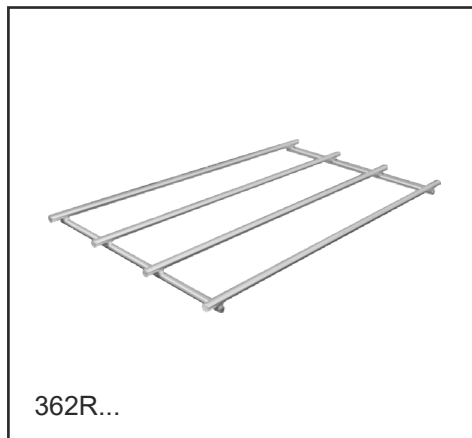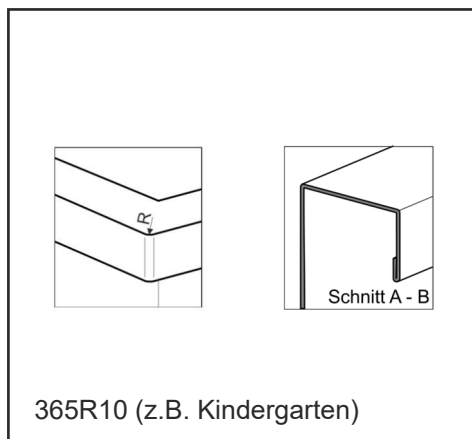

Optionen für SOLID bodenstehend

367S

Aufpreis Schlammfanglade
fest verbunden mit Becken

367ST

Aufpreis Schlammfangtopf
mit integriertem Siphon
verschweißt mit Becken

300703

Gipsabscheider 9 Liter

300704A

Sandfang

Abgang waagrecht DN40

300705

Kunststoff-Gewindeverlängerung 6/4"
mit Überwurfmutter 6/4"

367BT20

Aufpreis Bautiefe 200 mm

367BT30

Aufpreis Bautiefe 300 mm

367BT35

Aufpreis Bautiefe 350 mm

367BT40

Aufpreis Bautiefe 400 mm

362R40

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 400 mm

362R45

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 450 mm

362R50

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 500 mm

362R55

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 550 mm

362R60

Auflagerost nur für Becken passend
mit Innenmaß 600 mm

364ELB40

Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 400 mm

364ELB45

Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 450 mm

364ELB50

Einlage-Lochblech Breite 400 mm
passend mit Innenmaß 500 mm

690030*

Edelstahl Standventil 6/4" x Ø70
passend für Edelstahl Standrohre 6/4"
Spülen-Lochdurchmesser ab Ø52mm
Ventil-Unterteil mit eingelassener Messing
Gegenmutter

690033*

Edelstahl Standrohr 6/4" mit Bügel
und Gummimuffe
Länge 195 mm
Überhöhe 175mm
Überhöhe 195 mm

365R10

Aufpreis beide Vorderkanten
mit Radius R10 gefertigt und
Kantenumschlag anstelle Kanteneinschlag
für Becken mit max. Länge 1400 mm


365R21

für Becken mit max. Länge 2100 mm

366RW20*






RA + Separate Rückwand 200 mm

Edelstahl Werkraumbecken Solid bodenstehend Beispiel

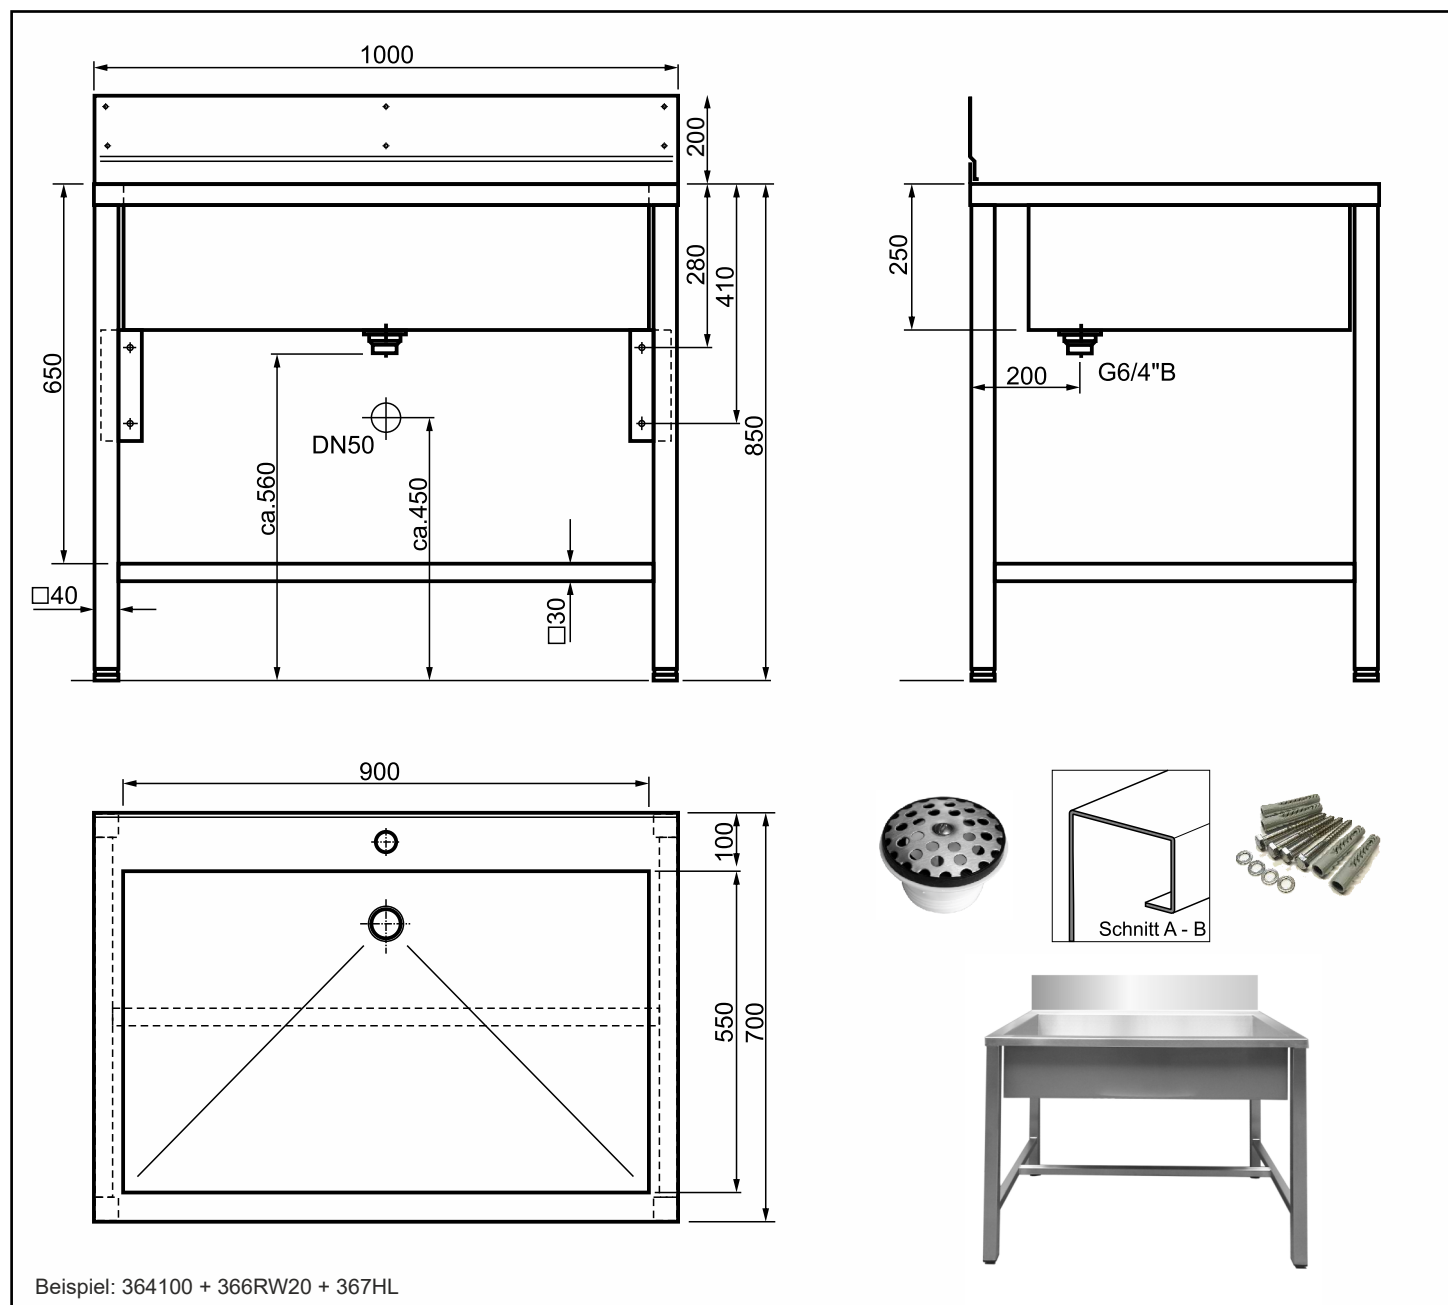

Edelstahl Werkraumbecken Solid bodenstehend mit Schlammfanglade


3-4

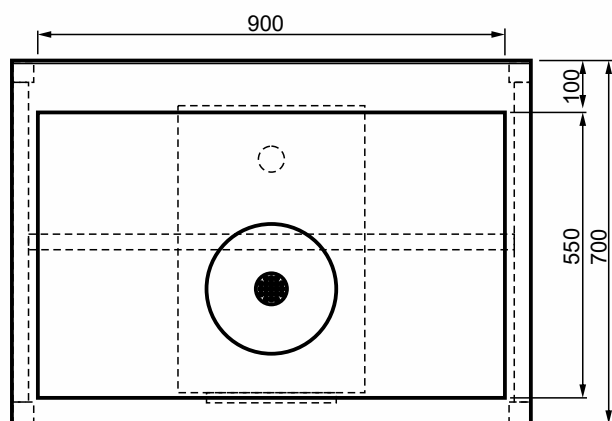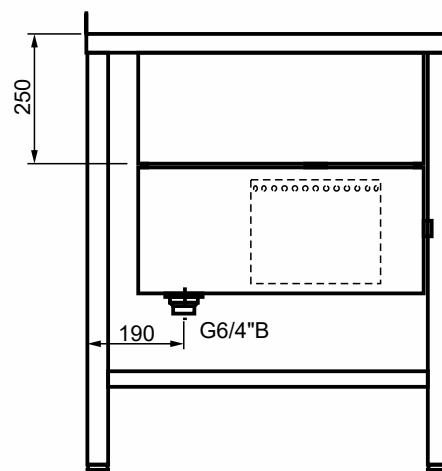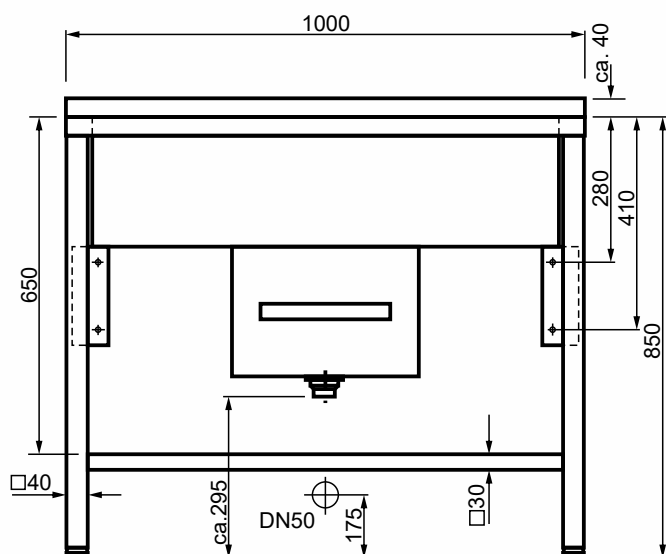

Beispiel: 364100 + 367S + 364RA (Bezeichnung war bis 2019 365100)





Edelstahl Werkraumbecken Solid Sonderanfertigungen Beispiele

3-4

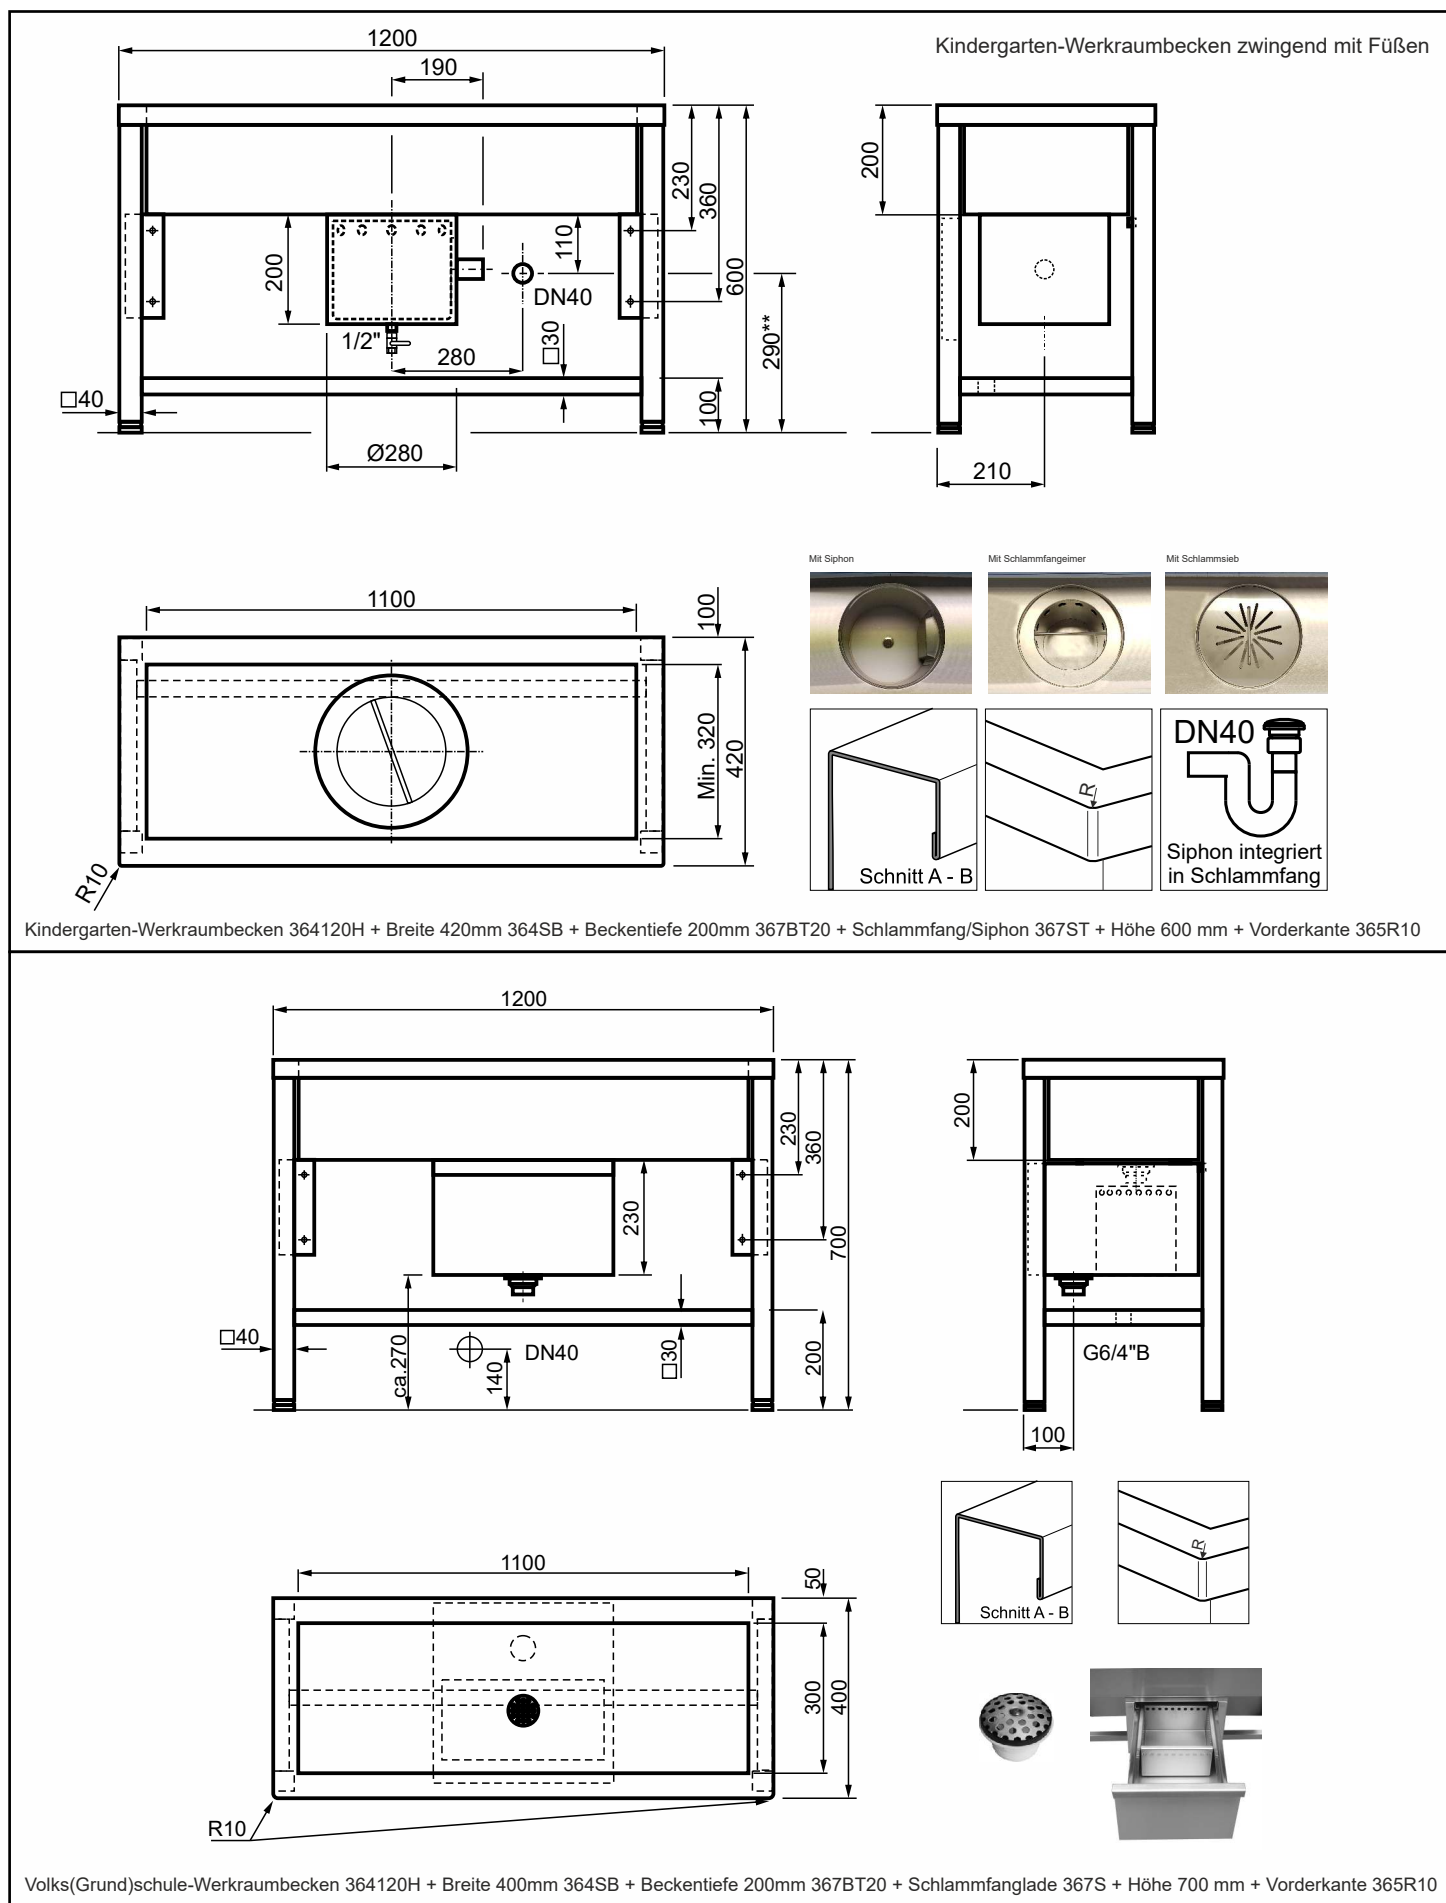

Edelstahl Werkraumbecken Solid Sonderanfertigungen Beispiele

3-4

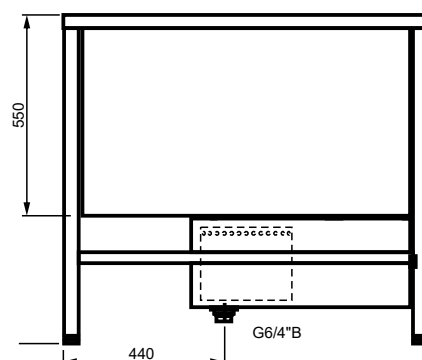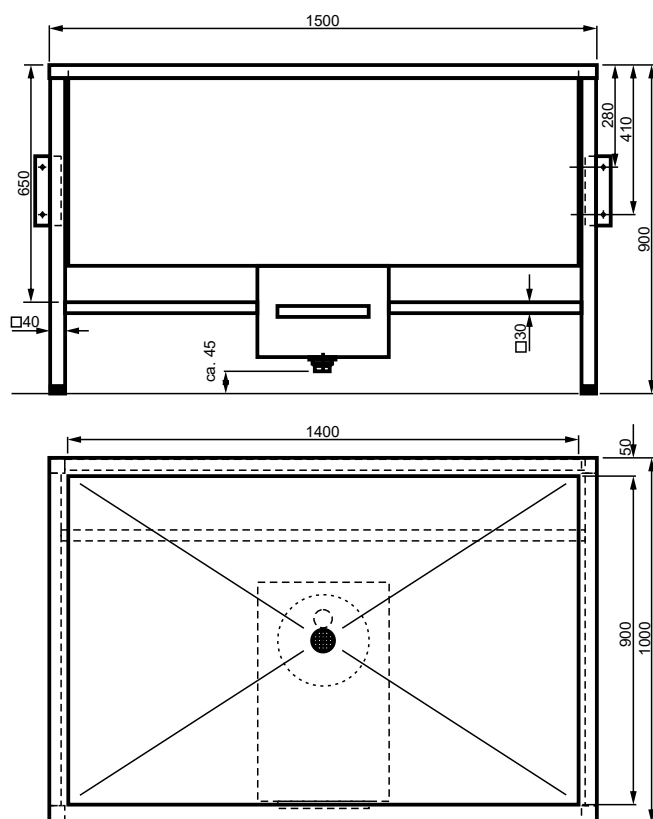

Beispiel: 365150x100-oHB + Bautiefe 367BT55, + Schlammfanglade 367S + Sonderarbeitshöhe 900 mm + in 2 mm Edelstahl (Preis auf Anfrage)

Edelstahl Schlammfangtopf SOLID

3-4



Separater Schlammfangtopf mit Montageflansch mit integriertem Siphon
 Abm.: DM 360/280x Höhe 200 mm
 Flansch-Lochkreis 320 mm
 Werkstoff: CrNiSt. 18/10 1.4301, 2 mm
 Mit gelochter 6 mm Gummidichtung
 Mit Edelstahl Schlammfangeimer
 Mit Edelstahl Siebdeckung
 Mit Bodenöffnung zur Entleerung mit IG G1/2" (offen, Stopfen oder Kugelhahn bauseits)

Optional
 Anschweißtopf anstelle Montageflansch

Profi-Qualität Made in Germany


367SFT-G
 Topf mit Flansch und Anschlussgewinde AG G6/4"

367SFT-DN
 Topf mit Flansch und mit Anschluss DN40


367ST
 Anschweißtopf mit Anschluss DN40

367SFT-SG
 Anschweißtopf mit Anschluss AG G6/4"


Ausführung G

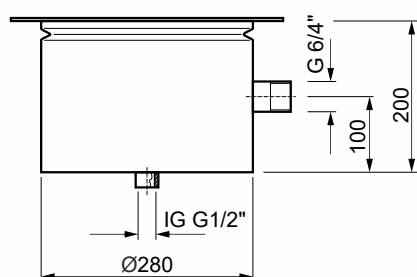

Ausführung DN

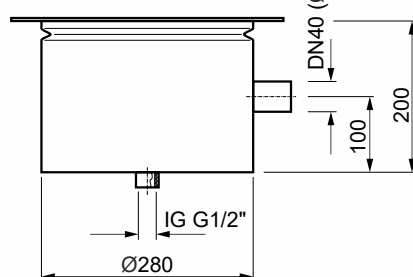

Ausführung ST

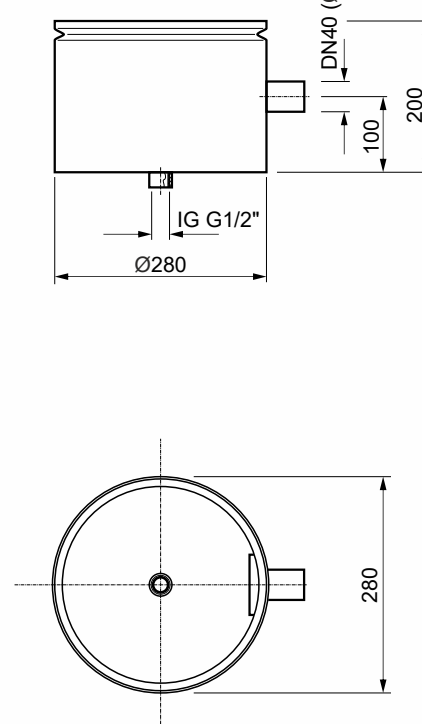

Mit Siphon




Mit Schlammfangeimer



Mit Schlammsieb





6/4" Edelstahl Standrohr-Ventil

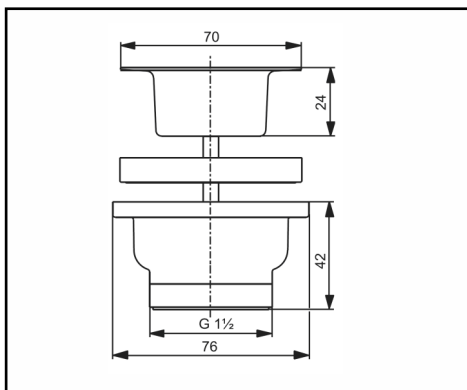**690030**

Edelstahl Standventil 6/4" x Ø70
passend für Edelstahl Standrohre 6/4"
Spülen-Lochdurchmesser ab Ø52mm
Ventil-Unterteil mit eingelassener
Messing Gegenmutter

Made in Germany


Edelstahl Standrohr 6/4" mit Gummimuffe

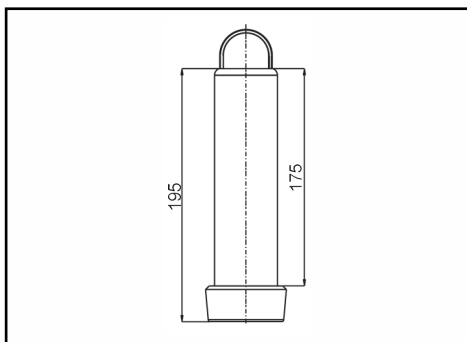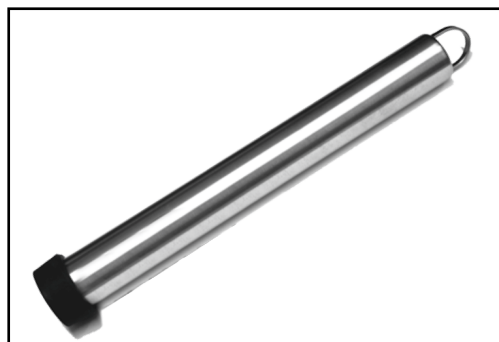**690033**

Made in Germany
Edelstahl Standrohr 6/4" mit Bügel
und Gummimuffe
Länge 195 mm
Überhöhe 175mm

Made in Germany

Edelstahl Sieb-Ventil für 6/4" mit gelochtem Rand

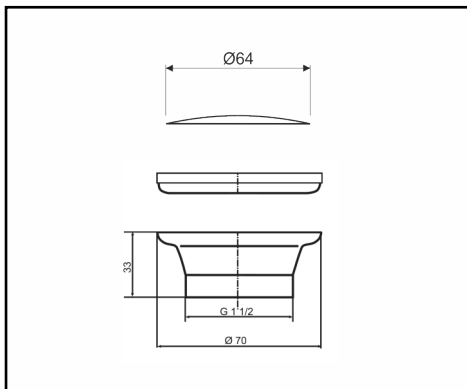**690008**


Kunststoff Ventil-Unterteil Ø70x6/4",
weiß mit eingelassener Messing-
Gegenmutter und A2-Schraube
und Dichtung

690010

Edelstahl Sieb Ø64
Tulpenförmig mit gelochtem Rand
für optimale Hygiene

Made in Germany


Abfluss-Kugelhahn Kunststoff 5/4"

**79019**

Abfluss-Kugelhahn IG 5/4"
Ø65xH90x180mm Ausladung

Hinweis: Bauseitige Ventilteller-
Schraube darf nicht Ventilunterteil
überragen (Kugel muss sich bewegen
können)



Edelstahl Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur Ø114 für ÜL Ø28 mm

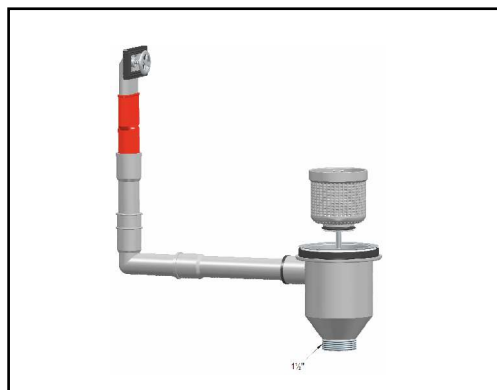

690071


Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur für Spülenprägung Ø114 für ÜL Ø28 mm
Gezogenes Edelstahl Ablaufteil
Überlauf mit metallischem Überlauf-Sichtteil für Bohrung Ø28 mm
Überlauf Höhe bis 280 mm
Abstand Überlauf bis Prägung waagrecht bis 300 mm
Küchen-Kunststoff-Siebkorb ca. H 75 mm
Verschließbar durch Drücken auf den Mittelzapfen
Entnehmbar, wie herkömmliche Küchenventile, für Reinigungszwecke
Siebabbmessungen ca. Ø80xH75 mm
Loch-Bohrungen Sieb ca. 2-2,5 mm
Zusammenbau Überlaufleitung mit selbstdichtendem Stecksystem
(Produkt ist optimiert für gemeinsamen Einsatz mit Gewerberiese 307659H)

Made in Italy

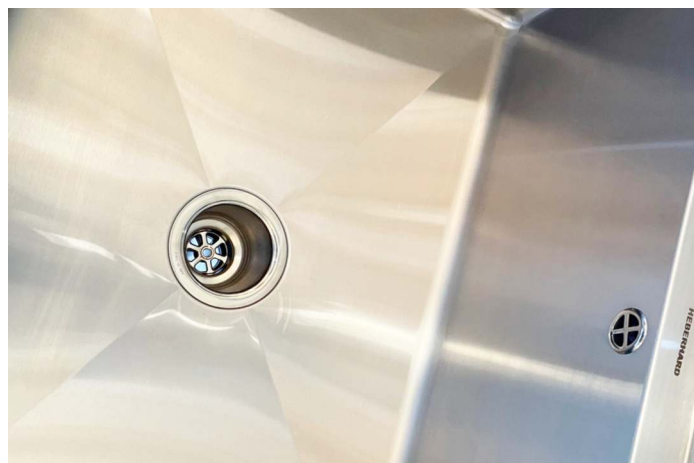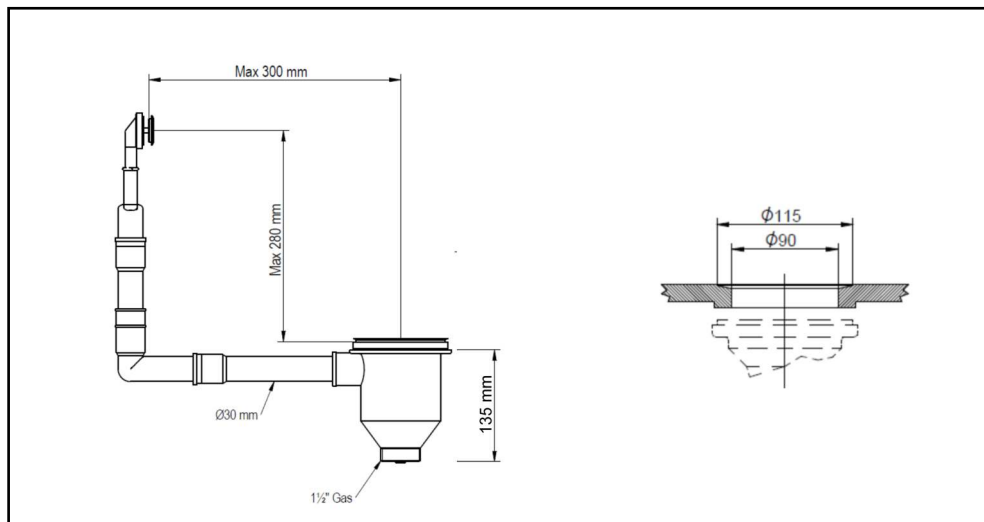

Edelstahl Ablaufsieb Ø 61,5 x 5/4"

Edelstahl Ablaufsieb Ø 61,5 x 5/4"
 Edelstahl 1.4301 18/10 s=0,8 mm
 Kleine Ablaufbohrungen Ø 5,5 mm
 Leichte Gefälleprägung
 Mit A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 60 mm
 Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmutter
 Abmessung: 1 1/4" x Ø 65 mm x H 45 mm
 Lippendichtung
 Für Wandstärken 0-20 mm
 Gewerbequalität Made in Italy

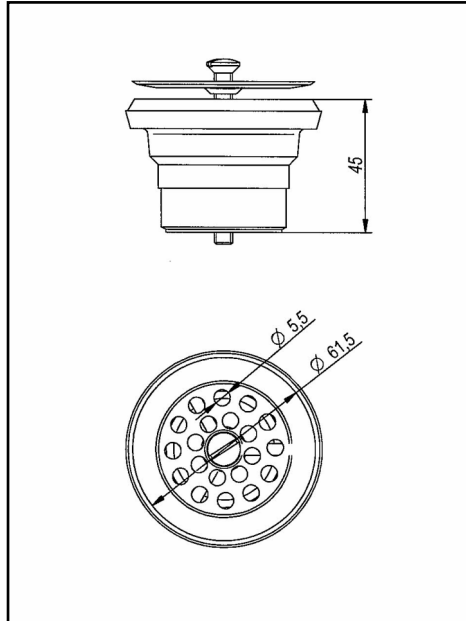
**690051**

Edelstahl Ablaufsieb Ø 61,5 x 5/4"
 mit kleinen 5,5mm Öffnungen



690051 montiert in 104023 Waschtisch mit 62 mm Prägung

Edelstahl Abflusssieb Ø 70 x 6/4"

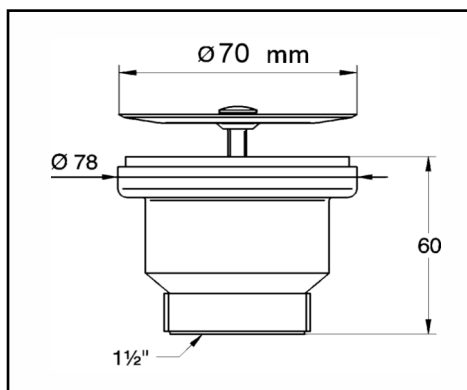

Edelstahl Abflusssieb Ø 70 x 6/4"
 Edelstahl 1.4301 18/10 s=0,8 mm
 Kleine Ablaufbohrungen Ø 5,5 mm
 Leichte Gefälleprägung
 Mit A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 60 mm
 Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmutter
 und Kunststoff Dichtung
 Abmessung: 1 1/2" x Ø 78 mm x H 60 mm
 Für Wandstärken 0-20 mm
 Gewerbequalität Made in Italy


690052

Edelstahl Abflusssieb Ø 70 x 6/4"
 mit kleinen 5,5mm Öffnungen



690052 montiert in 365001 Waschtrog mit 70 mm Prägung

Edelstahl Überlauf Verschluss-Stopfen 69x45x3 mm

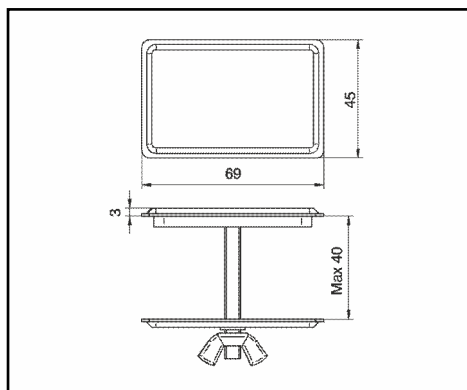

Edelstahl Überlauf Verschluss Stopfen
 rechteckig, 69x45x3 mm
 Edelstahl 1.4301 18/10 s=1 mm
 Oberfläche gebürstet
 Mit aufgeschweißter Schraube M6
 Metall Flügelmutter als Gegenmutter
 und Schaumstoff-Dichtung
 Für Wandstärken 0-40 mm
 Made in Italy


690053

Edelstahl Überlauf Verschluss
 rechteckig, 69x45 mm, gebürstet



690053 montiert in 365001 Waschtrog

Edelstahl Ablaufsieb Ø 114 x 2"

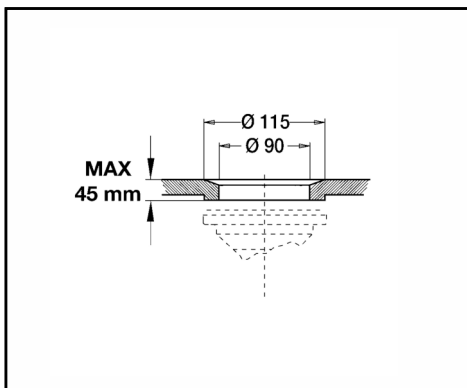


Edelstahl Ablaufsieb Ø 114 x 2"
 Edelstahl 1.4301 18/10 s=1,5 mm
 Haubenprägung mit kleinen Bohrungen Ø5 mm
 Mit M6 A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 65 mm
 PP Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmutter
 und Lippen-Kunststoff Dichtung
 Abmessung: H70 x Ø 122 mm
 Für Wandstärken 0-15 mm
 Made in Italy

690060

Edelstahl Ablaufsieb 114 mm auf 2"
 nicht verschleißbar

Reduktion IG 2" auf AG 6/4" (1 1/2")

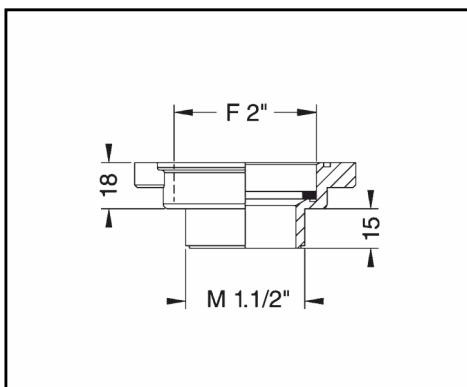

PP Reduktion IG 2" - AG 1 1/2" grau
 mit 2x Dichtung
 Made in Italy


690061

PP Reduktion IG 2" - AG 1 1/2" grau



690060 montiert in 302100 Ausgussbecken

Edelstahl Hahnloch Verschluss-Stopfen Ø52 mm

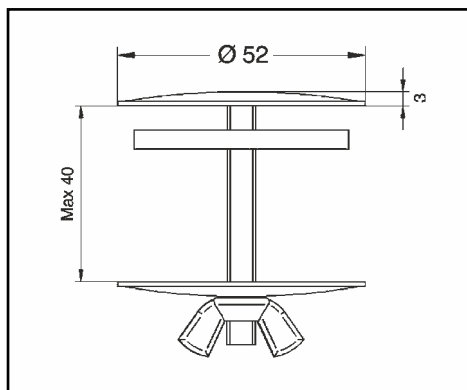

Edelstahl Hahnloch Verschluss Stopfen
rund , Ø52 mm
Edelstahl 1.4301 18/10 s=1,25 mm
Oberfläche gebürstet
Mit aufgeschweißter Schraube M6
Metall Flügelmutter als Gegenmutter
und Schaumstoff-Dichtung als Zentrierfixierung
Für Wandstärken 0-40 mm
Made in Italy

690054

Edelstahl HL Verschluss-Stopfen
Ø52 mm, gebürstet




690054 montiert in Edelstahl-Waschtisch

Edelstahl Standrohr-Ventil Ø70x6/4" mit 2" Standrohr

690072 690070 690073

690070Edelstahl Ventil Ø70x6/4"
mit 2" Standrohr **240mm**Ventil-Außendurchmesser Ø70 x 1½"
für Spülen mit 2" Prägung
(Bohrung Ø60mm)
Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm
Siphon-Anschluss G6/4"
für maximale Beckenstärke: 10mm
Werkstoff Edelstahl s=0,9mminkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)
Standrohr-Länge: 240mm
Überhöhe im gesteckten Zustand: 220mm
Überlappung: 20mm
Werkstoff Edelstahl s=0,9mm

Top Industriequalität Made in Italy

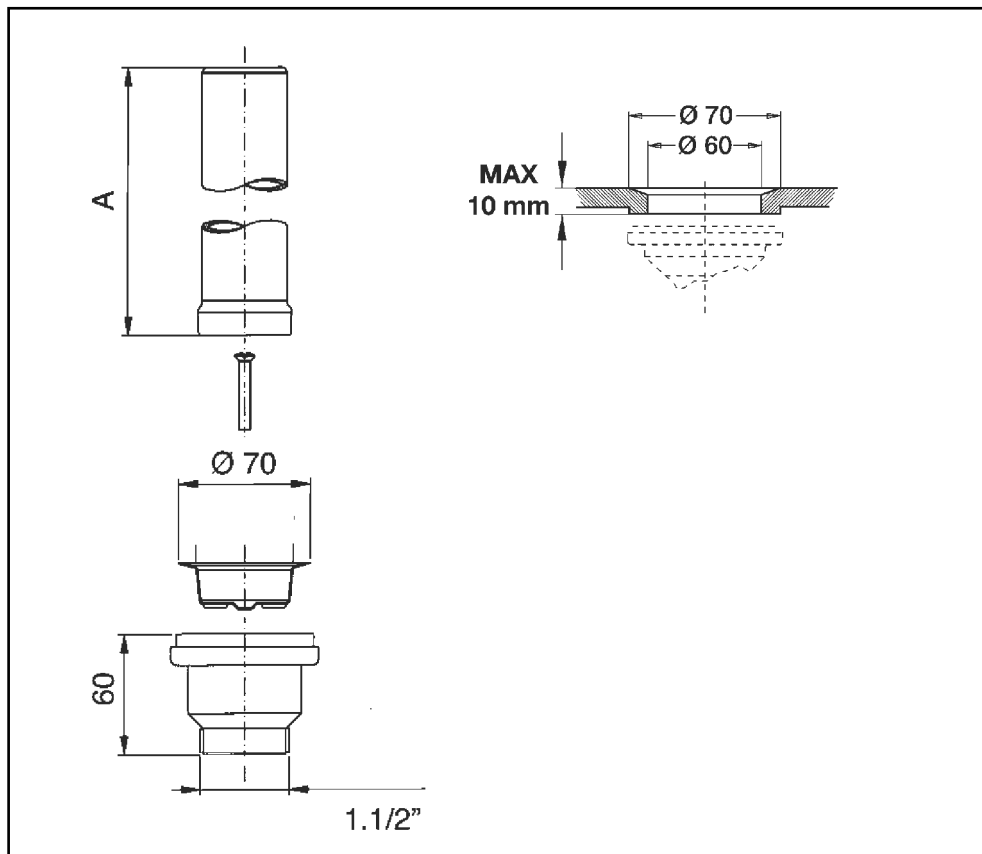690072Edelstahl Ventil Ø70x6/4"
mit 2" Standrohr **170mm**
ÜH:150mm**690073**Edelstahl Ventil Ø70x6/4"
mit 2" Standrohr **270mm**
ÜH:250mm

Edelstahl Standrohr-Ventil Ø114x6/4" mit 2" Standrohr**690055**

Edelstahl Ventil Ø114x6/4"
mit 2" Standrohr **240mm**

Ventil-Außendurchmesser Ø114 x 1½"
für Spülen mit 115mm Prägung
(Bohrung Ø90mm)
Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm
Siphon-Anschluss G6/4"
für maximale Beckenstärke: 10mm
Werkstoff Edelstahl s=0,9mm

inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)
Standrohr-Länge: 240mm
Überhöhe im gesteckten Zustand: 220mm
Überlappung: 20mm
Werkstoff Edelstahl s=0,9mm


Top Industriequalität Made in Italy

690056

Edelstahl Ventil Ø114x6/4"
mit 2" Standrohr **170mm**
ÜH:150mm

690057

Edelstahl Ventil Ø114x6/4"
mit 2" Standrohr **270mm**
ÜH:250mm

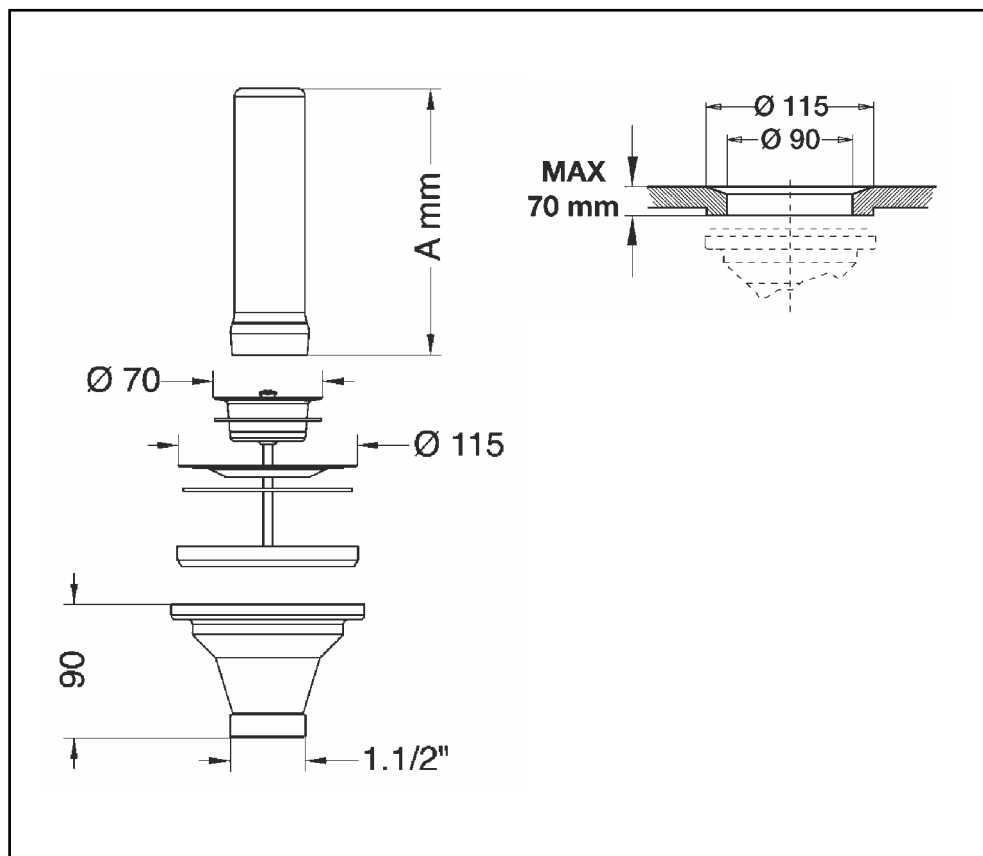

Siphon für Standtrinkbrunnen DN40



Siphon für Standtrinkbrunnen DN40
 Material: PP
 Ablaufventil-Unterteil Ø95mm x DN40 mit
 Lippendichtung
 2 Seitenversatzteil DN40
 Siphon PP DN40
 Gesamtlänge:
 Ventil-Unterteil bis Rohrende 930 mm
 Minimaler Platzbedarf in der Trinkbrunnensäule:
 Ø170 mm

Hinweis: Ablaufsieb und M6 Schraube bauseits
 Hinweis:

690075

Siphon für Standtrinkbrunnen DN40



690075B

Zubehör

Ablaufventil-Unterteil Ø60mm



Siphon für Standtrinkbrunnen DN32(40)

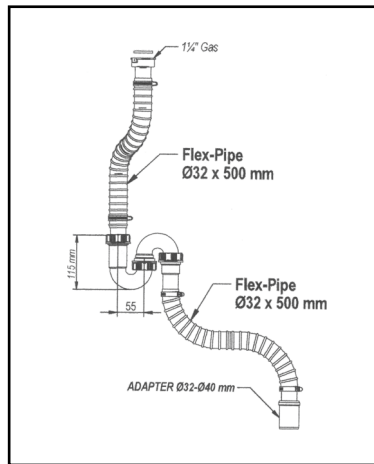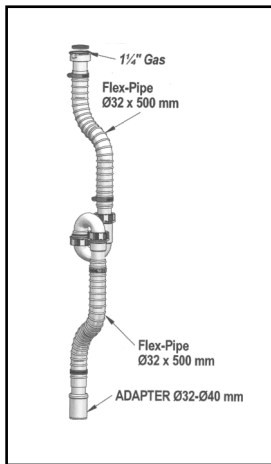

Siphon für Standtrinkbrunnen 5/4" auf DN32
mit Adapter für DN40



Material: Kunststoff

Gesamtlänge:

Gewindeanschluss bis Rohrende flexibel bis 1 m

Minimaler Platzbedarf in der Trinkbrunnensäule:
Ø113 mm (164)


Hinweis: Ablaufventil 5/4" bauseits

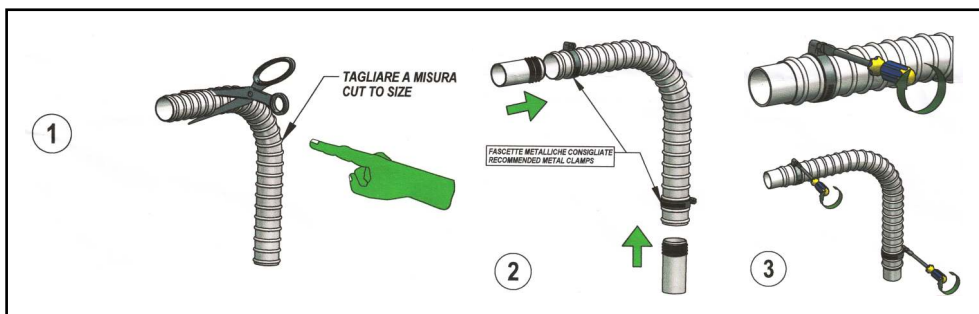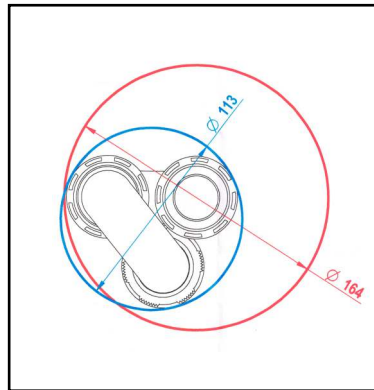


690080

Siphon für Standtrinkbrunnen DN32

Siphon PP 6/4" x DN40

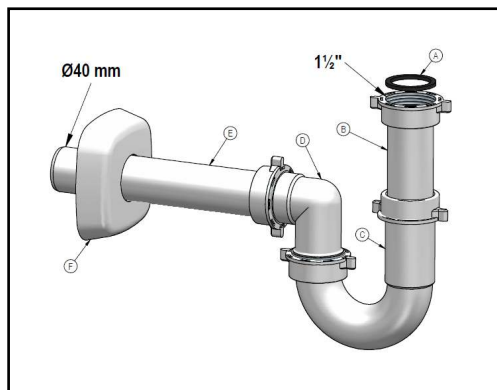



Röhren-Siphon 6/4" x DN40 weiß
Material: Kunststoff PP
Länge max: 355 mm
Höhe Ablaufventil-UK bis
Mitte Abflussbohrung: 40-120 mm
Dichtungen: NBR 70
Entspricht EN 274
Made in Italy

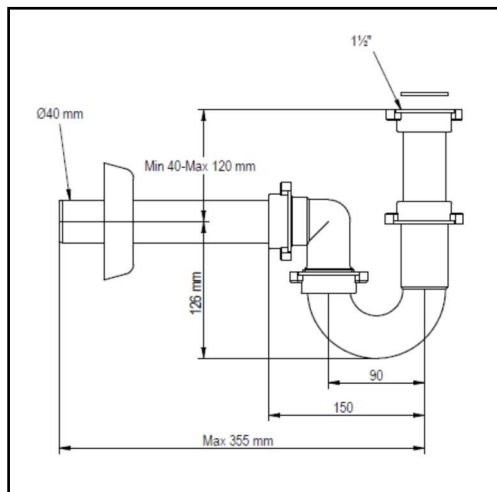

690007B

Siphon 6/4" DN40


Kunststoff Röhrensiphon 6/4" auf DN40

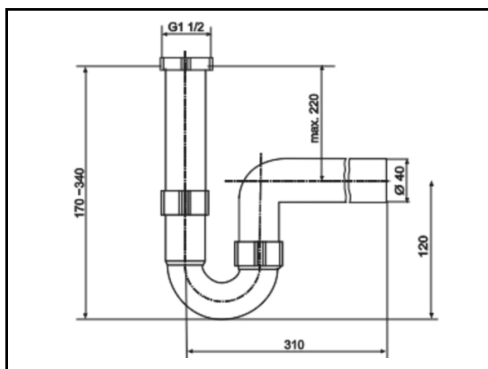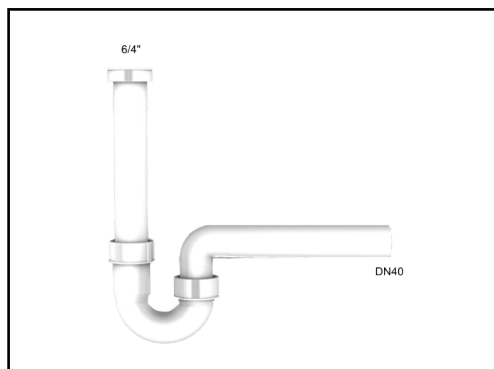

690016

Kunststoff Röhrensiphon
6/4" auf DN 50
nach DIN EN 274
Polypropylen
Made in Germany

Kunststoff Röhrensiphon 6/4" auf DN50

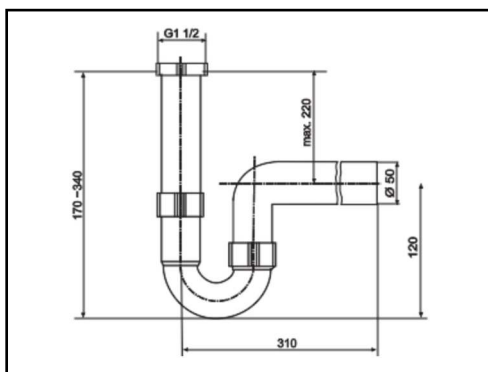

690016

Kunststoff Röhrensiphon
6/4" auf DN 50
nach DIN EN 274
Polypropylen
Made in Germany


Ablauf-Haubensieb nicht verschließbar (Pilzform)



690050

Edelstahl Ablaufsieb Ø70 auf 5/4"
inkl. Adapter auf 6/4"
Made in UK

Edelstahl Auflagerost SOLID Profi für Werkraumbecken und Waschtröge

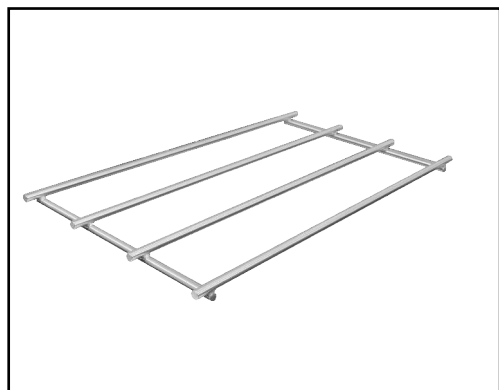

Auflagerost aus Edelstahl Rundmaterial Ø10 mm
Werkstoff: 1.4301 CrNiSt.18/10
Verbindungen WIG geschweißt für anspruchsvolle
Belastungen (Wolfram-Inertgas-Schweißung)
Kanten gebrochen
Rost gerichtet
Made in Germany




Abb.: 362R60




Abb.: 362R55





Abb.: 362R50

**362R40**

Edelstahl Auflagerost 430x300x20 mm
für Werkraumbecken und Waschtröge
mit einer Innenbreite von 400 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit 4 Querstreben

362R45

Edelstahl Auflagerost 480x300x20 mm
für Werkraumbecken und Waschtröge
mit einer Innenbreite von 450 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit 4 Querstreben

362R50

Edelstahl Auflagerost 530x300x20 mm
für Werkraumbecken
mit einer Innenbreite von 500 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit 4 Querstreben

307660B

Edelstahl Auflagerost 530x300x20 mm
für Waschtröge und Ausgussbecken
mit einer Innenbreite von ca. 495 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit 4 Querstreben

362R55

Edelstahl Auflagerost 580x300x20 mm
für Werkraumbecken mit einer
Innenbreite von 550 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit 4 Querstreben

362R60



Edelstahl Auflagerost 630x300x20 mm
für Werkraumbecken mit einer
Innenbreite von 600 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm
mit 4 Querstreben

362RH

Hakenset für Auflagerost Solid
bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung
2x Schraube SK 4,8x50 A2 Torx
2x Dübel UX6x50



Edelstahl Auflagerost SOLID für Werkraumbecken und Waschtröge

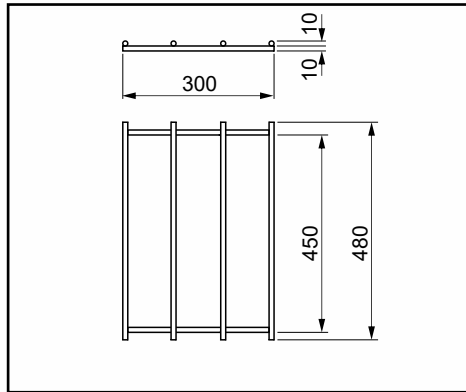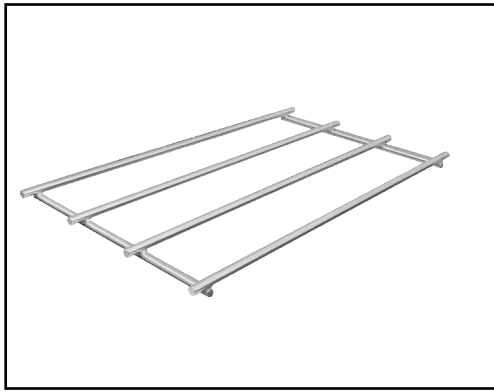

Auflagerost aus Edelstahl Rundmaterial Ø10 mm
Werkstoff: 1.4301 CrNiSt.18/10
Verbindungen kontaktgeschweißt für mittlere Belastungen
Kanten gebrochen
Rost gerichtet
Industrielle Fertigung

365101

Edelstahl Auflagerost 480x300x20 mm für Werkraumbecken und Waschtröge mit einer Innenbreite von 450 mm aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben

362RH

Hakenset für Auflagerost Solid bestehend aus 2 Stk Haken Ø20xL40 mm Edelstahl 18/10 versteckte Befestigung
2x Schraube SK 4,8x50 A2 Torx
2x Dübel UX6x50



Edelstahl Schlammfangwagen mit Überlauf PVC Bogen


3-4



Schlammfangbecken
 Außenmaße: L500xB360xT330 mm
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm
 Oberfläche gebürstet
 Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
 Überlauf DN40 mit PVC-Bogen
 Made in Germany

Optional:

- Sondermaße lieferbar
- Eingehafteter Trennsteg als Beruhigungsstrecke

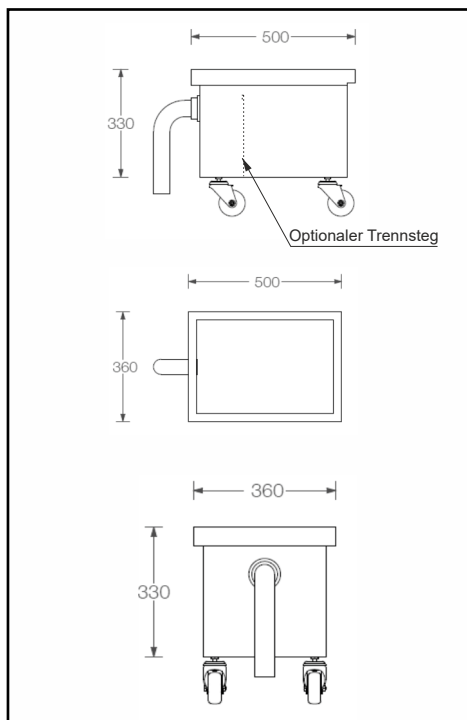


Schlammfangwagen

368000

Überlauf DN40 mit PVC Bogen

368TSG

Tennsteg eingeschweißt
 (undicht geheftet) als
 Beruhigungsstrecke



Edelstahl Schlammfangwagen mit Überlauf Standrohr


3-4



Schlammfangbecken
 Aussenmaße: L500 x B360 x H 400 mm (330 mm
 ohne Rollen)
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm
 Oberfläche gebürstet
 Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
 Überlauf mit Standrohr 2"
 Ablauf mit Reduktion auf 6/4" (1 1/2")

Optional


Sondermaße lieferbar

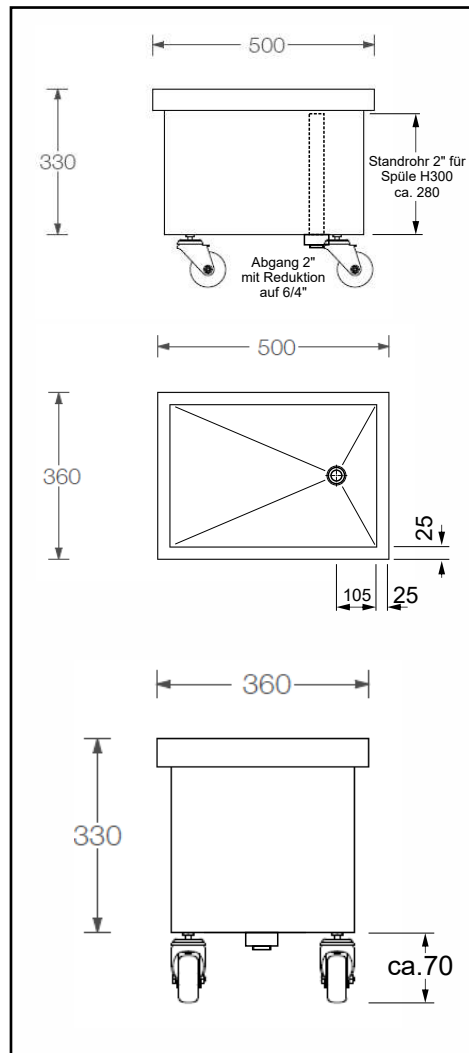


Schlammfangwagen

368010


Überlauf DN40 mit Standrohr



Edelstahl Gipsabscheider Protektor

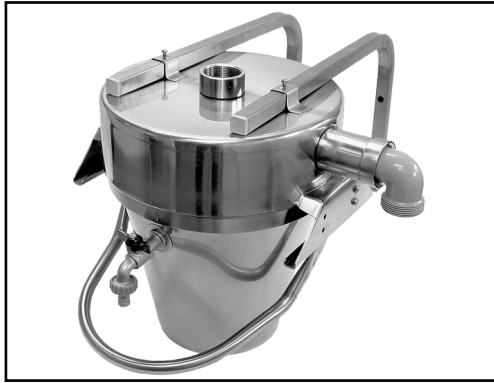

Edelstahl Gipsabscheider Protektor
 Auffangbehälter ca. 9 Liter
 Einfache Entleerung mittels Ablasshahn und
 Hebelmechanik
 für Eimerentsicherung
 Abmessungen: H382xØ300
 Integrierter Siphon
 Zugang und Abgang 6/4", waagrecht bzw. Zubehör
 für senkrecht 6/4"
 Material: Edelstahl AISI304, CrNi18/10, 1,5 mm
 2 Edelstahl Konsolen für Wandbefestigung
 4 Stk A2 SKT Holzschrauben 8x80 mm, Scheiben
 M8 und Fischer Dübel UX12

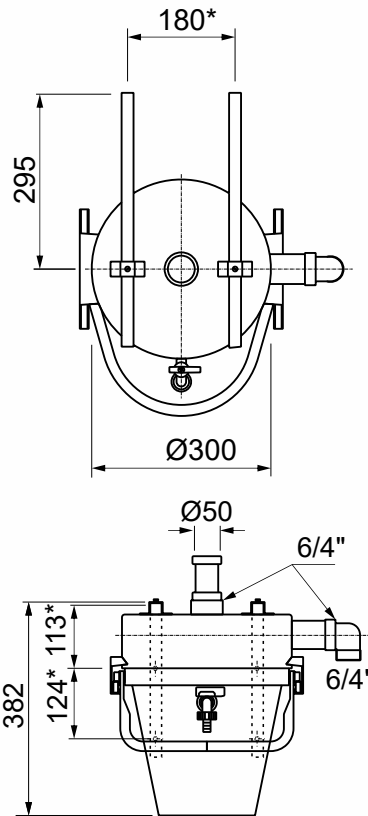

*Maße für Befestigungsbohrungen

300703


Gipsabscheider



Sandfang Edelstahl Protektor waagrecht



Anschlussgewinde 6/4"
Werkstoff Edelstahl AISI304, CrNiSt. 18/10, 1,5 mm
Sammelkapazität ca. 3 Liter
Abgang waagrecht DN40
Behältermaße ca. Ø174 x 215 mm
Außenmaße: ca. B225 x H235 x Ø190
mit integriertem Siphon
Optimal für Anwendungen in
Kombination mit Waschtrog oder Ausgussbecken

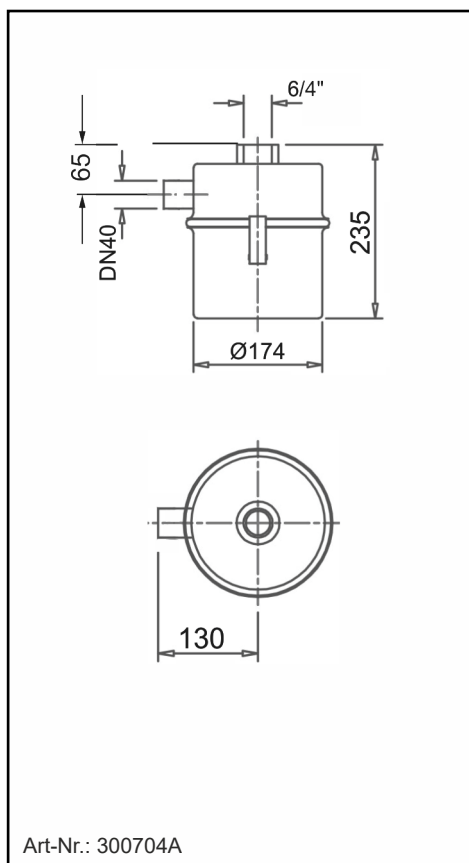

300704A
Sandfang
Abgang waagrecht DN40

300705
Kunststoff-Gewindeverlängerung 6/4"
mit Überwurfmutter 6/4"
Für Montage zwischen Beckenventil und
Sandfang, für einfache Montage
durch die Überwurfmutter



Schützen Sie Ihre Rohrleitungen!

Erde, Schlamm, Steine, Schrauben,
Späne und alle anderen Teile
welche nicht schwimmen...

Verstopfen das Abwasserrohr!

Siehe Outlet

Fäkal-Ausgussbecken ohne Rundspülung wandhängend




Ausstattung

Edelstahl Fäkal-Ausgussbecken bzw. Hospitalausguss
ohne Rundspülung wandhängend
Nahtlos eingeschweißtes Becken (trichterförmig)
Aussenmaße: L520 x B500 x H 250/290 mm
Trichterbecken-Maße: ca. Ø 390 x H 250 mm
Mit Klapprost und Sieb (Klapprost und Sieb
entfernbar)
Rückseitige Aufkantung
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,2 mm
Oberfläche gebürstet
Ablauf DN100 (Ø108 mm)
Ohne Befestigungsmaterial
Made in Germany

Optional

Befestigungsmaterial Mauermontage
Unterfütterung mit V100 Spanplatte




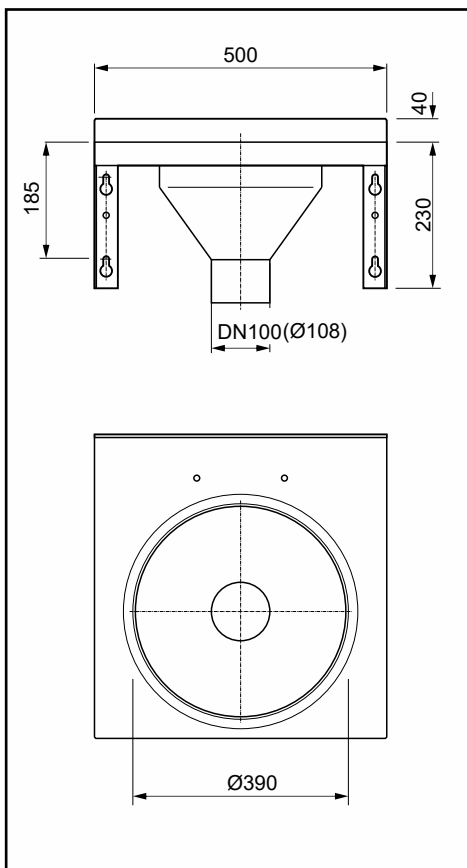


370003

Fäkalausgussbecken wandhängend
ohne Ringspülung


694023RZ

Befestigungsset
4x A2 Sechskantschraube 8x80 +
4x Fischer UX12 +
4x Scheibe M8

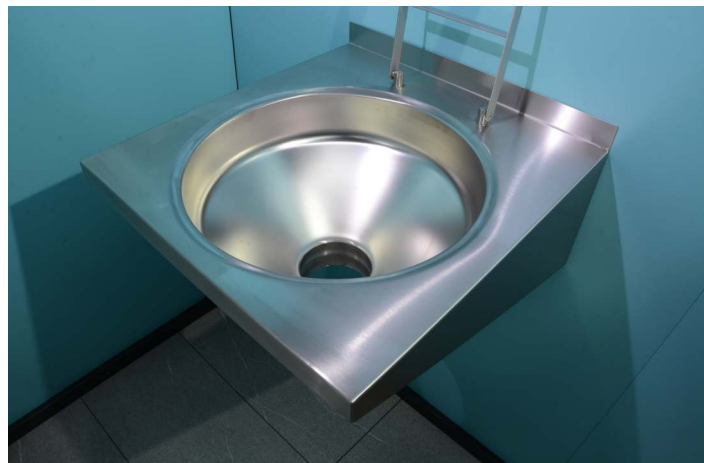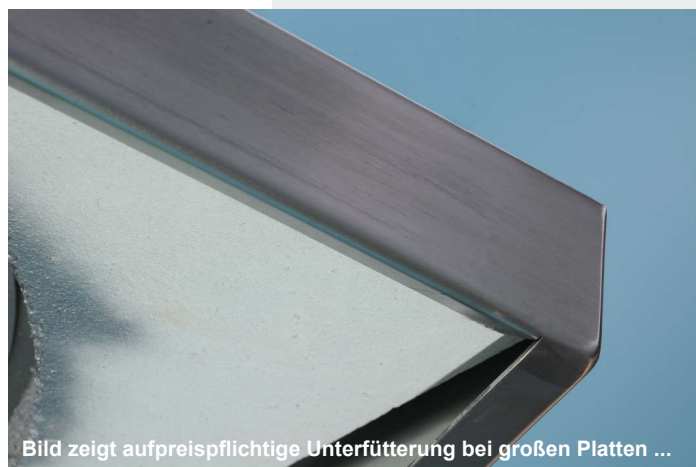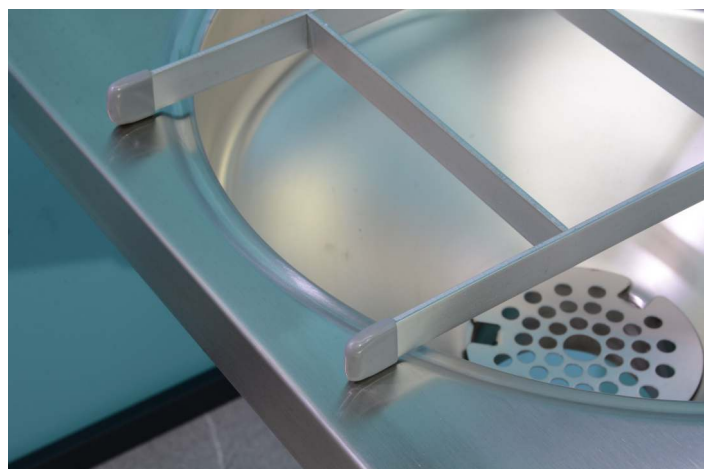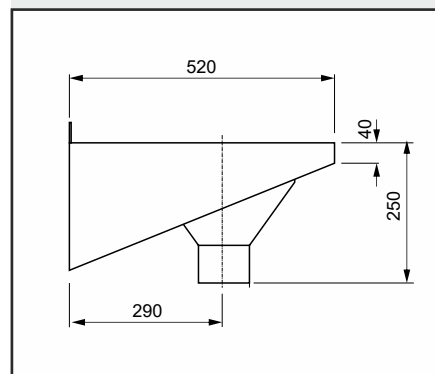

Siehe Outlet

Fäkal-Ausgussbecken mit Rundspülung wandhängend

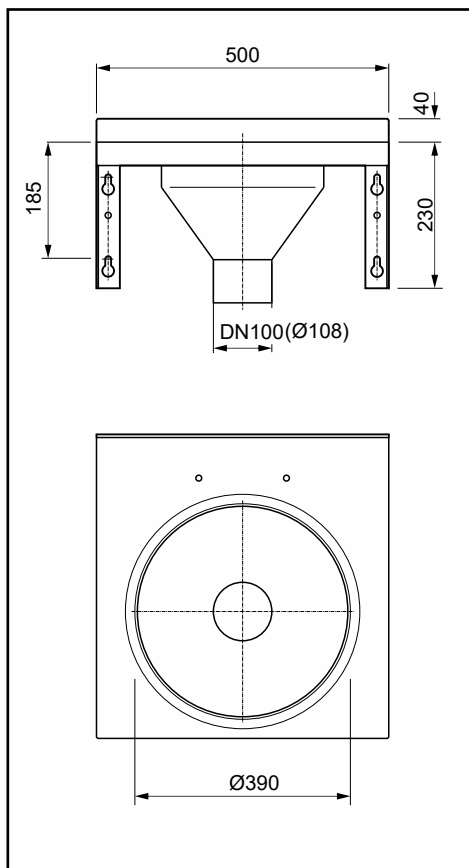

Ausstattung

Edelstahl Fäkal-Ausgussbecken bzw. Hospitalausguss
mit Rundspülung wandhängend
Anschluss 1/2" AG
Nahtlos eingeschweißtes Becken (trichterförmig)
Aussenmaße: L520 x B500 x H 250/290 mm
Trichterbecken-Maße: ca. Ø 390 x H 250 mm
Mit Klapprost und Sieb (Klapprost und Sieb
entfernbar)
Rückseitige Aufkantung
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,2 mm
Oberfläche gebürstet
Ablauf DN100 (Ø108 mm)
Ohne Befestigungsmaterial
Made in Germany

Optional




Befestigungsmaterial Mauermontage
Unterfütterung mit V100 Spanplatte

370004

Fäkalausgussbecken wandhängend
mit Ringspülung und rückseitiger 1/2"
Anschluss

694023RZ

Befestigungsset
4x A2 Sechskantschraube 8x80 +
4x Fischer UX10 +
4x Scheibe M8

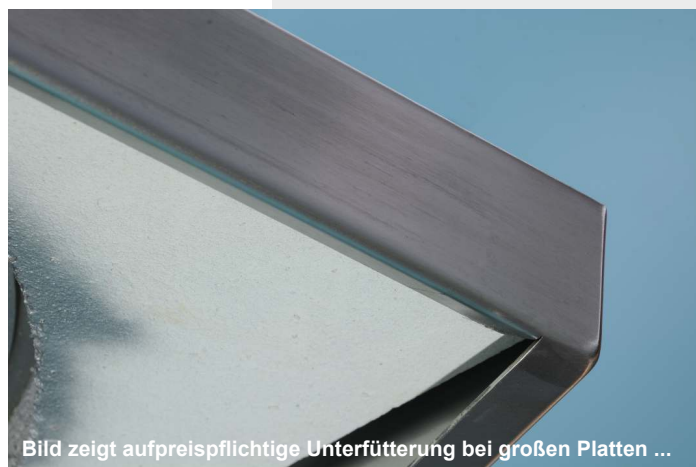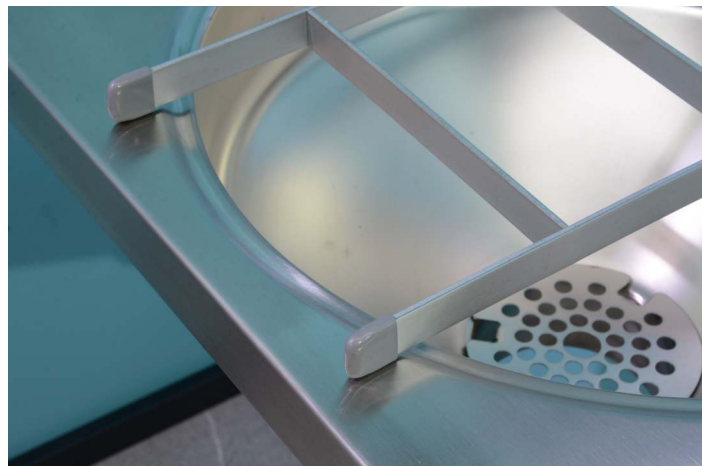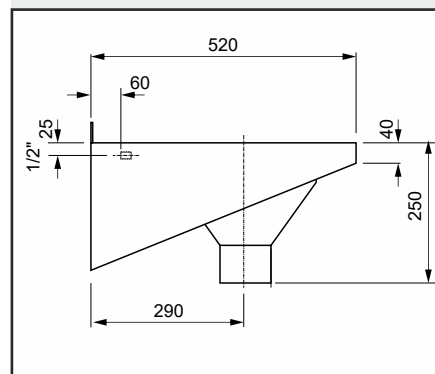

Edelstahl Gewerbspüle Harmonie (Auch in Sonderanfertigung)




Spüle 18/10 1,2 mm, 180x60x85 cm, tiefgezogenes Becken 70x50x30links, 2" Ablaufprägung rechts, 7 mm Profilrand, 3 Lfm Beckenblende, Gestell mit Grundboden, 2" Ganzmetall-Standrohr-Ventil, unterfütterte glatte Ablagefläche, rückseitige 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag




Optionaler Profilrand




Optionale Beckenblende mit Kantenumschlag

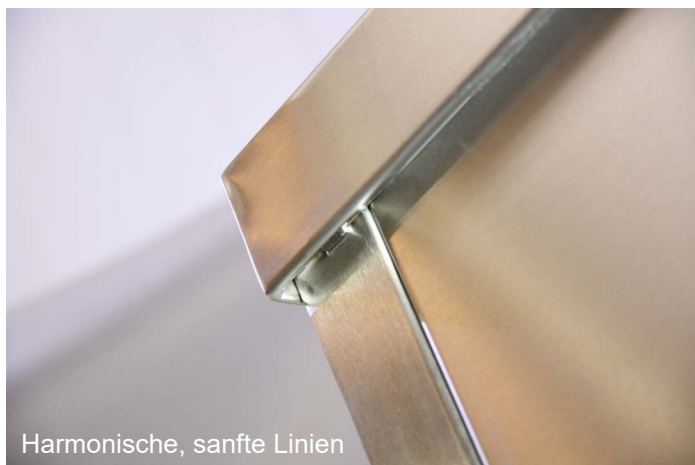

Harmonische, sanfte Linien

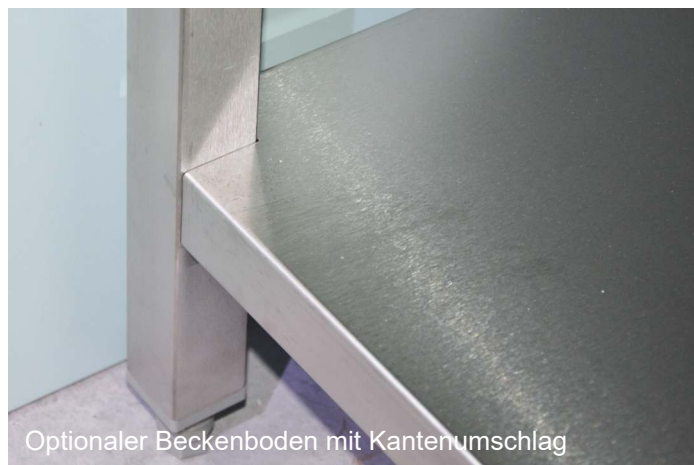

Optionaler Beckenboden mit Kantenumschlag

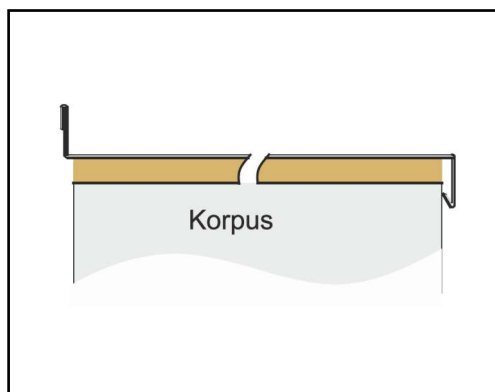Edelstahl Gewerbespüle Harmonie Teil 1 Arbeitsplatte: Nur ein Auszug aus den Möglichkeiten

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert



Länge in mm	Tiefe 600 mm	Preis	Tiefe 700	Preis
600	7A0660		7A0670	
1000	7A1060		7A1070	
1500	7A1560		7A1570	
1700	7A1760		7A1770	
1800	7A1860		7A1870	
2000	7A2060		7A2070	
2400	7A2460		7A2470	
3000	7A3060		7A3070	

7A1560

7A: Arbeitsplatte
15: Arbeitsplatte Länge 1500 mm
60: Arbeitsplatte Tiefe 600 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Blechstärke 1,5 bzw. 2 bzw. 3 mm auf Anfrage
Maximallänge 3800 mm in einem Stück
Zwischenmaße auf Anfrage

7APR



Aufpreis Profilrand 7 mm umlaufend bis zu Plattenlänge 2000 mm

7ASI

Aufpreis zusätzlich zu 7APR: Sicken in die Ablagefläche Maximallänge ca. 700 mm

7AKA

Kastenaufkantung H50x20 mm

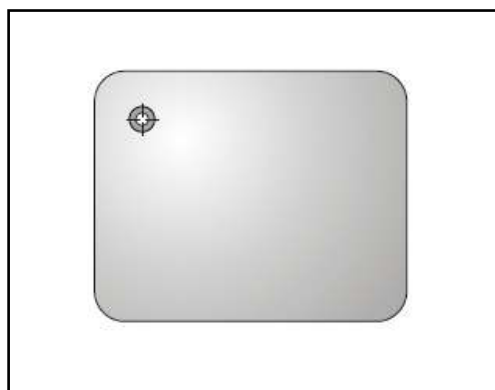**Edelstahl Gewerbespüle Harmonie Teil 2 Einschweißbecken****Ausführung T: Tiefgezogen**

Markenbecken deutscher Herstellung
mit Ventilprägung 2" links (rechts)
glatt eingeschweißt
ohne Überlaufprägung

Ausführung G: Geschweißt:

Aus Abwicklung gefertigtes geschweißtes Becken
mit Kugellecke R20 mm (R10 mm)
mit Gefälle in den Eckbereich links (rechts)
Materialstärke 1,2 mm durchgehend
Ablauf 100 mm vom Beckenrand
glatt eingeschweißt

Mindestabstand von Außenkante: 30 mm
(mit Profilrand 50 mm)

7G804025

7G: Becken geschweißt
80: Länge 800 mm
40: Breite 400 mm
25: Tiefe 250 mm

7VT

Aufpreis Becken vertieft eingeschweißt

7AHL

Aufpreis Hahnlochbohrung durch Blech und Spanplatte

Geschweißte Becken mit Maßen nach Vorgabe: Preis nächste Größe wählen bzw. auf Anfrage

L x B x T	Artikelnummer	Preis tiefgezogen
200 x 400 x 170	7T204017	
400 x 400 x 200	7T404020	
500 x 400 x 300	7T504030	
600 x 450 x 350	7T604535	
600 x 500 x 250	7T605025	
600 x 500 x 300	7T605030	
600 x 500 x 350	7T605035	
700 x 500 x 300	7T705030	
700 x 500 x 350	7T705035	
700 x 600 x 300	7T706030	

L x B x T	Artikelnummer	Preis geschweißt
600 x 400 x 200	7G604020	
600 x 400 x 300	7G604030	
600 x 400 x 350	7G604035	
600 x 400 x 400	7G604040	
600 x 500 x 400	7G605040	
700 x 450 x 300	7G704530	
700 x 500 x 250	7G705025	
700 x 500 x 400	7G705040	
800 x 400 x 250	7G804025	
800 x 400 x 400	7G804040	
1000 x 400 x 300	7G004030	



Edelstahl Standrohrventil Ø80 x 2"
mit Edelstahl Ventilunterteil
mit Edelst. Überwurfmutter und Klemmschelle
mit Gummidichtung
mit Edelstahlstandrohr 2"

7STR20

Aufpreis Standrohrventil 2"
Ganzmetall
Wassersäule ca. 170 mm

7STR25

Aufpreis Standrohrventil 2"
Ganzmetall
Wassersäule ca. 220 mm


7STR30

Aufpreis Standrohrventil 2"
Ganzmetall
Wassersäule ca. 270 mm

Alle Preise nur gültig in Bausatzkombination


Edelstahl Gewerbspüle Harmonie Teil 3 Gestell: Nur ein Auszug aus den Möglichkeiten

4-5

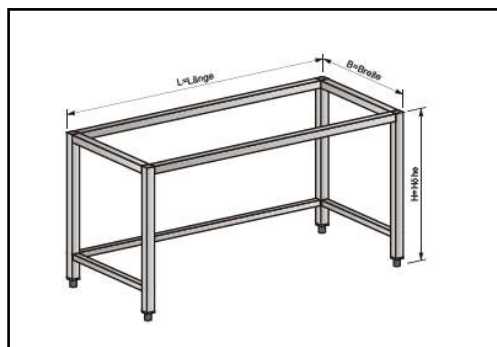**Variante U**

Arbeitstisch unterfahrbar
 Arbeitshöhe 850 mm (900 mm)
 Fußfreiheit 150 mm (200 mm)
 Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
 Offene Vorderseite
 Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
 Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
 Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm

Länge in mm	Tiefe 600 mm	Preis	Tiefe 700	Preis
600	7F0660U		7F0670U	
1000	7F1060U		7F1070U	
1500	7F1560U		7F1570U	
1700	7F1760U		7F1770U	
1800	7F1860U		7F1870U	
2000	7F2060U		7F2070U	
2400	7F2460U		7F2470U	
3000	7F3060U		7F3070U	

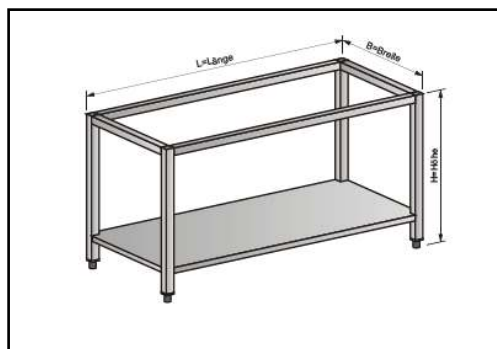**Variante G**

Arbeitstisch mit Grundboden
 Arbeitshöhe 850 mm (900 mm)
 Fußfreiheit 150 mm (200 mm)
 Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
 Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
 Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt,
 Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag

Länge in mm	Tiefe 600 mm	Preis	Tiefe 700	Preis
600	7F0660G		7F0670G	
1000	7F1060G		7F1070G	
1500	7F1560G		7F1570G	
1700	7F1760G		7F1770G	
1800	7F1860G		7F1870G	
2000	7F2060G		7F2070G	
2400	7F2460G		7F2470G	
3000	7F3060G		7F3070G	

7F1560U

7F: Arbeitstisch
 12: Arbeitsplatte Länge 1500 mm
 60: Arbeitsplatte Tiefe 600 mm
 U: Arbeitstisch unterfahrbar

7FS

Aufpreis Wunsch-Arbeitshöhe

Maximallänge 3800 mm in einem Stück
 Zwischenmaße auf Anfrage
 Länge über 2000 mm mit 6 Füßen

7F1560G


7F: Arbeitstisch
 12: Arbeitsplatte Länge 1500 mm
 60: Arbeitsplatte Tiefe 600 mm
 G: Grundboden

7F9

Aufpreis Arbeitshöhe 900 mm

Maximallänge 3800 mm in einem Stück
 Zwischenmaße auf Anfrage
 Länge über 2000 mm mit 6 Füßen

Viele weitere **Optionen** auf Anfrage:

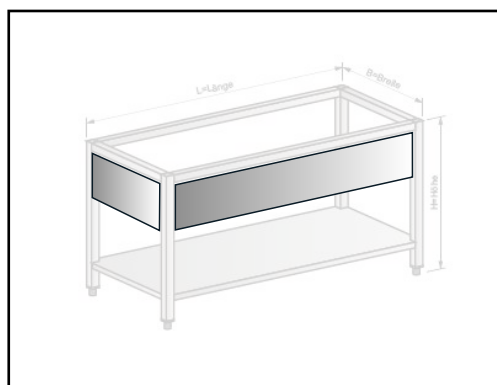**Edelstahl Gewerbspüle Harmonie Teil 4 Aufpreis Beckenblende**

Beckenblende in Höhe des Beckens
 allerdings maximal 300 mm hoch
 Untere Kanten der Beckenblende mit Kantenein- und Umschlag

7FBB

Aufpreis per Lfm
 (z.B. Spüle 1800x600 3-seitig:
 1x 1,8 + 2x 0,6 = 3 Lfm)

7AKB

Ventilbrücke 2" Kunststoff

7ARED


Reduktion 2" auf 6/4" Kunststoff

7ASIF6/4


Röhren-Siphon 6/4" Kunststoff

Alle Preise nur gültig in Bausatzkombination

Edelstahl Gewerbspüle Harmonie - Baukastenbeispiele

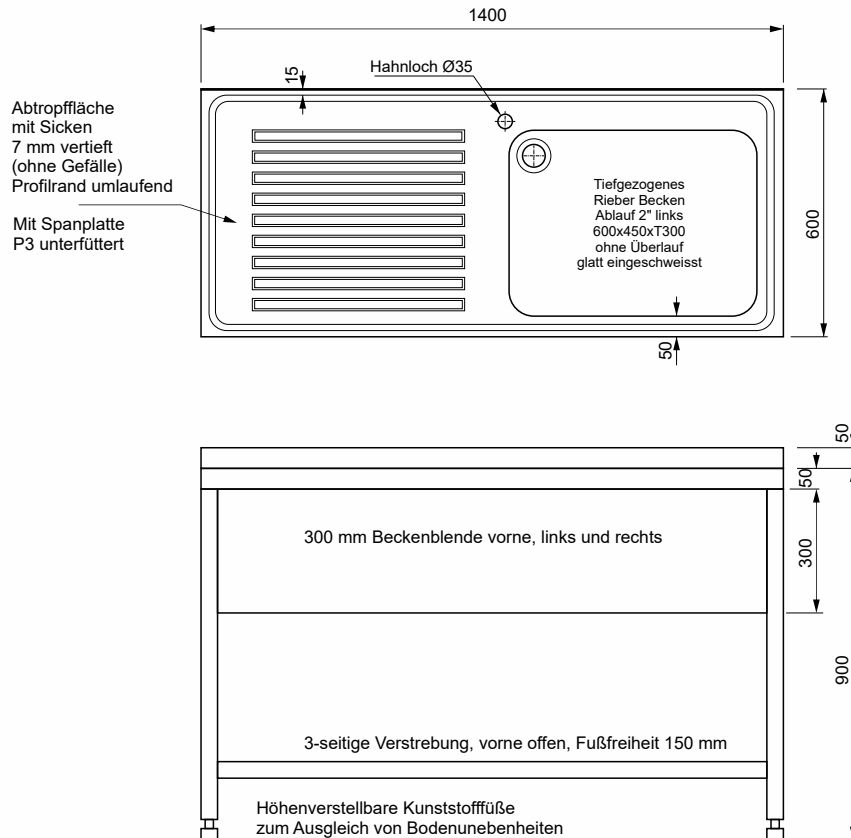

Gewerbspüle 7A1460 + Profilrand 7APR + Sicken 7ASI + Becken 7T604530 + Hahnloch 7HL + Gestell 7F1460U + Höhe 7F9 + 2,6 Lfm 7FBB

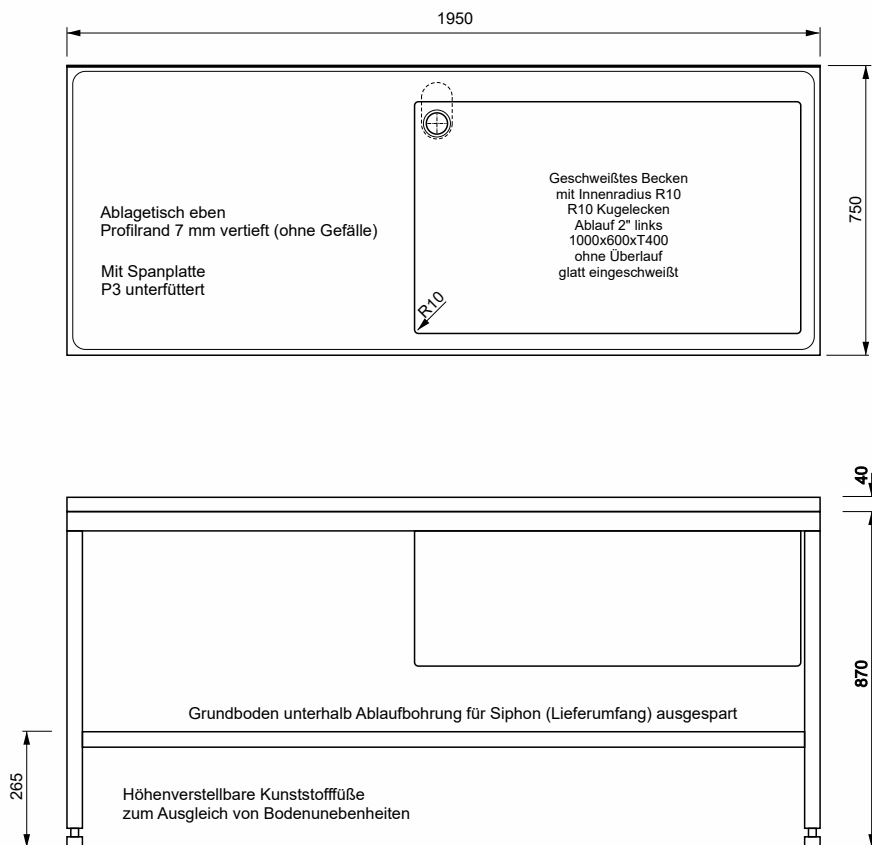


Sondergewerbspüle: Sonderlänge 1950, Sonderbecken 1000x600xT400R10 + Sonderarbeitshöhe 870, Rückseitige Aufkantung 40 mm

WASCHRINNEN UND WASCHANLAGEN



HEBERHARD

Geschweißte Edelstahl Waschanlage Sinfonie2, 500 mm, rückseitige Aufkantung

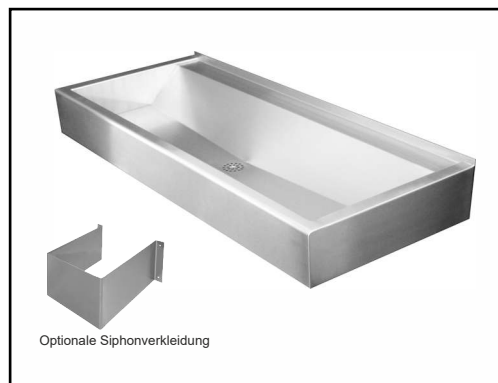


Edelstahl Unterschrank mit Klapptüren
3-seitig geschlossen
mit 2 Klapptüren bzw. ab 1500 mm 3 Türen
Bodenstehend auf Stellfüßen (höhenverstellbar)
Material: Edelstahl 18/10 1.4301
(siehe Datenblatt Unterschrank)

Becken außen geschweißt mit umlaufender Verkleidung 170 mm und gestanztem 6/4" Ablauf mittig
Obere Vorderkante harmonisch 45 Grad gefast
Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante u. rückseitiger Aufkantung
Abmessungen außen: B...xH190xT500 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1,25 mm
Oberfläche gebürstet
Wandmontage mit integrierten Konsolen
Inkl. Profi-Befestigungsmaterial
Made in Germany

Optional:

- Untergestell verfügbar
- Sondermaße lieferbar
- Optionale Siphonverkleidung empfohlen



Sonderlängen bis 3000 mm auf Anfrage möglich.

404070HLM
700x500x190 mm
mit HL35 mm mittig

404120
1200x500x190 mm
2 Waschplätze 600 mm

404140
1400x500x190 mm
2 Waschplätze 700 mm

404180
1800x500x190 mm
3 Waschplätze 600 mm

404210
2100x500x190 mm
3 Waschplätze 700 mm

404240
2400x500x190 mm
3 Waschplätze 700 mm


404280
2800x500x190 mm
4 Waschplätze 700 mm


404300
3000x500x190 mm

404HL
Rinne mit Hahnlochbohrungen nach Kundenvorgabe (Aufpreis)

490120
Unterbauschrank Aufpreis
1200x570x850 mm

In Entwicklung
2027

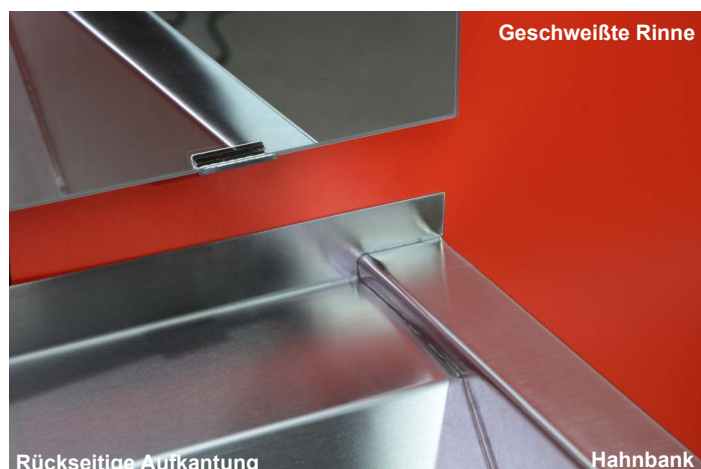

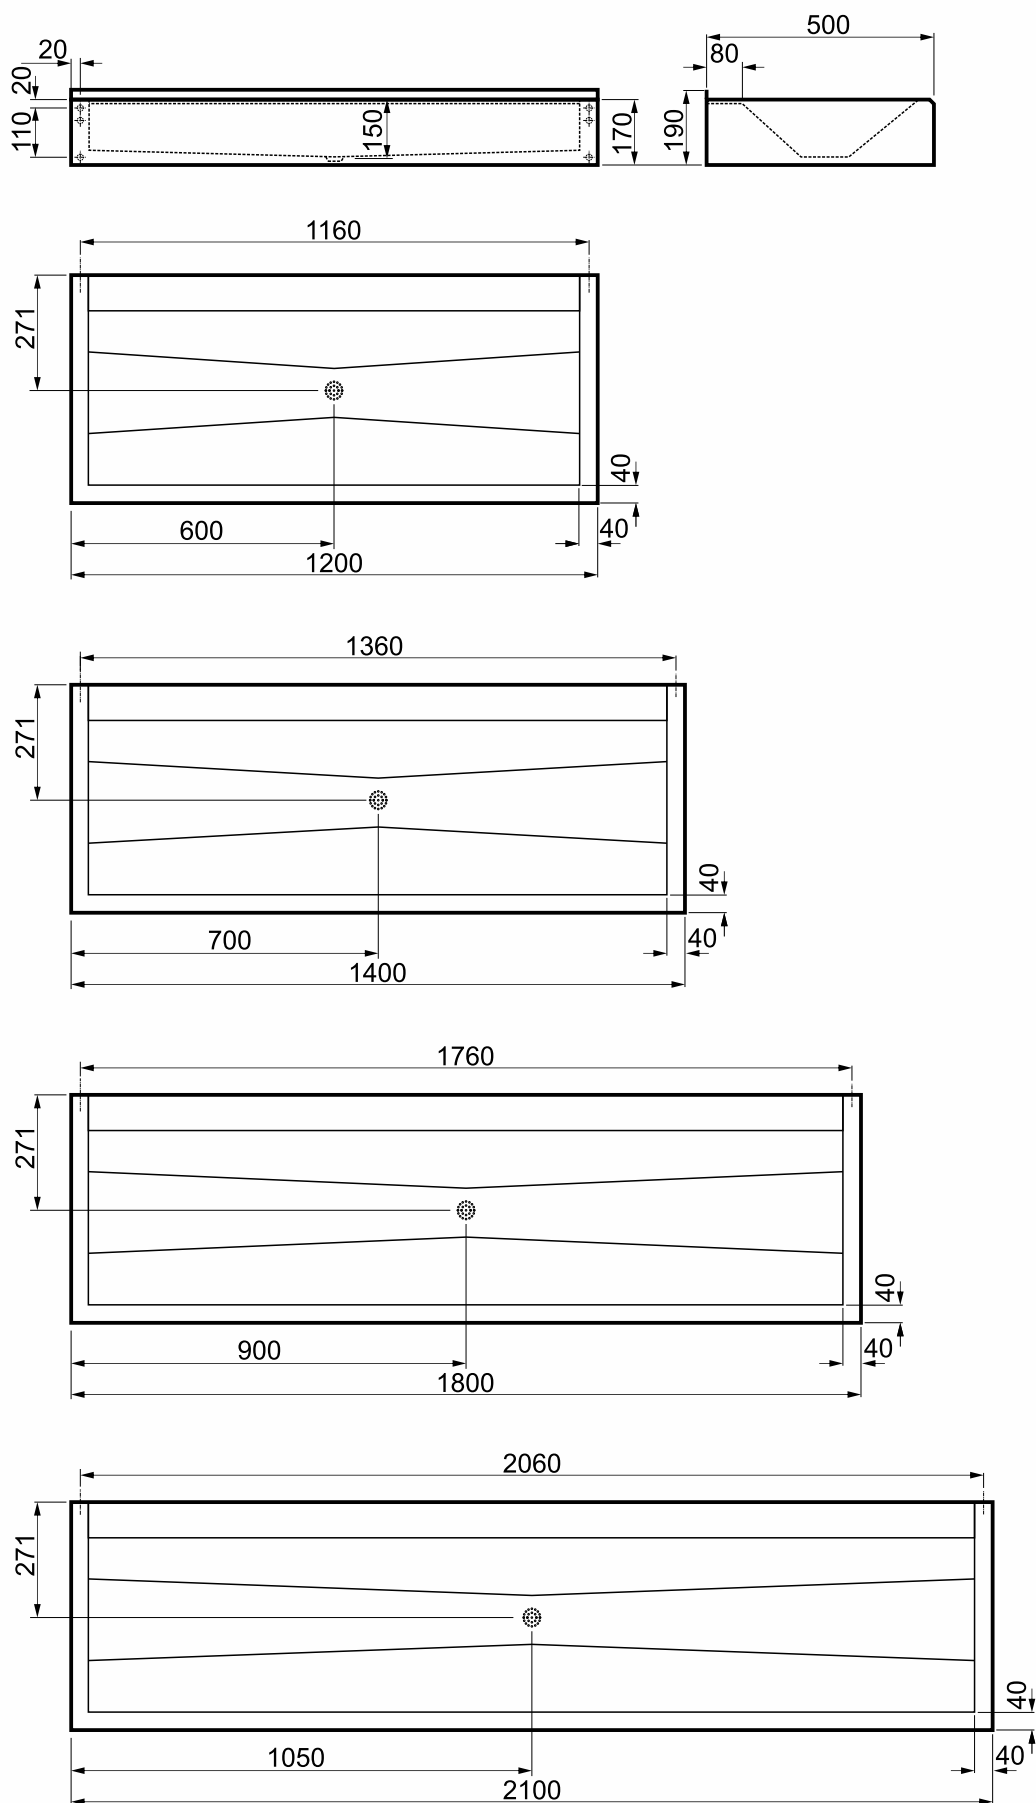Edelstahl Waschanlage Sinfonie2 Maßskizzen

Geschweißte Edelstahl Waschrinne Geometrik, 400 mm, rückseitige Aufkantung**Variante 407...L**

Geschweißte Edelstahlwaschrinne mit umlaufender 30 mm Verkleidung

Harmonisch verarbeitete Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm

Inkl. Edelstahl Konsolen

Inkl. Ablauf **links (bzw. bei 407...R rechts)**

Becken außen geschweißt bzw. längsseitig mit

Radius 10 mm gekantet

Maße: B...xH180xT400 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet


Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde

(G 6/4" B)

Wandmontage mit Konsolen aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerks-Qualität Made in Germany

**Optional:**

- Sonderlänge bis max. 3 m lieferbar

Produktvorteil:

Becken mit R 10 gekantet
Geschweißte Rinne, sanfte Außenbereiche
Für Einmann-Montage optimiert

Ohne Hahnlöcher

407090R
900x400x180 mm

407120L(R)
1200x400x180 mm
2 Waschplätze 600 mm

407140L(R)
1400x400x180 mm
2 Waschplätze 700 mm

407180L(R)
1800x400x180 mm
3 Waschplätze 600 mm

407210L(R)
2100x400x180 mm
3 Waschplätze 700 mm



407240L(R)
2400x400x180 mm
4 Waschplätze 600 mm

417280L(R)
2400x550x170 mm
4 Waschplätze 700 mm

407300L(R)
3000x400x180 mm
4 Waschplätze 750mm

407SV
Siphonverkleidung für 407...
H250xL250xT260

407RW
Aufpreis separate Rückwand
H 250 mm, 3-seitig gefast,
und zusätzliche Befestigungs-
Bohrungen in der Waschrinne
zum Mitschrauben

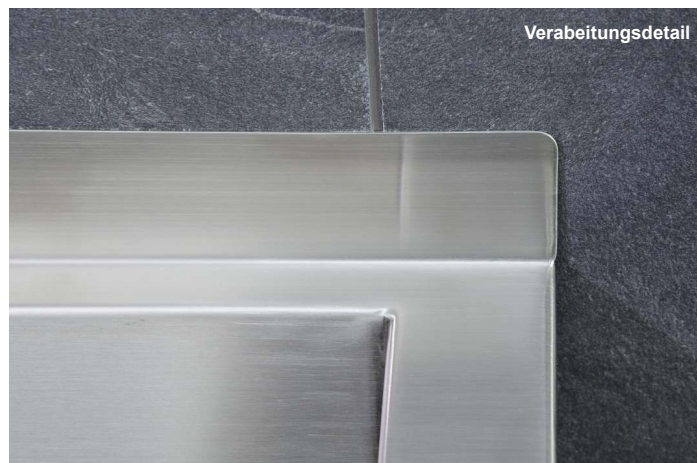

Edelstahl Waschanlage Geometrik Maßskizzen

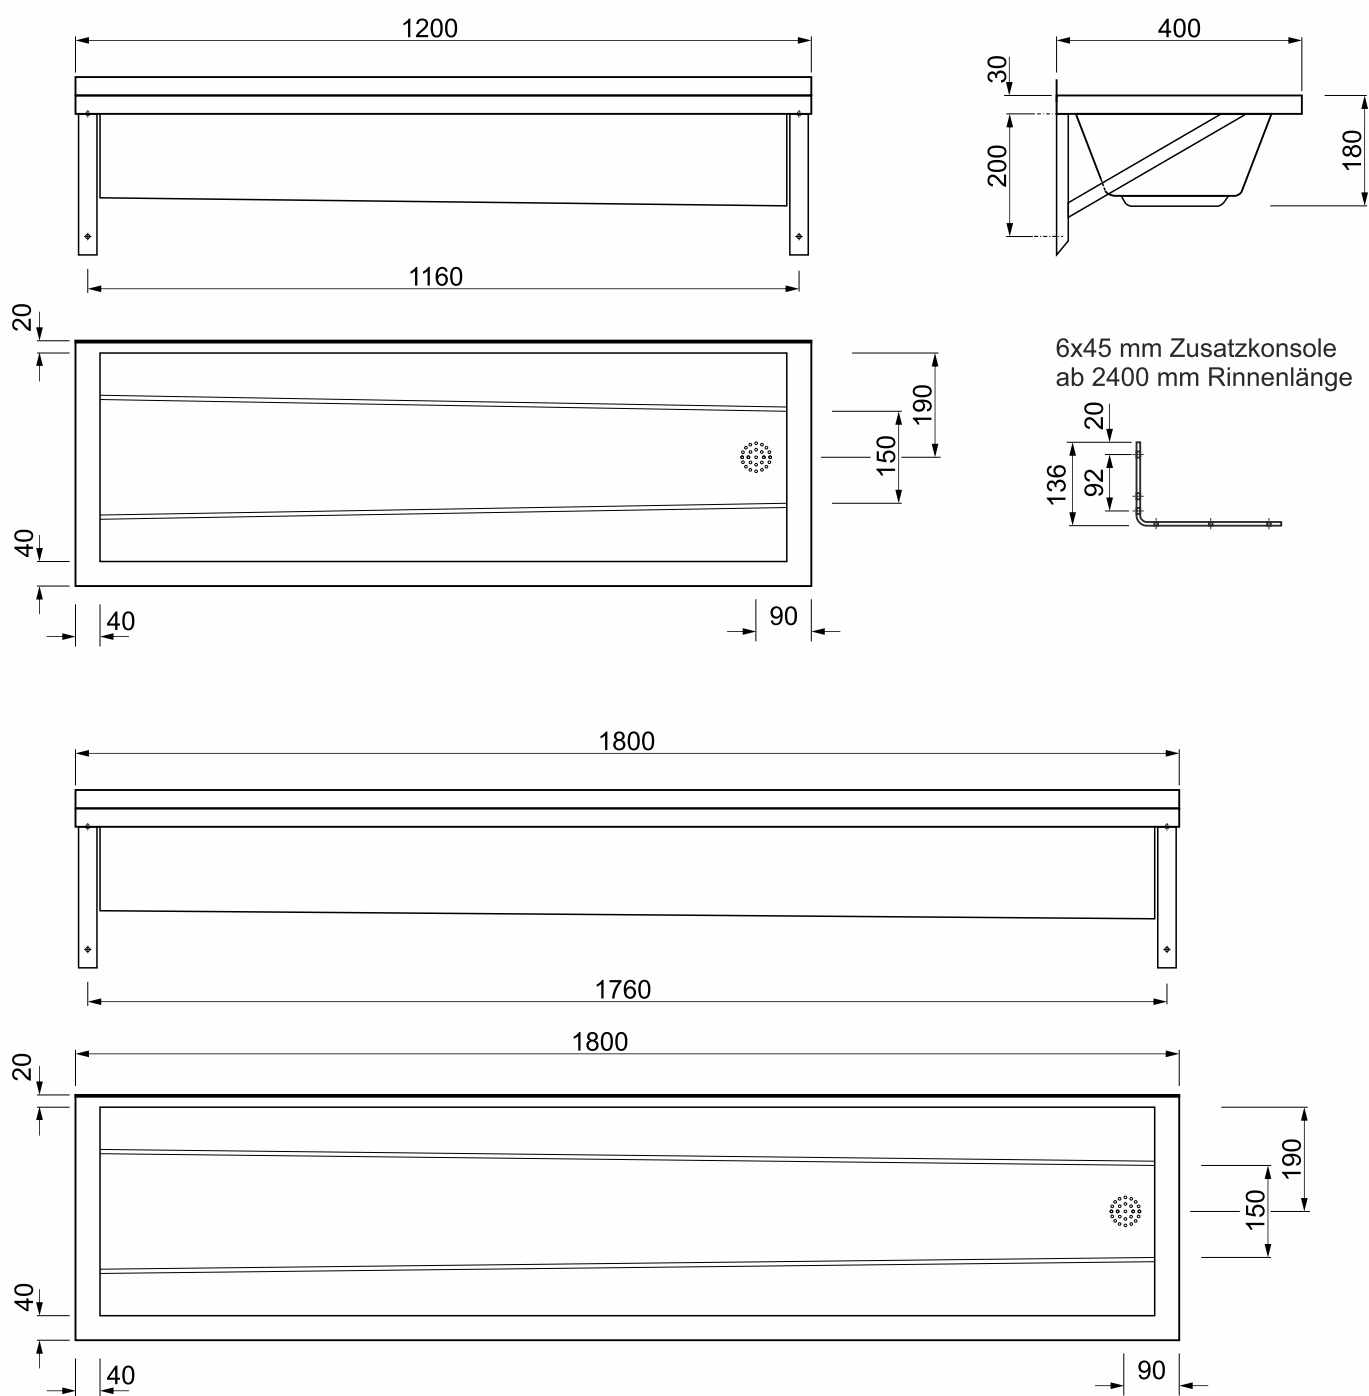



Abbildung zeigt: 407...R (Ausführung rechts)

Produktvorteil:

Becken mit R 10 gekantet
Geschweißte Rinne, sanfte Aussenbereiche
Für Ein-Mann Montage optimiert

Edelstahl Wende-Siphonverkleidung für Waschrinne 407...L/R Geometrik




4-5

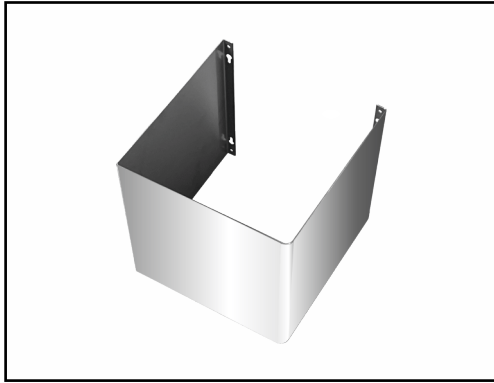**407SV**

L260x250x250 mm

passend für Waschrinne 407...L/R

Abmessungen außen: T260xB250xH250 mm
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,5 mm
 Oberfläche gebürstet
 Schlüsselbohrungen für Anschlag nach Oben
 Links und Rechts verwendbar
 Fixierbohrungen
 Einseitig gekantet mit R10
 4x Linsenkopf A2 4,8x50 Torx25
 4x Dübel UX6Lx50

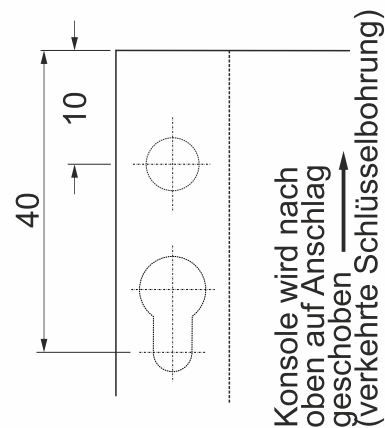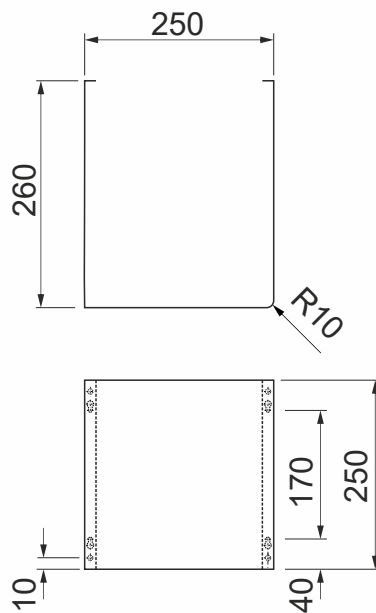

Komfort Waschreihe Intra mit Beckenverkleidung L=1200 mm



Tiefgezogene Edelstahl-Komfort-Waschreihe
mit umlaufender 95 mm Verkleidung
Vorderkanten verschweißt
Wandmontage mit separaten Edelstahl-Konsolen
Ablauf mittig
Rückseitige Wassernase
Maße: B1200xH140xT430 mm
Hahnbank 90 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 0,9 mm
Oberfläche preßblank, Lieferung mit Schutzfolie
Sieb-Ablaufventil G 5/4" mit Adapter auf 6/4
Made in Scandinavia

HE481120
1200x430x140 mm
2 Waschplätze 600 mm

HE481121*
Separate Rückwand 1200 x
ca. 150mm

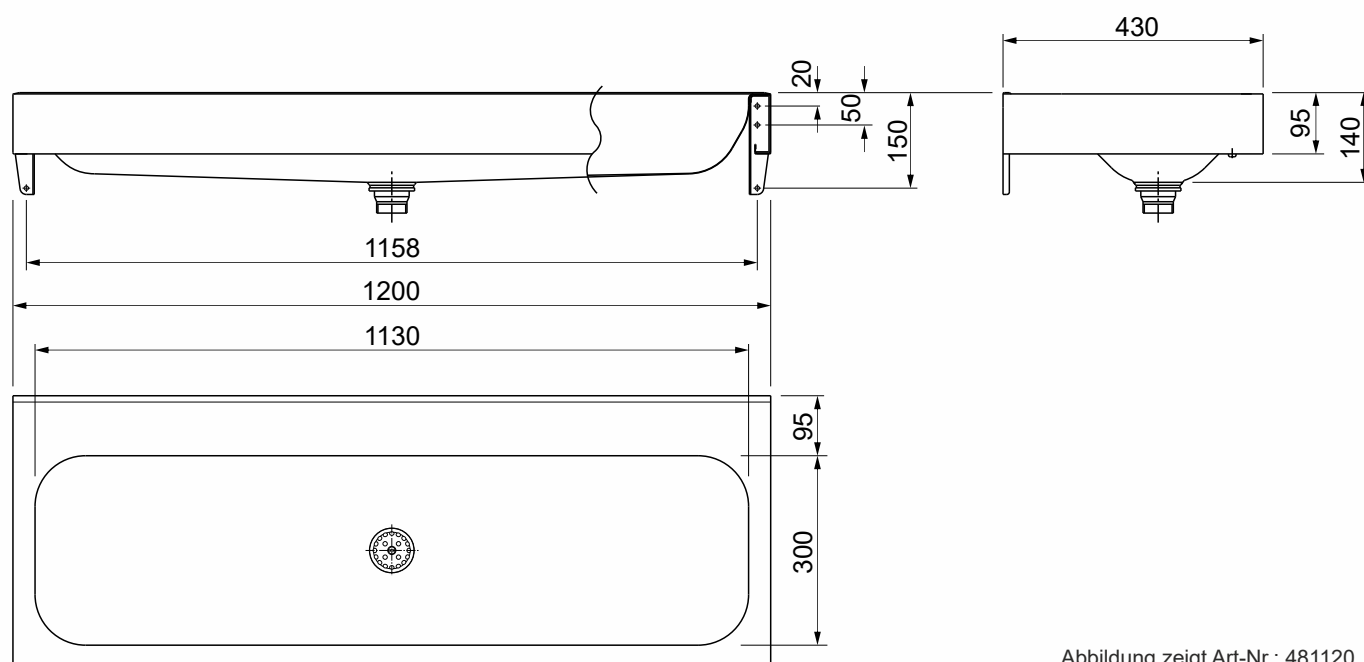
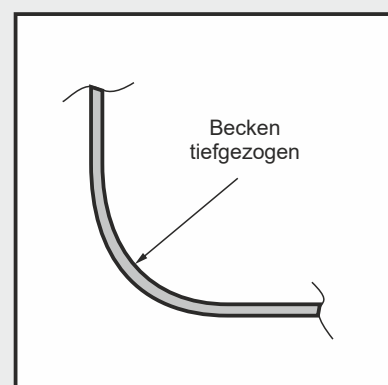


Abbildung zeigt Art-Nr.: 481120

Produktvorteil:

Tiefgezogene Rinnen sind optimal für Betriebe mit Metallstaub. Da fugenlos, kann sich kein Metallstaub absetzen.

Siehe Outlet

Komfort Waschreihe Intra mit Beckenverkleidung L=1800 mm



Tiefgezogene Edelstahl-Komfort-Waschreihe
mit umlaufender 95 mm Verkleidung
Vorderkanten verschweißt
Wandmontage mit separaten Edelstahl-Konsolen
Ablauf mittig
Rückseitige Wassernase
Maße: B1800xH140xT430 mm
Hahnbank 90 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 0,9 mm
Oberfläche preßblank, Lieferung mit Schutzfolie
Sieb-Ablaufventil G 5/4" mit Adapter auf 6/4
Made in Scandinavia

HE481180
1800x430x140 mm
2 Waschplätze 700 mm

HE481181*
Separate Rückwand 1800 x
ca. 150mm


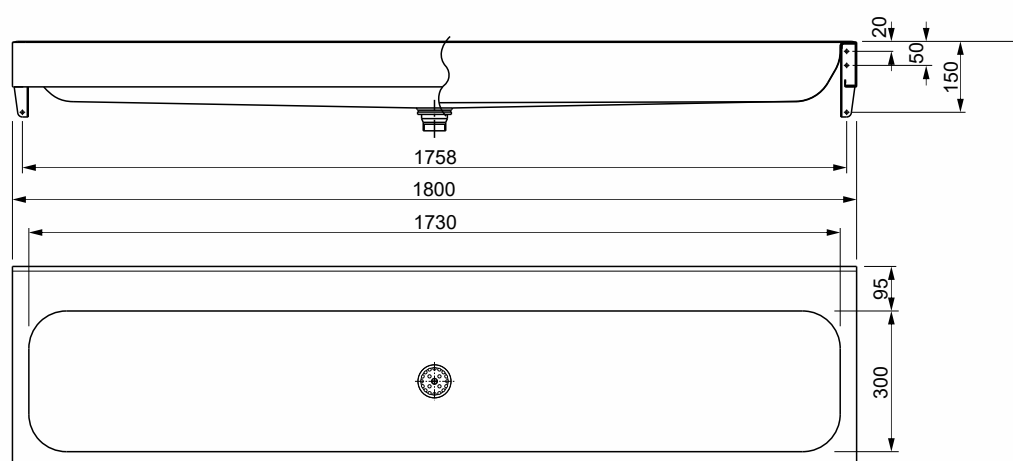
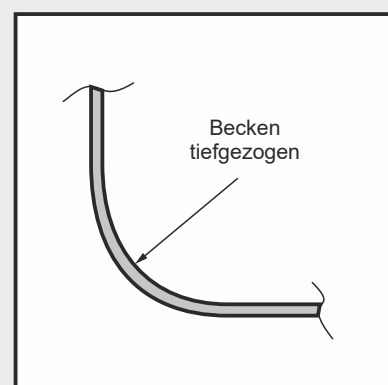


Abbildung zeigt Art-Nr.: 481180

Produktvorteil:

Tiefgezogene Rinnen sind optimal für Betriebe mit Metallstaub. Da fugenlos, kann sich kein Metallstaub absetzen.

EDELSTAHL WC

Produktvorteil:

Designed for Austria


Reflektiert Umfeld für Architektureffekte

Durch den ausgeschäumten Innenkorpus wesentlich höhere Flächenbelastungen gegenüber herkömmlichen Niro-WC's möglich. Geräuschdämmung!



Mit Sitz und Deckel

Robuster Komfort-WC-Sitz Made in Austria

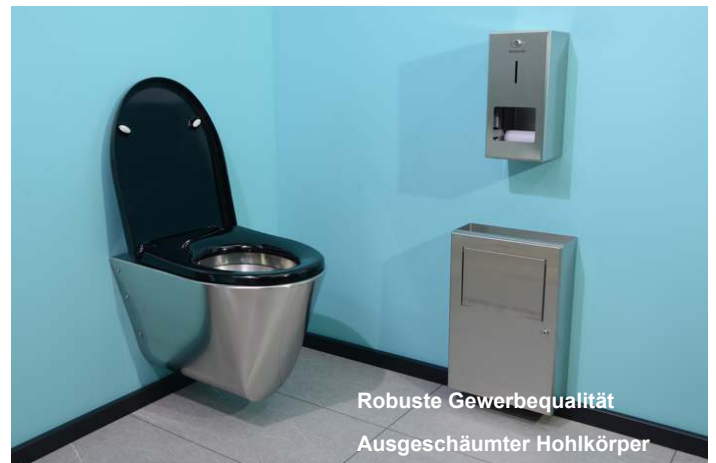

Robuste Gewerbequalität
Ausgeschäumter Hohlkörper

*Warum „Grobe Industrie-Politur“: Im Bodenbereich werden Teile mit harten Reinigungsgegenständen konfrontiert. Diese Oberfläche weist die bestmögliche Beständigkeit auf.

Edelstahl WC Silent wandhängend L=535 mm

Edelstahl DIN WC für Vorwandbefestigung
 B360xH362xT535 mm
 Empfohlene Montagehöhe: 400 mm
 Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1-1,5 mm
 Oberfläche: grob industriepoliert
 Einpressgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, mit Schrauben verschlossen
 Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt
Inkl. 3 mm Montagerahmen f. Befestigung nach DIN, getestet auf 400 kg Belastung, für Montage auf den 180 mm Abständen geeignet
 Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm
 (Optimale Steifigkeit bei Befestigung auf 230 mm Abstand)
 Weitere Befestigungsbohrungen im Montage-Rahmen unterhalb des Ablaufbereiches
 P-Siphon
 Inkl. diebstahlsichere Schrauben und Bit
 Made in Europe

650600

DIN WC wandhängend
 3 mm Push-Fit
 Innenkörper ausgeschäumt

650900



WC-Sitz Kunststoff schwarz mit Deckel
 Alleinige Montage Brille möglich
 Made in Austria

650600SA


DIN WC wandhängend
 zusätzlich mit Sitzauflage weiß,
 fix verklebt
 Werkstoff: LG Hi-Macs weiß

**Produktvorteil:**

Designed for Austria
 Reflektiert Umfeld für Architektureffekte
 Durch den ausgeschäumten Innenkorpus
 wesentlich höhere Flächenbelastungen
 gegenüber herkömmlichen Niro-WC's
 möglich. Geräuschdämmung!

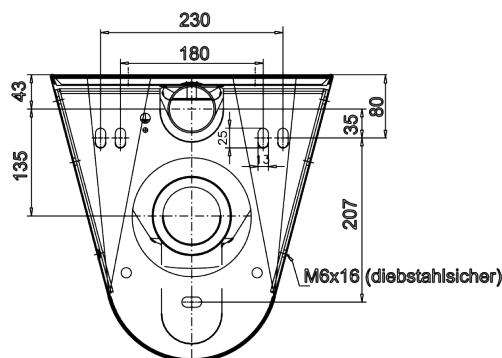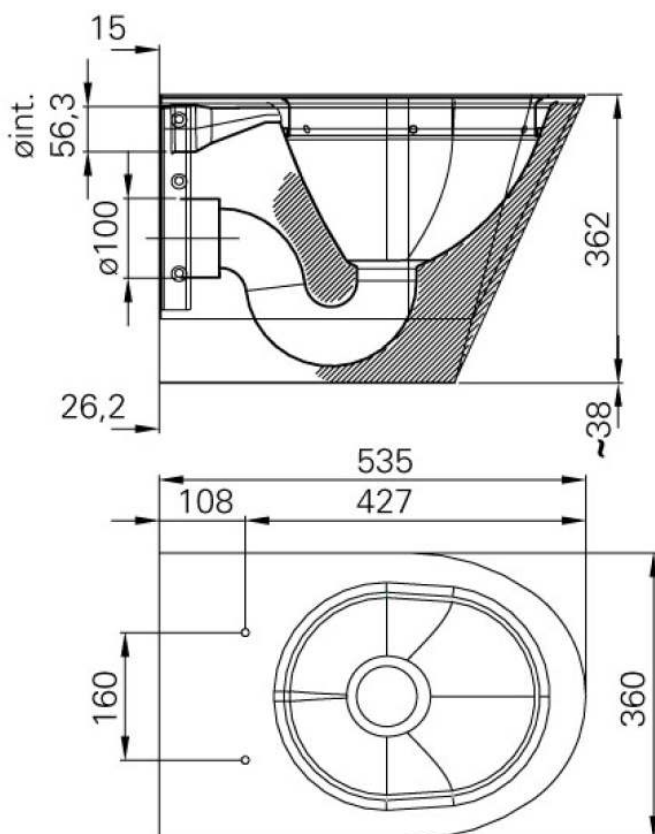

Edelstahl WC Silent behindertengerecht L=700 mm

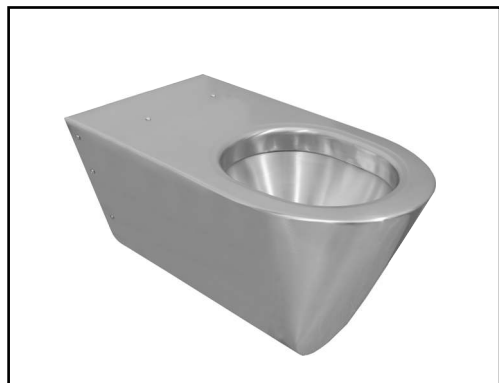

*Montagehöhe:

Beachten Sie bezgl. der Montagehöhe die aktuelle ÖNorm EN B1600 2013: 46-48 cm inkl. WC-Sitz.

Bei WC ab 55 cm Länge darf nur mehr die WC-Brille montiert werden. (Kein Deckel)
Zusätzlich sind in diesem Fall Rückenlehnen zu montieren.

Berücksichtigen Sie bzgl. Montagehöhe auch, ob das WC mit oder ohne WC-Brille montiert wird.

Edelstahl DIN WC für Vorwandbefestigung
behindertengerecht nach ÖNorm B1600
B360xH362xT700 mm

Montagehöhe: beachten Sie bitte die aktuellste ÖNorm EN B1600

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 1,25 mm

Oberfläche: grob industriepoliert

Einpressgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, mit Schrauben
verschlossen

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt

**Inkl. 3 mm Montagerahmen für Montage auf
den 180 mm Abständen geeignet**

Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm

Weitere Befestigungsbohrungen im Montage-rahmen unterhalb des
Ablaufbereiches

P-Siphon

Inkl. diebstahlsichere Schrauben und Bit

Made in Europe

650700

DIN WC wandhängend

650900




WC-Sitz Kunststoff schwarz mit Deckel
Alleinige Montage Brille möglich
Made in Austria

650705

Zusätzlicher Verstärkungsrahmen
für 3 mm PushFit Rahmen
Voraussichtlich verfügbar ab Juni 2025

Produktvorteil:

Designed for Austria
Reflektiert Umfeld für Architektureffekte
Durch den ausgeschäumten Innenkorpus,
wesentlich höhere Flächenbelastungen
gegenüber herkömmlichen Niro-WC's
möglich. Geräuschdämmung!

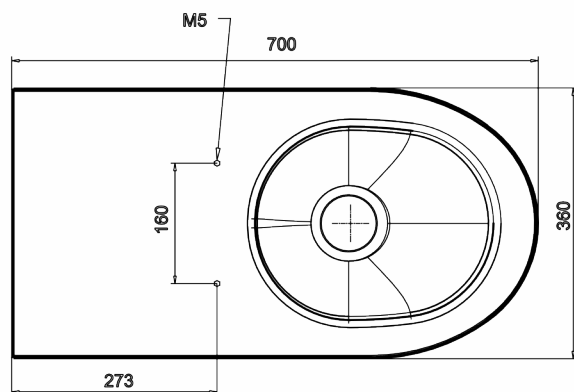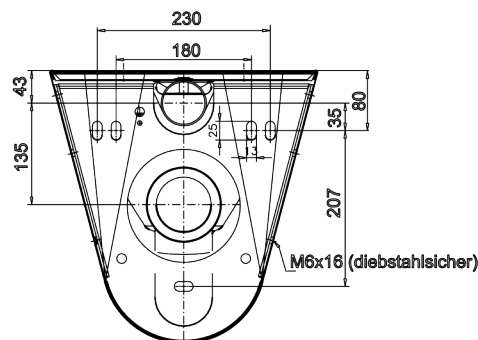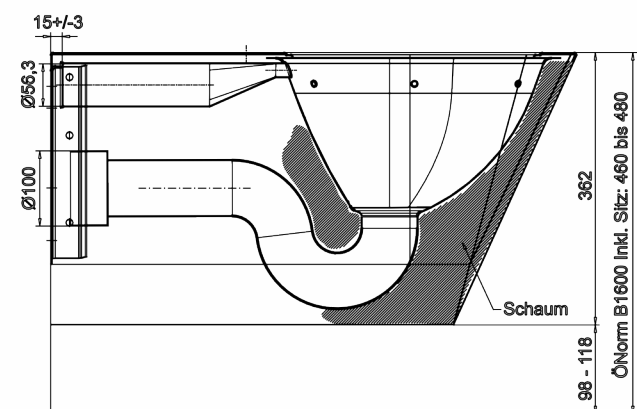

Edelstahl WC Silent behindertengerecht L=700 mm mit Sitzauflage



*Montagehöhe:

Beachten Sie bzgl. der Montagehöhe die aktuelle ÖNorm EN B1600 2013: 46-48 cm inkl. WC-Sitz.

Bei WC ab 55 cm Länge darf nur mehr die WC-Brille montiert werden. (Kein Deckel)
Zusätzlich sind in diesem Fall Rückenlehnen zu montieren.

Berücksichtigen Sie bzgl. Montagehöhe auch, ob das WC mit oder ohne WC-Brille montiert wird.


Edelstahl WC Silent 700wh Sitzauflage
DIN WC für Vorwandbefestigung
mit zusätzlicher Sitzauflage L535 mm, weiß, fix verklebt
Werkstoff: LG LG Hi-Macs weiß
behindertengerecht nach ÖNorm B1600
Becken-Abmessungen außen: B360xH362+20xT700 mm
Materialstärke 1-1,5 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Oberfläche: gebürstet
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt
Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN
Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet
Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm
Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des Ablaufbereiches verwendbar
Inkl. passendem Bit für Montage
P-Siphon
Made in Spain

650700SA

700 mm DIN WC wandhängend
zusätzlich mit Sitzauflage L535 mm,
weiß, fix verklebt
Werkstoff: LG Hi-Macs weiß
voraussichtlich verfügbar ab April 2025

650700SL

700 mm DIN WC wandhängend
zusätzlich mit Sitzauflage L700 mm,
weiß, fix verklebt
Werkstoff: LG Hi-Macs weiß
Verfügbarkeit bitte erfragen






650705

Zusätzlicher Verstärkungsrahmen
für 3 mm PushFit Rahmen


Produktvorteil:

Durch den ausgeschäumten Innenkorpus,
wesentlich höhere Flächenbelastungen
gegenüber herkömmlichen Niro-WC's
möglich. Geräuschdämmung!

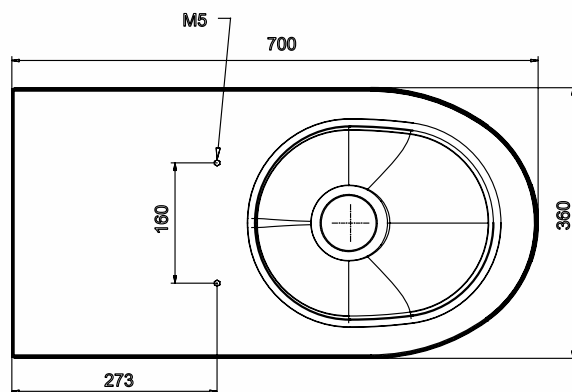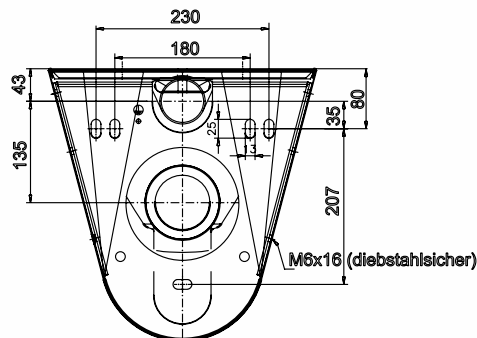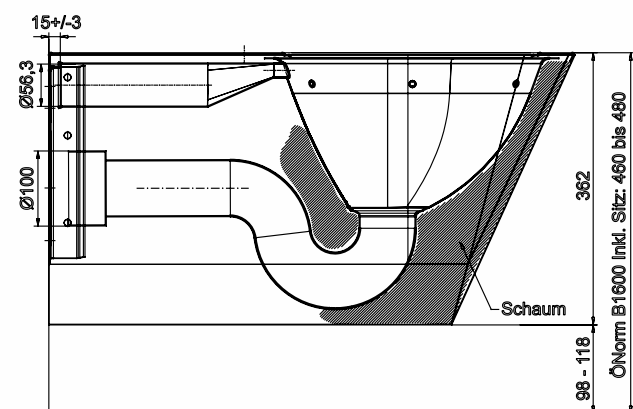

Zeichnung ohne Sitzauflage

Edelstahl WC Maximus für Versorgungsraumtechnik L=535 mm


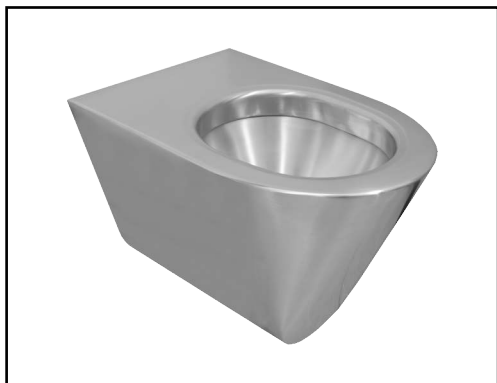
**650602**

WC für Gewindestangenmontage

Wandhängendes Edelstahl DIN WC für Vorwandbefestigung
für M12 Gewindestangenbefestigung für Versorgungsraum
Abmessungen außen: B360xH362xT535 mm
Montagehöhe: Empfohlen 400 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Blechstärke: Verkleidung 1 mm/Trichter 1,5 mm
Oberfläche: gebürstet
Ohne Sitzbohrungen
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt
Dreiecks-Befestigung
P-Siphon

Produktvorteil:

Designed for Austria
Durch den ausgeschäumten Innenkorpus,
wesentlich höhere Flächenbelastungen
gegenüber herkömmlichen Niro-WC's
möglich.

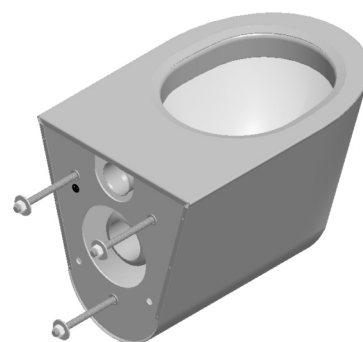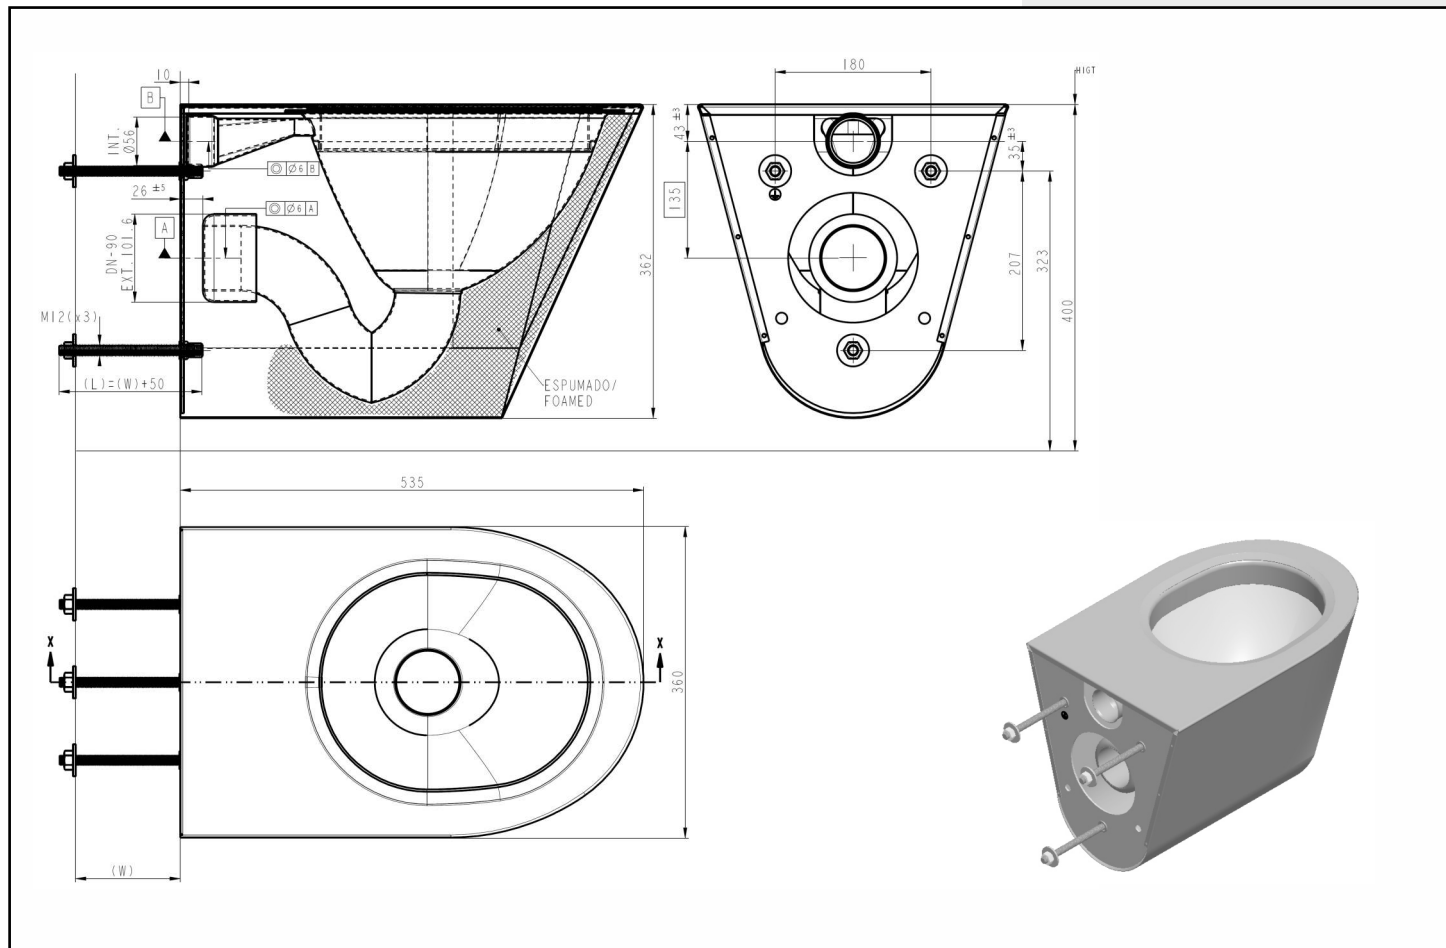

Edelstahl WC Silent bodenstehend L=535 mm

Bodenstehendes Edelstahl DIN WC für Vorwandbefestigung

Wandbefestigung

Abmessungen außen: B360xH400xT535 mm

Montagehöhe: Fix 400 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Blechstärke: Verkleidung 1 mm/Trichter 1,5 mm/PushFit 3 mm

Oberfläche: Industriepoliert

Einpressgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, verschlossen

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt

Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN

Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm

Inkl. passendem Bit für beiliegende diebstahlsichere Schrauben

Weitere Befestigungsbohrung im Montagerahmen unterhalb des

Ablaufbereiches frei verwendbar

Weitere Dreiecks-Einschubbohrung im WC-Bodenblech

für mögliche Bodenfixierung

P-Siphon

650601

WC bodenstehend H400 mm

3 mm Push-Fit

Innenkörper ausgeschäumt

650900

WC-Sitz Kunststoff schwarz mit Deckel

Alleinige Montage Brille möglich


Made in Austria




Ohne Sitzbohrungen

Produktvorteil:

Designed for Austria

Reflektiert Umfeld für Architektureffekte
Durch den ausgeschäumten Innenkorpus,
wesentlich höhere Flächenbelastungen
gegenüber herkömmlichen Niro-WC's
möglich. Geräuschdämmung!

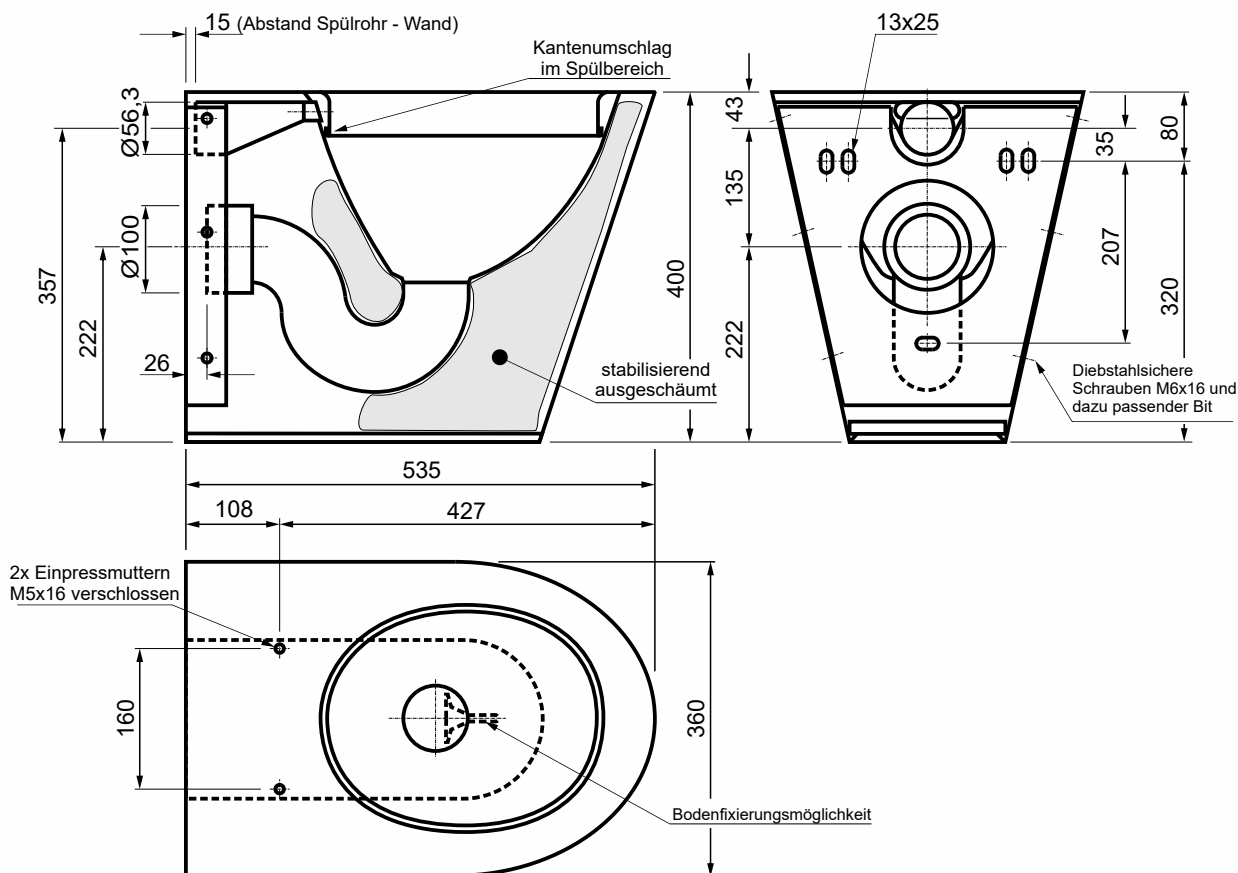

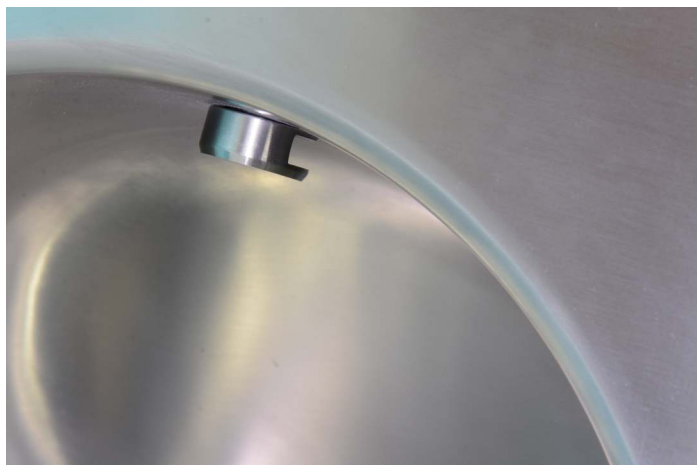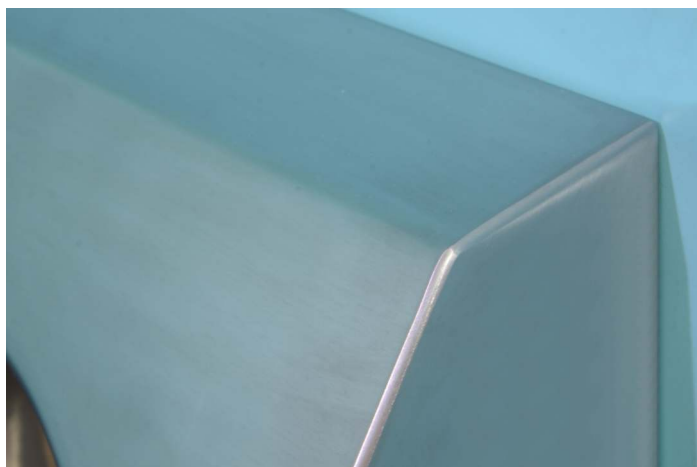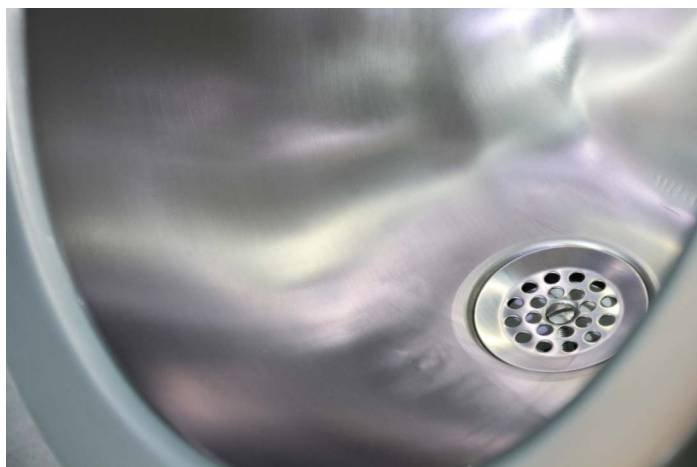

Edelstahl Urinal STEEL BULL wassergespült (Revisionsblende)



Edelstahl Urinal Steel Bull für Wand- und Vorwandbefestigung
Keine Ecken keine Kanten, weiche Linien für Verletzungsschutz
Abmessungen außen: B360xH550xT325 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1,25 mm
Oberfläche: gebürstet
Inkl. integrierter Sieb Ablauf
Inkl. Röhren-Siphon DN50 690016* (Made in Germany)
Inkl. Panzerschlauch 1/2" gekröpft DN10x800 für Wasseranschluss (Neoperl)
Inkl. Montage Z-Schiene
Inkl. Spülkopf 1/2" Edelstahl
inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage:
4x Blechschraube LK-TX25 5,5x50 + Dübel UX8
Made in EU



600003
Edelstahl Urinal 1,25mm
(ohne Steuerung)

690104
Vorwand für Urinal 600003
in Kombination mit bauseitiger
Geberit Steuerung

(Steuerung nicht Lieferumfang
Empfohlen 116.025.SN.1
Urinalsteuerung mit elektronischer
Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 10
Abdeckplatte Edelstahl gebürstet)



Geberit 116.025.SN.1

Ersatzteile für Steuerung Invisible: (Steuerung bis 2025)

690003
Steuerung Invisible 230V
Made in Germany


690002
Magnetventil 1/2"
AK Müller Bistabil
Made in Germany

690009*
Mengenreduzierventil 1/2"
mit Überwurfmutter

690005*
Wärmeleitpaste

690006*
Klettband
ca. 20x50 mm

690016*
Ersatz-Siphon DN50
Made in Germany

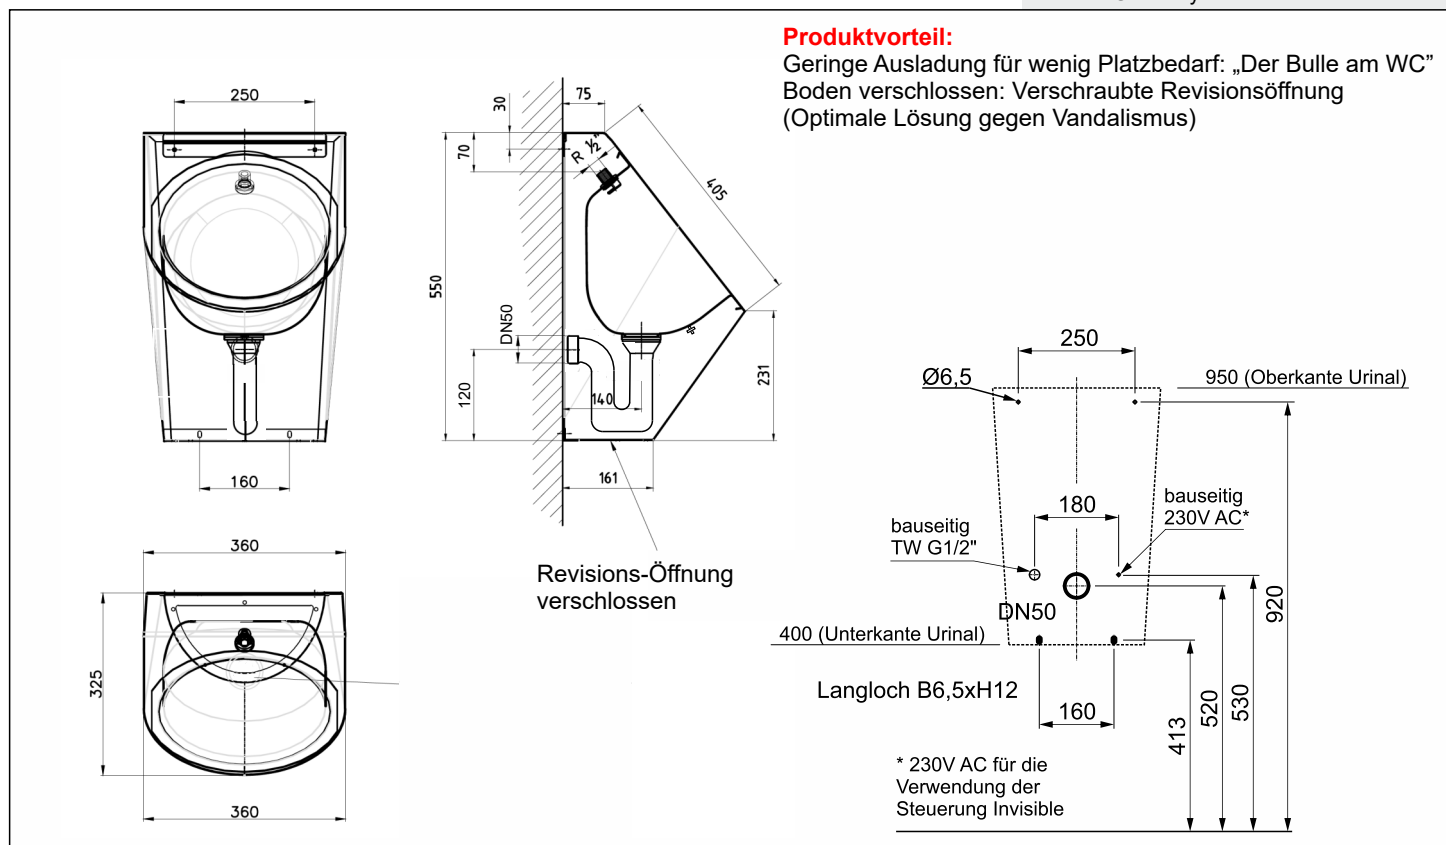



Vorwandgestell für Edelstahl Urinal STEEL BULL und Geberit Steuerung



Element für Vor- und Inwandmontage
B525xH1120xT140-190 mm
Selbsttragender Stahlrahmen verzinkt
Tiefe passend für U-Profile 50 und 75 mm
Lieferung mit Anschlusszubehör und Befestigungsmaterial
Mit Anschlussbogen DN50

690104

Vorwand für Verwendung von:
Edelstahl Urinal STEEL BULL 600003
in Kombination mit Steuerung Geberit
(Steuerung nicht Lieferumfang
Empfohlen 116.025.SN.1
Urinalsteuerung mit elektronischer
Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 10
Abdeckplatte Edelstahl gebürstet)

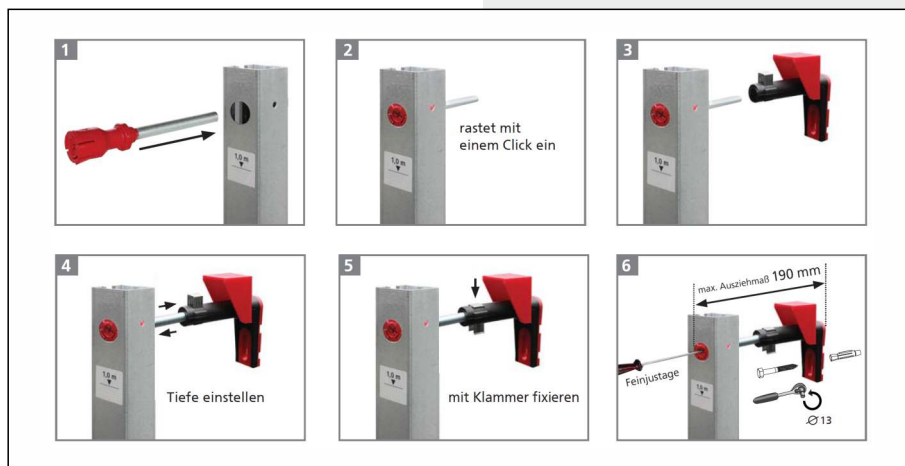


Dazu passend:
Steuerung Geberit 116.025.SN.1
(Nicht Lieferumfang - bauseits)

950 (Oberkante Urinal)

400 (Unterkante Urinal)

Im Urinal
Langloch B6,5xH12

Auszug-Füße 600

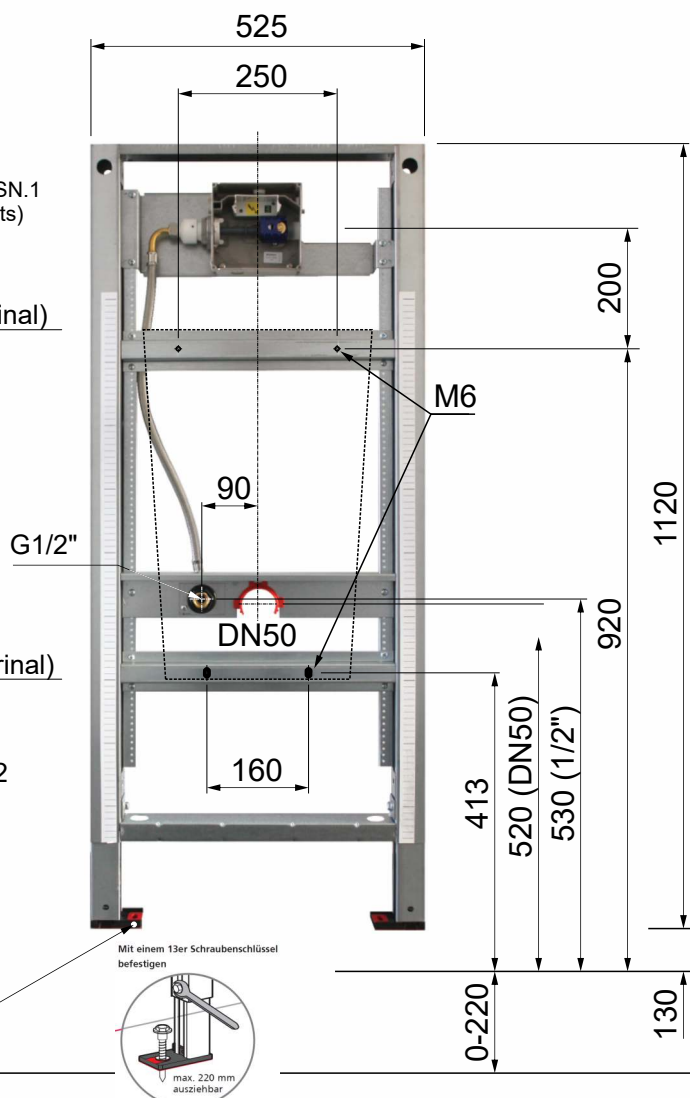

ZUBEHÖR



Premium-Wandhalter



Befestigungsmaterial



Wasseranschluss

Bauschutz



Ablaufbogen


Schamwand STEEL BULL



600102

Edelstahl Urinal Schamwand
H950xB80xT400 mm

Edelstahl Urinal Schamwand für Wandbefestigung
Vollverschweißte Konstruktion
Werkstoff: 3,0/1,5 mm
Edelstahl AISI 304 (1.4301)
Oberfläche gebürstet
Abgerundete Vorderkanten
Verdeckte Halterung und unauffällige
Befestigungen
Befestigung:
Montage von vorne durch einen 3 mm starken
Befestigungsrahmen
Erdungslasche
Empfohlene Installationshöhe: 390 mm vom Boden
bis zur Unterkante
Abmessung: Höhe 950 x 400 x 80 mm
Made in Spain

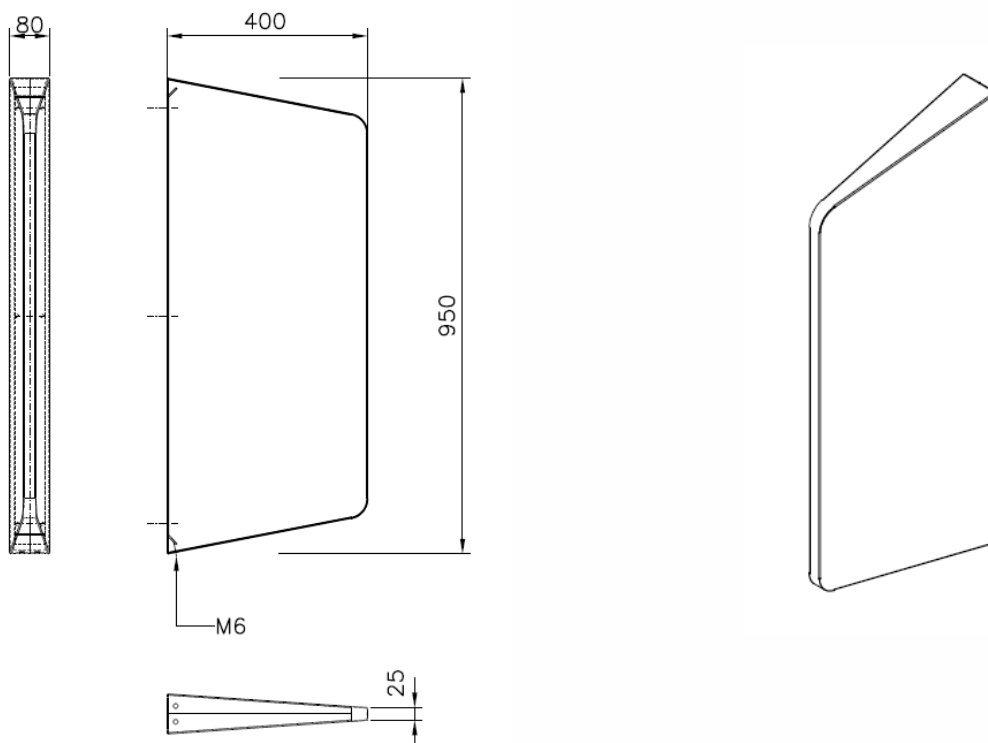


Fußdesinfektionsanlage Power-Use




860570
Spender

Spender zur Dosierung von desinfizierenden Fußsprays auf alkoholischer Basis
 Abmessungen: B215 x H394 x T395 mm
 7,5 Liter Nachfüllbehälter PE-Kunststoff
 Zum Nachfüllen aus Großgebinden (produktunabhängige Füllgutwahl)
 Mechanische Bedienung
 Abschließbar
 Wandhängend
 Inkl. Montagematerial für Mauermontage (4 Befestigungspunkte)
 Gehäuseoberteil: Aluminium schwarz eloxiert
 Gehäuseunterteil: Aluminium mattsilber eloxiert
 Dosierpumpe: Ophardt Edelstahl mit 2 Düsen
 Dosiermenge: ca. 3 ml/Hub
 Fußpedal: Edelstahlbügel mit Edelstahltrittblech
 Gefertigt in Belgien

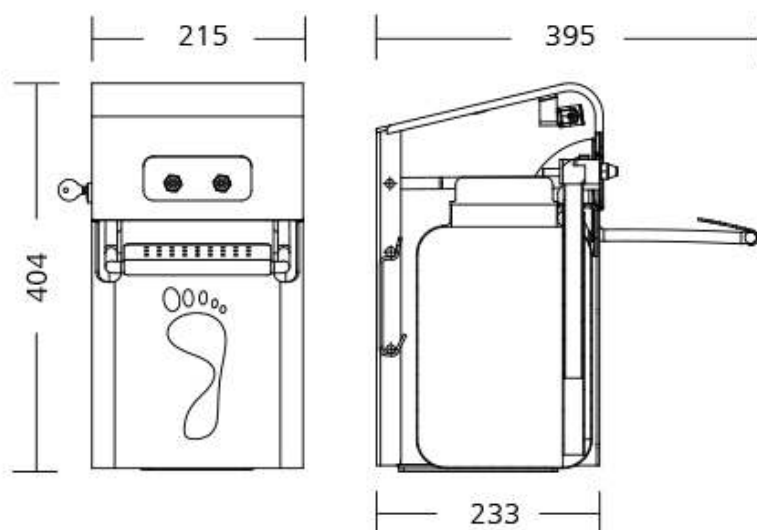


Empfohlene Montage

Montage über dem Boden



Bodenmontage



Stiefelwaschanlage 700 mm bodenstehend mit Stabrost (ohne Bürste)

4-5



160650*



369072

Ohne Siphon

369070B

Länge 700 mm

1 Waschplatz

Mit Siphon

369070BS

Länge 700 mm

1 Waschplatz

Empfohlenes Zubehör:

160650*

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
Wandanschluss G1/2",
Schlauchanschluss 3/4"

160651*

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"
Messing verchromt

369072 (ohne Handhebelventil)

Stiefelwaschbürste ohne Ventil
Komfortlänge 480 mm
Edelstahl Wandhalterung
Panzerflexschlauch 1,5 m konisch 1/2"

369071 (mit Handhebelventil)

Stiefelwaschbürste
mit Handhebelventil
Panzerflexschlauch 1,5 m 1/2" ÜW
Wandhaken und Öse

Schuh- und Stiefelwaschanlage bodenstehend

Aussenmaße: L700 x B600 x H 520-540 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Rand gebürstet

Mit Schlammfang, ohne Siphon

(Ausführung S: Mit in das Schlammfang-Abflussrohr DN70 eingeschweißte Platten als Siphon, inkl. Entleerungsstopfen 6/4" für Frostschutz)




Ohne Stiefelwaschbürsten

Inkl. 1 schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen per Waschplatz

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Ablaufstutzen DN70 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet


Wandarmatur bauseits (event. Systemtrenner berücksichtigen)

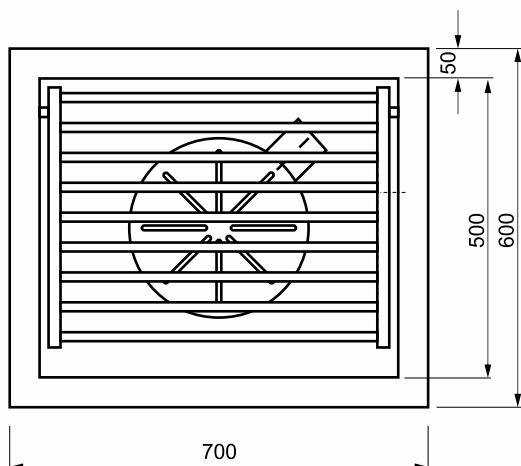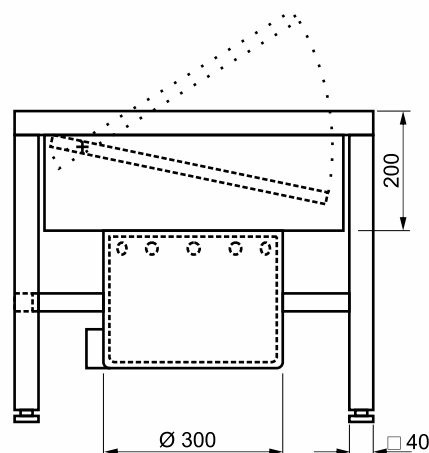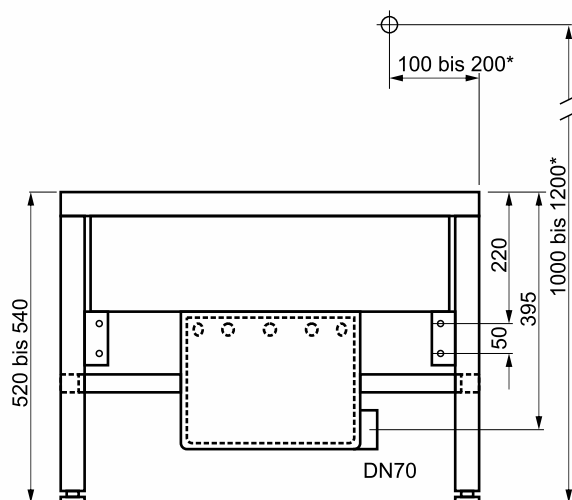Optional: Stiefelwaschbürsten, unterschiedlichste Ausführungen

*Empfohlene Maße für Wandanschluss 1/2"
Wandarmatur bauseits

Stiefelwaschanlage bodenstehend mit Stabrost (ohne Bürste)

4-5

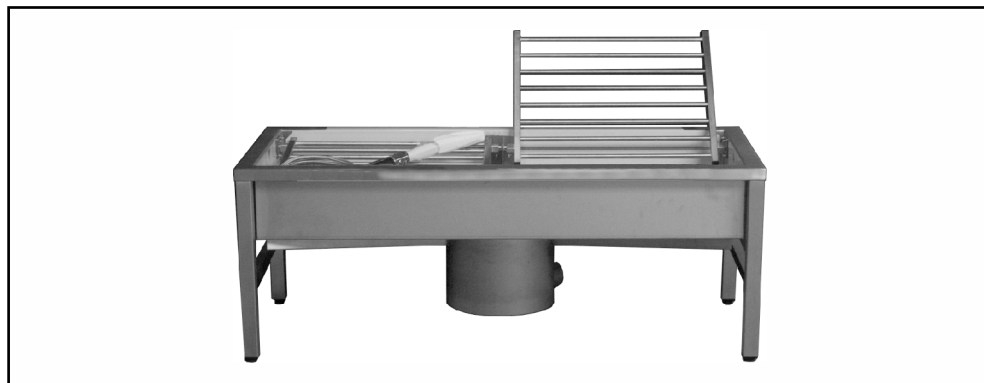

Schuh- und Stiefelwaschanlage bodenstehend

Aussenmaße: L... x B600 x H 520-540 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Rand gebürstet

Mit Schlammfang, ohne Siphon

(Ausführung S: Mit in das Schlammfang-Abflussrohr DN70 eingeschweißte Platten als Siphon, inkl. Entleerungsstopfen 6/4" für Frostschutz)

Ohne Stiefelwaschbürsten

Inkl. 1 schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen per Waschplatz

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Ablaufstutzen DN70 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet
Wandarmatur bauseits (event. Systemtrenner berücksichtigen)

Optional: Stiefelwaschbürsten, unterschiedlichste Ausführungen



160650*

Ohne Siphon

369140B

Länge 1400 mm

2 Waschplätze

369210B

Länge 2100 mm

3 Waschplätze

Mit Siphon

369140BS

Länge 1400 mm

2 Waschplätze

369210BS

Länge 2100 mm

3 Waschplätze

369WFB

Wasserführender Handbügel/Platz

369072

Stiefelwaschbürste ohne Ventil

Komfortlänge 480 mm

Edelstahl Wandhalterung



Panzerflexschlauch 1,5 m konisch 1/2"

160650*

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
Wandanschluss G1/2",
Schlauchanschluss 3/4"

160651*


Reduktion IG3/4" auf AG1/2"
Messing verchromt

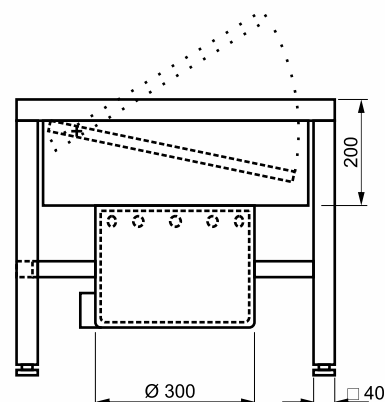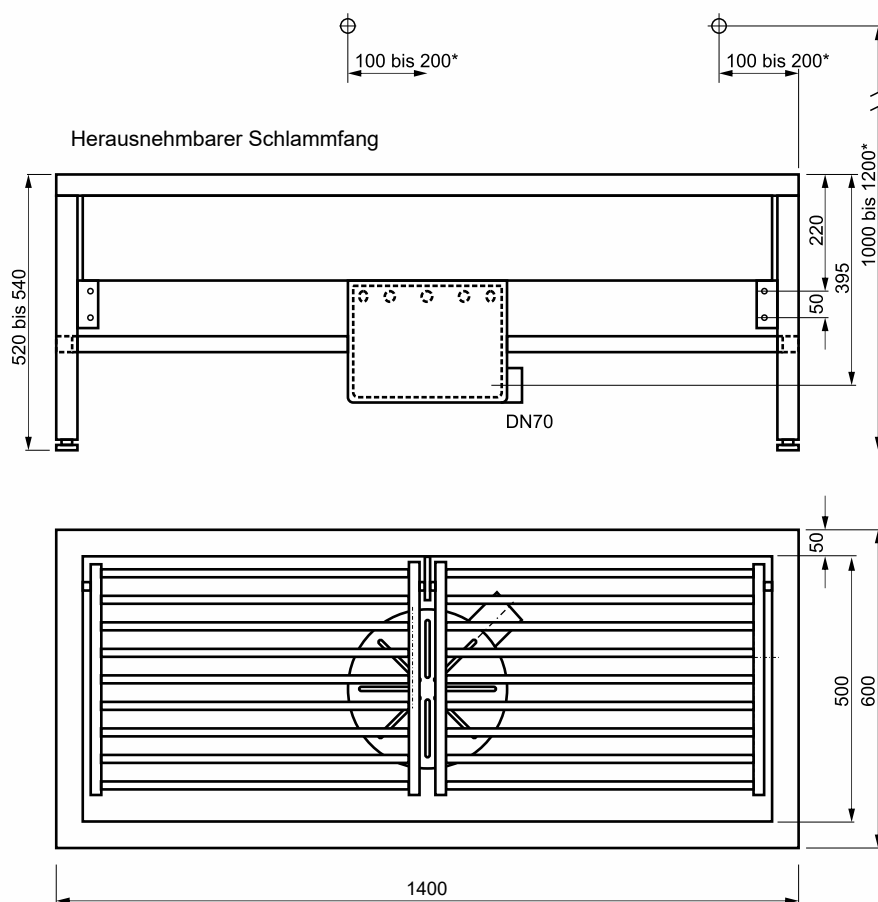


*Empfohlene Maße für Wandanschluss 1/2"
Wandarmatur bauseits

Abbildung zeigt Art-Nr.: 369140

Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend mit Stabrost - Baukastenbeispiele

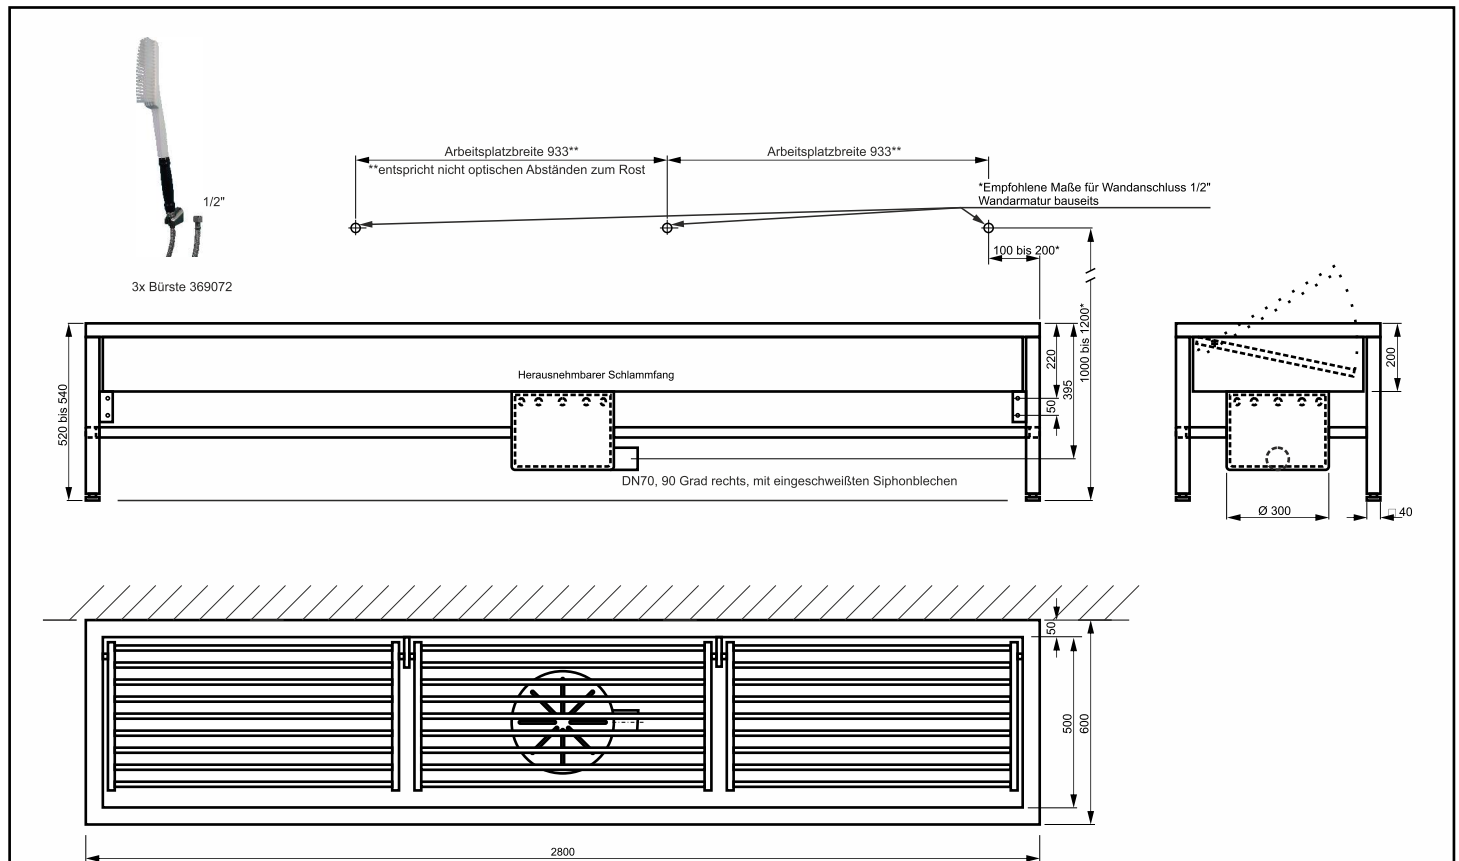


Stiefelwaschanlage in Sonderanfertigung 367280BS-3P-90G: Abgang mit integriertem Siphon, 3 Waschplätze, Siphonabgang 90 Grad rechts

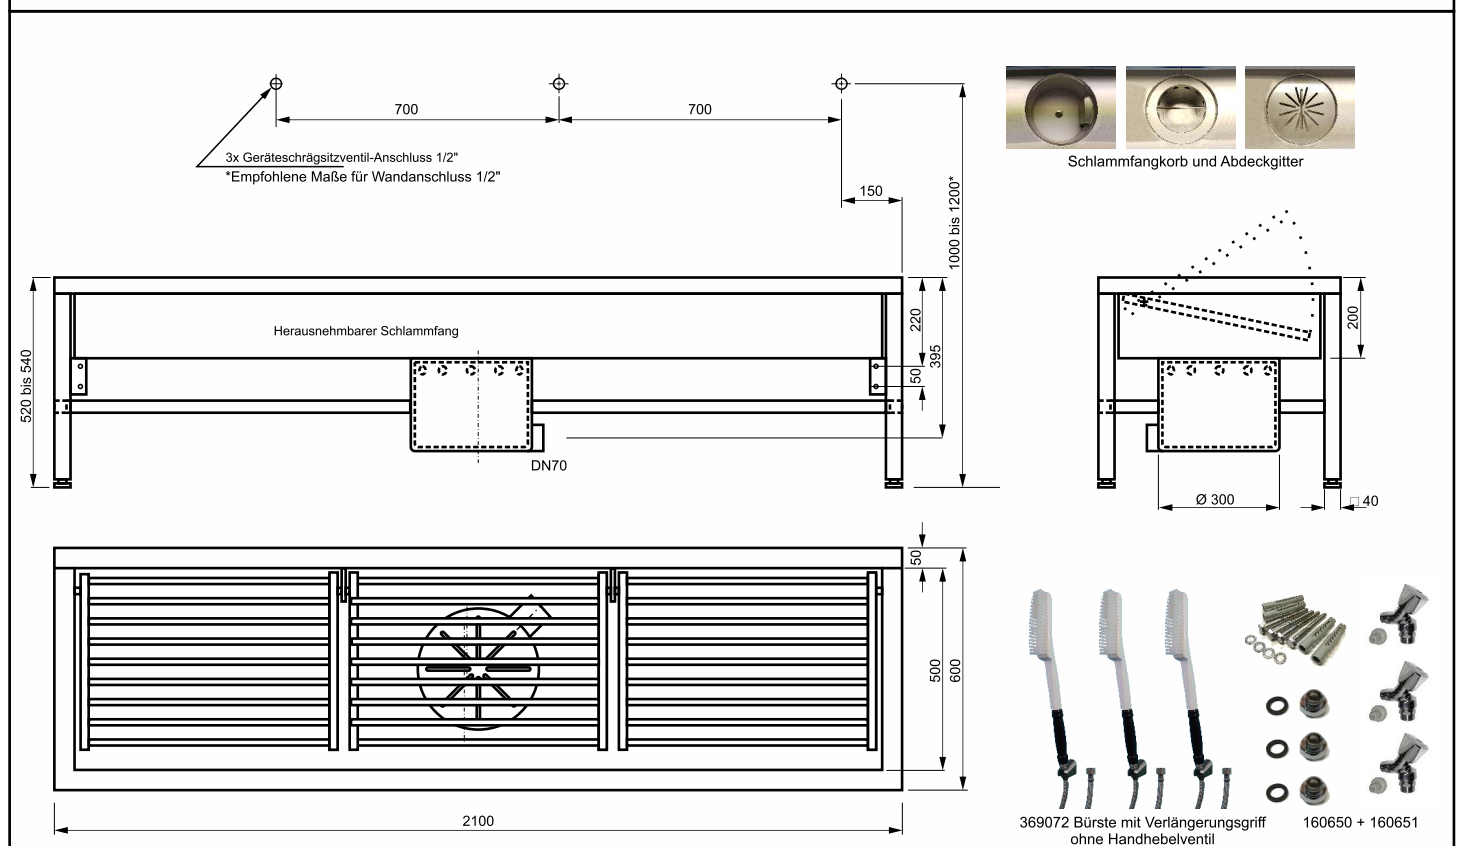

Stiefelwaschanlage mit Ausstattung: 369210BS + 3x369072 + 3x160651 + 3x160650

Edelstahl Stiefelwaschanlage Fußbodeneinbau mit Schlammfang mit Bürste

4-5

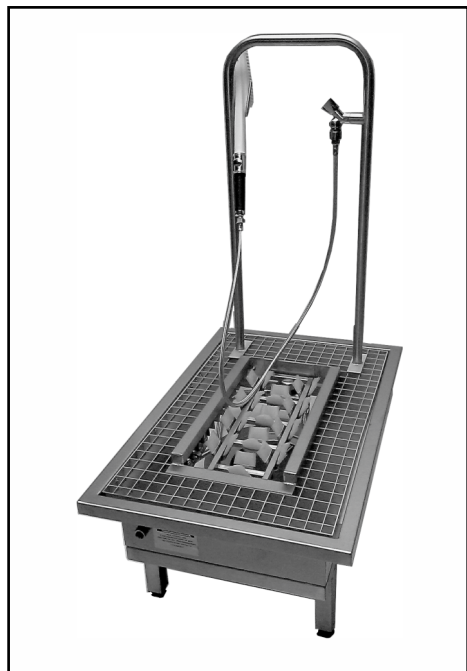

Zum bodenbündigen oder teilversenkten Fußbodeneinbau 1 Platz
 Aussenmaße: L900 x B600 x H400-420 mm
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Inkl. stabilem Unterbau aus Quadratrohr, höhenverstellbar durch Nivellierfüße
 Für Reinigungszwecke aufklappbarer Gitterrost
 Inkl. 1 Stiefelwaschbürste mit Handventil
 Panzerschlauch DN15
 Anschluss für die Bürste mit Rohrbelüfter
 Sohlen- und Reinigungsbürsten
 Sprühleisten mit automatischer Wasserflussssteuerung über
 Benkiser Fußventil DN15 (Made in Germany)
 Vorabsperrung
 Mit Handstützbügel mit Haken für Handbürste
 Abgang mit eingeschweißten Platten als Siphon
 Ablaufstutzen DN100

Hinweis:
 Geruchverschluss und Rohrtrenner bauseits

369018

Mit Schlammfang
 Mit angeformten Siphon
 Mit Handstützbügel
 1 Waschplatz

Ersatzteile:

369071

Stiefelwaschbürste
 mit Handhebelventil
 und Schlauch

369ER

Ersatzrost mit Bürsten
 für Edelstahl Stiefelwaschanlage
 für bodenbündigen Fußbodeneinbau
 Abm.: B520 x T820 mm
 Mit Handbügel, Ventil
 Mit Handwaschbürste
 m. Handhebelventil
 Ohne Wanne

369HR (Aufpreis)

Höhenreduktion auf 185-205 mm

369077

Bürstensatz Boden best. aus
 12 Doppelbürsten


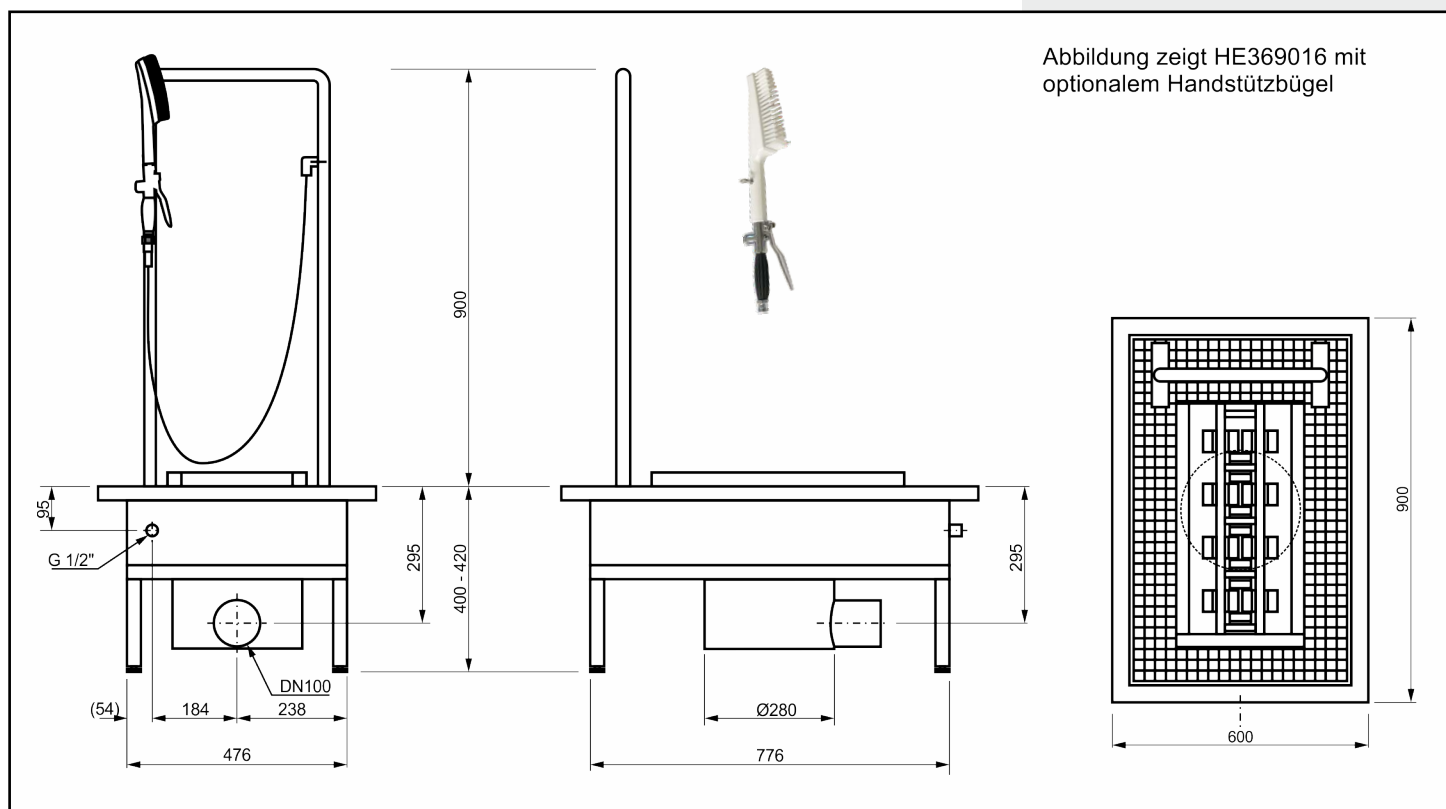


Abbildung zeigt HE369016 mit optionalem Handstützbügel

Stiefelwaschbürste mit Handhebelventil mit Panzerflex-Schlauch

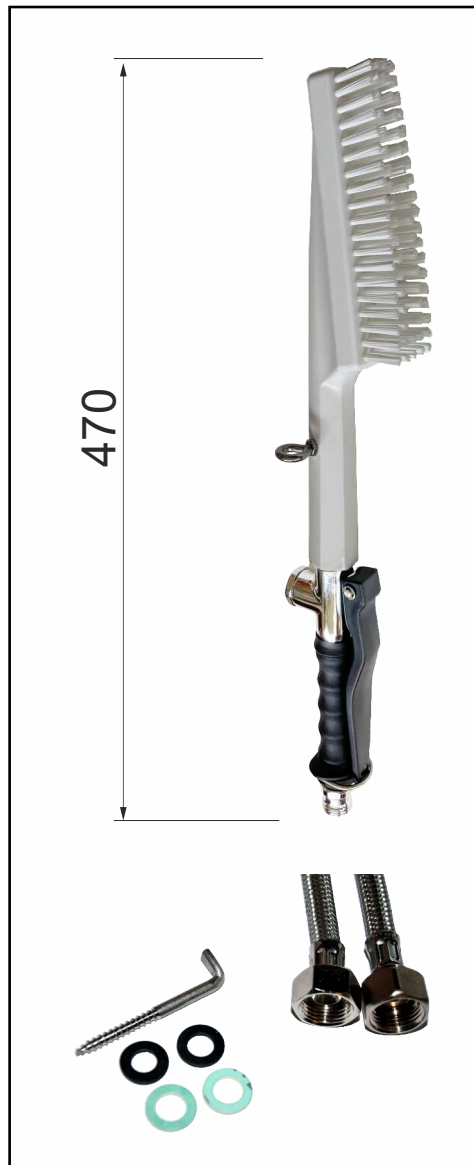

Stiefelwaschbürste Hartkunststoff mit Handhebelventil
Metallanschluss-Schlauch 1,5 m DN15 mit 2x 1/2" IG
Metallöse in der Bürste für beiliegenden Wandhaken

Artikelnummer
369071
Bürste mit Handhebelventil



Empfohlenes Zubehör:

160650*
Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
Wandanschluss G1/2",
Schlauchanschluss 3/4"


160651*
Reduktion IG3/4" auf AG1/2"
Messing verchromt



160650



Stiefelwaschbürste mit Handhebelventil mit Schlauch-Stecksystem

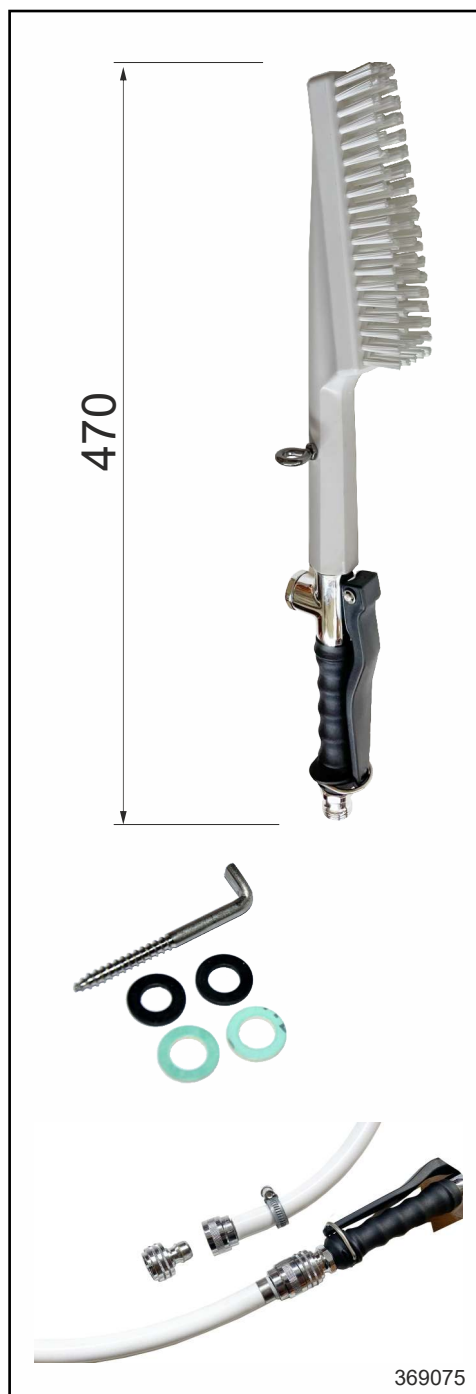

Stiefelwaschbürste Hartkunststoff mit Handhebelventil
 Stiefelwaschbürste wasserführend
 Mittelharte Kunststoff-Borsten
 Edelstahl-Wandhaken und Einhängeöse
 Stiefelwaschbürste Kunststoff weiß 1/2" AG
 Handgriff mit Hebelventil
 Druckfester 1/2" Kunststoffschlauch 1,5m lang mit Messing chrom Schlauch-Stecksystem für 3/4" Wand-Anschluss
 für den Anschluss an bauseitige Geräteanschlussarmatur 3/4"
 Made in EU

Artikelnummer
369075
 Bürste mit Handhebelventil



Empfohlenes Zubehör:


160650*
 Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
 Wandanschluss G1/2",
 Schlauchanschluss 3/4"



160650

Ersatzteil:

369080
 1,5 m Kunststoff Druckschlauch Kaltwasser
 Schlauchstecksystem
 Anschlüsse Messing verchromt
 für Stiefelwaschbürsten mit AG 1/2" auf
 Schlauchanschluss AG 3/4"
 mit 2 Adapter 1/2"-3/4"
 Made in EU

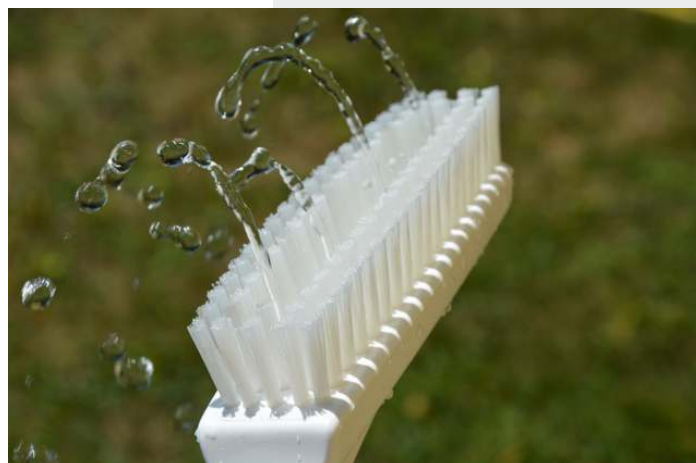

Stiefelwaschbürsten ohne Handhebelventil mit Flexschlauch



Stiefelwaschbürste Hartkunststoff ohne Ventil
Wasserführende Stiefelwaschbürste
Komfortlänge ca. 480 mm
Mittelharte Borsten
Inkl. DN10 Silikon-Panzerschlauch
1500 mm konisch, Anschluss 1/2" ÜM, flexibel
mit Edelstahl-Ummantelung
Panzerschlauch DVGW geprüft
Mit Edelstahl Wandhalterung
Mit Befestigungsmaterial: 2x A2 LK-Schrauben
4,2x50 + Fischer UX6x50
Teile zusammengebaut und Gewinde mit
Gewinde-Dichtpaste geklebt

Hinweis:

Wandventil 1/2" AG bauseits,
Rohrtrenner eventuell aus hygienischen
Gründen erforderlich



160650*



369072

Stiefelwaschbürste ohne Ventil
Komfortlänge 480 mm
Edelstahl Wandhalterung
Panzerflexschlauch 1,5 m konisch 1/2"



Empfohlenes Zubehör:

160650*

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
Wandanschluss G1/2",
Schlauchanschluss 3/4"

160651*

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"

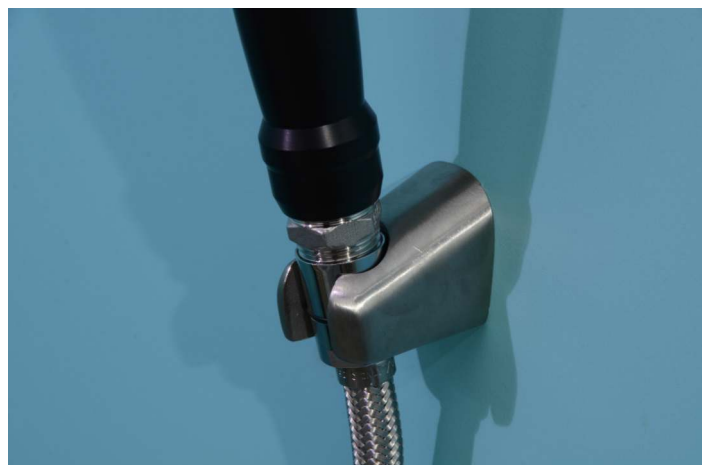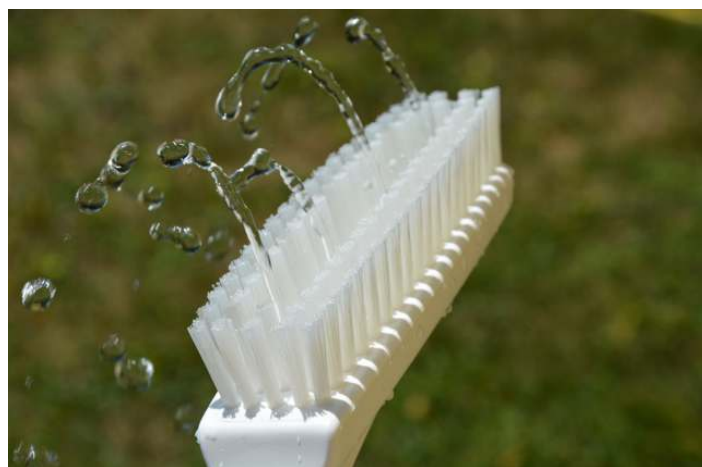

Stiefelwaschbürsten ohne Handhebelventil mit Schlauch mit Metall-Kupplung



Stiefelwaschbürste Hartkunststoff ohne Ventil
Wasserführende Stiefelwaschbürste mit
Anschluss Metall Stecksystem
Komfortlänge ca. 480 mm
Mittelharte Borsten
Inkl. Schlauch 1/2" 1500 mm
Anschluss-Stecksystem
Mit Adapter für Schlauchanschluss
Mit Wand-Adapter für
Schlauchsteckverbindung auf 3/4" (inkl.
Adapter 1/2")
Ohne Wandhalterung
Bürste und Griff zusammengebaut und
Gewinde mit Gewinde-Dichtpaste geklebt

Hinweis:

Wandventil 1/2" oder 3/4" AG bauseits,
Rohrtrenner eventuell aus hygienischen
Gründen erforderlich



160650*



369072B

Stiefelwaschbürste ohne Wandhalterung,
mit Kunststoffschlauch 1,5 m, mit Metall-
Kupplungen auf 1/2" und 3/4"


Empfohlenes Zubehör:

160650*

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
Wandanschluss G1/2",
Schlauchanschluss 3/4"

160651*

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"
Messing verchromt

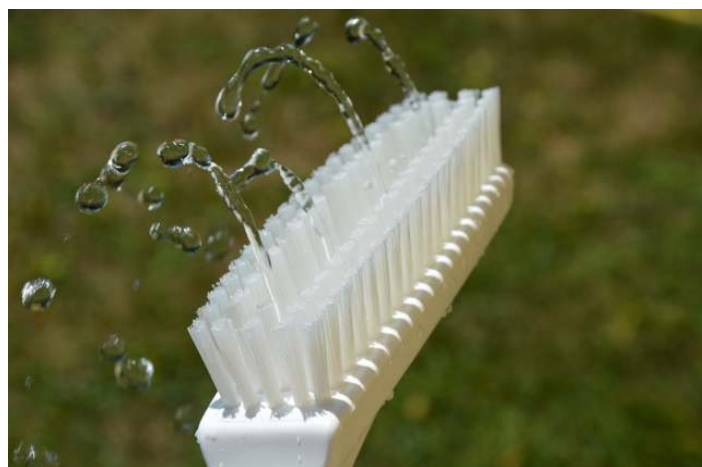

Stiefelwaschbürsten mit Panzer-Flexschlauch ohne Verlängerungsgriff

Ausstattung

Stiefelwaschbürste Hartkunststoff ohne Ventil
Wasserführende Stiefelwaschbürste
Länge ca. 290 mm
Mittelharte Borsten
Inkl. DN10 Silikon-Panzerschlauch
1500 mm konisch, Anschluss 1/2" ÜM, flexibel mit
Edelstahl-Ummantelung
Panzerschlauch DVGW geprüft
Bürste mit 1/2" Gewinde, mit Edelstahl
Einpressmuffe verstärkt

Hinweis:


Wandventil 1/2" AG bauseits,
Rohrtrenner eventuell aus hygienischen Gründen
erforderlich



160650*

Produktvorteil:

Druckfeste Bürste für die Verwendung
gemeinsam mit Waschtrog oder Waschbottich
mit langlebiger 1/2" Technik

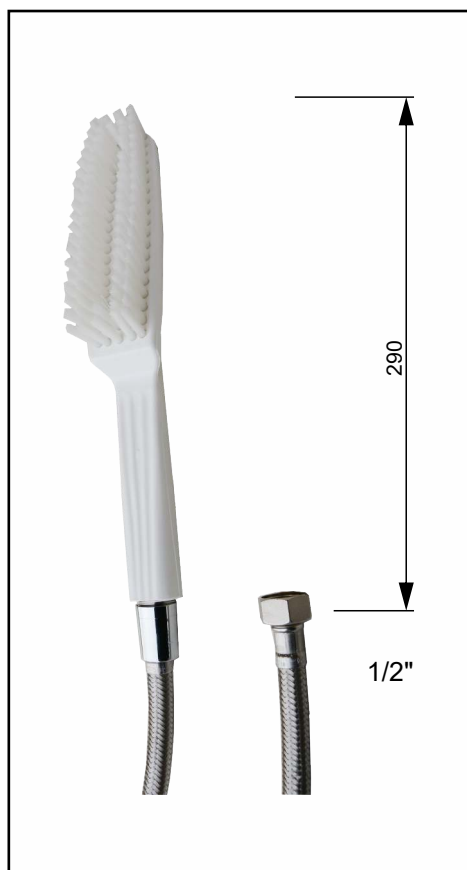

369074

Stiefelwaschbürste
mit Panzerflex-Schlauch 1,5 m

Empfohlenes Zubehör:

710260*


Edelstahl Wandhalterung
mit Befestigungsmaterial:
2x PhLK4,2x50 + Dübel UX6x50
1 Steinbohrer 4 mm ab 3 Halterungen
kostenfrei beiliegend

160650*

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter
Wandanschluss G1/2",
Schlauchanschluss 3/4"

160651*

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"
Messing verchromt

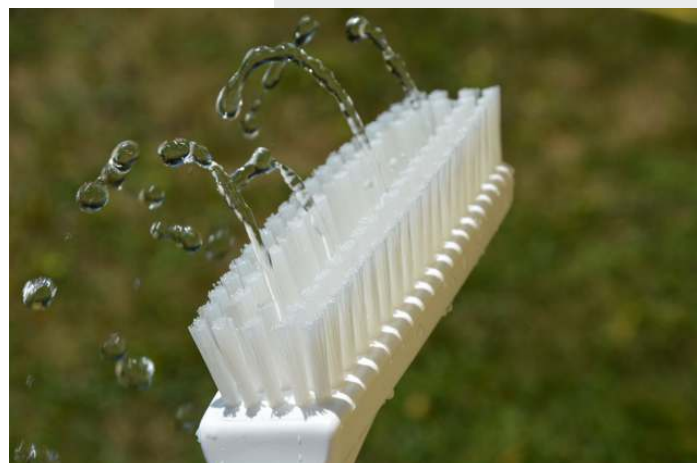


Kostengünstige Stiefelwaschbürsten ohne Handhebelventil ohne Schlauch



Stiefelwaschbürste Hartkunststoff ohne Ventil
Wasserführende Stiefelwaschbürste
Länge ca. 320 mm
Mittelharte Borsten in weiß
Mit Adapter für handelsübliche Kunststoff
Schlauchstecksysteme

Hinweis:

Wandventil 1/2" AG bauseits
Schlauch bauseits
Rohrtrenner eventuell aus hygienischen Gründen
erforderlich

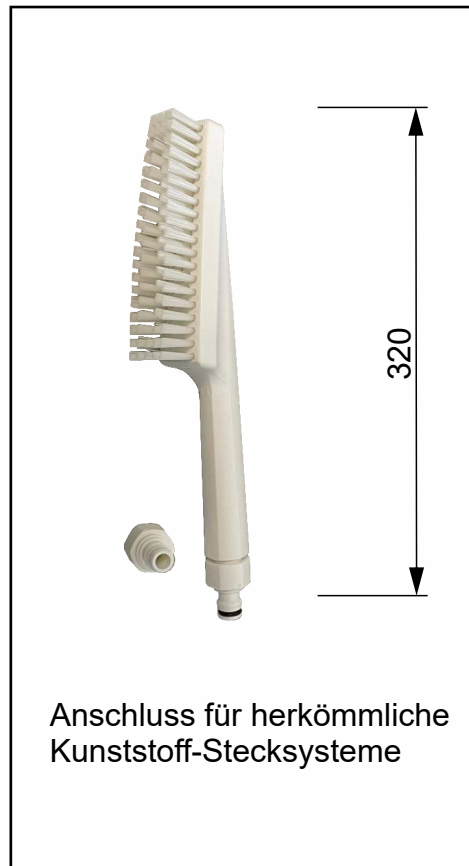

Artikelnummer
369076
Bürste



FUNKTION



Abbildung zeigt HEBERHARD WC Silent Komfort 650600, Bürstengarnitur 840100 und Jumbo WC-Rollenspenders 840560

Funktion an erster Stelle...

Viele Accessoires-Serien sind ursprünglich in Amerika entwickelt worden. Österreich hat aber oft eigene Normen für Verbrauchsmaterial.

Wir haben bewährte Technik mit einer Hülle versehen, die den österreichischen Üblichkeiten entspricht. So bleiben Sie flexibel beim Kauf der Verbrauchsmaterialien.

- Volle Funktion
- Ansprechendes zeitloses Design
- Angemessene Robustheit
- Industrielle Verarbeitungs-Qualität


Funktionelle Teile Made in Europe für Ihren Vorteil!



Bis zu Ø 330 mm



Gratfreier 0,8 mm Edelstahl

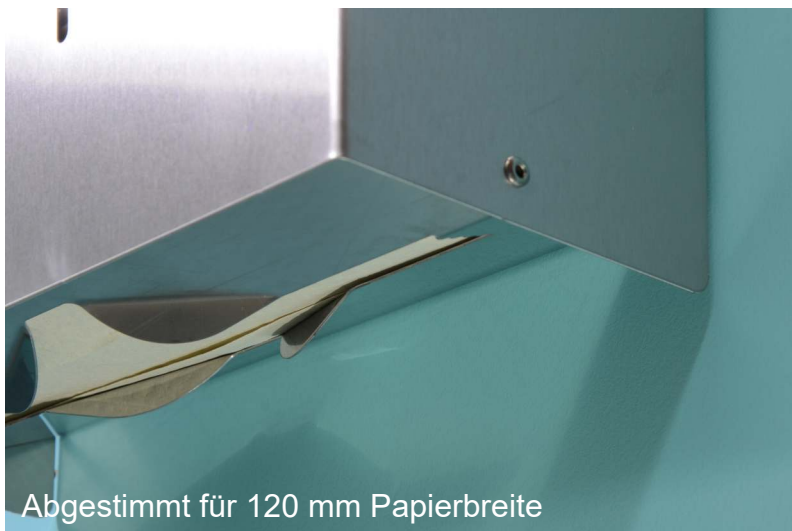

Abgestimmt für 120 mm Papierbreite




Nachfülltank mit Deckel

HEBERHARD: Für viele Jahre Freude an Ihrer Investition!

HEBERHARD

Edelstahl Seifen-Spender 1200 ml Serie Funktion

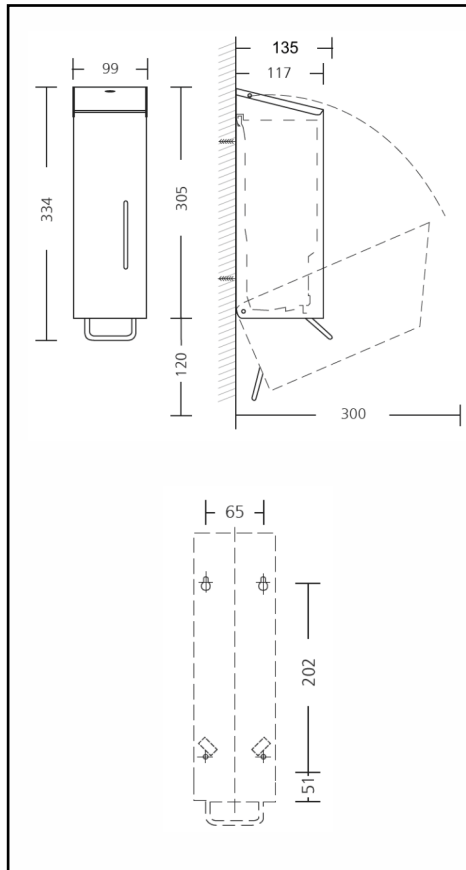


Edelstahl Spender für handelsübliche Flüssigseifen ohne Desinfektionsmittel (Verwendungsverbot von Seifen mit Desinfektionsmittel-Anteilen)
 PP-Nachfülltank von oben befüllbar 1200 ml mit Deckel
 Dosierpumpe Kunststoff, ca. 1,5 ml/Hub (fix**)
 Pumpe und Tankeinheit zur Reinigung komplett entnehmbar
 Gehäuse geschliffener Edelstahl 0,8 mm
 Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern
 Sichtschlitz
 Mit Edelstahl Schloss, Schlüssel aus Kunststoff
 Gehäusedeckel fixiert sich gegen Grundplatte (nicht gegen die Wand)
 Abmessung: B99 x H334 x T135 mm
 2 Schlüssellocher und 2 Fixierungsbohrungen für einfache, aber diebstahlsichere Montage
 Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage


** 1,5 ml/Hub entspricht herkömmlicher Menge für einen Handwaschvorgang nach WC-Benützung. Wenn Bedarf an größerer Seifenmenge per Hub ersuchen wir um Rücksprache.

840520
 Seifenspender 1200 ml

Produktvorteil:
 Für Füllung mit Flüssigseife-Großgebinde

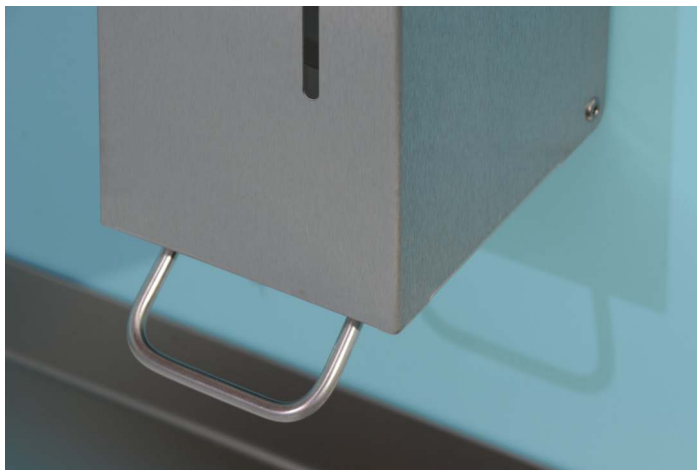

Edelstahl Faltpapier-Spender Serie Funktion

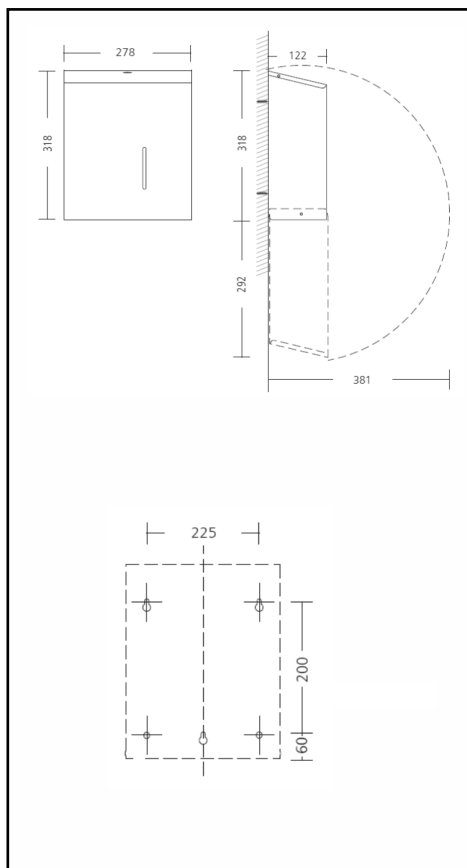

Edelstahl Spender für Faltpapierhandtücher
 Für ca. 500 Blatt
 Geschliffener Edelstahl 0,8 mm
 Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern
 Papierentnahme aus Edelstahl mit gezogener Entnahmeöffnung und Papierleitblechen
 Sichtschlitz
 Mit Edelstahl Schloss, Schlüssel aus Kunststoff
 Gehäusedeckel fixiert sich gegen Grundplatte (nicht gegen die Wand)
 Freie Füllgutwahl, aufgrund Spenderbreite größer 120 mm auch für kostengünstiges Papier geeignet
 3 Schlüssellocher und 2 Fixierungsbohrungen
 Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
 Abmessung: B278 x H318 x T122 mm
 Made in Germany

840530 Faltpapier-Spender

Produktvorteil:
 Auch für Papiersorten bis 120 mm Breite




Edelstahl Hygiene-Abfallsammler Serie Funktion




Robuster Hygiene-Abfallsammler Aufputz
mit Deckel ca. 6,5 L
Becken-Abmessungen außen: 300x200x130 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm
Oberfläche gebürstet
Punktgeschweißt
A2 Metallniete als Scharnier
Inkl. Sackhalterung
Inkl. Befestigungsmaterial
Made in Germany

Vorschlag Füllung: PE-Sack 550x400 mm

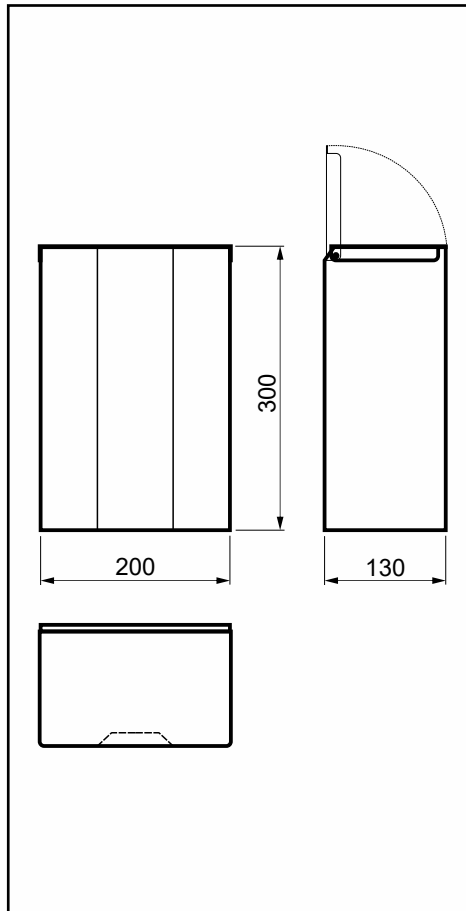

870755


Abfallsammler ca. 7 Liter

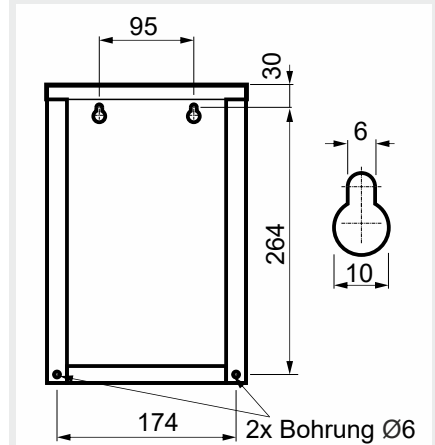


Edelstahl Abfallsammler Serie Funktion



Abfallsammler Funktion rechteckig
 Material: CrNiSt 1.4301, 1 mm
 Oberfläche: mattgeschliffen
 Abmessungen: B302xH460xT155 mm
 Montage mit Z-Leiste: Zum Anschrauben
 oder Abnehmbar (Lieferbestandteil)
 Alle Kanten berührungsoptimiert
 Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
 Schrauben SK TX25 4,8x50 + Dübel UX6x50
 Lieferung mit Schutzfolie
 Made in Germany

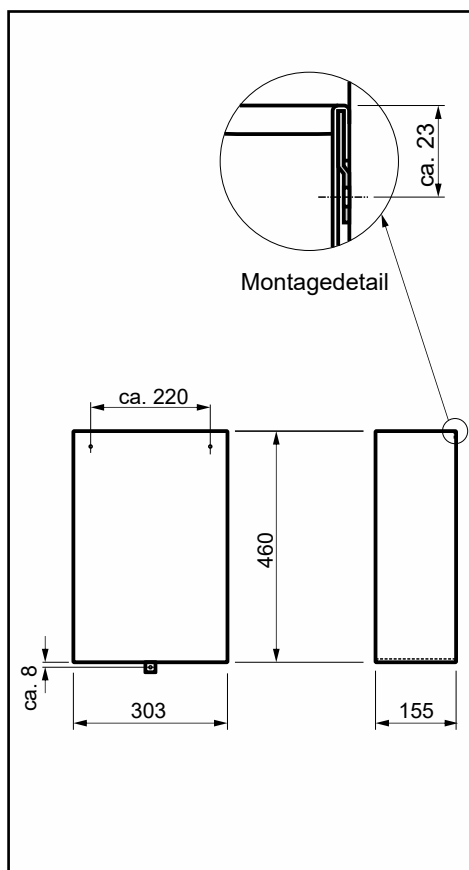**870753**


Abfallsammler ca. 22 Liter

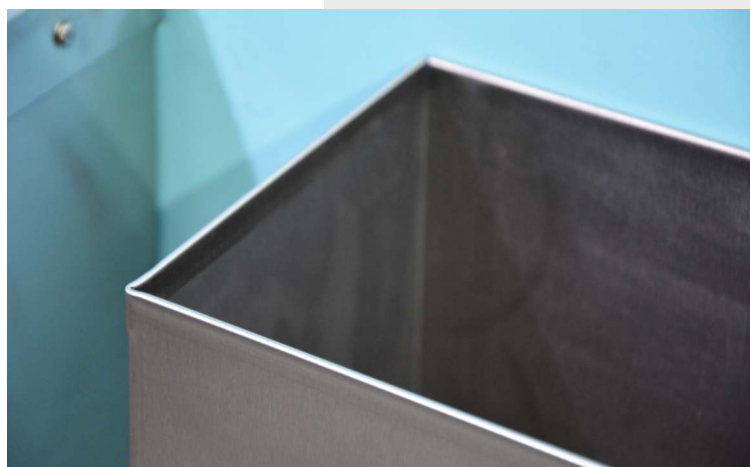

Edelstahl Reserve-WC-Rollenspender 5-fach Serie Funktion



Edelstahl Reserve-WC-Rollenspender
für bis zu 4 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei
Ø 140 mm,
für bis zu 5 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei
Ø 120 mm,
für bis zu 6 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei
Ø 100 mm
(Kein WC-Rollenspender!)
Geschliffener Edelstahl, 0,8 mm
Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von
Fremdkörpern
Sichtschlitz
Aufklappbarer Gehäusedeckel
Abmessung: B112 x H579 x T151 mm
Befestigung mit 2 Schlüssellochern und 2 Fixbohrungen
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage (4x Schraube
und Dübel)

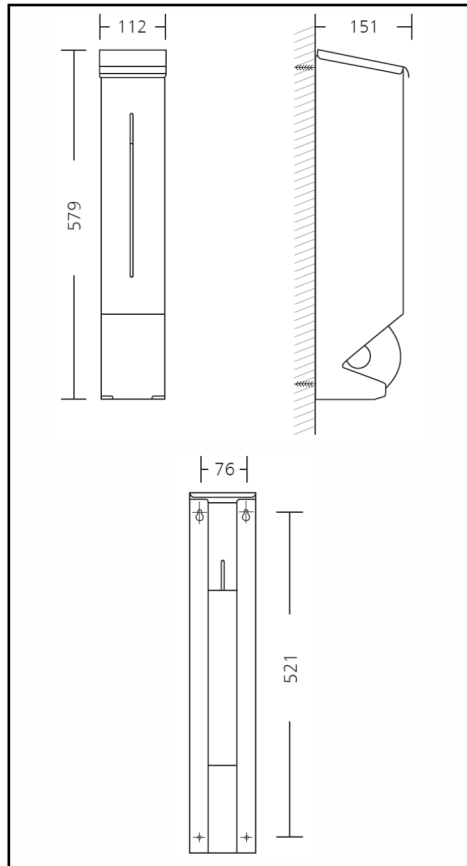
840570


Ersatz-WC-Rollenspender-5-fach



Edelstahl WC-Toilettenbürstenhalter Serie Funktion



Edelstahl WC-Toilettenbürstenhalter in Edelstahl
Werkstoff Edelstahl AISI316 gebürstet, 0,8 mm
(hochresistenter Edelstahl)
Mit schwarzer Kunststoff-Bürste
Mit herausnehmbarer Kunststoff-Tropfschale
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
Befestigung mit 4 Schlüsselbohrungen
Bürstenkopf verdeckt
Freistehend oder Wandmontage
Wendmontage: Wandhalterung kann mit
Bürstenentnahme links oder rechts erfolgen
Abmessungen: B82 x H 393 x T92 mm

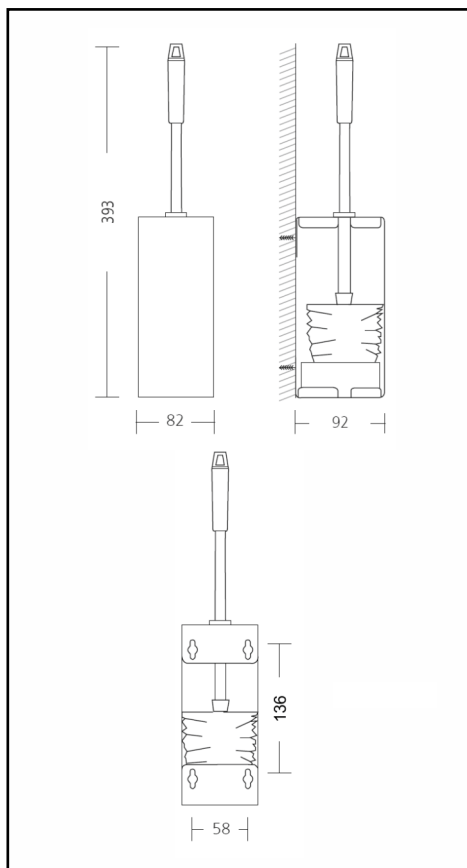


840100
Bürstenhalter


53,-



Produktvorteil:
Wendmontage möglich (Bürstenentnahme
links oder rechts)

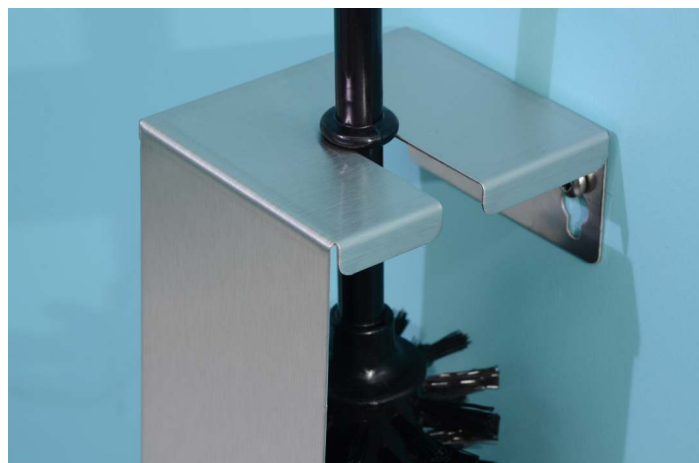


Edelstahl Mantelhaken SOLID

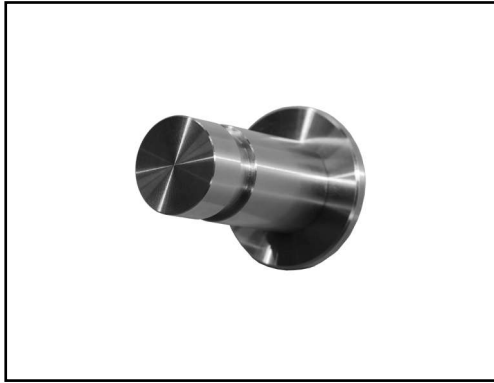**870902**

Ø35xL43xØ20 mm

Abm.: Ø20mm, Länge 43 mm, Rosette Ø35mm
 2-teiliger Aufbau, separate Rosette
 Unsichtbare Befestigung
 Werkstoff: Edelstahl
 Inkl. Fischer Dübel UX6x35 und
 Edelstahl Senkkopfschraube 4,8x50 TX25
 Made in Austria

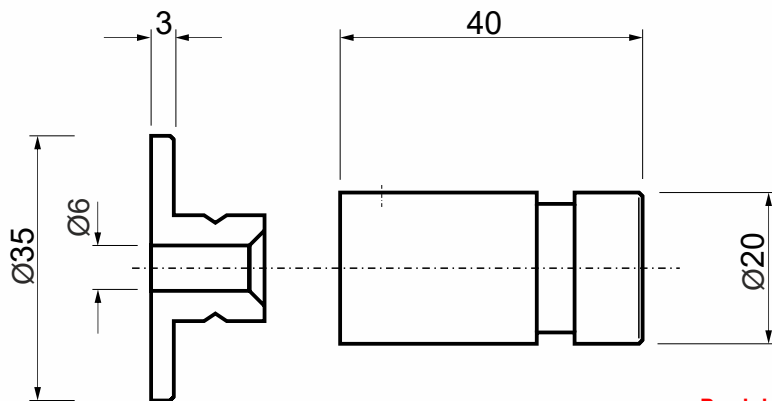
**Produktvorteil:**

Made in Austria
 Robuster Minimalismus für alle Anwendungsbereiche
 Hohe Stabilität durch Rosette

Unsichtbare Befestigung



Zeitlose Eleganz

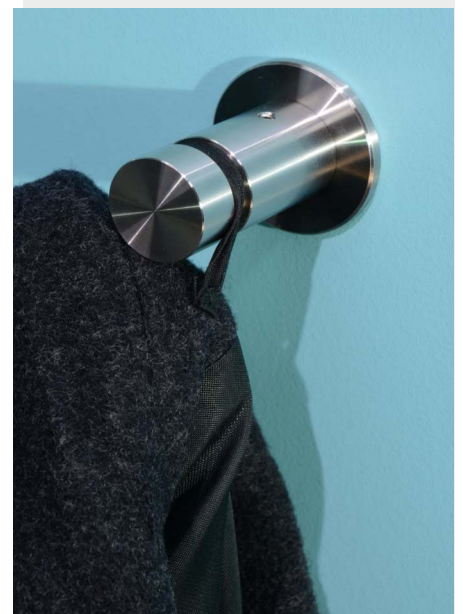

Edelstahl Mantelhaken/Taschenablagegestab/Reserve-WC-Rollenhalter SOLID


Abm.: Ø20mm, Länge 103 mm, Rosette Ø35mm
 2-teiliger Aufbau, separate Rosette
 Unsichtbare Befestigung
 Werkstoff: Edelstahl
 Inkl. Fischer Dübel UX6x35 und
 Edelstahl Senkkopfschraube 4,8x50 TX25
 Made in Austria

870903

Ø35xL103xØ20 mm

Produktvorteil:

Made in Austria
 Robuster Minimalismus für alle
 Anwendungsbereiche

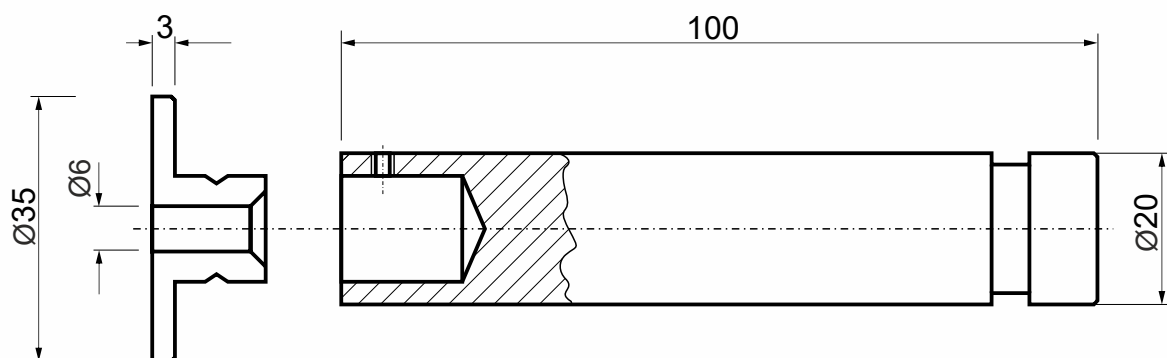

Edelstahl Spiegel SOLID (Spiegelpoliert Top Finish)**

Spiegelpolierter Edelstahlspiegel 1,0 mm
mit unsichtbarer Befestigung
H900 x B550 x T7 mm,
Spiegel allseitig abgekantet
hinterfütert mit Polystyrol-Platte
Verbindung Spiegel-Platte mit
Selbstklebeband
Befestigung Kunststoff-Platte mit A2
Senkkopfschrauben 3,9x38 mm und
Fischer Dübel UX5x30
Toleranz Spiegel Aussenmaß +/- 1,5 mm
Gratfreie Krankenhaus-Qualität
Made in Germany


880955

H900 x B550 x T7 mm
mit unsichtbarer Befestigung
hinterfütert

**Krankenhausqualität

Produktvorteil:

1 mm Deutsche Top Qualität

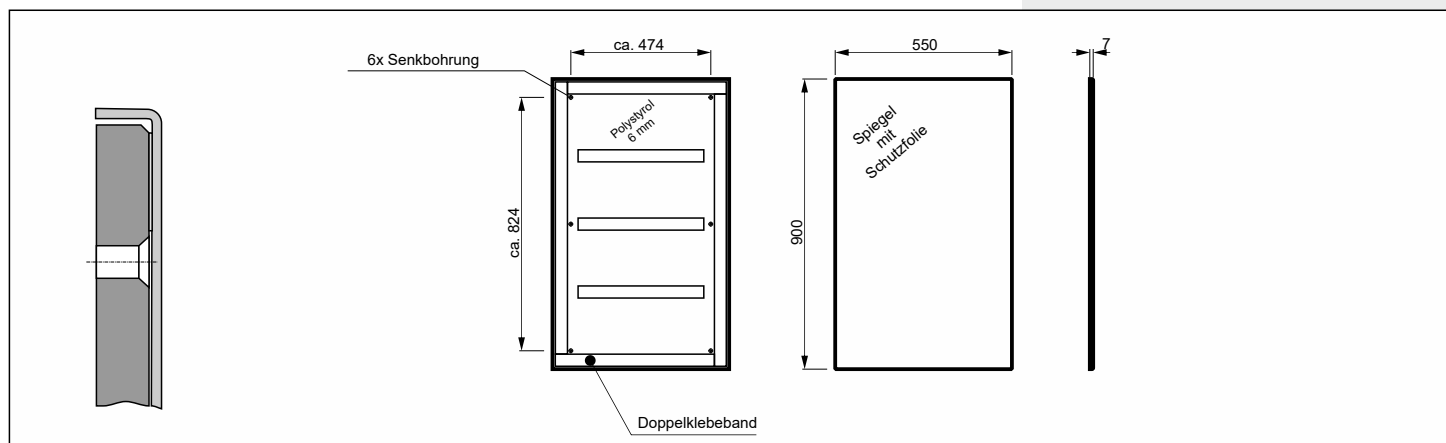

Edelstahl Spiegel SOLID (Spiegelpoliert Top Finish)**

Spiegelpolierter Edelstahlspiegel 1,0 mm
mit unsichtbarer Befestigung
H600 x B400 x T7 mm,
Spiegel allseitig abgekantet
hinterfüttert mit Polystyrol-Platte 6 mm
Verbindung Spiegel-Platte mit
Selbstklebeband
Inkl. Befestigungsmaterial
Toleranz +/- 1,5 mm
Gratfreie Krankenhaus-Qualität
Einzelverpackung in doppelwandigem
Karton
Made in Germany


880640

H600 x B400 x T7 mm
mit unsichtbarer Befestigung
hinterfüttert

**Krankenhausqualität

Produktvorteil:

1 mm Deutsche Top Qualität

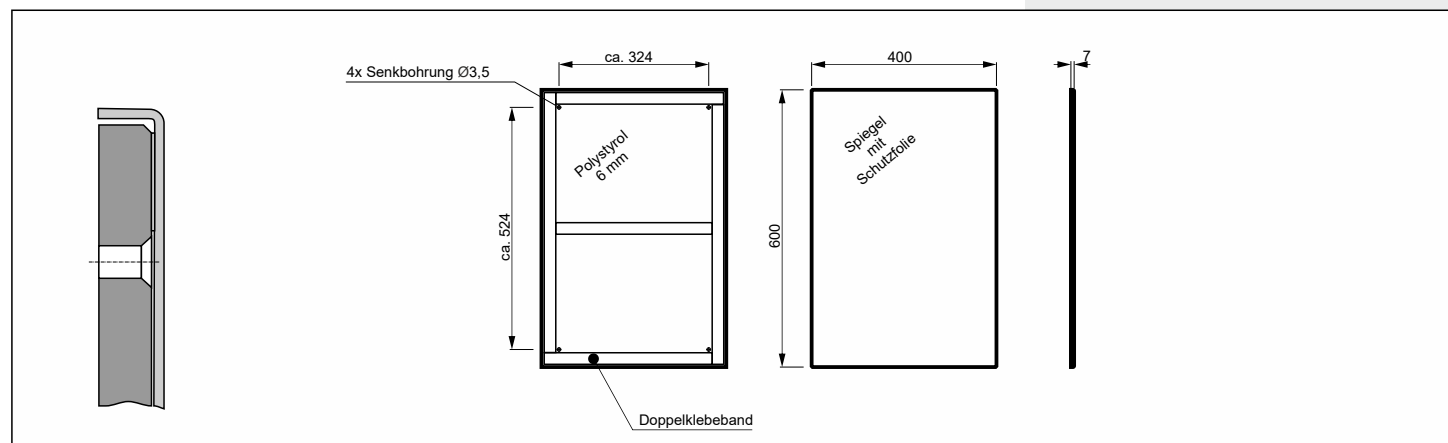


Edelstahl WC-Toilettenbürstenhalter „Armatron SOLID“ (1,8 mm Gehäuse)



Bürstengarnitur mit für einfache Befestigung optimierte robuste Metallbefestigungs-Platte
 Aussenmaße: H360/200 x Ø76/87
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301,
 Korpus aus 1,8 mm Edelstahlrohr
 Oberfläche: gebürstet
 Korpus-Deckel unten in Kunststoff schwarz
 Einfache Montage mit Schwalbenschwanz-Montageplatte und Sicherung m. seitlicher Inbus-Schraube (kann li. oder re. angesetzt werden)
 Massiver Ø10 mm Edelstahl Bürstengriff mit Gewinde zum Bürstenkopf
 Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage und Inbusschlüssel

Optional

Bürste mit Kunststoffgriff weiß (1-teilig)

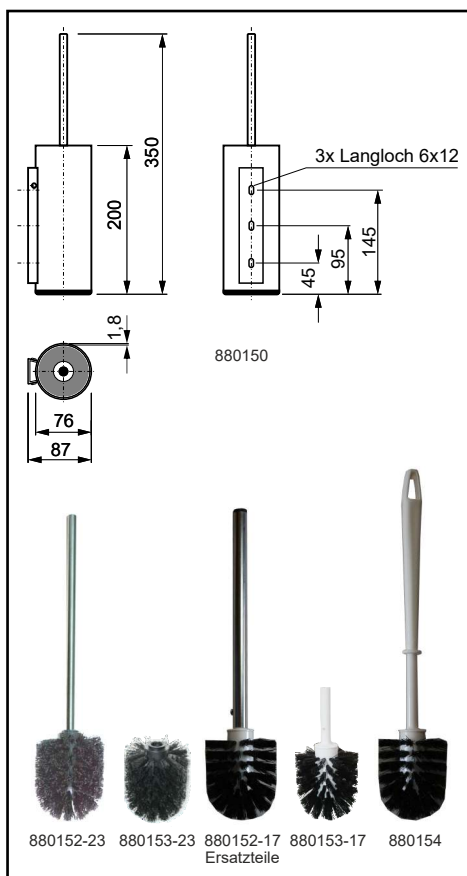

880150 (2023)

Bürstengarnitur
 Edelstahl matt gebürstet
 mit Bürste Metallgriff
 Edelstahl matt

880151

Bürstengarnitur
 Edelstahl matt gebürstet
 mit Bürste mit Kunststoffgriff

880152-23(17)

Ersatzbürste Edelstahl matt

880153-23(17)

Ersatzbürstenkopf für
 Edelstahlgriff

880153-10-23(17)

Set 10 Stk Ersatzbürstenkopf für
 Edelstahlgriff

880154

Ersatzbürste Kunststoff

Produktvorteil:

Robuster Minimalismus
 Robuste massive 1,8 mm Bürstengarnitur
 Schnellmontage durch Schwalbenschwanz

Zeitlose Eleganz



Solides 1,8 mm Gehäuse



Robuste Ganzmetall-Schnellmontage




Edelstahl Tisch-Einbauseifenspender Power-Use



Abbildung zeigt 860500


Edelstahl Seifenspender für den Waschtischeinbau
zur Dosierung von Flüssigseifen, alkoholischen
Desinfektionsmitteln, Spülmitteln, Lotionen etc.,
Tankinhalt: 1.000 ml
Zum Nachfüllen von oben und unten
Oberfläche aus geschliffenem Edelstahl
Kurzes Auslaufrohr (ca. 122 mm),
Kunststoffpumpe
Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub
Für Arbeitsplatten und Waschtische mit einer
Plattendicke bis zu 40 mm
Einbauöffnung Ø27 - 30 mm
Inkl. HDPE-Tank
Made in Germany

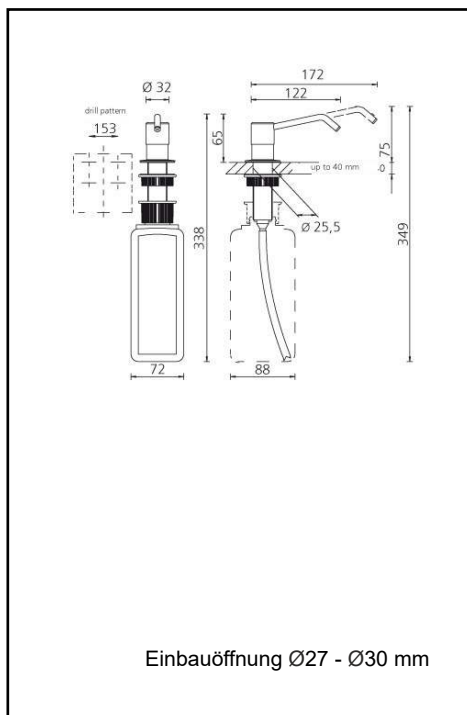

Einbauöffnung Ø27 - Ø30 mm

860500

Ausladung 122

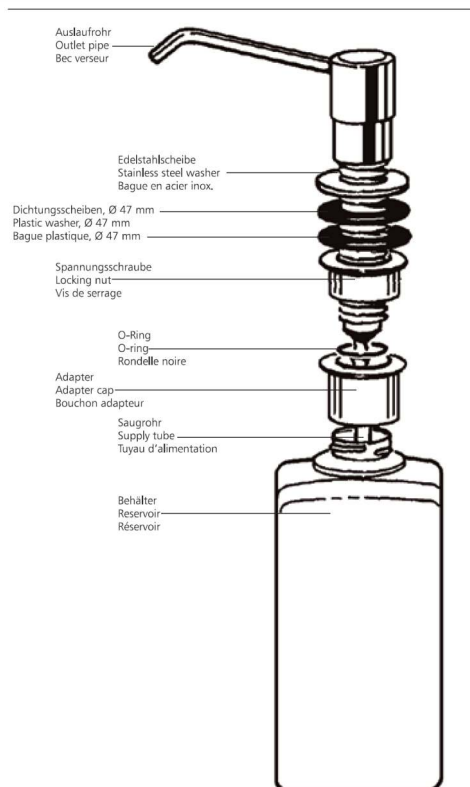

Technische Änderung vorbehalten.
Technical modifications reserved.
Modifications techniques réservées.

Spiegelschrank-Einbauspender 500 ml Power-Use


1-2



Edelstahl Spiegelschrank-Einbauspender für
500 ml Einwegflaschen
1 Stk leere HDPE-Einwegflasche liegt bei
Abmessung: B91 x H234 x T215 mm
Pumpe für Füllgut Flüssigseife oder
Desinfektionsmittel
Montage hinter fixiertem Spiegel,
Seifentank kann nach unten nachgefüllt werden

860528

Für Seife und Desinfektionsmittel

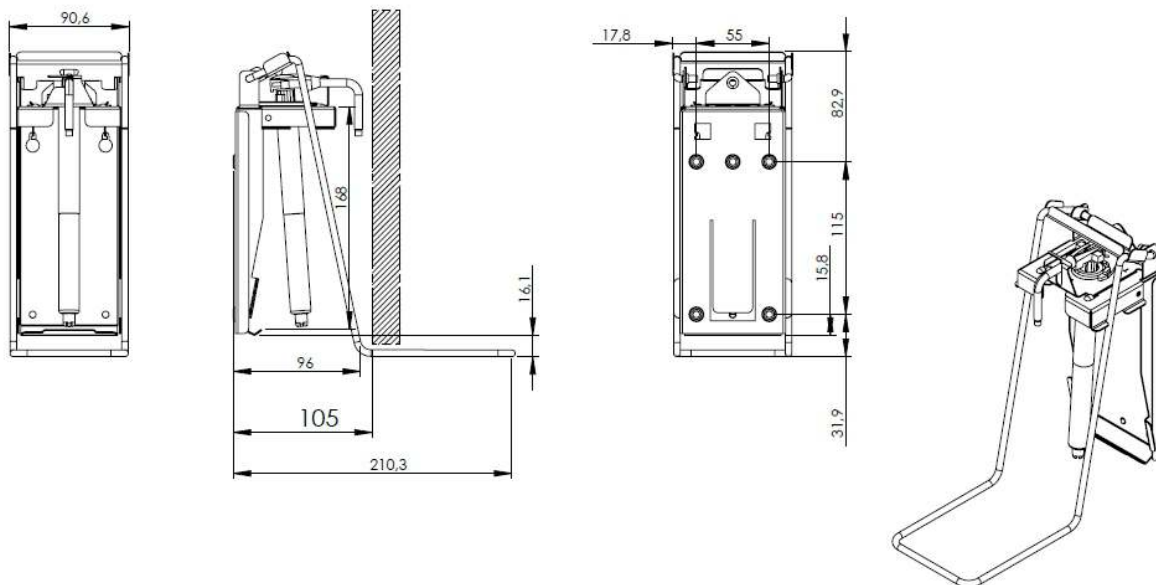


Edelstahl Seifenspender UP Geometrik mit Nachfülltank



Für Unterputzmontage
Gehäusefront verschweißt und verschliffen
Nach vorne klappbarer Frontdeckel
Abmessungen außen: B187xH487xT115 mm
Einbaumaß: H450xB150xT115 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Wandstärke 1 mm
Oberfläche: geschliffen
Pumpe mit Kunststoff Nachfülltank 1 Liter m. Deckel
Mit Zylinderschloss Euro-Locks Serie 850
Logo in Lasergravur
Made in Germany

Produktvorteil:

Optimiert für Tausch des Vorgängermodells und
baugleiche Fabrikate
Optimiert für günstige Ersatzteilversorgung bei
hartem Einsatz

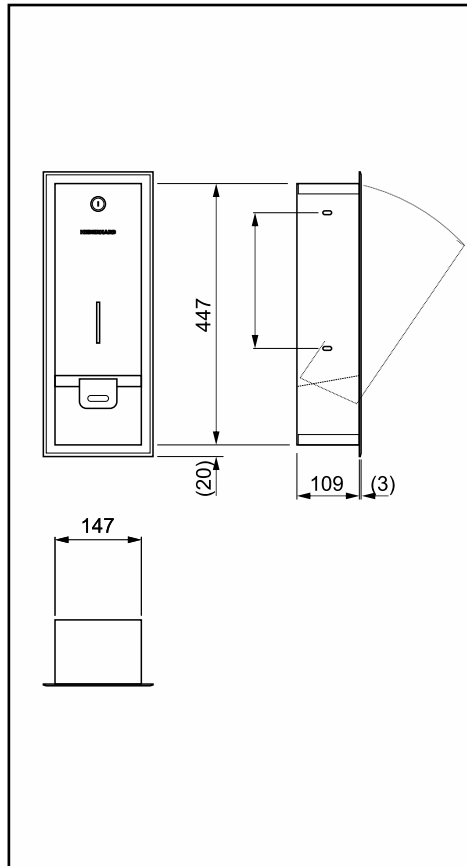

810428A
UP Spender

0213-0002*
Ersatzschloss mit Schlüssel

810452*
Ersatzschlüssel EURO LOCKS 850


80012-1*
Kappe

80012*
Nachfülltank


80022*
Ventil mit Schraubverschluss

80013*
Pumpenfixierteil

80009*
Drücker

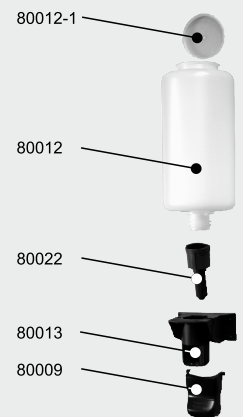

Edelstahl Spiegelablage SOLID

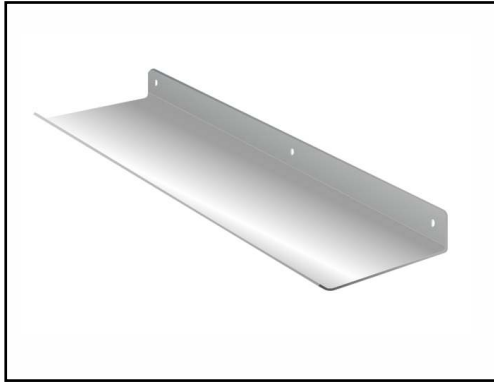

Material: Edelstahl 18/10 1.4301
 Materialstärke 2,5mm
 Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)
 Made in Germany

Optional:

- Sondermaße lieferbar

830500
 B500xT90xH38 mm

830600
 B600xT90xH38 mm

830601
 B600xT130xH38 mm

830701
 B700xT130xH38 mm

831201*
 B1200xT130xH38 mm

831401*
 B1400xT130xH38 mm

Produktvorteil:
 2,5 mm Deutsche Top Qualität

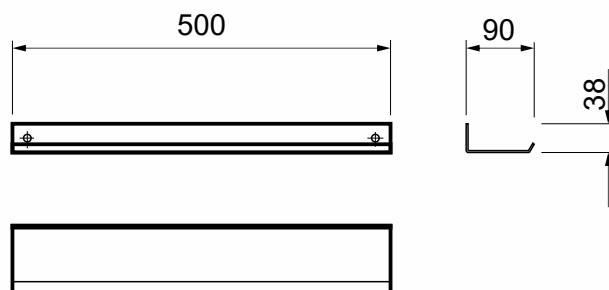


Abbildung zeigt 830500


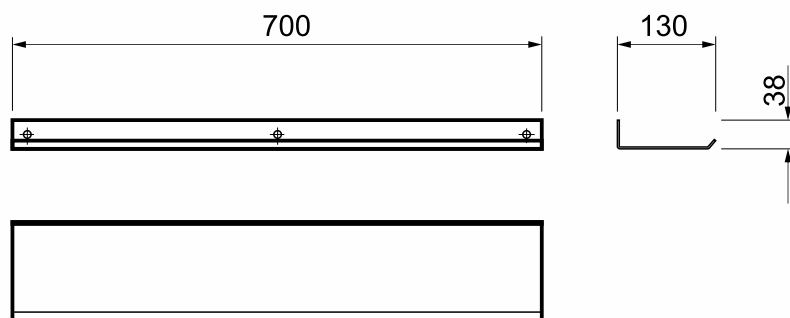


Abbildung zeigt 830701

Edelstahl Schlauchhalterung SOLID „Feuerwehrtauglich“

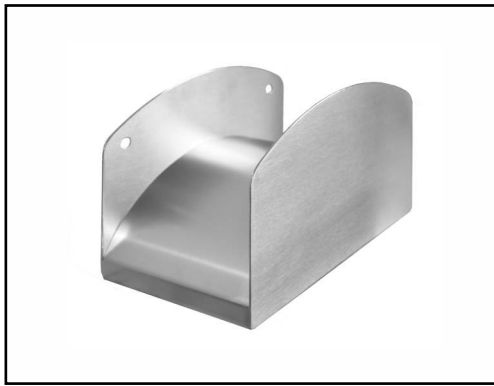

Material: Edelstahl 18/10 1.4301
Materialstärke 2,0 mm, geschliffen
Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)
Harmonische Kantenverarbeitung
Made in Germany

Optional:


- Sondermaße lieferbar, V4A ab 10 Stk

830105

Schlauchhalterung
B250 x H165 x T165 mm

Produktvorteil:
2 mm Deutsche Langzeit Qualität

3 Bohrungen Ø10 mm

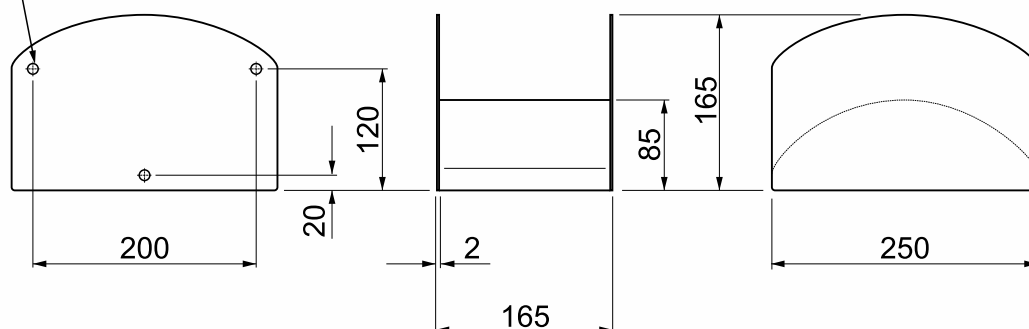

WC-Jumbo-Toilettenpapierspender




Spender für 1 Jumborolle bis max. 330 mm
Abschließbar, mit Spezialschloss
(Antivandalismusfunktion)
Sichtfenster
Gehäuse mit Dachschräge gegen Ablegen von
Fremdkörper
Werkstoff: Edelstahl mit Anti-Fingerprintbeschichtung
B377 x H350x T133 mm
Rollenbremse gegen Nachlaufen der WC-Rolle
Kanten verschweißt und verschliffen
Gekantete Eckbereiche mit Radius
Benutzerfreundlich geformt
Made in Germany

860555
B377 x H350x T133 mm



Produktvorteil:
Anti-Fingerprintbeschichtung

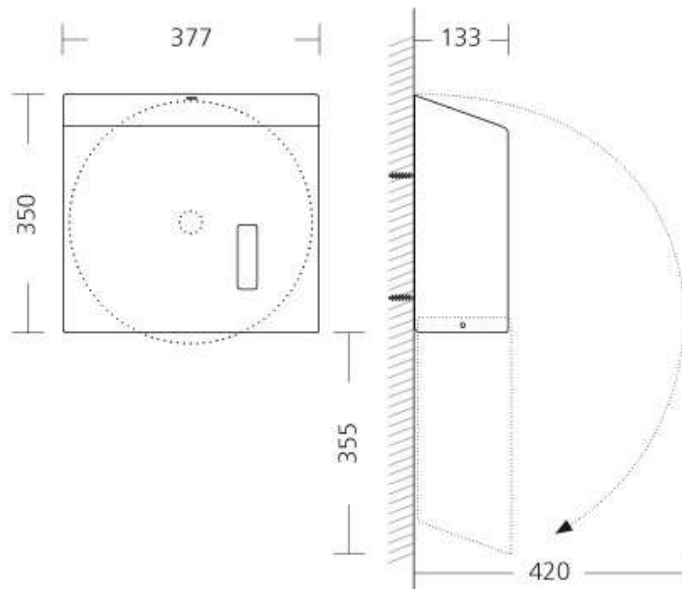

Elastische Flügel auf der Achse bremsen den
Rollenkern und verhindern so ein Nachlaufen
der Rolle

Edelstahl Wandseifen- und Desinfektionsmittel-Spender 1000ml



Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender
zur Dosierung von Flüssigseife, alkoholischem Desinfektionsmittel, Lotion etc
Optimiert für die Lebensmittelindustrie, Rettung, Großküche, Arztpraxen
Schräg verlaufende Gehäuseoberseite
Mit 1x 1.000 ml Standard-Euroflasche nachfüllbar
Mit langem Edelstahl Bedienhebel,
Gehäuse aus geschliffenem Edelstahl,
Abmessungen: B 92 x H302/334 x T220 mm
Spülmaschinengeeignet,
Mit 24er Edelstahlpumpe Marke Ophardt, gekröpftes Saugrohr, autoklavierbar bei 134°C,
2 bar, gefertigt in Irland
Einstellbare Dosierung (ca. 0,7/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml in Abhängigkeit von der Viskosität des
Füllgutes)
Wandmontage mit Kunststoffwandhalter, mit 3 Schrauben und Dübeln
Gewerbe-Profiqualität Made in Germany

HE860510A

Auslaufblende Kunststoff
Für Seife und Desinfektionsmittel

Mögliche Ersatzteile

HE860024S*

Pumpe für normale Seife und/oder
alkoholisches dünnflüssiges
Desinfektionsmittel
(Spendet Tropfen = Seriepumpe)

HE860024D*

Pumpe für Desinfektionsspray
(Sprüher)

HE810442*


Euroflasche



860024S*



860024D*

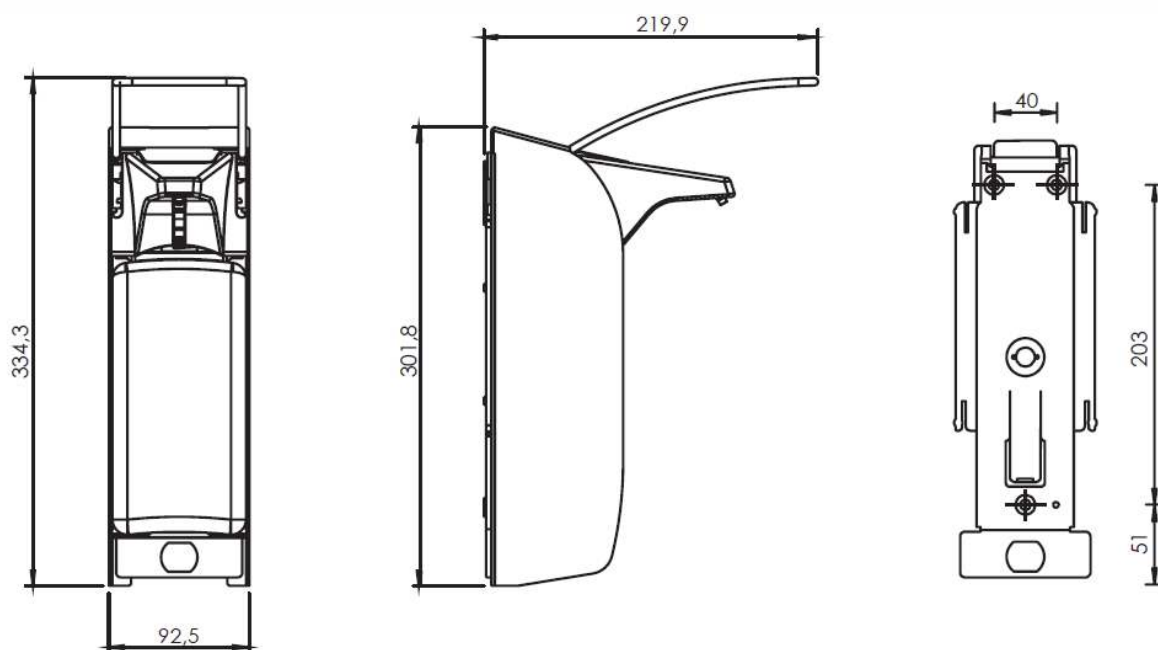

Edelstahl Hygienebeutelspender Power-Use




Edelstahl Hygienebeutel-Spender für Polybeutel
Oberfläche mit Anti-Fingerprintbeschichtung
Maße: B91 x H136 x T24 mm
Made in Germany

865715

Niro mit Anti-Fingerprintbeschichtung

GH71*

Box Polybeutel

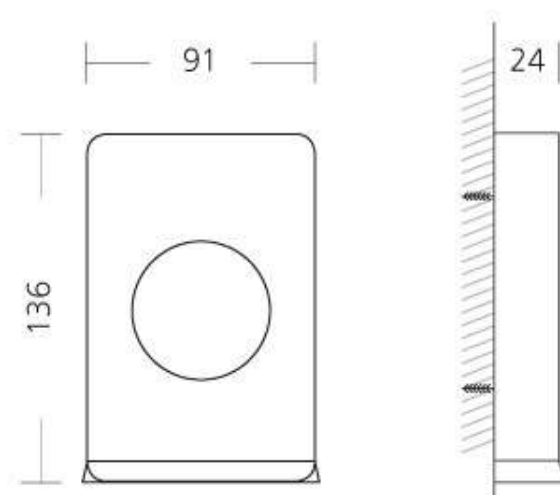

WC-Toilettenpapierspender für 4 Standardrollen



Spender für 4 Toilettenrollen, (produktunabhängig)
Abschließbar, mit Spezialschloss (Antivandalismusfunktion)
Automatisches Rotationssystem für 4 Standard Rollen maximaler WC-Rollen-Ø 120 mm
Sichtfenster, Gehäuse mit Dachschräge gegen Ablegen von Fremdkörper
Gehäuse und Mechanik Edelstahl, B377 x H350x T133 mm
Anti-Fingerprintbeschichtung
Made in Germany



Bitte beachten:

Übliche WC-Rollen in Deutschland ca. 110-120 mm je nach Marke und Type
Übliche WC-Rollen in Österreich und Schweiz ca. 100-130 mm je nach Marke und Type
Eigene WC-Rollen daher vor Bestellung prüfen

860554
B377 x H350x T133 mm



Produktvorteil:
Anti-Fingerprintbeschichtung

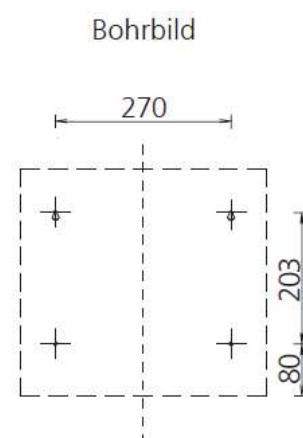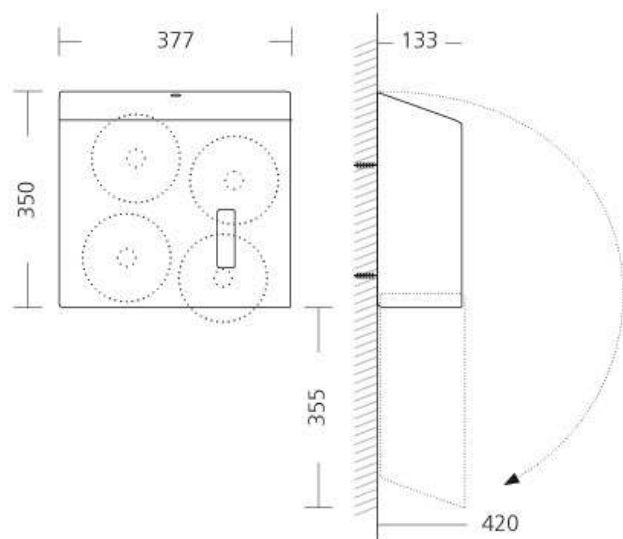

DER (FAST) UNZERSTÖRBARE EDELSTAHL AUS DER PRAXIS

Austenitische Edelstahl-Produkte sind bei richtiger Dimensionierung und Anwendung die langlebigsten Teile im Gebäude.

Leider treten aktuell immer wieder Probleme auf, weil das Verhalten des Edelstahls oft nicht den Erwartungen entspricht. Und dies, obwohl, unsere Kochtöpfe und unser Essbesteck aus vergleichbarem Werkstoff. Ebenso sind Edelstahl-Küchenspülen bereits seit Jahrzehnten im Einsatz...

Kann denn austenitischer Edelstahl rosten? Ganz einfach erklärt: Ein Stahl-Werkstoff, welcher zu rund 70% aus Eisen besteht, kann, bei Fehlbehandlung leider auch Verfärbungen und Fleckenbildung zeigen. (Austenitischer = hochlegierter Edelstahl, ist ferritischem Edelstahl überlegen)

Im Falle von austenitischem Edel-Stahl werden Chrom, Nickel, Molybdän, Mangan, Silizium usw. beigesetzt, um Korrosion bei passender Anwendung zu verhindern. Der Stahl- und folgend der Produkthersteller, der Großhandel und folgend das Handwerk garantieren nur die Verwendung einer bestimmten Stahlqualität. Üblich ist der Standard-Werkstoff: Chrom-Nickel-Stahl 18/10 (Gleichwertige Bezeichnungen: 1.4301, V2A, AISI 304)

Der 18/10 (18/8, 18/6 usw.) ist ein Werkstoff, entwickelt für Lebensmittelanwendungen, und wird daher in seiner Hauptanwendung von Markenherstellern für Kochtöpfe, Besteck und hochwertige Küchenspülen verwendet. **Gereinigt werden daher Edelstahlprodukte wie Edelstahl Kochgeschirr.**

Wer ist aber folgend an Edelstahl-Verfärbungen schuld?



Chlor-Tabletten oder Chlor WC-Reiniger bei Becken aus V4A (Molybdän-Stahl)



Arbeiten mit dem Winkelschleifer an verzinkten Trägern und folgend Eisenspan-"Einschüsse"



Kalk-Spritzer und liegen gebliebene Metallspäne bei V2A

NACH MONTAGE BEACHTEN: KORROSION VERMEIDEN!

Chrom-Nickel-Edelstahl garantiert langes Leben. Chlor, Kalk, Zementschleier-Entferner sowie aggressive Medien, gerade in der Bauphase, greifen die Oberfläche an. Stahlspäne und Schrauben gehören nicht in das Becken und greifen Edelstahl an. Schützen Sie ihr Produkt daher unbedingt in der Bauphase vor äußeren Einflüssen (Abdecken oder Einfolieren). Reinigen Sie in der Bauphase Ihr Produkt regelmäßig, um Korrosion zu verhindern. Verwenden Sie zum Beispiel den Verpackungskarton oder Verpackungsfolie als Schutz- und Abdeckteil!

WAS TUN, WENN KORROSION AUFTRITT?

Wir unterscheiden die Anwendungen in Bezug auf Einsatz: Edelstahl als Spüle und Werkstattausrüstung oder Edelstahl im Designeinsatz.


Grundsatz für alles: Die beste Korrosionsvermeidung ist regelmäßige Pflege mit für Edelstahl geeigneten Reinigern (Küchenreinigern, Reiniger mit niedriger Konzentration von Alkohol, Essig, Zitronensäure,...) Nach der Reinigung mit viel Wasser nachspülen, sodass keine Chemie auf dem Edelstahl verbleibt.

Der größte Vorteil von Edelstahl ist, dass nach dem Abtrag von Oberflächen-Werkstoff, wieder derselbe Werkstoff dahinter liegt. Die extreme Härte von Edelstahl stellt auch sicher, dass selbst, wenn Sie Schleifpapier als Lösung verwenden würden, sie den Edelstahl ohne professionellen Werkzeug-Einsatz „niemals durchschleifen“ werden.

STOPP: Vermeiden Sie jeden Reiniger und Seife mit Chlor!



FÜR EDELSTAHL GEEIGNET



Eisen

Chlor

EDELSTAHL-KORROSION IM SPÜLEN- UND WERKSTATTEINSATZ

Chemische Korrosion durch edlere Metalle wie Eisen: Als Beispiel Hunde- und Katzen-Futterdosen oder Eisen-Schrauben und Eisenwerkzeuge, Metallspäne. Eisen ist chemisch gesehen edler als Edelstahl. Bei Kontakt „frisst“ die billige Verpackungsdose den teuren Edelstahl auf. Es entsteht Kontaktkorrosion am Edelstahl.

- 1) Eisen, auf welche Art auch immer, gehört nicht in eine Edelstahlspüle
- 2) Gegenmaßnahme: Harte Reinigung mit für Edelstahl zugelassenen Scheuermitteln, Abtragung der oberen Atomschichten mit zulässigen Kochtopf-Reinigungsschwämmen. (Zum Beispiel: Reinigung mit Scheuermilch und Gelb-Grünen Schwamm)

Direkter Säureangriff durch Aufbereitung von Schwimmbad-Chlortabletten, fehlerhafte Reinigung mit WC-Reinigern, usw:

- 1) Säuren oder Laugen, welche die menschliche Haut nicht verträgt, sind ungeeignet für Einsatz gemeinsam mit Edelstahl
Wenn harte Chemie erforderlich, so darf diese Chemie keinesfalls am Edelstahl verbleiben und verwenden Sie Chemie, welche für die Edelstahlreinigung entwickelt wurde
- 2) Gegenmaßnahme: Ist noch keine sichtbare Korrosion entstanden: Mit viel Wasser nachspülen
Bei sichtbarer Korrosion: Harte Reinigung mit für Edelstahl zugelassenen Scheuermitteln, Abtragung der oberen Atomschichten mit zulässigen Kochtopf-Reinigungsschwämmen. (Zum Beispiel: Reinigung mit Scheuermilch und Gelb-Grünen Schwamm)



EDELSTAHL-KORROSION IM DESIGNEINSATZ

Keinesfalls Gelb-Grünen Schwamm! Um die Oberfläche zu erhalten, muss wesentlich rascher eingegriffen werden. Chrom-Polierpaste in Bürst-Richtung verwendet kann, je nach Oberfläche, viele Fehlverhalten korrigieren. Zerstörte Design-Oberflächen können aber oftmals nur mechanisch (Werkzeugeinsatz) wieder hergestellt werden.



„UNGLEICHES FARBBILD - GROSSFLÄCHIGE FLECKEN“

Edelstahl ist nach der Bearbeitung nicht besonders widerstandsfähig. Die Edelstahl-Oberfläche bildet aber mit dem Sauerstoff der Luft eine Oberflächen-Patina. Diese ist die eigentliche widerstandsfähige Oberfläche. Die Oberflächenbildung beginnt prompt und ist nach wenigen Wochen abgeschlossen.

Wenn nun während der Patina-Bildung durch Fingerfett, nachfettende Reiniger und vergleichbare Einflüsse ein ungleichmäßiger Sauerstoffeintrag in die Patina erfolgt, wirkt der Stahl fleckig. Die Patina ist nur eine bzw. wenige Atomschichten stark, damit leicht mechanisch zu entfernen. Und der Vorgang beginnt von Neuem.

UNTERSCHIED V2A - V4A

Beide Werkstoffe sind austenitische Edelstähle. V4A wurde für die Verwendung Hochsee-Schiffahrt (Kontakt mit Meerwasser = Salzwasser) entwickelt. Neben Chrom und Nickel wird zusätzlich Molybdän zugefügt. Damit wird eine Beständigkeit gegen leichte Säurehaltigkeit erreicht. V4A ist im Schwimmbadeinsatz dem Chrom-Nickel-Stahl (V2A) deutlich überlegen.

Aber auch für V4A Werkstoff gilt: Eine Beaufschlagung von Chlor-Konzentrat oder Lagerung von Chlortabletten führt auch bei V4A unweigerlich zu Korrosionsbildung.

„KORRODIERENDE SEIFE“ UND SEIFENSPENDER

Gerade bei Seifenspendern wird oftmals Korrosionsbildung durch Seife kritisiert: Zu allererst kontrollieren ob „Seife“ oder „Chlor-Desinfektionsmittel oder Chlorseife“ im Einsatz. Salz = Chlor führt zur Zerstörung von Stahl und Dichtungen. Versuchen Sie folgend, eine Reinigung mit heißem Spül-Wasser: Lange an der Luft lagernde Seife korrodiert. Diese sieht nach einigen Monaten wie Rost aus. Diese hässlichen braunen Seifenrückstände können mit heißem Wasser rückstandsfrei entfernt werden. Am einfachstem den entleerten und grobgereinigten Seifenspender im Geschirrspüler bis max. 60 Grad* endreinigen. (*Herstellerangabe befolgen!)

OBERFLÄCHE UND DER ÄRGER MIT DER SCHUTZFOLIE

Der knallharte unverwundliche Edelstahl ist, wenn es um Kratzer geht, sehr anfällig. Je schöner die Oberfläche verarbeitet wurde, umso eher Oberflächen-Fehlerbilder. Gerade die in Mitteleuropa sehr teuer gefertigten hochwertigen Produkte werden daher mit Schutzfolien ausgeliefert.

Punkt 1: Ein Edelstahlteil ohne **Bürstungs-Oberflächenmängel** existiert in der Realität nicht. Bereits der Verpackungskarton kann bei einer perfekt fein gebürsteten Oberfläche leichte Querlinien erzeugen. Edelstahl wurde entwickelt um grobe Beanspruchung zu widerstehen. Für optische Perfektion sind polierte verchromte Messingteile ideal. Bei Haushaltsgeräten im Edelstahl-Look wird der Stahl oftmals beschichtet. Folgend ist dieser wesentlich leichter zu reinigen bei gleichzeitig edler metallischer Glanzoberfläche. Allerdings hat man nun eines der härtesten Bauteile mit einer weichen zerstörbaren Oberflächen-Beschichtung ausgestattet. Ein gewisser Widerspruch.

Punkt 2: Die **Schutzfolie** hat genau jenen Sinn, während der Bauphase und Montage die Oberfläche zu schützen. Erst direkt vor Gebäude-Inbetriebnahme sollte die Schutzfolie durch ... sanfte Gewalt entfernt werden. Es ist so viel Gewalt zweckmäßig, solange das Teil nicht gebogen wird, und damit zerstört werden würde. Ohne Kraft geht es nicht, das ist leider so ... normal.

Punkt 3: **Schutzfolien-Kleberreste** entfernt man je nach Folienkleber mit: Alkohol, Aceton, Pickerl-Entferner, Edelstahl-Reiniger, Öl (nachfettende Reiniger) Nur probieren hilft, denn es sind leider verschiedenste Typen von Schutzfoliensystemen am Markt

Das schönste bei Edelstahl ist und bleibt: Wenn man die Oberfläche abschrubbt, kommt immer das Original wieder zum Vorschein!

HEBERHARD

Waschtische



Armaturen



Trinkbrunnen



Ausgussbecken



Waschtröge



Einbaubecken



Werkraumbecken



Abscheider, Zubehör



Gewerbspülen



Waschrinnen



WC's



Urinale



Duschtassen



Fuß-Desinfektion



Stiefelwaschanlagen



Accessoires



HEBERHARD e.U.
Inh. Ing. Helmut Eberhard
Eigenheimstraße 5
A 4063 Hörsching

Tel.: +43/7221/74773
Fax: +43/7221/74773-20
office@HEBERHARD.at
www.HEBERHARD.at

Ihr Handwerker vor Ort: