

# Das 490-er Ausgussbecken SOLID mit Softkante, Klapprost SOLID: **Generation 2023**



Voraussichtlich verfügbar ab März 2023



Abbildung zeigt 313107

**Produktvorteil:**

- Softkante durch Kantenumschlag
- Ablagefläche
- Seitliche Armaturenbohrung möglich
- Gewerbespülenblechstärke
- Separate formschöne Rückwand Serie
- Robuster Klapprost SOLID

Mögliches bauseitiges Vorwandgestell: Huter HU-AGB6030-M  
(Siphonschelle auf mittig versetzen)

**Ausgussbecken 490 SOLID mit Softkante**  
Kantenumschlag im Nutzerbereich  
Fugenloses, tiefgezogenes Becken  
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm  
mit separatem Klapprost SOLID  
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm  
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301  
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)  
Inkl. Ablaufgarnitur (Made in GB)  
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in EU)  
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30  
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25  
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50  
Laser-LOGO  
Becken Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688  
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)  
Entspricht EN14688-2019 (Wandablösung)  
Inkl. mitschraubbarer **Rückwand:**  
3-seitig gefast, 0,85 mm  
Inkl. separatem **Klapprost SOLID**  
aus Rundmaterial Ø10 mm (DACH Made)  
Inkl. **Klapprostbohrungen**  
Designed for Austria

**313107**

Becken mit separater Rückwand  
und stabilem Klapprost SOLID  
aus Rundmaterial Ø10 mm  
mit Überlauf und Stopfenventil

**312107**

Becken mit separater Rückwand  
und stabilem Klapprost SOLID  
aus Rundmaterial Ø10 mm  
mit nicht verschließbarem  
Siebventil ohne Überlauf


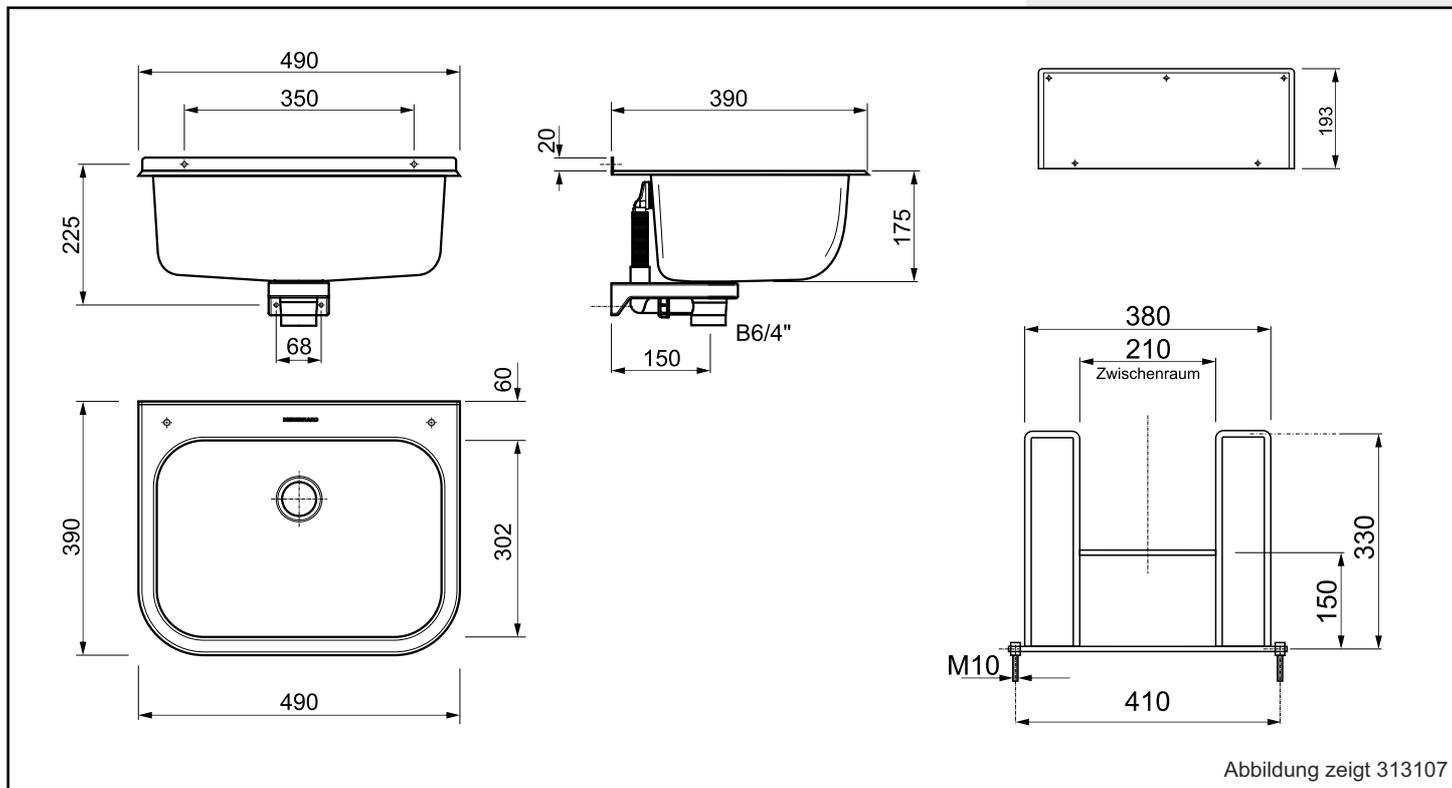


Abbildung zeigt 313107

